



Construções Modulares

Construções Modulares



(Sede)
Rua Ribeiro Cambado, 1491 Alto da Serra
Apartado 31 • 4444-909 Valongo
Tel. 224 219 600 • Fax: 224 219 609
www.capa.pt

(Filial)
Porto Alto E.N. 10, Km 108.3
2135-407 Porto Alto-Samora Correia
Tel. 263 651 600 • Fax: 263 651 602
comercial@capa.pt





Cannatá e Fernandes Arquitectos



Arq. os José Quintão, Pedro Martins e Florbela Sobral



2idetas

Inovação e Qualidade na Construção Pré-Fabricada

Soluções à sua Medida

CAPA, líder de mercado no seu sector, desenvolve a sua actividade nos mercados nacional e internacional, na área de construção modular, especialmente em campos que exigem uma forte componente **tecnológica e de engenharia**.

Oferecemos um **conceito** baseado na construção de estruturas pré-fabricadas estandardizadas, rápidas, económicas e com máxima qualidade. O nosso processo de produção industrial permite ainda perfeita flexibilidade e liberdade de design para ir de encontro às necessidades específicas de cada cliente - **soluções personalizadas**.

Com um conceito desenvolvido por completo em fábrica, é-nos permitido oferecer soluções executadas de acordo com um processo produtivo rigorosamente controlado, assegurando consistentemente um elevado nível de **qualidade**.



Edificação Modular

A nossa edificação assenta numa construção gerada por volumes geométricos que podem ser criados por estruturas metálicas ou módulos. Depois de correctamente acoplados estes dão origem a uma edificação modular.

Os módulos são acopláveis pelo topo, lateralmente e na parte superior, com possibilidade de se construir edifícios com dois pisos.

Construídos com matérias de alta qualidade, tornam-se resistentes ao tempo, confortáveis e esteticamente agradáveis.

Os módulos MAC estão disponíveis desde 2m de comprimento até aos 12m e em duas larguras distintas – 2,35m e 3,0m.

A construção modular não é limitada pelo terreno/área de implantação sendo possível soluções para diferentes bases de assentamento.

O nosso processo de fabrico industrial garante rapidez, garantia e um elevado nível de qualidade permitindo a realização dos projectos com máxima satisfação.

Dada a flexibilidade destas estruturas apresentamos uma multiplicidade de aplicações das quais destacamos Escolas, Escritórios, Estaleiros de Obras, Residências, Restauração e Stands de venda, entre outros.



PORTAS e JANELAS

Portas com duas faces em aço pré-lacado branco, com isolamento em poliuretano de 40 mm. Janelas de correr em duas faces em alumínio lacado a branco. Caixilharia em alumínio lacado a branco.



PAVIMENTO

É sobre o pavimento em contraplacado marítimo de 16 mm de espessura que será colocado uma tela vinílica e rodapé em PVC em todo o perímetro.




INSTALAÇÃO ELÉCTRICA REDE INFORMÁTICA REDE TELEFÓNICA


Preparado para ligação à rede eléctrica geral. Está equipado em todas as divisões com pontos de luz, interruptores e tomadas. Opcionalmente podemos equipar postos de trabalho com rede informática, rede telefónica, som ambiente, alarme de intrusão, etc.



TRANSPORTE


Os nossos módulos pré-fabricados consistem em construções realizadas em fábrica, com todos os acabamentos e instalações específicas ao uso a que se destina, obtendo-se um produto terminado, pronto para ser facilmente transportado e colocado em obra. Por muito difíceis que sejam os problemas de acesso, nós estamos preparados para organizar o seu transporte para chegar a qualquer lugar.

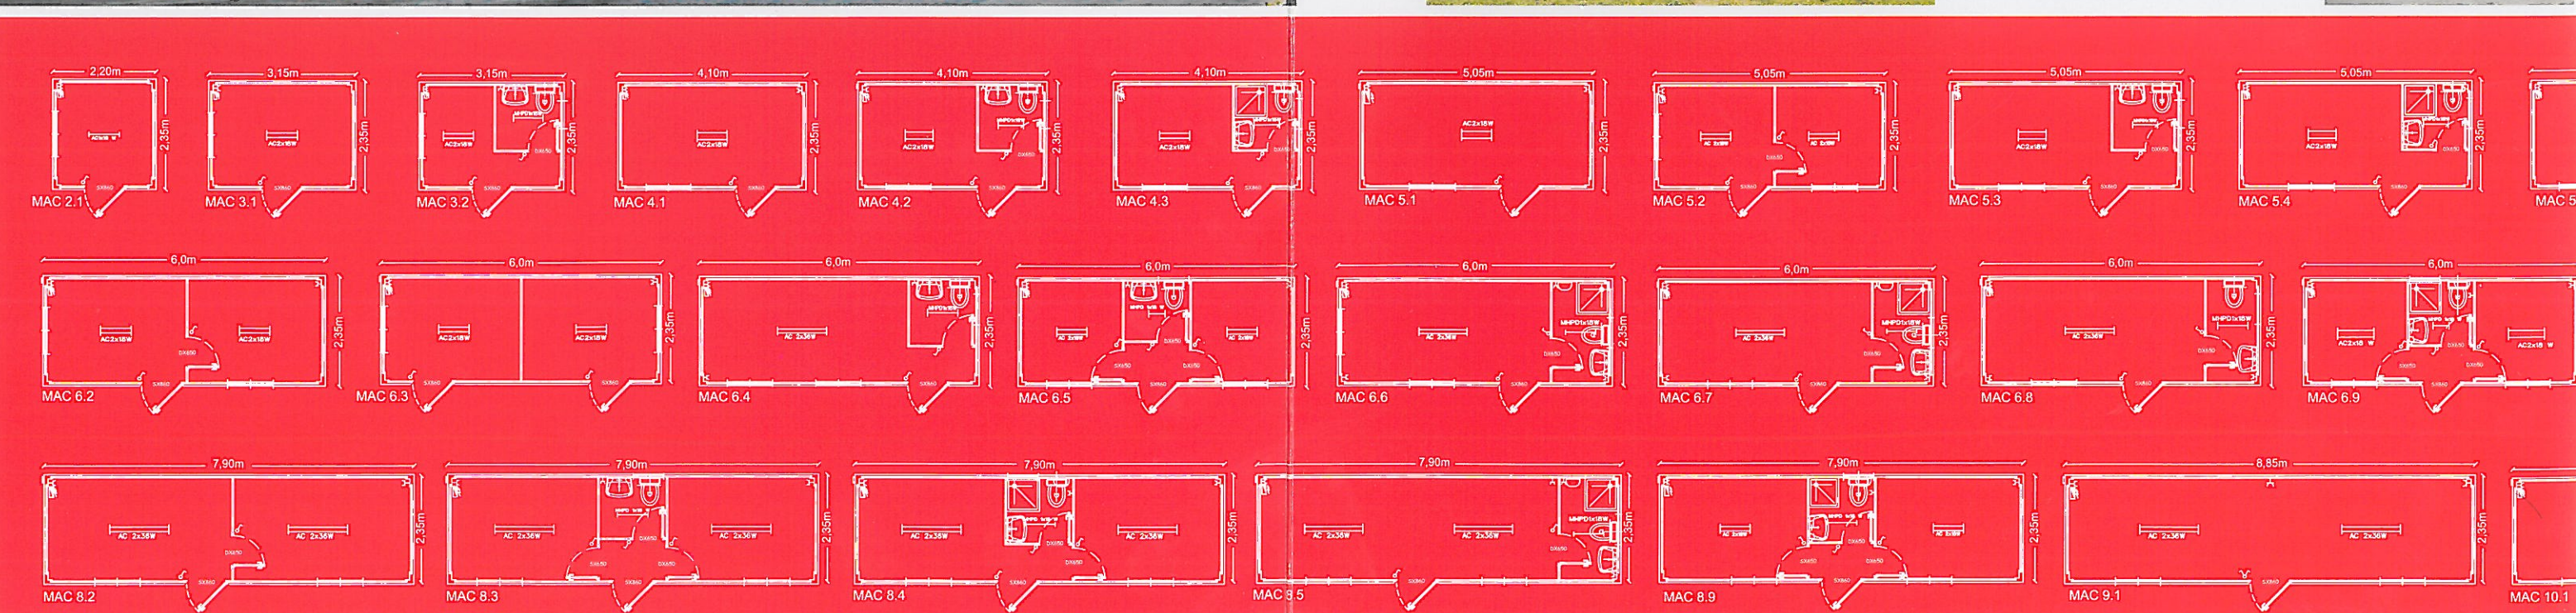



PORTAS e JANELAS

Em chapas perfiladas com tratamento de base em aluzinc, com espessura de 0,6 mm, montadas a fazer 2 águas para um melhor escoamento da água. Isolamento através de lâ de rocha com 80 mm de espessura com barreira anti-vapor. Tecto falso constituído por lâminas de aço lacado a branco com 0,6 mm de espessura.

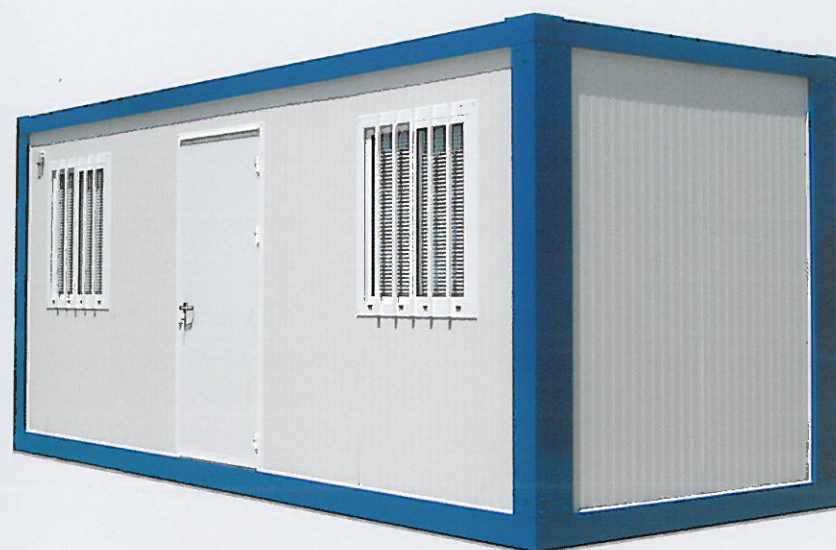

ISOLAMENTO LATERAL e DIVISÓRIAS

Composto por painel sandwich de 30 mm de espessura, formados por chapa pré-lacada micro nervurada de 0,4 mm em ambas as faces e o interior em poliuretano injectado com densidade de 40 Kg/m³. Esta constituição dá à nossa construção pré-fabricada as seguintes características: baixo coeficiente de condutibilidade térmica, fraca absorção de água, resistência ao fogo, não originadora de fungos nem bactérias e ser inodoro.



INSTALAÇÃO de ÁGUAS e ESGOTOS

Os módulos MAC estão preparados para serem ligados directamente à rede de água e esgotos.



REVESTIMENTOS

Opcionalmente, podemos revestir a nossa construção com inúmeros materiais de reduzida manutenção. Destacamos para o exterior os fenólicos resinosos, aço inox e contraplacados marítimos.



KIT de EXPORTAÇÃO

O nosso departamento de engenharia desenvolveu um produto adaptado especificamente para a exportação, o KIT CAPA. Este módulo foi desenhado de modo a que a sua montagem seja efectuada de forma extremamente fácil. Desta forma, podemos enviar até 8 unidades em um contentor marítimo, minimizando os custos para os nossos clientes.




MONTAGEM

Uma equipa experiente e altamente qualificada é responsável pela montagem dos nossos módulos pré-fabricados. Os nossos profissionais estão equipados com as mais recentes máquinas e ferramentas, traduzindo-se em acabamentos de grande qualidade e optimização de prazos e de custos.



GABINETE de ENGENHARIA & DESIGN

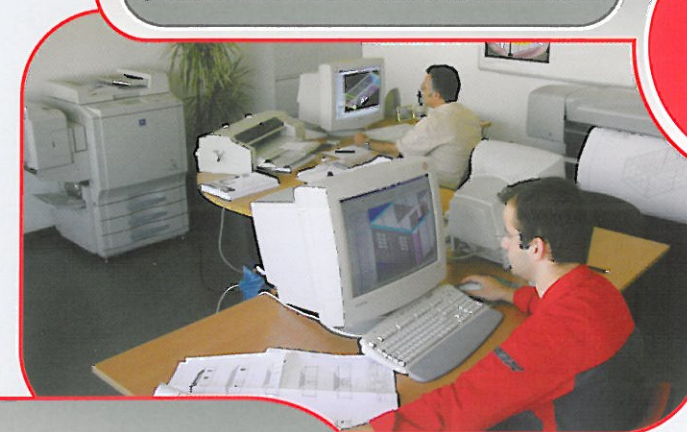

Com um experiente departamento de Design e Engenharia asseguramos a criação e/ou acompanhamento do seu projecto. Promovemos soluções com vista a satisfazer as exigências e expectativas dos nossos clientes criando **Soluções a sua medida**.

Balneários

Os balneários CAPA são soluções completas de sanitários e duchas, muito utilizados em recintos desportivos, estaleiros de obras, e outras actividades.

Equipados com lavatórios, sanitas, bases de chuveiro, termoacumulador. Utilizamos unicamente materiais duráveis e resistentes à corrosão.

