www.baygar.com

Catálogo resumido

Octubre 16

BAYGAR

La más amplia gama en herramienta profesional

NOVEDADES

GA7060R	24
GA7061R	24

Especial industria.
Nuevas mejoras técnicas para aguantar los trabajos más exigentes.

SAR Sistema Anti-Restart

GD0603	25

Amoladora recta con nuevo diseño que proporciona un mejor agarre.

HS6601	29

Sólida base de aluminio.
Más fácil de manejar y con una mayor precisión.

CA5000XJ	30

Nueva fresadora de placas para corte de composites con aluminio.

LH1201FL	31

Nueva ingletadora con sierra de mesa con disco de 305mm.
La mayor capacidad de corte en su clase.

BO6050J	39

Nueva lijadora rotorbital 150mm.
3 trabajos distintos con la misma herramienta: lijado fino, pulir y desbastar.

DJR360Z 18V+18V 36V	46

Sierra de sable con 2 baterías de 18V, alimentan a su potente motor de 36V.

BL MOTOR

DHP482RME	48
DHP482Z	48

Nuevo taladro combinado más compacto que el modelo anterior (DHP456) y aumentamos las R.p.m.

DTW1001RTJ	51
DTW1001Z	51
DTW190RTE	51
DTW190Z	51

Nueva llave de impacto con 1.050Nm de par de apriete (DTW1001)

DJR186RTE	52
DJR186Z	52
DJR187RTE	52
DJR187Z	52

Nuevas sierras de sable con cigüeñal vertical.
Alta potencia y alta durabilidad.

DLS714Z	53

Nueva ingletadora telescópica de con un diseño compacto y ligero.

18V+18V 36V BL MOTOR

DGA458RTJ	56
DGA458Z	56

Nuevas miniamoladoras a batería de 115 mm con interruptor de palanca y freno eléctrico.

SAR Sistema Anti-Restart XPT BL MOTOR

DGA508Z	56

Nueva miniamoladora a batería de 125 mm con interruptor de palanca y freno eléctrico.

SAR Sistema Anti-Restart XPT BL MOTOR

DMR107	58
DMR108 Bluetooth	58

Radios de trabajo 7.2-18V Litio-ion

DVC860LZ	58

Nuevo aspirador de la gama 18V x2 también con la posibilidad de conectarlo con el cable de red.

18V+18V 36V

DF031DSAE	60
DF031DZ	60
DF032DSAE	60
DF032DZ	60
DF331DSAE	60
DF331DZ	60
DF332DSAE	60
DF332DZ	60

BAYGAR

NOVEDADES

HP331DSAE	60
HP331DZ	60
HP332DSAE	61
HP332DZ	61

Gama de herramientas con las NUEVAS baterías de 10,8V.

HS301DSAE	61
HS301DZ	61

JR103DSAE	61
JR103DZ	61

JV101DSAE	61
JV101DZ	61

TD110DSAE	61
TD110DZ	61

DUP361PM2	68
DUP361Z	68

Nueva tijera de poda a batería ESPECIAL VIÑA. ¡Hasta 71.000 cortes por carga!

18v + 18v 36v

DLM431Z	69

Nuevo cortacésped perfecto para el corte de césped en comunidades de vecinos, hospitales, etc.. por su bajo nivel sonoro.

18v + 18v 36v

EW2050H	72
EW2051H	72
EW3050H	72
EW3051H	72

Nuevas motobombas para trasvase de aguas.

Índice por gamas

MARTILLOS	7 - 11
TALADROS	12 - 15
ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO	16 - 17
DECAPADORES	18
ROEDORAS Y CIZALLAS	18 - 19
AMOLADORAS, CORTADORES Y TRONZADORES	20 - 27
CEPILLOS	28
SIERRAS CIRCULARES E INGLETADORAS	29 - 32
MULTIHERRAMIENTA	33
SIERRAS DE CALAR	34
SIERRAS DE SABLE Y DE BANDA	35
FRESADORAS Y ENGALLETADORAS	36 - 37
LIJADORAS	38 - 41
SOPLADORES Y ASPIRADORES	42
NIVELES Y MEDIDORES LÁSER	43
CORTADORES A GASOLINA	44
HERRAMIENTAS BATERÍA	45 - 63
NEUMÁTICAS Y ALTA PRESIÓN	64 - 65
GENERADORES A GASOLINA	66
JARDINERÍA E HIDROLIMPIADORAS	67 - 77
ESTUCHES Y MALETINES	78 - 81
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS	82 - 83

Indice por modelos

1	
1100	28
1806B	28
2	
2012NB	28
2107FK	35
2107FXK	35
2414EN	26
2704	32
2712	32
3	
3707FC	36
3709	36
3710	36
4	
446LX	42
447LX	42
4101RH	27
4114S	27
4131	26
4326	34
4327	34
4328	34
4329K	34
4350CT	34
4350FCT	34
4351FCT	34
4403	37
4604DW	71
5	
5008MG	29
5103R	30
5143R	30
5903R	30
5903RK	30
6	
6300-4	14
6408	13
6413	13
6807	16
6842	16
6844	16
6904V	17
6905B	17
6905H	17
6906	17
6952	17
7	
7104L	37
9	
9031	39
9032	40
9046	38
9218SB	41
9237CB	41
9403	40
9404	40
9554NB	20
9557NBR	20
9557NBRK1	20
9557NBRX2	20
9558NBK	20
9558NBR	20
9558PBY	21
9565PCV	22
9566PCV01	22
9903	40
9910	40
9911	40
9920	40
A	
AC310H	65
AF505	64
AN250HC	65
AN610H	65
AN711H	65
AN902	64
AN930H	65
AN960	64
AR410HR	65
AT638	64
B	
BBC4500	76
BBC5700	76
BC231UDZ	68
BCF201Z	58
BHR262TZ	45
BHR262Z	45
BHX2501	77
BML360	69
BO3711	38
BO4556K	38
BO4565K	38
BO4566	38
BO4900V	38
BO4901	38
BO5030	39
BO5031	39
BO5040	39
BO5041	39
BO6030	39
N BO6050J	39
BPJ180RFE	53
BTM50RFEX1	54
BUB360Z	68
C	
N CA5000XJ	30
N CC301DSAE	61
N CC301DZ	61
CL100DWE	62
D	
DA3010F	14
DA3011F	14
DA330DWE	62
DA4000LR	14
DA4031	14
DA6301	14
DBM130	15
DBM131	15
DBM230X	15
DBN500RFE	53
DBN500Z	53
DBO180RFE	53
DBO180Z	53
DCG180Z	57
DCJ200ZL	58
DCJ200ZM	58
DCJ200ZXL	58
DCL180Z	57
DCL500Z	57
DCO180Z	55
DCS232T	73
DCS550Z	57
DCS551RMJ	57
DCS551Z	57
DDA350RMJ	49
DDA350Z	49
DDF453RFE	49
DDF453SYE	49
DDF458RMJ	48
DDF458RTJ	48
DDF458Z	48
DDF459RME	49
DDF459Z	49
DDF480RME	49
DDF480RTJ	49
DDF480Z	49
DDF481RMJ	48
DDF481RTJ	48
DDF481Z	48
DDF482RME	49
DDF482Z	49
DF010DSE	62
N DF031DSAE	60
N DF031DZ	60
N DF032DSAE	60
N DF032DZ	60
N DF331DSAE	60
N DF331DZ	60
N DF332DSAE	60
N DF332DZ	60
DF347DWE	63
DF347DWE3	63
DF457DWE	63
DF457DWE3	63
DFR550Z	50
DFS452RME	52
DFS452Z	52
DGA452RME	56
DGA452Z	56
DGA454RMJ	55
DGA454Z	55
N DGA458RTJ	56
N DGA458Z	56
DGA504RMJ	55
DGA504Z	55
N DGA508Z	56
DGD800RMJ	54
DGD800Z	54
DHP453RFE	48
DHP458RTJ	47
DHP458Z	47
DHP459RME	48
DHP459Z	48
DHP480RME	47
DHP480RTJ	47
DHP480Z	47
DHP481RMJ	47
DHP481RTJ	47
DHP481Z	47
N DHP482RME	48
N DHP482Z	48
DHR165RME	47
DHR165RTJ	47
DHR165Z	47
DHR202RME	47
DHR202Z	47
DHR242RME	46
DHR242Z	46
DHR243RME	46
DHR243RTJ	46
DHR243Z	46
DHR263Z	46
DHR264Z	46
DHS680RMJ	52
DHS680Z	52
DHS710Z	46
DJN161RMJ	55
DJN161Z	55
N DJR186RTE	52
N DJR186Z	52
N DJR187RTE	52
N DJR187Z	52
N DJR360Z	46
DJV182RMJ	52
DJV182Z	52
DKP180RMJ	53
DKP180Z	53
DLM380Z	67
N DLM431Z	69
N DLS714Z	53
N DMR107	58
N DMR108	58
DP2010	13
DP2011	13
DP3003	13
DP4001	13
DP4002	13
DP4003	13
DP4011	14
DPB181RFE	56
DPB181Z	56
DPJ180Z	53
DPT351Z	53
DS4012	14
DSS610RMJ	52
DSS610Z	52
DST221RMJ	54
DST221Z	54
DTD129RME	50
DTD129Z	50
DTD148RMJ	50
DTD148Z	50
DTD152RME	50
DTD152Z	50
DTL061Z	50
DTM51RMEX1	54
DTM51Z	54
DTP141RMJ	50
DTP141Z	50
N DTW1001RTJ	51
N DTW1001Z	51
N DTW190RTE	51
N DTW190Z	51
DTW251RMJ	51
DTW251Z	51
DTW281RME	51
DTW281Z	51
DTW450RMJ	51
DTW450Z	51
DUB182Z	57
DUB361Z	67
DUB362Z	67
DUC122RME	70
DUC122Z	70
DUC252Z	67
DUH523RF	70
DUH523Z	70
DUH651Z	67
DUM168RF	70
DUM168Z	70
N DUP361PM2	68

Indice por modelos

N	DUP361Z	68
	DUR181RF	70
	DUR181Z	70
	DUR182LZ	70
	DUR365UZ	67
N	DVC860LZ	58
	DVR450RME	57
	E	
	EA3110T25B	73
	EA3200S35B	74
	EA3201S35B	74
	EA3500F35B	74
	EA3500S35B	74
	EA3600F35B	74
	EA4300F38C	74
	EB7650TH	77
	EBH341U	76
	EG2250A	66
	EG2850A	66
	EG4550A	66
	EG5550A	66
	EG6050A	66
	EK6100	44
	EK7301WS	44
	EK7651HX1	44
	EK8100WS	44
	EM2600U	76
	EM2651UH	76
	EM3400U	76
	EM4350UH	76
	EM4351UH	76
N	EW2050H	72
N	EW2051H	72
N	EW3050H	72
N	EW3051H	72
	F	
	FS2300	16
	FS2500	16
	FS2700	16
	FS4200	16
	FS6300R	16
	G	
	GA4530R	20
	GA4534	20
	GA4540C	22
	GA4540RZ	21
	GA5021C	22
	GA5030R	20
	GA5034	21
	GA5040C	22
	GA5040C01	22
	GA5040RZ	21
	GA6021C	23
	GA6040C	22
	GA7012C	23
	GA7020R	23
	GA7030R	24
	GA7040R	24
	GA7050	23
	GA7050R	23
N	GA7060R	24
N	GA7061R	24
	GA9012C	23
	GA9020R	23
	GA9020RKD	24
	GA9020SFYK	24
	GA9030R	24
	GA9040R	25
	GA9050	23
	GA9050R	23
	GA9060R	24
	GA9061R	24
	GD0600	25
	GD0601	25
	GD0602	25
N	GD0603	25
	GD0800C	25
	GD0801C	25
	GD0810C	25
	GD0811C	26
	GF600SE	64
	GN420CLSE	64
	GN900SE	64
	GS5000	26
	GS6000	26
	GV5010	41
	GV7000C	41
	H	
	HB500	15
	HG5012K	18
	HG551VK	18
	HG651CK	18
	HK0500	9
	HK1820	9
	HL120D	69
	HL360DZ	69
	HM0870C	10
	HM0871C	10
	HM1101C	10
	HM1111C	10
	HM1203C	10
	HM1213C	10
	HM1214C	11
	HM1307C	11
	HM1317C	11
	HM1317CB	11
	HM1400	11
	HM1812	11
	HP1631K	12
	HP1640	12
	HP1641	12
	HP1641K	12
	HP1641K1X	12
	HP2010N	12
	HP2050	12
	HP2051	12
	HP2070	12
	HP2071	13
N	HP331DSAE	60
N	HP331DZ	60
N	HP332DSAE	61
N	HP332DZ	61
	HP347DWE	63
	HP347DWE3	63
	HP457DWE	63
	HP457DWE3	63
	HR1830	7
	HR2230	7
	HR2300	7
	HR2432	7
	HR2600	7
	HR2630	7
	HR2630T	7
	HR2630X7	7
	HR2631FT	7
	HR2800	8
	HR2810	8
	HR2810T	8
	HR2811FT	8
	HR3200C	8
	HR3210C	8
	HR3210FCT	8
	HR4003C	9
	HR4013C	9
	HR4501C	9
	HR4511C	9
	HR5202C	9
	HR5212C	9
N	HS301DSAE	61
N	HS301DZ	61
	HS6100	29
N	HS6601	29
	HS7100	29
	HS7101K	29
	HS7601	29
	HW102	77
	HW111	77
	HW120	77
	HW131RLW	77
	HW132	77
	HW151	77
	J	
	JN1601	18
	JN3201J	18
N	JR103DSAE	61
N	JR103DZ	61
	JR3050T	35
	JR3060T	35
	JR3070CT	35
	JS1000	19
	JS1601	19
	JS1602	19
	JS3201J	19
	JS8000	19
	JV0600K	34
N	JV101DSAE	61
N	JV101DZ	61
	K	
	KP0800	28
	KP0810	28
	KP0810C	28
	KP312S	28
	L	
	LB1200F	35
	LC1230	26
	LD030P	43
	LD050P	43
	LD080P	43
	LD080PI	43
	LF1000	32
	LH1040F	31
N	LH1201FL	31
	LM381DZ	69
	LM430DZ	69
	LS0815FL	30
	LS1018L	31
	LS1040F	31
	LS1216F	31
	LS1216FLB	31
	M	
	MLT100	32
	MR051	62
	N4105KB	27
	N9741	38
	P	
	PC5001C	27
	PF0300	72
	PF0403	72
	PF1010	72
	PF1110	72
	PJ7000	37
	PV7000C	41
	PW5000CH	27
	R	
	RP0900	37
	RP1110C	37
	RP1800X	37
	RP2300FCX	37
	RT0700C	36
	RT0700CX2	36
	S	
	SA5040C	41
	SA7000C	41
	SG1251J	27
	SG150	27
	SK103PZ	43
	SK104Z	43
	SKR200Z	43
	SP6000J	30
	T	
	TD0101F	17
	TD021DSE	62
N	TD110DSAE	61
N	TD110DZ	61
	TM3000CX1	33
	TM3010CX6	33
	TW0200	17
	TW0350	17
	TW1000	17
	TW100DWE3	62
	U	
	UB0800	77
	UB1103Z	42
	UC3530A	73
	UC4030A	73
	UC4030AKX	73
	UC4041A	73
	UH200DWE	71
	UH4861	75
	UH5570	75
	UH5580	75
	UH650DZ	68
	UH6570	75
	UH6580	75
	UK360DZ	68
	UM164DWE	71
	UT1200	15
	UT1400	15
	UT1401	15
	UT1600	15
	UX360DZ	68
	V	
	VC2012L	42
	VC2512L	42
	VC3011L	42

Símbolos utilizados

- Doble aislamiento
- Velocidad variable
- Electrónica constante
- Arranque suave
- Reversible
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades mecánicas
- 2 velocidades eléctricas
- Embrague de seguridad
- Iluminación punto de trabajo
- Conectable a un aspirador
- Inserción SDS-MAX
- Inserción SDS-PLUS
- Inserción B 19 mm. hex.
- Cabezal basculante a 45º
- Bloqueo de disco
- Depósito de acero inoxidable
- Clavo encintado alambre
- Secuencial o único
- Freno eléctrico
- Maletín de transporte incluido
- Inserción B 28,6 mm. hex.
- Inserción B 19 mm. eje estriado
- Inserción Makita 17 mm. hex.
- Inserción Makita 21 mm. hex.
- Inserción Makita 29 mm. hex.
- Inserción K 21 mm. hex.
- Inserción B 19 mm. hex. demoledores
- Avance pendular
- Super Joint System
- Inserción universal
- Inserción Makita
- Base con cierre de velcro
- Cabezal basculante 45º ambos lados
- Láser
- Happy start
- Clavo encintado plástico
- Engrase automático
- Freno de cadena
- Antivibración (2 cuerpos)
- Válvula descompresora
- Bomba de cebado
- Portabrocas automático
- 21 posiciones de embrague
- 16 posiciones de embrague
- 10 posiciones de embrague
- 6 posiciones de embrague
- 5 posiciones de embrague
- Inserción rápida
- Portabrocas autoblocante
- Posible uso como picador
- 3 baterías en equipo básico
- Teleconexionado
- Ajuste de la profundidad
- Secuencial

Nota:
Makita se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, tanto de las herramientas descritas en este catálogo, como de los equipos básicos sin previo aviso, así como los P.V.P. en Euros
Los colores originales de las herramientas pueden variar de los aquí reproducidos por motivos de impresión.

CE **Conformidad Comunitaria**
Todas las máquinas reflejadas en este catálogo han sido fabricadas de acuerdo a las disposiciones de las Directivas Comunitarias 7/23CEE (Directiva sobre baja tensión), 89/336CEE (Directiva sobre maquinaria) y cumplen las siguientes normas: EN50144, EN55014, EN55104, EN61000-3, EN60555, EN 61029, EN50082-1.

*Pesos según normativa EPTA.

Martillos

HR1830 — Martillo ligero — 419

Potencia:	440 W
R.p.m.:	0 - 1.500
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	18 mm
acero	13 mm
madera	24 mm
1,9 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

El más ligero, especial para instaladores / 2 modos.

HR2230 — Martillo ligero — 325

Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 1.050
G.p.m.:	0 - 4.050
Capacidad máxima:	
hormigón	22 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	65 mm
2,6 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Robusto y polivalente / 2 modos.

HR2432 — Martillo ligero — 419

Potencia:	780 W
R.p.m.:	0 - 1.000
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	24 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
3,2 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Gran extractor de polvo, ideal para tabajos en interior / 3 modos.

HR2300 — Martillo ligero — 325

Potencia:	720 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	23 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
Broca de corona:	68 mm
Broca de diamante:	70 mm
2,7 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín pvc.

Nuevo cambio de modo más protegido / 2 modos.

HR2600 — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
Broca de corona:	68 mm
Broca de diamante:	80 mm
2,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín pvc.

Nuevo cambio de modo más protegido / 2 modos.

HR2630 — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
Broca de corona:	68 mm
Broca de diamante:	80 mm
2,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín pvc.

Nuevo cambio de modo más protegido / 3 modos.

HR2630X7 — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
Broca de corona:	68 mm
Broca de diamante:	80 mm
2,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Con Set eje mandril SDS-PLUS.

HR2630T — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	68 mm
broca de diamante	80 mm
2,9 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín pvc.

Nuevo cambio de modo más protegido / 3 modos.

HR2631FT — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona:	68 mm
broca de diamante:	80 mm
3,0 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín pvc.

Nuevo cambio de modo más protegido / 3 modos. AVT

www.baygar.com

HR2800 — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
3,4 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Muy potente para trabajos continuos / 2 modos.

HR2810 — Martillo ligero — 325

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
3,4 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Muy potente para trabajos continuos / 3 modos.

HR2810T — Martillo ligero — 325

Portabrocas automático 13mm
Portaherramientas SDS-PLUS

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
3,5 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Muy potente para trabajos continuos / 3 modos.

HR2811FT — Martillo ligero — 325

Portabrocas automático 13mm
Portaherramientas SDS-PLUS

Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
acero	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
3,6 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Muy potente para trabajos continuos / 3 modos / Antivibración.

HR3200C — Martillo combinado — 350

Potencia:	850 W
R.p.m.:	315 - 630
G.p.m.:	1.650 - 3.300
Capacidad máxima:	
hormigón	32 mm
broca corona	90 mm
4,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, Tope de profundidad, maletín pvc y grasa para broca.

El más potente SDS-PLUS / 3 modos.

HR3210C — Martillo combinado — 350

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Potencia:	850 W
R.p.m.:	315 - 630
G.p.m.:	1.650 - 3.300
Capacidad máxima:	
hormigón	32 mm
broca corona	90 mm
5,2 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, maletín pvc y grasa para broca.

AVT. El más potente SDS-PLUS / 3 modos.

HR3210FCT — Martillo combinado — 350

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Portabrocas automático 13mm
Portaherramientas SDS-PLUS

Potencia:	850 W
R.p.m.:	315 - 630
G.p.m.:	1.650 - 3.300
Capacidad máxima:	
hormigón	32 mm
broca corona	90 mm
5,4 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, maletín pvc y grasa para broca.

AVT. El más potente SDS-PLUS / 3 modos.

Tecnología antisísmica

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

"Absorción dinámica de la vibración"



El aire a presión de subida del pistón empuja al contrapeso en dirección contraria.



El vacío producido por la bajada del pistón absorbe el contrapeso en dirección contraria al pistón.

Principio de funcionamiento de AVT de Makita



Mango Anti-vibración

Empuñadura basculante, absorbe mejor la vibración gracias al muelle y bulón que forma parte del asa.

HR4003C — Martillo combinado — 350

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	250 - 500
G.p.m.:	1.450 - 2.900
Capacidad máxima:	
hormigón:	10 - 40 mm
broca de corona:	20 - 105 mm
6,2 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, grasa para broca, paño de limpieza, asa en forma de "D" y maletín. pvc.

Polivalente, para perforación y demolición.

HR4013C — Martillo combinado — 350

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	250 - 500
G.p.m.:	1.450 - 2.900
Capacidad máxima:	
hormigón:	10 - 40 mm
broca de corona:	20 - 105 mm
6,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, grasa para broca, paño de limpieza, asa en forma de "D" y maletín. pvc.

Nuevo sistema AVT de dos cuerpos.

HR4501C — Martillo combinado — 171

Potencia:	1.350 W
R.p.m.:	130 - 280
G.p.m.:	1.250 - 2.750
Capacidad máxima:	
hormigón:	10 - 45 mm
broca de corona:	20 - 125 mm
8,2 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, asa auxiliar, maletín pvc y grasa para broca.

Potente para perforación y demolición.

HR4511C — Martillo combinado — 171

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Potencia:	1.350 W
R.p.m.:	130 - 280
G.p.m.:	1.250 - 2.750
Capacidad máxima:	
hormigón	10 - 45 mm
broca de corona	20 - 125 mm
8,8 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, asa auxiliar, maletín pvc y grasa para broca.

AVT. Potente para perforación y demolición.

HR5202C — Martillo combinado — 175

Potencia:	1.510 W
R.p.m.:	150 - 310
G.p.m.:	1.100 - 2.250
Capacidad:	
hormigón:	10 - 52 mm
broca corona:	20 - 160 mm
10,9Kg	4,0 M

Equipo básico: empuñadura completa, asa en forma de "D", tope de profundidad, grasa para broca y maletín pvc.

Máxima potencia en perforación y demolición.

HR5212C — Martillo combinado — 175

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Potencia:	1.510 W
R.p.m.:	150 - 310
G.p.m.:	1.100 - 2.250
Capacidad:	
hormigón:	10 - 52 mm
broca corona:	20 - 160 mm
11,9Kg	4,0 M

Equipo básico: empuñadura completa, asa en forma de "D", tope de profundidad, grasa para broca y maletín pvc.

Nuevo sistema AVT de dos cuerpos.

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Sistema de cotrapesos que actúan en sentido contrario al movimiento del pistón

La empuñadura está totalmente separada de la máquina. Así reducimos la vibración al mínimo.

Muelle en la camisa del cilindro para evitar la fuerza de reacción del impactador.

Eficacia de taladrado **20% SUPERIOR**

Eficacia de cincelado **45% SUPERIOR**

HK0500 — Martillo mini - demoledor — 113

Potencia:	550 W
G.p.m.:	2.000 - 3.500
3,2 Kg	5 M

Equipo básico: cincel y maletín pvc.

Ideal para levantar pavimentos, azulejos, baldosas, etc.

HK1820 — Martillo mini - demoledor — 350

Potencia:	550 W
G.p.m.:	0 - 3.200
3,4 Kg	5 M

Equipo básico: puntero, espátula, cincel y maletín pvc.

Robusto, ideal para levantar pavimentos, azulejos, baldosas, etc.

www.baygar.com

HM0870C — Martillo demoledor — 350

Potencia:	1.100 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
	5,1 Kg
	4 M

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Potente y ligero, pequeñas demoliciones.

HM0871C — Martillo demoledor — 350

Potencia:	1.100 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
	5,6 Kg
	4 M

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Nuevo diseño, potente y ligero pequeñas demoliciones con AVT.

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

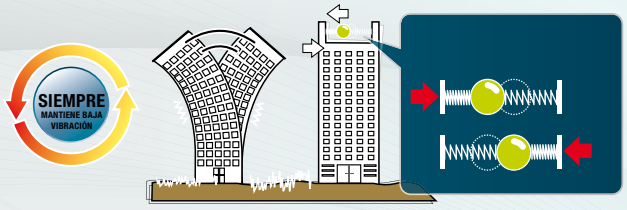

MODO RALENTÍ / SIN CARGA

Reduce las vibraciones en el cuerpo de la herramienta, poniendo la máquina a bajas revoluciones (ralentí).

Minimiza la deformación del puntero al entrar en contacto con el material.

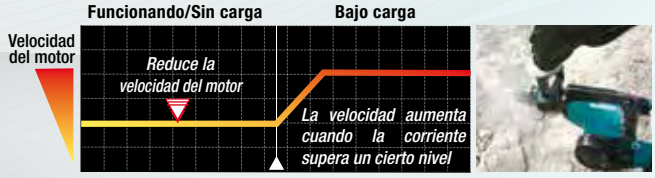

comienza la demolición

HM1101C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.300 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
	7,2 Kg
	4 M

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Demoliciones en pared, rozas, etc.

HM1111C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.300 W
G.p.m.:	1.100 - 2650
	8,0 Kg
	4 M

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Con AVT. Demoliciones en pared, rozas, etc.

HM1203C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.500 W
G.p.m.:	950 - 1.900
	9,7 Kg
	4 M

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Mayor durabilidad. Potente y polivalente para demolición.

HM1213C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.500 W
G.p.m.:	950 - 1.900
	10,8 Kg
	4 M

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Mayor durabilidad, con AVT. Potente y polivalente para demolición.

BAYGAR

HM1214C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.500 W
G.p.m.:	950 - 1.900
12,3 Kg	4 M

Equipo básico: grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín pvc.

Especial para trabajos de suelo.

HM1307C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	730 - 1.450
15,3 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, maletín pvc con ruedas y puntero.

Potente demoledor para suelo.

HM1317C — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	730 - 1.450
17 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura, puntero y maletín pvc con ruedas.

Potente demoledor para suelo con AVT.

HM1317CB — Martillo demoledor — 171

Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	730 - 1.450
19 Kg	4 M

Equipo básico: empuñadura y maletín pvc. con ruedas.

Potente demoledor para suelo con AVT. Inserción 28mm.

HM1400 — Martillo demoledor — 155

Potencia:	1.240 W
G.p.m.:	1.200
18,1 Kg	5 M

Equipo básico: puntero y llave de allen.

Demoledor grande para suelo.

AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

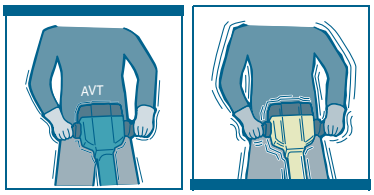

El sistema AVT crea una fuerza opuesta al movimiento de pistón consiguiendo reducir un 50% de las vibraciones.

+ Pegada - Vibración + Confort

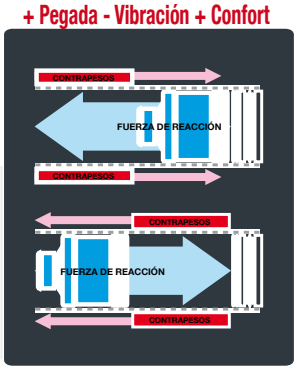

HM1812 — Martillo demoledor — 218

Potencia:	2.000 W
G.p.m.:	870
31,3 Kg	5 M

Equipo básico: puntero autoafilable, llave de allen.

Martillo eléctrico en la clase 30Kg. El más potente de su clase.

Martillo demoledor HM1812

AVANZADO Control de Vibración

SOFT NO LOAD

Función suave sin carga.

Automáticamente reduce la velocidad del motor para reducir la vibración en el cuerpo de la herramienta cuando está en vacío.

Absorción de la vibración

proporcionando una práctica combinación de gran potencia y baja vibración.
Muelles anti-vibración (4 puntos).
Diseño de 2 cuerpos separados para proporcionar una mejor absorción de la vibración.

Mecanismo de contrapeso reduce la vibración.

Cuando el pistón se mueve hacia adelante.

Cuando el pistón se mueve hacia atrás.

Mango empotrado.

Ayuda a levantar la herramienta para su fácil transporte.

Control electrónico.

Arranque suave

- *1 Luz LED verde que indica su perfecto funcionamiento.*
- *1 Luz Led roja que indica que las escobillas deben ser sustituidas.*

Interruptor de larga duración.

Su estructura ha sido desarrollada para que proporcione una gran duración frente al polvo.

Taladros

HP1640 — Taladro percutor — 419

Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
2,0 Kg	2 M

Equipo básico: empuñadora, tope de profundidad y llave portabrocas.

Nuevo diseño, ligero. Sistema giratorio para el cambio de sentido.

HP1641 — Taladro percutor — 419

Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
2,0 Kg	2 M

Equipo básico: empuñadura y tope de profundidad.

Nuevo diseño, ligero. Sistema giratorio para el cambio de sentido.

HP1641K — Taladro percutor — 419

Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
2,0 Kg	2 M

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Nuevo diseño, ligero. Sistema giratorio para el cambio de sentido.

HP1641K1X — Taladro percutor — 419

Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
2,0 Kg	2 M

Equipo básico: estuche de brocas, empuñadura, tope de profundidad y maletín pvc.

Incluye estuche de brocas para madera, metal y ladrillo en equipo básico.

HP1631K — Taladro percutor — 85

Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 3.200
G.p.m.:	0 - 48.000
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
2,0 Kg	2 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar y maletín pvc.

Ligero y polivalente, con carcasa monoblock.

HP2050 — Taladro percutor — 419

Potencia:		720 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	0 - 1.200	0 - 2.900
G.p.m.:	0 - 24.000	0 - 58.000
Capacidad máxima:		
hormigón		20/13 mm
acero		13/8 mm
madera		40/25 mm
2,5 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad, maletín pvc y llave de portabrocas.

Potente y polivalente.

HP2051 — Taladro percutor — 419

Potencia:		720 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	0 - 1.200	0 - 2.900
G.p.m.:	0 - 24.000	0 - 58.000
Capacidad máxima:		
hormigón		20/13 mm
acero		13/8 mm
madera		40/25 mm
2,5 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín pvc.

Potente y polivalente.

HP2010N — Taladro percutor — 106

Potencia:		750 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	0 - 900	0 - 2.300
G.p.m.:	0 -18.000	0 - 46.000
Capacidad máxima:		
hormigón		20/14 mm
acero		13/6,5 mm
madera		40/20 mm
2,9 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad, llave portabrocas y maletín pvc.

Muy robusto y potente.

HP2070 — Taladro percutor — 419

Potencia:		1.010 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	0 - 1.200	0 - 2.900
G.p.m.:	0 - 24.000	0 - 58.000
Capacidad máxima:		
hormigón		20/13 mm
acero		16/8 mm
madera		40/25 mm
2,6 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad, llave de portabrocas y maletín pvc.

Alta potencia en espacio reducido.

BAYGAR

HP2071 — Taladro percutor — 419

	Baja	Alta
Potencia:		1.010 W
R.p.m.:	0 - 1.200	0 - 2.900
G.p.m.:	0 - 24.000	0 - 58.000
Capacidad máxima:		
hormigón		20/13 mm
acero		16/8 mm
madera		40/25 mm
2,6 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín pvc.

Alta potencia en espacio reducido.

Porta-escobillas GIRATORIO

Para inversión de giro.
Permite cambiar la posición de las escobillas respecto al inducido consiguiendo asi más potencia y alargando la vida de las escobillas 3 veces más.

HP1640 HP1641
HP1641K HP2070
HP2071

DP2010 — Taladro — 419

Potencia:	370 W
R.p.m.:	0 - 4.200
Portabrocas:	0,5 - 6,5 mm
Capacidad máxima:	
acero	6,5 mm
madera	15 mm
1,0 Kg	2 M

Equipo básico: tope de profundidad.

Altas R.p.m., especial aluminio.

DP2011 — Taladro — 419

Potencia:	370 W
R.p.m.:	0 - 4.200
Portabrocas:	0,8 - 6,5 mm
Capacidad máxima:	
acero	6,5 mm
madera	15 mm
1,1 Kg	2 M

Equipo básico: tope de profundidad.

Altas R.p.m., especial aluminio.

6413 — Taladro — 64

Potencia:	450 W
R.p.m.:	0 - 3.400
Portabrocas:	1 - 10 mm
Capacidad máxima:	
acero	10 mm
madera	25 mm
1,3 Kg	2 M

Sin equipo básico.

Polivalente para todo tipo de taladros, Alta R.P.M.

6408 — Taladro — 419

Potencia:	530 W
R.p.m.:	0 - 2.500
Portabrocas:	1 - 10 mm
Capacidad máxima:	
acero	10 mm
madera	25 mm
1,5 Kg	2,5 M

Sin equipo básico.

Robusto y polivalente para todo tipo de taladros.

DP3003 — Taladro — 419

Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 1.200
Portabrocas:	1 - 10 mm
Capacidad máxima:	
acero	10 mm
madera	32 mm
2,4 / 2,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar.

Trabajos duros y continuos.

DP4001 — Taladro — 419

Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 950
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Capacidad máxima:	
acero	13 mm
madera	38 mm
2,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar.

Trabajos duros y continuos.

DP4002/DP4003 — Taladro — 419

DP4003

Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 700
Portabrocas:	2/1,5 - 13 mm
Capacidad máxima:	
acero	13 mm
madera	38 mm
2,7 Kg	2,5 M
(sólo DP4003)	

Equipo básico: empuñadura auxiliar (llave de portabrocas solo DP4002).

Bajas revoluciones y alto par especial para madera.

DP4003

DP4011

DS4012 — Taladro batidor — 411

Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 600
Portabrocas:	2 - 13 mm
Capacidad máxima:	
acero	13 mm
madera	36 mm
2,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de portabrocas y empuñadura auxiliar.

Reversible. Ideal para trabajar como batidor.

- Equipado con una empuñadura superior, una empuñadura cerrada trasera y una inferior para mayor estabilidad y comodidad.
- Indicado para utilizar como batidor de pintura y taladrar grandes diámetros en madera.
- Doble aislamiento para una operación más segura.

DS4012

DP4011 — Taladro — 419

Potencia:	720 W
R.p.m.:	
baja	0 - 1.200
alta	0 - 2.900
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Capacidad máxima:	
acero	13 / 8 mm
madera	40 / 25 mm
2,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

Potente y polivalente, 2 velocidades, carter aluminio.

6300-4 — Taladro — 51

Potencia:		650 W
	Baja	Alta
R.p.m.:		
1ª	650	700
2ª	1.250	1.500
Portabrocas:		1,5 - 13 mm
Capacidad máxima:		
acero		13 mm
madera		30 mm
2,9 Kg		2,5 M

Equipo básico: llave de portabrocas y empuñadura auxiliar.

Muy robusto y polivalente con 4 velocidades.

DA4000LR — Taladro angular — 303

Potencia:		710 W
R.p.m.:	con desmultiplicador	
	0 - 400	0 - 900
	sin desmultiplicador	
		0 - 600
Portabrocas:		2 - 13 mm
Capacidad máxima:		
acero		13 mm
madera		38 mm
4,0 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, llave portabrocas, llave de allen y maletín pvc.

Grandes diámetros en madera y metal, (broca de corona en hierro).

DA6301 — Taladro batidor — 100

Potencia:		810 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	300	1.200
Portabrocas:		2,5 - 13 mm
Capacidad máxima:		
acero		13 mm
madera		38 mm
5,0 Kg		2,5 M

Equipo básico: llave de portabrocas, empuñadura auxiliar y maletín metálico.

Para batir materiales muy densos, taladros de grandes diámetros en madera.

DA4031 — Taladro angular — 303

Potencia:		1.050 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	300	1.200
Portabrocas:		1 - 13 mm
Capacidad máxima:		
madera	118 mm	65 mm
metal	13 mm	
corona en madera		152 mm
6,3 Kg		2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, llave de portabrocas, llave allen y maletín pvc.

Alto par, taladros grandes en madera.

DA3010F — Taladro angular — 419



Potencia:	450 W
R.p.m.:	0 - 2.400
Cap. portabrocas:	1 - 10 mm
Capacidad máxima:	
acero	10 mm
madera	21 mm
1,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de portabrocas y empuñadura auxiliar

Taladros en sitios de difícil acceso, sólo 79mm de cabezal.

DA3011F — Taladro angular — 419



Potencia:	450 W
R.p.m.:	0 - 2.400
Cap. portabrocas:	1 - 10 mm
Capacidad máxima:	
acero	10 mm
madera	21 mm
1,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar.

Taladros en sitios de difícil acceso, sólo 93mm de cabezal.

HB500 — Taladro magnético — EIB106C

Potencia:	1.150 W
R.p.m.:	350 / 650
Capacidad de corte:	12 – 50 mm
Inserción universal:	19 mm
Fuerza de cierre del imán:	9.300 N (950Kg)
18,5 Kg	4 M

Equipo básico: 4 llaves allen, bote de aceite, depósito para el refrigerante y maletín.

HB500

Máxima precisión en perforaciones en viga metálica.

DBM131 — Taladro para broca de diamante — EE80700019

Potencia:	1.700 W
R.p.m.:	
baja	0 - 800
alta	0 - 1.570
Capacidad portabrocas:	132 mm
Inserción:	M18
6,1 Kg	3,0 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, adaptador de M18 a 1/2" o bien a 1 1/4" y maletín metálico.

Para brocas de diamante en húmedo.

DBM130 — Taladro para broca de diamante — EE80700019

Potencia:	1.700 W
R.p.m.:	
baja	0 - 1.000
alta	0 - 2.000
Capacidad portabrocas:	132 mm
Inserción:	M18
5,6 Kg	3,0 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, adaptador de M18 a 1/2" o bien a 1 1/4" y maletín metálico.

Para brocas de diamante en seco.

DBM230X — Taladro para broca de diamante — EE80700019

Potencia:		2.500 W
R.p.m.:		
0-390	hasta Ø max.	230 mm
0-1.040	hasta Ø max.	100 mm
0-1.700	hasta Ø max.	60 mm
Capacidad:		230 mm
Inserción:		5/4" UNC (1/ 1/4")
11,2 Kg		3 M

Equipo básico: soporte, toma de agua y 2 llaves allen.

Para brocas de diamante en húmedo con soporte.

UT1200 — Batidor — EE80700032

Potencia:	960 W
R.p.m.:	0 - 360
Diametro máximo batidor:	120 mm
3,2 Kg	3 M

Sin equipo básico.

Para batir y mezclar hasta 30 kg de masa.

UT1400 — Batidor — EE80700013

Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	0 - 900
Diámetro máx. del batidor:	140 mm
5,2 Kg	3 M

Sin equipo básico.

UT1400

Para batir y mezclar hasta 50 kg de masa.

UT1401 — Batidor — EE80700013

Potencia:	1.300 W
R.p.m. alta:	0 - 730
baja:	0 - 400
Diámetro máx. del batidor:	140 mm
5,5 Kg	3 M

Sin equipo básico.

Para batir y mezclar hasta 50 kg de masa.

UT1600 — Batidor — EE80700019

Potencia:	1.800 W
R.p.m. alta:	0 - 970
baja:	0 - 440
Diámetro máx. del batidor:	180 mm
7,1 Kg	3 M

Sin equipo básico.

Para batir y mezclar hasta 80 kg de masa.

Atornilladores y llaves de impacto

6842 — Atornillador autoalimentado — 411

Potencia:	470 W
R.p.m.:	4.700
Cap. máx. tornillo:	ø 4 x 25 - 55 mm
2,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: 3 puntas Ph y maletín pvc.

Para trabajos en tabiquería seca.

6844 — Atornillador autoalimentado — 411

Potencia:	470 W
R.p.m.:	3.000
Cap. máx. tornillo:	ø 4 x 45 - 75 mm
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: 3 puntas Ph y maletín pvc.

Especial para tornillos largos y trabajos en madera.

FS2500 — Atornillador — 419

Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 2.500
Inserción:	1/4" Hex.
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall	5 mm
1,5 Kg	4 M

Equipo básico: llave de vaso.

Para tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal.

FS2300 — Atornillador — 419

Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 2.500
Inserción:	1/4" hex
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall:	5 mm
1.5 Kg	4 M

Equipo básico: 2 puntas Ph2 y portapuntas magnético 60mm.

Para tornillos autotaladrantes, rosca chapa o madera, con embrague silencioso.

FS2700 — Atornillador — 419

Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 2.500
Inserción:	1/4" hex
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall	5 mm
hexagonal	6 mm
1,8 Kg	4 M

Sin equipo básico.

Posibilidad de ajustar el par en 6 posiciones y 23 puntos intermedios.

FS4200 — Atornillador — 419

Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 4.000
Inserción:	1/4" hex
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall	5 mm
1,4 Kg	4 M

Equipo básico: 2 puntas Ph y portapuntas magnético 60mm.

Robusto, para la Instalación de tabiquería seca.

- Posibilidad de sujetar el tope de profundidad conveniente en acciones de desatornillado.
- Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido.

Luz para iluminar el área de trabajo.

Minimiza la fatiga de la mano.

FS6300R — Atornillador — 419

Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 6.000
Inserción:	1/4" hex
Capacidad máxima:	
tornillo Drywall	4 mm
1,4 Kg	4 M

embrague silencioso

Equipo Básico: 2 puntas Ph, cable de conexión rápida y portapuntas magnético 60mm.

6000 R.p.m. el más rápido para tabiquería seca.

6807 — Atornillador — 419

Potencia:		500 W
	Baja	Alta
R.p.m.:	0 - 1.000	0 - 2.200
Par de apriete:	35 Nm	20 Nm
Inserción:		1/4" hex
Capacidad máxima:		
tornillo autotaladrante		8 mm
tornillo Drywall		8 mm
2,2 Kg		2,5 M

Equipo básico: portapuntas magnético, puntas Ph / allen, empuñadura auxiliar y maletín pvc.

Alto par de apriete.

TD0101F — Atornillador de impacto — 411

Potencia	230 W
R.p.m.:	0 - 3.600
I.p.m.:	0 - 3.200
Inserción:	1/4" Hex.
Capacidad tornillo:	M5 - M14
Máximo par de apriete:	100 Nm
0,99 Kg	2,5 M

Equipo básico: punta para atornillar.

Más pequeño y ligero, para cualquier tipo de atornillado.

6952 — Atornillador de impacto — 411

Potencia:	270 W
R.p.m.:	0 - 3.200
I.p.m.:	0 - 3.100
Par de apriete:	120 Nm
Inserción:	1/4" hex
Capacidad tornillo:	M6 - M14
1,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: maletín pvc.

Cómodo para atornillar cualquier tornillo.

6904V — Atornillador de impacto — 415

	Baja	Alta
Potencia:		360 W
R.p.m.:	0 - 2.100	0 - 2.400
I.p.m.:	0 - 2.500	0 - 3.000
Par de apriete:	150 Nm	200 Nm
Inserción:		1/4" hex
Capacidad tornillo:		M8 - M16
1,8 Kg		2,5 M

Equipo básico: maletín pvc.

2 velocidades eléctricas.

TW0200 — Llave de impacto — 411

Potencia:	380 W
R.p.m.:	0 - 2.200
I.p.m.:	0 - 2.200
Par de apriete:	200 Nm
Inserción:	1/2"
Capacidad tornillo:	M10 - M16
2,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de vaso 24 mm y maletín pvc.

Para el montaje de pequeñas estructuras metálicas o reparación de maquinaria.

6905H — Llave de impacto — 415

Potencia:	470 W
R.p.m.:	2.200
I.p.m.:	2.600
Par de apriete:	300 Nm
Inserción:	1/2"
Capacidad tornillo:	M12 - M20
2,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: 3 llaves de vaso (19, 22 y 24mm.) y maletín pvc.

Para el montaje de pequeñas estructuras metálicas o reparación de maquinaria.

6905B — Llave de impacto — 65

Potencia:	340 W
R.p.m.:	1.700
I.p.m.:	2.000
Par de apriete:	300 Nm
Inserción:	1/2"
Capacidad tornillo:	M12 - M20
2,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de vaso 19 mm, llave de vaso 22 mm, maletín pvc y llave de vaso 24 mm.

Para reparación de maquinaria de obra, industrial y montaje de estructura.

TW0350 — Llave de impacto — 411

Potencia:	400 W
R.p.m.:	2.000
I.p.m.:	2.000
Par de apriete:	350 Nm
Inserción:	1/2"
Capacidad tornillo:	M12 - M22
3,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de vaso 24 mm y maletín pvc.

Para reparación de maquinaria de obra, industrial y montaje de estructura.

6906 — Llave de impacto — 100

Potencia:	850 W
R.p.m.:	1.700
I.p.m.:	1.600
Par de apriete:	600 Nm
Inserción:	3/4"
Capacidad tornillo:	M16 - M24
5,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de vaso 32 mm, empuñadura auxiliar recta y maletín metálico.

Alto par de apriete, para tornillos extremádamente grandes.

TW1000 — Llave de impacto — 153

Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	1.400
I.p.m.:	1.500
Capacidad máxima:	M24 - M30
Inserción:	1"
Par de apriete máximo:	1.000 Nm
8,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de vaso 41 mm, empuñadura auxiliar y maletín pvc.

1.000 Nm.

www.baygar.com

Decapadores

HG5012K — Decapador aire caliente

Potencia:	1.600 W
Temperatura máxima:	
baja	alta
350° C	500° C
Caudal de aire:	350 / 500 L/min
0,6 Kg	2 M

Equipo básico: boquilla protectora de vidrio, boquilla decapadora, boquilla reflectora y maletín pvc.

Ideal para eliminar capas de pintura, moldear plàstico etc...

HG551VK — Decapador aire caliente

Potencia:	1.800 W
Temperatura máxima:	
baja	alta
100° C	550° C
Caudal de aire:	250 / 550 L/min
0,6 Kg	2 M

Equipo básico: boquilla decapadora, boquilla reductora de 20mm, boquilla reflectora y maletín pvc.

Con regulador electrónico de temperatura.

HG651CK — Decapador aire caliente

Potencia:	2.000 W
Temperatura máxima:	80 - 650° C
Caudal de aire:	200 / 550 L/min
0,6 Kg	2 M

Equipo básico: boquilla decapadora, boquilla reductora de 20mm, boquilla reflectora, boquilla plana, rodillo de presión y maletín pvc.

Display digital con regulador electrónico de temperatura y caudal de aire.

HG5012K

HG551VK

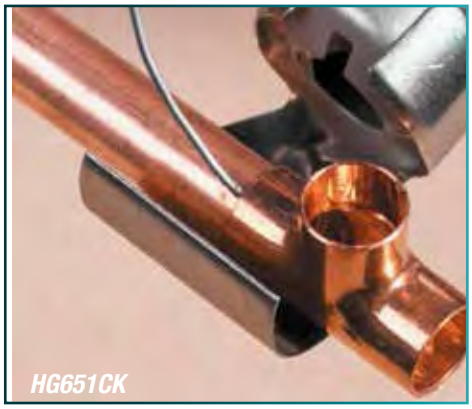
HG651CK

Roedoras

JN1601 — Roedora

411

Potencia:	550 W
Carreras por minuto:	2.200
Radio mín. de corte interior:	45 mm
Radio mín de corte exterior:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800 n/mm²	0,8 mm
acero 600 n/mm²	1,2 mm
acero 400 n/mm²	1,6 mm
aluminio 200 n/mm²	2,5 mm
1,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen y llave de media luna.

Ideal para cortar chapa lisa y ondulada, posibilidad de girar el cabezal hasta 360º.

JN3201J — Roedora

303

Potencia:	710 W
Carreras por minuto:	1.300
Radio mín. de corte interior:	120 mm
Radio mín. de corte exterior:	128 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800 n/mm²	1,0 mm
acero 600 n/mm²	2,5 mm
acero 400 n/mm²	3,2 mm
aluminio 200 n/mm²	3,5 mm
3,4 Kg	4 M

Equipo básico: arandela suplementaria, llave de media luna, llave allen 3mm y maletín MakPac.

Ideal para cortar chapas gruesas y lisas.

JN3201J

BAYGAR

Cizallas

JS1601 — Cizalla — 459

Potencia:	380 W
Carreras por minuto:	4.500
Radio mín. de corte interior:	250 mm
Capacidad máx. de corte:	
acero 800 n/mm²	0,8 mm
acero 600 n/mm²	1,2 mm
acero 400 n/mm²	1,6 mm
aluminio 200 n/mm²	2,5 mm
Longitud total:	320 mm
1,4 Kg	4 M

Equipo básico: llave allen.

Cortes rectos, hasta 1,6mm, sin deformar el material.

JS1000 — Cizalla — 459

Potencia:	380 W
Carreras por minuto:	4.500
Radio mínimo de corte int.:	30 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800 n/mm²	0,5 mm
acero 600 n/mm²	0,7 mm
acero 400 n/mm²	1,0 mm
aluminio 200 n/mm²	2,5 mm
Longitud total:	322 mm
1,4 Kg	4 M

Equipo básico: llave allen.

Cortes curvos, hasta 1 mm, sin deformar el material.

JS1602 — Cizalla — 459

Potencia:	380 W
Carreras por min.:	4.000
Capacidad máx. de corte:	
acero 800 n/mm²	0,8 mm
acero 600 n/mm²	1,2 mm
acero 400 n/mm²	1,6 mm
aluminio 200 n/mm2	2,5 mm
Radio min. de corte interior:	30 mm
1.6 Kg	4 M

Equipo básico: llave allen.

Muy manejable.

JS3201J — Cizalla — 303

Potencia:	710 W
Carreras por minuto:	1.600
Radio mín. de corte interior:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800n/mm²	1,5 mm
acero 600n/mm²	2,5 mm
acero 400n/mm²	3,2 mm
aluminio 200 n/mm2	4,0 mm
3,4 Kg	4,0 M

Equipo básico: galga, llave allen 4mm, juego de cuchillas y maletín MakPac.

Mayor potencia, mayor capacidad.

JS8000 — Cizalla para fibrocemento — 419

Potencia:	570 W
Carreras por minuto:	2.500
Capacidad de corte	8 mm (fibrocemento)
Dimensiones	346 x 70 x 223 mm
2,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen y maletín pvc.

Ideal para el corte de fibrocemento y pizarra.

Nuevos maletines Makpac.

Los maletines MAKPAC son apilables.

Tiradores fuertes y retráctiles hacen que el transporte y el almacenamiento se haga de una forma correcta.

Ofrecemos un amplio catálogo para transportar sus equipos de trabajo con las mejores condiciones. Además podrá expandir sus equipos de trabajo de forma sistemática .

Amoladoras, tronzadores y cortadores

9554NB — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	710 W
R.p.m.:	10.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
1,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115 mm y empuñadura lateral.

General de obra.

9557NBR — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, disco abrasivo 115 mm, llave de pivotes y protector de disco 115 mm.

Con sistema anti-restart. General de obra para trabajos exigentes.

9557NBRK1 — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, disco abrasivo 115 mm, llave de pivotes, protector de disco y maletín metálico.

Con sistema anti-restart. General de obra. Incluye maletín metálico.

9557NBRX2 — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura rígida, 1 disco de diamante degmentado Diamak, 2 discos de desbarbe para metal, 3 discos de láminas, llave de pivotes, protector de disco 115mm y maletín aluminio.

Con sistema anti-restart. Incluye maletín de aluminio con varios discos.

9558NBR — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, disco abrasivo 125 mm, llave de pivotes y protector de disco 125 mm.

Con sistema anti-restart. General de obra para trabajos exigentes.

9558NBK — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 840W para trabajos con carga.

GA4530R — Miniamoladora angular — 459

Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
1,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 115mm y empuñadura lateral.

Con sistema anti-restart. General de obra, más cómoda y segura.

GA5030R — Miniamoladora angular — 459

Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
1,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco desbaste.

Con sistema anti-restart. General de obra, más cómoda y segura.

GA4534 — Miniamoladora angular — 459

Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
1,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco desbaste.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de bloquearlo.

GA5034 — Miniamoladora angular — 459

Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
1,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco desbaste.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de bloquearlo.

9558PBY — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 125 mm y empuñadura lateral.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de dejarlo fijo.

Suprime las vibraciones que llegan al operario

Estructura del sistema Super Joint System II

El muelle de lámina absorbe las vibraciones y reduce las sacudidas durante el trabajo.

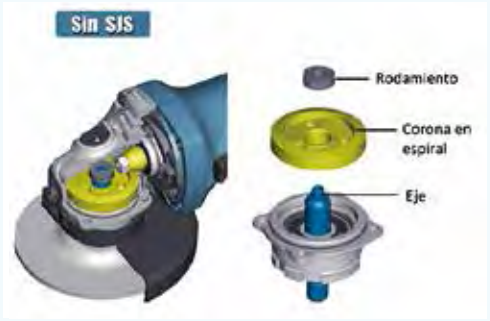

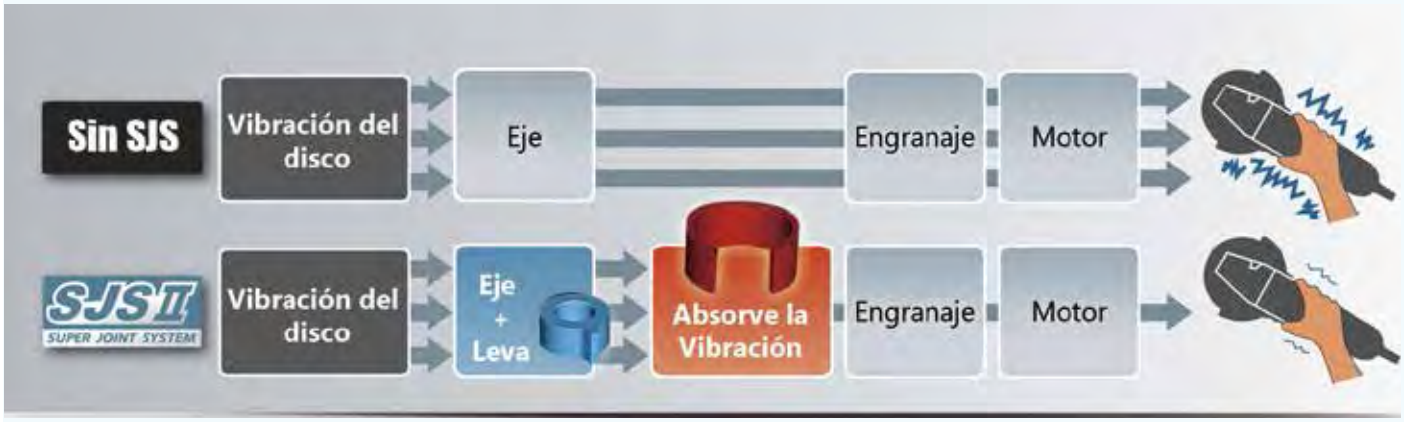

GA4540RZ — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
2,4 Kg	4 M

SJSII SUPER JOINT SYSTEM // SAR Sistema Anti-Rebote

Equipo básico: llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Reducimos considerablemente las vibraciones que recibe la máquina.

GA5040RZ — Miniamoladora angular — 325

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,4 Kg	4 M

SJSII SUPER JOINT SYSTEM // SAR Sistema Anti-Rebote

Equipo básico: llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Reducimos considerablemente las vibraciones que recibe la máquina.

GA4540C — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Diámetro de disco:	115 mm
Rosca del husillo:	M14
2,5 Kg	4 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Reducimos considerablemente las vibraciones que recibe la máquina.

GA5040C — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,5 Kg	4 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Reducimos considerablemente las vibraciones que recibe la máquina.

GA5040C01 — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,5 Kg	4 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura antivibración.

Empuñadura antivibración. Reducimos considerablemente las vibraciones.

9565PCV — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.500
Diámetro de disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Interruptor de palanca. Ideal para trabajos continuos.

9566PCV01 — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	4.000 - 10.000
Diámetro de disco:	150 mm
Rosca del husillo:	M14
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Mayor protección de los engranajes.

GA6040C — Miniamoladora angular — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	4.000 - 9.000
Diámetro de disco:	150 mm
Rosca del husillo:	M14
2,6 Kg	4 M

Equipo básico: disco de desbaste, llave de pivotes, protector de disco y empuñadura.

Reducimos considerablemente las vibraciones que recibe la máquina.

/// Limitador de corriente

VENTAJAS

Protege el inducido y el stator contra sobrecargas, así como al usuario.

Interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando se producen sobrecargas accidentales en la máquina evitando el sobrecalentamiento del motor. Cuando la carga vuelve a ser normal, reanuda la puesta en marcha automáticamente evitando cualquier sacudida, gracias a su arranque suave.

GA5021C — Amoladora angular — 253

Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	10.000
Diámetro disco:	125 mm
Rosca husillo:	M14
2,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco y empuñadura.

Motor más grande para trabajos continuos con alta carga.

Sistema Anti-Restart

//SAR\\

Evita que la herramienta se ponga en marcha con el Lock-On activado después de un corte de corriente.

1) Anti-restart desactivado, la máquina trabaja normalmente.

2) Anti-restart activado, es necesario rearmar de nuevo la máquina.

GA6021C — Amoladora angular — 253

Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	9.000
Diámetro disco:	150 mm
Rosca husillo:	M14
3,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, disco abrasivo, protector del disco y empuñadura.

MAKPOWER SAR SJS

Motor más grande para trabajos continuos con alta carga.

GA7050 — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro disco:	180 mm
Rosca husillo:	M14
4,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

2.000W la más compacta en su clase. Interruptor hombre muerto.

GA9050 — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro disco:	230 mm
Rosca husillo:	M14
4,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

2.000W la más compacta en su clase. Interruptor hombre muerto.

GA7050R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro del disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
4,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

SAR

2.000W la más compacta en su clase. SAR.

GA9050R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro del disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
4,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

SAR

2.000W la más compacta en su clase. SAR.

GA7012C — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	8.400
Diámetro del disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
4,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

MAKPOWER SAR

Ligera, especial posturas difíciles.

GA9012C — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	6.000
Diámetro disco:	230 mm
Rosca husillo:	M14
4,5 Kg	2,5 Metros

Equipo básico: empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

MAKPOWER SAR

Ligera, especial posturas difíciles.

GA7020R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	8.500 W
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
5,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

SAR

General de obra.

GA9020R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
5,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

SAR

General de obra.

GA9020SFYK — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
5,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco 230mm empuñadura antivibración, llave de pivotes y maletín pvc.

Mayor seguridad para el usuario. Interruptor sin bloqueo.

GA9020RKD — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
5,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco de diamante, llave de pivotes, protector del disco 230 mm, empuñadura lateral y maletín pvc.

General de obra.

GA7060R — Amoladora angular — 204

NOVEDAD

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
5,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco 180mm, llave de pivotes y empuñadura auxiliar.

Especial industria. Indicada para aguantar los trabajos más exigentes.

GA7061R — Amoladora angular — 204

NOVEDAD

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
5,5 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco 180mm, llave de pivotes y empuñadura auxiliar.

Especial industria. Indicada para aguantar los trabajos más exigentes.

GA9060R — Amoladora angular — 204

NOVEDAD

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
5,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco 220mm, llave de pivotes y empuñadura auxiliar.

Especial industria. Indicada para aguantar los trabajos más exigentes.

GA9061R — Amoladora angular — 204

NOVEDAD

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
5,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco 220mm, llave de pivotes y empuñadura auxiliar.

Especial industria. Indicada para aguantar los trabajos más exigentes.

GA7030R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.400 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
6,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 2.400W para trabajos continuos con carga.

-- GA9030R / GA9040R / GA7040R / GA7030R --

/// Posibilidad de girar la empuñadura

Pulsa el botón... y gira 90 grados

Puede girar la empuñadura tanto 90º a izquierda como 90º a derecha.

GA9030R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.400 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
6,5 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 2.400W para trabajos continuos con carga.

GA7040R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.600 W
R.p.m.:	8.500
Diámetro de disco:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
6,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 180 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 2.600W para trabajos continuos con carga.

GA9040R — Amoladora angular — 204

Potencia:	2.600 W
R.p.m.:	6.600
Diámetro de disco:	230 mm
Rosca del husillo:	M14
6,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, protector del disco 230 mm y empuñadura lateral.

Potente motor de 2.600W para trabajos continuos con carga.

GD0600 — Amoladora recta — 325

Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
1,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo 6mm.

Interruptor de palanca.

GD0601 — Amoladora recta — 325

Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
1,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo 6mm.

Muy útil para el acabado de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero.

GD0602 — Amoladora recta — 325

Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
1,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo 6mm.

Trabajo con precisión.

GD0603 — Amoladora recta — CB64

NOVEDAD

Potencia:	240 W
R.p.m.:	25.000
Capacidad de pinza:	6 mm. ø
0,97 Kg	2,5 M

Equipo básico: 2 llaves fijas, pinza de 6mm y juego de muelas.

Diseño de la punta redondeada para reducir los daños en la pieza de trabajo.

GD0800C — Amoladora recta — 318

Potencia:	750 W
R.p.m.:	7.000 - 28.000
Capacidad de pinza:	3, 6, 8 mm. ø
1,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6mm.

Altas revoluciones para los útiles de pequeños diámetros.

GD0801C — Amoladora recta — 318

Potencia:	750 W
R.p.m.:	7.000 - 29.000
Capacidad de pinza:	3, 6, 8 mm. ø
2,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura, tuerca de apriete, casquillo cónico 6mm, llave 13mm y llave 19mm.

Interruptor de palanca, tipo hombre muerto.

GD0810C — Amoladora recta — 318

Potencia:	750 W
R.p.m.:	1.800 - 7.000
Capacidad de pinza:	3, 6, 8 mm. ø
1,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6 mm.

Ideal para trabajos en metal con accesorios de gran diámetro, como muelas o cepillos.

Amoladoras rectas — *GD0801C y GD0811C*

Capacidad de pinza hasta 8mm pudiendo colocar también de 3mm y de 6mm.
Velocidad variable mediante dial para ajustar las revoluciones al trabajo a realizar.

Cabezal fabricado en aluminio.

Empuñadura lateral para un mayor control de la herramienta y para evitar posibles quemaduras por tocar el cabezal.

Gran interruptor de palanca de tipo hombre muerto, el usuario siempre tiene que tener la mano en su posición, ya que no puede bloquearse.

www.baygar.com

GD0811C — Amoladora recta — 318

Potencia:	750 W
R.p.m.:	1.800 - 7.000
Capacidad de pinza:	3, 6, 8 mm. ø
2,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura, tuerca de apriete, casquillo cónico 6mm, llave 13mm y llave 19mm

Interruptor de palanca, tipo hombre muerto.

GS5000 — Amoladora recta — 204

Potencia:	750W
R.p.m.:	5.600
Diámetro ext. del disco:	125 mm
Diámetro int. del disco:	20 mm
Protector:	De seguridad, tapa frontal
5,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco, llave allen y llave de pivotes.

Potencia en los trabajos de rectificado.

GS6000 — Amoladora recta — 204

Potencia:	750W
R.p.m.:	5.600
Diámetro ext. del disco:	150 mm
Diámetro int. del disco:	20 mm
Protector:	De seguridad, tapa frontal
5,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: protector de disco, llave allen y llave de pivotes.

Potencia en los trabajos de rectificado

LC1230 — Tronzador disco widea — 203

Potencia:	1.750 W
R.p.m.:	1.300
Diámetro ext. del disco:	305 mm
Diámetro int. del disco:	25,4 mm
Capacidad máxima corte:	
90° ●	115 mm
■	100 x 100 mm
▬	150 x 75 mm
45° ■	85 x 85 mm
●	90 mm
19,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de tubo, gafas protectoras y disco de hm.

Corte en frío de todo tipo de metales.

4131 — Cortador de metal — 303

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.500
Diámetro ext. disco:	185 mm
Diámetro int. disco:	30 mm
Capacidad máxima corte:	63 mm
5,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, gafas protectoras y disco de cermet.

Corte en frío de metal ideal para montaje en exterior.

2414EN — Tronzador disco abrasivo — 203

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	3.800
Diámetro ext. de disco:	355 mm
Diámetro int. de disco:	25,4 mm
Capacidad máxima corte:	
●	115 mm
▬	115 x 130 mm
17,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de tubo y disco abrasivo de corte.

Mayor protección frente a las chispas.

SG1251J — Rozadora — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	10.000
Diámetro ext. del disco:	125 mm
Diámetro int. del disco:	22,23 mm
Profundidad de corte:	0 - 30 mm
Ancho de corte:	6 - 30 mm
4,5Kg	5,0 M

Equipo básico: 2 discos de diamante 125mm, llave allen, llave de pivotes y maletín MAKPAC.

Gran poder de aspiración. Nuevo maletín apilable.

SG150 — Rozadora — B45872

Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	7.800
Diámetro ext. del disco:	150 mm
Diámetro int. del disco:	22,23 mm
Profundidad corte:	7 - 45 mm
Ancho corte:	7 - 35 mm
5,7 Kg	5 M

Equipo básico: empuñadura lateral, maletín metálico, llave fija 13 - 17 y barra bloqueo discos.

Gran estabilidad en el corte.

4101RH — Cortador diamante (agua) — 303

Potencia:	860 W
R.p.m.:	12.000
Diámetro ext. del disco:	125 mm
Diámetro int. del disco:	20 mm
Capacidad corte:	
90º	41,5 mm
45º (disco de 110 mm)	21 mm
5,2 Kg	3 M

CORTE HÚMEDO

Equipo básico: llave hexagonal, llave fija, disco de diamante (construcción) y tubo de agua.

Gran calidad de corte tanto en construcción como en cristal.

N4105KB — Cortador diamante — 100

Potencia:	800 W
R.p.m.:	9.000
Diámetro ext. del disco:	125 mm
Diámetro int. del disco:	20 mm
Capacidad corte:	40 mm
3,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave hexagonal, llave fija, disco de diamante y bolsa de polvo.

Para el corte recto y rápido en seco.

4114S — Cortador diamante — 204

Potencia:	2.400 W
R.p.m.:	3.500
Diámetro ext.disco:	355 mm
Diámetro int.disco:	20 / 25,4 mm
Cap. máxima corte:	125 mm
10,8 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de tubo 17mm..

Alta capacidad de corte (125mm).

PC5001C — Desbastadora de diamante — 253

Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	10.000
Diámetro ext. disco:	125 mm
Diámetro int. disco:	22,23 mm
Rosca de husillo:	M14
5,1 Kg	5 M

Equipo básico: llave de pivotes, bolsa de polvo, llave allen, disco de diamante y maletín metálico.

Para rebajar hormigón, ideal para juntas de encofrado.

PW5000CH — Pulidora para piedra — 318

Potencia:	900 W
R.p.m.:	2.000 - 4.000
Diámetro disco:	100 mm
Rosca de husillo:	M14
3,4 Kg	5 M

Equipo básico: llave plana, protector de plástico, empuñadura lateral, plato pulidor velcro 100mm, grifo, clavija industrial y CETAC 16 Ah.

Para pulir con agua todo tipo de mármoles y granito.

www.baygar.com

Cepillos

KP0800 — Cepillo — 411

Potencia:	620 W
R.p.m.:	17.000
Anchura cepillado:	82 mm
Profundidad corte:	2,5 mm
2,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: cuchillas, llave hexagonal y calibrador de cuchillas.

Ligero y polivalente

KP0810 — Cepillo — 132

Potencia:	850 W
R.p.m.:	16.000
Anchura cepillado:	82 mm
Profundidad corte:	0 - 4 mm
3,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave hexagonal, mini-cuchillas, calibrador de cuchillas y guía paralela.

Potente y alta capacidad de corte, 25mm de galce.

KP0810C — Cepillo — 132

Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	12.000
Anchura cepillado:	82 mm
Profundidad corte:	0 - 4 mm
3 ,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave hexagonal, mini-cuchillas, calibrador de cuchillas y guía paralela.

Potente con sistema de electrónica constante, 25mm de galce.

1100 — Cepillo — 100

Potencia:	950 W
R.p.m.:	18.000
Anchura cepillado:	82 mm
Profundidad corte:	0 - 3 mm
Profund. galce:	0 - 20 mm
5,1 Kg	5 M

Equipo básico: llave de tubo, mini-cuchillas, calibrador de cuchillas, guía paralela, boquilla de aspiración y maletín metálico.

Muy robusto, gran base para tener mejor apoyo en el cepillado.

1806B — Cepillo — 153

Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	15.000
Anchura cepillado:	170 mm
Profundidad corte:	0 - 2 mm
Longitud base:	529 mm
9,0 Kg	5 M

Equipo básico: llave allen, cuchillas HSS, escuadra de ajuste, guía paralela, boquilla de aspiración, caja de madera y maestro de afilado.

Base amplia para un mayor control del cepillado.

KP312S — Cepillo — 203

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	12.000
Anchura cepillado:	312 mm
Profundidad de corte:	
0 - 150mm.	3,5
150 - 240mm.	2,0
240 - 312 mm.	1,5
18,4 Kg	10,0 M

Equipo básico: llave allen 4mm, minicuchillas HSS, escuadra de ajuste, desviador de viruta y boquilla de aspiración.

Ideal para el cepillado de vigas.

2012NB — Cepillo de regrueso — 153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	8.500
Velocidad avance:	8,5 M/min
Capacidad corte:	
Tableros hasta 150mm ancho:	3 mm
Tableros 150 - 200mm ancho:	1,5 mm
Tableros más de 240mm ancho:	1 mm
Capacidad máx. altura:	155 mm
Tam. mesa (L x An):	304 x 771mm
28,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave 9mm, llave allen 2,5mm, desviador de viruta, imanes extractores de cuchillas y minicuchillas HSS.

Fácil de transportar.

Sierras circulares e ingletadoras

HS6601

NOVEDAD

Sierra circular 303

Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	5.200
Diámetro ext.disco:	165 mm
Diámetro int.disco:	20 mm
Capacidad de corte:	
90°	54,5 mm
45°	37,5 mm
3,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, toma de aspiración, disco de HM y guía paralela.

Diseño compacto y ligero. Compatible con las guías de carril.

HS6100

Sierra circular 174

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	5.500
Diámetro ext.disco:	165 mm
Diámetro int.disco:	20 mm
Capacidad de corte:	
0°	54,5 mm
45°	39,5 mm
50°	35,5 mm
3,7 Kg	4 M

Equipo básico: guía paralela, llave allen, toma de aspiración y disco de HM.

Carcasa de Magnesio, más ligera. Disco de 165mm.

HS7601

- Diseño más compacto y ligero.
- Empuñaduras antideslizantes, mayor confort en el agarre.
- Compatible con las guías de carril, cortes con mayor precisión.
- Toma de aspiración en la parte trasera para la recogida del polvo.
- Palomilla de ajuste de altura de una sola acción, muy fácil de cambiar.
- Posibilidad de trabajar en águlo, hasta 45°.
- Sólida base de aluminio.

HS7601

Sierra circular 174

Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	5.200
Diámetro ext.disco:	190 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
45°	2,5 mm
90°	66 mm
4,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco de HM, llave allen, guía paralela, toma de aspiración.

Sustituye a 5704R. Diseño más compacto y ligero.

HS7100

Sierra circular 174

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	5.500
Diámetro ext.disco:	190 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
0°	67 mm
45°	48,5 mm
50°	43,5 mm
4,0 Kg	4 M

Equipo básico: guía paralela, llave allen, toma de aspiración y disco de HM.

Carcasa de Magnesio, más ligera. Disco 190mm.

HS7101K

Sierra circular 174

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	5.500
Diámetro ext.disco:	190 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
0°	67 mm
45°	48,5 mm
50°	43,5 mm
4,0 Kg	4 M

Equipo básico: guía paralela, llave allen, toma de aspiración, disco de HM y maletín.

Freno eléctrico. Carcasa de Magnesio, más ligera. Disco 190mm.

5008MG

Sierra circular 153

Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	5.200
Diámetro ext.disco:	210 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90°	75,5 mm
45°	57 mm
5,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, guía paralela y disco de HM.

Muy ligera, con carcasa de magnesio.

www.baygar.com

5903R — Sierra circular — 203

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	4.500
Diámetro ext.disco:	235 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	85 mm
45º	64 mm
7,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, disco de HM, guía paralela y boquilla de aspiración.

Amplia base de aluminio para mayor precisión en el corte.

5903RK — Sierra circular — 203

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	4.500
Diámetro ext.disco:	235 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	85 mm
45º	64 mm
7,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, disco de HM, gúia paralela, maletín pvc y boquilla de aspiración.

Amplia base de aluminio para mayor precisión en el corte.

5103R — Sierra circular — 203

Potencia:	2.100 W
R.p.m.:	3.800
Diámetro ext.disco:	270 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	100 mm
45º	73 mm
9,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, disco de HM, guía paralela y boquilla de aspiración.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Gran capacidad de corte.

5143R — Sierra circular — 203

Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	2.700
Diámetro ext.disco:	355 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	130 mm
45º	95 mm
14,0 Kg	5 M

Equipo básico: llave allen, disco de HM, guía paralela y boquilla de aspiración.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Máxima capacidad de corte en trabajos exigentes.

SP6000J — Sierra incisión — 303

Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	2.000 - 5.800
Diámetro ext. del disco:	165 mm
Diámetro int. del disco:	20,0 mm
Capacidad de corte:	
90º	56 mm
45º	40 mm
48º	38 mm
4,4Kg	4,0 M

Equipo básico: llave allen, disco HM 165mm y maletín MakPac.

MAK PAC

Alta precisión de corte.

SP6000J

Prestaciones: Cortes precisos con la guía de carril (sin accesorios opcionales), cortes superiores. Ideal para cortar tableros a escuadra, montadores de stand, cocinas, muebles, etc.

Se puede graduar la dureza del deslizamiento sobre la guía y sujetar la máquina a esta, para evitar caídas cuando se corta a 45º.

Freno mecánico, con zapata para frenar el eje, motor con un sólo bobinado, más potente, frenado suave y sin chispazos en el motor cuando soltamos el interruptor.

maletín MAKPAC

CA5000XJ — Fresadora de placas — 303

NOVEDAD

Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	2.600 - 6.400
Ø exterior del disco	118 mm
Ø interior de disco	20 mm
5,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco TCT, llave allen y maletín Makpac.

MAK PAC

Nueva fresadora de placas para corte de composites con aluminio.

LS0815FL — Ingletadora telescópica — JM23500117

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	5.000
Diámetro ext.disco:	216 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	69 x 305 mm
45º	50 x 305 mm
a bisel 45º	65 x 215 mm
14,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: bolsa recoge viruta, soportes laterales (2), escuadra y mordaza vertical, llave allen 6mm y disco HM.

Grandes prestaciones. Alta capacidad de corte.

BAYGAR

LS1040F — Ingletadora

153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	4.600
Diámetro ext.disco:	260 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	69 x 130 mm
45º	35 x 130 mm
12,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de tubo, disco de HM, 2 soportes laterales, bolsa recoge viruta, mordaza vertical y escuadra.

Cabezal basculante de 0º a 45º hacia la izquierda.

LS1018L — Ingletadora telescópica

JM23000123

Potencia:	1.430 W
R.p.m.:	4.300
Diámetro ext.disco:	260 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	91 x 310 mm
45º	50 x 310 mm
19,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: Disco HM, llave de tubo, bolsa recoge-viruta, 2 Soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Ligera, ideal para llevar a la obra.

LH1040F — Ingletadora con sierra de mesa

153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	4.800
Diámetro ext.disco:	260 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	69 X 130 mm
45º	35 X 130 mm
con mesa	40 mm
14,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de tubo, disco de HM, guía paralela, bolsa recoge viruta, tope lateral superior y stick.

Muy polivalente, con mesa superior de corte.

LH1040F

La más ligera

14,3 Kg

LH1201FL — Ingletadora con sierra de mesa

JM23000123

NOVEDAD

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	3.800
Diámetro ext.disco:	305 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	95 X 155 mm
45º	64 X 155 mm
20,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: Disco de HM, bolsa recoge viruta, llave de tubo, 2 soportes laterales, mordaza vertical, palo de empuje, deflector de aspiración, escuadra y guía para mesa superior.

Nuevo sistema de cambio de altura. Muy polivalente y con mesa superior de corte.

LH1201FL

LS1216F

153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	3.200
Diámetro ext.disco:	305 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	102 X 363 mm
45º	69 X 363 mm
26,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: Disco HM, llave de tubo, bolsa recoge-viruta, 2 soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Precisión y capacidad de corte, 305 mm.

LS1216FLB — Ingletadora telescópica

153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	3.200
Diámetro ext.disco:	305 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90º	102 X 363 mm
45º	69 X 363 mm
26,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: Disco HM, llave de tubo, cajón recoge-viruta, 2 soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Láser y cajón recoge viruta.

DXT

TECNOLOGÍA, PROFUNDIDAD Y EXACTITUD DE CORTE

Profundidad de corte

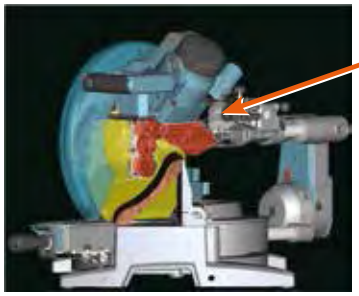

Tres engranajes de reducción.

Precisión de corte

Cuatro barras de acero.
Seis rodamientos de bolas.

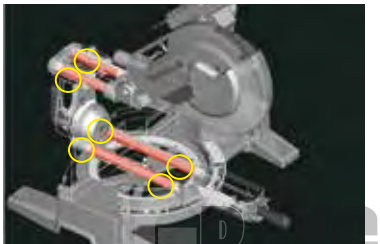

www.baygar.com

DEAWST06 — Mesa para ingletadora, válida para todos los modelos Makita.

Mesa de aluminio, muy ligera. Aproximadamente un 40% más ligera que nuestro modelo WST05. Proporciona una mayor portabilidad al lugar de trabajo.
Colocación de la ingletadora sin necesidad de herramientas.
Patas plegables para un fácil transporte y almacenaje.
Asa central para su transporte. También en un lateral para utilizarlo tipo trolley.
Las ruedas permiten la movilidad cuando la ingletadora está montada sobre la mesa.
Extensiones laterales ajustables. Por un lado disponemos de rodillo y por otro de tope.
Pies ajustables en altura para ajustar la mesa, previniendo balanceos de esta.

Dimensiones (largo x ancho x alto):
1.150 – 2.550 x 750 x 850 mm

2704 — Sierra de mesa — 153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	4.800
Diámetro ext. disco:	260 mm
Diámetro int. disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90°	93 mm
45°	64 mm
34,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, discos HM 260 mm, guía paralela, 2 llaves fijas, guía con inglete y stick de empuje.

Gran base de apoyo gracias a sus brazos extensibles.

MLT100 — Sierra de mesa — JM23000123

Potencia:	1.500 W
R.p.m.:	4.300
Diámetro ext. disco:	260 mm
Diámetro int. disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90°	93 mm
45°	64 mm
34,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: guía paralela, guía de inglete, llave fija, stick de empuje y disco de HM.

Compacta y extensible.

LF1000 — Sierra reversible — 153

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	2.700
Diámetro ext.disco:	260 mm
Diámetro int.disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
Sierra ingletadora:	
90°	20 x 180 / 68 x 155 mm
45°	50 x 150 mm
Sierra de mesa:	
90°	70 mm
45°	48 mm
36 Kg	2,5 M

Equipo básico: disco HM, protector de disco, guía paralela, bolsa de polvo, guía en inglete, colector de polvo y stick de empuje.

Pasa de ingletadora a sierra de mesa con un solo giro.

2712 — Sierra de mesa

Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	2.950
Diámetro ext. disco:	315 mm
Diámetro int. disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
90°	85 mm
45°	58 mm
52,9 Kg	3 M

Equipo básico: guía paralela / inglete, carril guía, protector del disco, mesa lateral de apoyo, alargador, listón, bloque de empuje, kit de herramientas y disco HM.

Para el trabajo diario

LF1000

Reversible

Posición ingletadora

Posición mesa de corte

Giro de 180º

2en1

Mesas

Mesa para 2704

194093-8

- Dimensiones:
  1.110 x 670 x 630 mm
- 5 alturas diferentes:
  260 mm
  450 mm
  520 mm
  580 mm
  630 mm

Mesa para MLT100

- Dimensiones:
  1.015 x 590 x 560 mm

JM27000300

BAYGAR

Multiherramienta

TM3000CX1 — Multiherramienta — 459

Potencia:	320 W
Oscilaciones / min.:	6.000-20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm 3,2 mm total
1,4 Kg	5 M

Equipo básico: accesorios TMA006, TMA009, plato de lija, adaptador universal, kit de aspiración, caja porta accesorios y maletín pvc.

Precisión en los trabajos de acabado.

TM3010CX6 — Multiherramienta — 459

Potencia:	320 W
Oscilaciones / min.:	6.000-20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm 3,2 mm total
1,6 Kg	5 M

Equipo básico: set de adaptador de aspiración, adaptador, maletín pvc, cuchilla de corte segmentada, cuchilla de inmersión y plato de lija.

Cambio rápido de accesorios sin necesidad de herramientas.

"Gracias a su gran variedad de accesorios obtendremos la solución para multitud de aplicaciones".

4326 — Sierra de calar — 64

Potencia:	450 W
Carreras minuto:	3.100
Longitud carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
1,8 Kg	2 M

Equipo básico: llave allen y sierra de corte.

Polivalente.

4327 — Sierra de calar — 64

Potencia:	450 W
Carreras minuto:	500 - 3.100
Longitud carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
1,8 Kg	2 M

Equipo básico: llave allen y sierra de corte.

Polivalente con velocidad variable.

4328 — Sierra de calar — 64

Potencia:	450 W
Carreras minuto:	500 - 3.100
Longitud carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
1,8 Kg	2 M

Equipo básico: llave allen y sierra de corte.

Polivalente, con velocidad variable y sistema de penduleo.

4329K — Sierra de calar — 64

Potencia:	450 W
Carreras minuto:	500 - 3.100
Longitud carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
1,9 Kg	2 M

Equipo básico: llave allen, sierra de corte y maletín pvc.

Polivalente, con velocidad variable, sistema de penduleo y base aluminio.

JV0600K — Sierra de calar — 64

Potencia:	650 W
Carreras minuto:	500 - 3.100
Longitud carrera:	23 mm
Capacidad de corte:	
madera	90 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
2,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, sierra de corte y maletín pvc.

Poderosa. Duradera. Manejable.

4350CT — Sierra de calar — 419

Potencia:	720 W
Carreras minuto:	800 - 2.800
Longitud carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
2,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de cuchillas, llave allen, protector de la base, placa anti-astillamiento, adaptador de aspiración y maletín pvc.

Potente y robusto, buen acabado y baja vibración.

4350FCT — Sierra de calar — 419

Potencia:	720 W
Carreras minuto:	800 - 2.800
Longitud carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
2,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de cuchillas, llave allen, protector de la base, placa anti-astillamiento, adaptador de aspiración y maletín pvc.

Potente y robusto, buen acabado y baja vibración.

4351FCT — Sierra de calar — 419

Potencia:	720 W
Carreras minuto:	800 - 2.800
Longitud carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
2,5 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de cuchillas, llave allen, protector de la base, placa anti-astillamiento, adaptador de aspiración y maletín pvc.

Potente y robusto, buen acabado y baja vibración.

Bajas vibraciones

720 W. Ínfima vibración gracias al nuevo sistema de contrapeso.

Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo para un corte más limpio.

Cambio sencillo de cuchillas sin herramientas adicionales.

Sierras de sable y sierras de banda

JR3050T — Sierra de sable

Potencia:	1.010 W
Carreras minuto:	0 - 2.800
Longitud carrera:	28 mm
Capacidad de corte:	
madera	255 mm
tubo	130 mm
3,2 Kg	4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín pvc.

Manejable y polivalente.

JR3060T — Sierra de sable

Potencia:	1.250 W
Carreras minuto:	0 - 2.800
Longitud carrera:	32mm
Capacidad de corte:	
madera	255 mm
tubo	130 mm
4,2 Kg	4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín pvc.

Robusta y polivalente, también para palets.

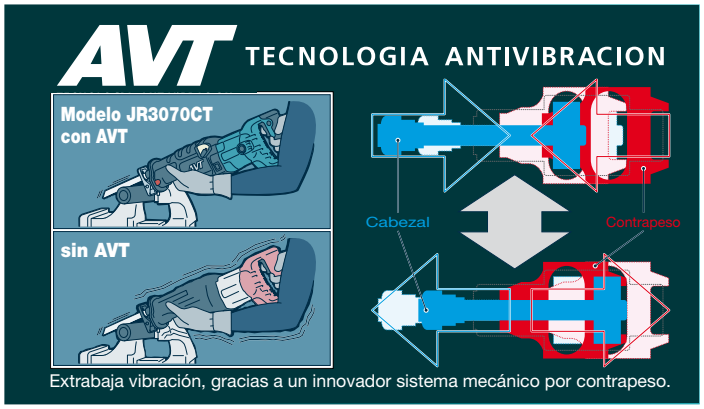

Extrabaja vibración, gracias a un innovador sistema mecánico por contrapeso.

JR3070CT — Sierra de sable

Potencia:	1.510 W
Carreras minuto:	0 - 2.800
Longitud carrera:	32 mm
Capacidad corte:	
madera	255 mm
tubo	130 mm
4,4 Kg	4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín pvc.

Robusta, potente y cómoda (AVT), también para palets.

2107FK — Sierra de banda

Potencia:	710 W
Vel. de la banda:	60 - 105 m./min
Capacidad de corte:	
cuadrado	120 x 120 mm
diámetro	120 mm
6,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, sierra de cinta y maletín pvc.

Perfecta para cortar tubos de hierro, perfiles, tuberías...

2107FXK — Sierra de banda

Potencia:	710 W
Vel. de la banda:	60 - 105 m./min
Capacidad de corte:	
cuadrado	120 x 120 mm
diámetro	120 mm
6,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave allen, sierra de cinta y maletín pvc.

Hoja inclinada preparada para cortar marcos.

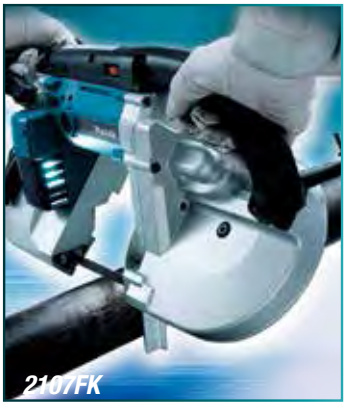

LB1200F — Sierra de cinta con bastidor

Potencia:	900 W
Espesor de corte:	165 mm
Capacidad máx. corte:	305 mm
Velocidad de corte	
alta	800 m/min
baja	400 m/min
Dimensiones	615x775x1.600 mm
81,2 Kg	2,5 M

Equipo básico: sierra de cinta, llaves allen, stick de empuje, guía paralela y guía en ángulo.

Sierra de cinta con bastidor y con una gran capacidad de corte.

www.baygar.com

Fresadoras y engalletadoras

3709 — Fresadora de cantos — 411

Potencia:	530 W
R.p.m.:	30.000
Diámetro pinza:	6 mm
1,5 Kg	2,5 M

Equipo básico: fresa recta 6mm, guía paralela, guía de recorte, guía de plantilla y 2 llaves fijas.

Con base plana.

3710 — Fresadora de cantos — 411

Potencia:	530 W
R.p.m.:	30.000
Diámetro pinza:	6 mm
1,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: fresa recta 6mm, guía paralela, guía de recorte, guía de plantilla y 2 llaves fijas.

Base inclinable a 45º, perfecta para trabajos de canteado.

3707FC — Fresadora de cantos — 411

Potencia:	500 W
R.p.m.:	26.000
Diámetro pinza:	6 mm
1,3 Kg	2,5 M

Equipo básico: fresa recta 6mm, guía paralela, guía de recorte, guía de plantilla y 2 llaves fijas.

Electrónica constante, mantiene las R.p.m.

RT0700C — Fresadora de cantos — 411

Potencia:	710 W
R.p.m.:	10.000 - 30.000
Diámetro pinza:	8 / 6 mm
Long. total:	200 mm
1,8 Kg	4 M

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía paralela, guía de plantilla, tope ajustable, casquillo de 6 mm y 8 mm y adaptador de aspiración.

Multifunción, más potente, con nuevo motor de 710W.

RT0700CX2 — Fresadora de cantos — 411

Potencia:	710 W
R.p.m.:	10.000 - 30.000
Diámetro pinza:	8 / 6 mm
Long. total:	200 mm
1,8 Kg	4 M

Conjunto con base de superficie y base inclinada. Múltiples accesorios.

Accesorios RT0700C

RT0700CX2

Equipo básico:
Maletín de tela.
Guía paralela
Guía de recorte
Base inclinable
Base de superficie
Base recta
2 Guías de plantilla
Casquillo cónico 8mm
Casquillo cónico 6mm
Llave fija 22
Llave 13mm

RT0700

RP0900 — Fresadora de superficie — 106

Potencia:	900 W
R.p.m.:	27.000
Profundidad de fresado:	0-35 mm
Diámetro pinza:	8 / 6 mm
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía paralela, casquillos (6mm y 8mm) y adaptador de aspiración.

Precisión para trabajos con dos manos.

RP1110C — Fresadora de superficie — 303

Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	8.000 - 24.000
Profundidad de fresado:	0-57 mm
Diámetro pinza:	8 / 6 mm
3,4 Kg	4 M

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía paralela, casquillo de 8mm, guía de plantilla y tubo de aspiración.

Electrónica constante para trabajos continuados.

RP1800X — Fresadora de superficie — 203

Potencia:	1.850 W
R.p.m.:	22.000
Profundidad de fresado:	0 - 70 mm
Diámetro pinza:	12 / 8 / 6 mm
6,0 Kg	4 M

Equipo básico: llave fija, casquillos (6mm, 8mm y 12mm), guía paralela con regulación milimétrica y adaptador de aspiración.

Más precisión para trabajar con dos manos.

RP2300FCX — Fresadora de superficie — 203

Potencia:	2.300 W
R.p.m.:	9.000 - 22.000
Profundidad de fresado:	0 - 70 mm
Diámetro pinza:	12 / 8 / 6 mm
6,1 Kg	4 M

Equipo básico: llave fija, guía paralela con regulación milimétrica, casquillos redcutores (6mm, 8mm y 12mm) y adaptador de aspiración.

Más potente y precisa.

PJ7000 — Engalletadora — 459

Potencia:	701 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro disco:	100 mm
Capacidad:	20 mm
2,5 Kg	4 M

Equipo básico: disco de 100 mm, guía de ángulo, llave de pivotes, bolsa recoge polvo y maletín.

Cuerpo más delgado, alta manejabilidad.

4403 — Fresadora para aluminio — 411

Potencia:	530W
R.p.m.:	30.000
Diámetro pinza:	6 mm
Ancho máx. trabajo:	123 mm
Altura máx. trabajo:	185 mm
Desplazamiento máx. base:	
lateral	113 mm
frontal	73 mm
15,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: fresa recta, 2 lalves fijas y bote de aceite.

Específica para perfilería de aluminio.

7104L — Escopleadora de cadena — 153

Potencia:	1.140 W
R.p.m.:	3.200
Ancho de corte:	130 mm
Profundidad de corte:	155 mm
Dimensiones:	512 x 298 x 513 mm
17,3 Kg	5 M

Equipo básico: cadena 16,5mm, aceite 100cl y llave hexagonal.

Ideal para el cajeado en viga, con la base adaptable al ancho de viga.

www.baygar.com

Lijadoras

N9741 — Lijadora de cepillo — 100

Potencia:	860 W
R.p.m.:	3.500
Dlmensiones rodillo:	100x120 mm
4,2 Kg	5 M

Equipo básico: 2 llaves de allen 6mm, adaptador de aspiración y rodillo de nylon grano 80.

Multiples rodillos para diferentes acabados y materiales.

B04556K — Lijadora orbital — 419

Potencia:	200 W
R.p.m.:	14.000
Vibraciones / min:	28.000
Diámetro órbita:	1,5 mm
Dimensiones:	
base	112 x 102 mm
abrasivo	114 x 140 mm
1,1Kg	2 M

Equipo básico: 6 lijas, placa perforadora,cajón recoge polvo y maletín pvc.

Muy pequeña y manejable.

B04565K — Lijadora orbital — 419

Potencia:	200 W
R.p.m.:	14.000
Vibraciones / min:	28.000
Diámetro órbita:	1,5 mm
Dimensiones:	
base	112 x 190 mm
abrasivo	114 x 102 mm
Base del triángulo:	96 x 96 mm
1,2 Kg	2 M

Equipo básico: 6 lijas, cajón recoge polvo y maletín pvc.

Base triangular ideal para trabajar en rincones.

B04566 — Lijadora orbital — 419

Potencia:	200 W
R.p.m.:	14.000
Vibraciones / min:	28.000
Diámetro órbita:	1,5 mm
Dimensiones:	
base	100 x 164 mm
abrasivo	102 x 166 mm
1,2 Kg	2 M

Equipo básico: cajón recoge polvo.

Ideal para trabajos en lugares de difícil acceso.

B03711 — Lijadora orbital — 64

Potencia:	190 W
R.p.m.:	4.000 - 11.000
Vibraciones / min:	8.000 - 22.000
Diámetro órbita:	2 mm
Dimensiones:	
base	93 x 185 mm
abrasivo	93 x 228 mm
1,6 Kg	2 M

Equipo básico: lija, placa perforadora y cajón recoge polvo

Mayor rendimiento de trabajo, velcro opcional.

9046 — Lijadora orbital — 419

Potencia:	600 W
R.p.m.:	6.000.
Vibraciones / min:	12.000
Diámetro órbita:	5 mm
Dimensiones:	
base	115 x 229 mm
abrasivo	115 x 280 mm
abrasivo con velcro	115 x 232 mm
3,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de lijas y bolsa de papel con soporte.

Muy potente y eficaz.

B04901 — Lijadora orbital — 419

Potencia:	330 W
R.p.m.:	10.000
Vibraciones / min:	20.000
Diámetro órbita:	2,6 mm
Dimensiones:	
base	115 x 229 mm
abrasivo	115 x 280 mm
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: lija.

Potente, baja vibración.

B04900V — Lijadora orbital — 419

Potencia:	330 W
R.p.m.:	4.000 - 10.000
Vibraciones / min:	8.000 - 20.000
Diámetro órbita:	2,6 mm
Dimensiones:	
base	115 x 229 mm
abrasivo	115 x 280 mm
abrasivo con velcro	115 x 232 mm
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: bolsa de papel con soporte.

Potente, velocidad variable, baja vibración.

BAYGAR

www.baygar.com

B05030 — Lijadora rotorbital — 419

Potencia:	300 W
R.p.m.:	12.000
Diámetro:	
órbita	2,8 mm
abrasivo	125 mm
1,3 Kg	2 M

Equipo básico: cajón recoge polvo y lija.

Robusta y potente, calidad en las peores situaciones.

B05031 — Lijadora rotorbital — 419

Potencia:	300 W
R.p.m.:	4.000 - 12.000
Diámetro:	
órbita	2,8 mm
abrasivo	125 mm
1,3 Kg	2 M

Equipo básico: cajón recoge polvo y lija.

Robusta y potente. Con velocidad variable.

B05040 — Lijadora rotorbital — 64

Potencia:	300 W
R.p.m.:	12.000
Diámetro:	
órbita	2,8 mm
abrasivo	125 mm
1,4 Kg	2 M

Equipo básico: cajón recoge polvo y lija.

Para un mejor acabado. Agarre de dos manos.

B05041 — Lijadora rotorbital — 64

Potencia:	300 W
R.p.m.:	4.000 - 12.000
Diámetro:	
órbita	2,8 mm
abrasivo	125 mm
1,4 Kg	2 M

Equipo básico: cajón recoge polvo y lija.

Para un mejor acabado. Con velocidad variable.

B06030 — Lijadora rotorbital — 419

Potencia:	310 W
R.p.m.:	4.000 - 10.000
Diámetro:	
órbita	3 mm
abrasivo	150 mm
2,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: bolsa de papel con soporte, lija y llave allen.

Robusta, eficacia de trabajo y buen acabado.

B06050J — Lijadora rotorbital — 318

NOVEDAD

Potencia:	750 W
R.p.m.:	1.600 - 6.800
Vibrac. por min.:	3.200-13.600
Diámetro:	
órbita	5,5 mm
abrasivo	150 mm
2,6 Kg	4 M

Equipo básico: toma de aspiración, empuñadura auxiliar, boquilla aspiración, plato 150mm, maletín MakPac, lija G60, lija G120 y lija G240.

3 distintos trabajos con la misma herramienta: lijado fino, pulir y desbastar.

9031 — Lijadora de banda — 411

Potencia:	550 W
Velocidad:	200 - 1.000 m/min
Dimensiones banda:	30 x 533 mm
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de lijas y empuñadura auxiliar.

Para lijar en sitios difíciles, ideal para metal, cristal, madera....

Bases para B06050J — VELCRO

197315-5 — Dura (Lijado)

Desbaste

para lijado grueso

197314-7 — Blanda (Lijado): Para lijado en general.

Desbaste

para lijado en general

197316-3 — Super Blanda (Lijado): Para lijado fino y molduras.

Desbaste

para lijado fino

197317-1 — Dura (Pulido)

BAYGAR

www.baygar.com

9032 Lijadora de banda 411

Potencia:	500 W
Velocidad:	300 - 1.700 m/min
Dimensiones banda:	9 x 533 mm
1,6 Kg	2,5 M

Equipo básico: set de lijas y boquilla de aspiración.

Para lijar en sitios difíciles (9mm de ancho). 6mm y 13mm opcional.

9910 Lijadora de banda 411

Potencia:	650 W
Velocidad:	270 m/min
Dimensiones banda:	76 x 457 mm
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa metálica y lija.

76 mm de ancho de banda.

9911 Lijadora de banda 411

Potencia:	650 W
Velocidad:	75 - 270 m/min
Dimensiones banda:	76 x 457 mm
2,7 Kg	2,5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa metálica y lija.

76 mm de ancho de banda con velocidad variable.

9903 Lijadora de banda 303

Potencia:	1.010 W
Velocidad:	210 - 440 m/min
Dimensiones banda:	76 x 533 mm
4,3 Kg	5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa grafitada, placa de corcho y lija.

76 mm de ancho de banda.

9920 Lijadora de banda 303

Potencia:	1.010 W
Velocidad:	210 - 440 m/min
Dimensiones banda:	76 x 610 mm
4,5 Kg	5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa grafitada, placa de corcho y lija.

76 x 610 mm, Potente y polivalente.

9404 Lijadora de banda 303

Potencia:	1.010 W
Velocidad:	210 - 440 m/min
Dimensiones banda:	100 x 610 mm
4,8 Kg	5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa grafitada, placa de corcho y lija.

100 mm de ancho de banda.

9403 Lijadora de banda 303

Potencia:	1.200 W
Velocidad:	500 m/min
Dimensiones banda:	100 x 610 mm
5,7 Kg	5 M

Equipo básico: bolsa de aspiración, placa grafitada, placa de corcho y lija.

100 mm de ancho de banda. Mayor potencia y velocidad.

GV5010 — Lijadora de disco — 64

Potencia:	440 W
R.p.m.:	4.500
Diámetro:	125 mm
Rosca del husillo:	M8
1,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, plato de plástico, llave allen, tuerca de apriete y lija.

Perfecta para lijados en lugares de difícil acceso.

9218SB — Lijadora de disco — 100

Potencia:	570 W
R.p.m.:	4.900
Diámetro:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
2,9 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, llave fija, llave de pivotes, plato de caucho y lija.

Ideal para el lijado de la piedra.

GV7000C — Lijadora de disco — 303

Potencia:	900 W
R.p.m.:	2.500 - 4.700
Diámetro:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: empuñadura auxiliar, llave fija, llave de pivotes, plato de caucho y lija.

Con velocidad variable, máxima versatilidad.

PV7000C — Pulidora de disco — 303

Potencia:	900 W
R.p.m.:	600 - 2.100
Diámetro:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
2,1 Kg	2,5 M

Equipo básico: plato de velcro, lija, llave fija y empuñadura con protector.

Forma de pistola ideal para superficies verticales.

SA5040C — Lijadora de disco — 318

Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.000 - 7.800
Diámetro:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
2,2 Kg	4,0 M

Equipo básico: lija, plato de velcro, llave de pivotes, protector de plástico y empuñadura auxiliar.

Ideal para el acero inoxidable.

9237CB — Pulidora — 303

Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	600 - 3.200
Diámetro:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
2,5Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de allen, plato de velcro, boina de lana con velcro, casquillo centrador, protector de polvo y protector de plástico para cabezal.

Potente y versátil, con mayor protección del motor.

SA7000C — Lijadora de disco — 204

Potencia:	1.600 W
R.p.m.:	1.500 - 4.000
Diámetro:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
3,4 Kg	2,5 M

Equipo básico: llave de pivotes, plato de caucho, empuñadura auxiliar y protector de cabezal.

Muy ligera, reduce la fatiga del operario.

www.baygar.com

VC2012L — Aspirador

Push & Clean

Potencia:	1.100 W
Potencia máx. conectable:	2.600 W
Volumen de aire:	60 L./Seg.
Depresión máxima:	210 Mbar
Volumen del depósito:	20 L
7,5 Kg	7,5 M

Equipo básico: boquilla para ranuras, pie de aspiración para seco y líquido, boquilla para textiles. filtro PET, bolsa de plástico, pie de aspiración, bolsa de fieltro, tubo curvo, 2 tubos recto 36x505mm tubo flexible 32 x 3.5m, adaptador de conexión y, boquilla recoge residuos.

Con función soplador. 20 L

VC2512L — Aspirador

Push & Clean

Potencia:	1.000 W
Potencia máx. conectable:	2.600 W
Volumen de aire:	60 L./Seg.
Depresión máxima:	210 Mbar
Volumen del depósito:	25 L
8,0 Kg	5 M

Equipo básico: pie válido para seco y húmedo, boquilla con cepillo, adaptador con regulador de entrada del aire, bolsa de plástico, bolsa de fieltro, tubo curvo, tubo flexible y tubo recto.

Con función soplador. 25 L

VC3011L — Aspirador

Push & Clean

Potencia:	1.000 W
Potencia máx. conectable:	2.600 W
Volumen de aire:	60 L./Seg.
Depresión máxima:	210 Mbar
Volumen del depósito	30 L
10,5 Kg	7,5 M

Equipo básico: tubo curvo, tubo flexible, 2 tubos rectos de aluminio, boquilla para ranuras, pie de aspiración para seco y líquido, boquilla para textiles, adaptador con regulador de entrada del aire. filtro PET, bolsa de plástico, pie de aspiración, bolsa de fieltro, tubo curvo, tubo recto 36x505mm, tubo flexible 32 x 3.5m, adaptador de conexión y , boquilla recoge residuos.

Con función soplador. 30 L

446LX — Aspirador — W49625

Push & Clean

Potencia:	1.200 W
Potencia máx. conectable:	2.400 W
Volumen de aire:	60 L./Seg.
Depresión máxima:	230 Mbar
Volumen del depósito:	27 L
10 Kg	7,5 M

Equipo básico: tubo flexible de 36mm x 4m, tubo flexible de 27mm x 3,5m, bolsa de papel, saco de plástico, 2 tubos rectos metálicos de 505mm, tubo curvo, adaptador, pie de aspiración y filtro de PET.

Autolimpiable, ideal para la construcción. Clase polvo "L".

447LX — Aspirador — W49625

Potencia :	1.500W
Potencia máx. conectable:	2.400W
Volumen de aire:	60 L./Seg.
Depresión máxima:	230 Mbar
Volumen del depósito:	45 L
16,0 Kg	7,5 M

Equipo básico: tubo flexible de 36mm x 4m; tubo flexible de 27m x 3,5m, bolsa de papel, boquilla para ranuras, 2 tubos rectos metálicos de 505mm, tubo curvo, adaptador, pie de aspiración y filtro PET.

Autolimpiable automatico, trabajos de construcción sin parada, clase de polvo "L".

FILTRO AUTOLIMPIABLE VC2012L, VC2512L, VC3011L y 446LX.

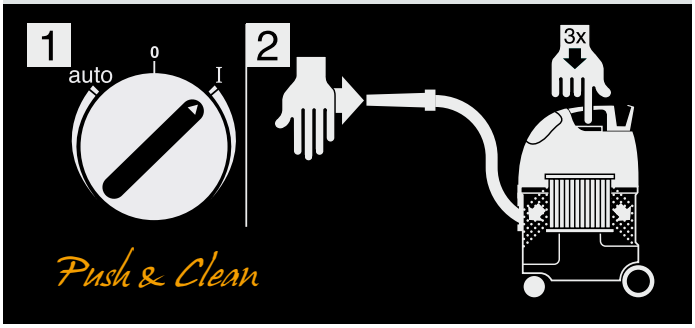

Con el aspirador en marcha se tapa la boca de la manguera y se pulsa tres veces el botón. La circulación del aire se invierte y limpia el filtro.

FILTRO AUTOLIMPIABLE automático 447L

Sistema automático autolimpiable del filto. Cada 30 segundos cambia la circulación del aire y efectúa una limpieza del filtro.

Filtro "PET" de gran resistencia. Puede ser limpiado con agua. No es necesario quitar el filtro cuando recojamos suciedad mezclada con líquidos.

UB1103Z — Soplador — 303

Potencia:	600 W
R.p.m.:	0-16.000
Max. volumen aire::	4,1m³/h
2,0 Kg	2,5 M

Equipo básico: tobera de soplado.

Posibilidad de utilizarlo esporadicamente como aspirador.

BAYGAR

Niveles y medidores láser

SK104Z — Nivel láser en cruz 60m.

NOVEDAD

Rango con detector: 60 m
Tolerancia de medición: (a 10m) ± 3 mm
Clase de láser: II
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
0,53 Kg

Equipo básico: soporte magnético, tarjeta magnética, 3 pilas tipo AA y bolsa de transporte.

Diferentes funciones, línea horizontal, vertical, cruz.

SK103PZ — Nivel láser en cruz 4 puntos

Rango con detector: hasta 60 m
Tolerancia de medición (a 10m) ± 3 mm
Clase de láser: II
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: 0IP54
0,470 Kg

Equipo básico: soporte magnético, tarjeta magnética, 3 pilas tipo AA y bolsa de transporte.

Nivel láser en cruz + 4 puntos.

SK103PZ

SKR200Z — Nivel láser autonivelante 200m

Rango con detector: 200 m
Tolerancia de medic. (a 10m) ± 1 mm
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
R.p.m.: 0 – 300/450/600
1,6 Kg 156 x 154 x 197 mm

Equipo básico: receptor con soporte, mando a distancia, soporte de pared, tarjeta magnética, gafas protectoras, pilas para láser, mando, receptor y maletín pvc.

Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto y muy sencillo de manejar.

SKR200Z

LD030P — Medidor Láser 30m

Rango: 0,2 - 30 m
Tolerancia de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
0,09 Kg 115 x 53 x 25 mm

Equipo básico: 2 pilas AAA

Medición con precisión hasta 30m.

LD050P — Medidor Láser 50m

Rango: 0,05 - 50 m
Tolerancia de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
Número de memorias: 5
Número de líneas en la pantalla: 3
0,10 Kg 116 x 45 x 29 mm

Equipo básico: funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA

Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar.

LD080P — Medidor Láser 80m

Rango: 0,05 - 80 m
Tolerancia de medición: ± 1.5 mm
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
Número de memorias: 20
Número de líneas en la pantalla: 3
0,14 Kg 117 x 57 x 32 mm

Equipo básico: funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas, restas...

LD080PI — Medidor Láser 80m

Rango: 0,05 - 80 m
Tolerancia de medición: ± 1.5 mm
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54
Número de memorias: 20
Número de líneas en la pantalla: 3
0,14 Kg 117 x 57 x 32 mm

Equipo básico: funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA

Función de inclinación a diferencia del modelo LD080P.

www.baygar.com

Cortadores a gasolina

EK6100 — Cortador a gasolina

Motor:	2 T
Cilindrada:	60,7 c.c
Potencia:	3,2 / 4,3 Kw/Cv
Diámetro exterior del disco:	300 mm
Diámetro interior de disco:	20/25,4 mm
Máxima profundidad de corte:	110 mm
Depósito de combustible:	0,7 L
8,5 Kg	

Equipo básico: bolsa de herramientas completa, y disco de corte piedra.

Muy compacta y ligera. Con sistema de barrido de gases.

EK7301WS — Cortador a gasolina

Motor:	2 T
Cilindrada:	73,0 c.c
Potencia:	3,8/5,2 Kw/Cv
R.p.m.:	3.800
Diámetro exterior del disco:	350 mm
Diámetro interior de disco:	20/25,4 mm
Máxima profundidad de corte:	122 mm
Depósito de combustible:	1,1 L
10,0 Kg	

Equipo básico: casquillo reductor de 25.4mm a 20mm, kit de agua, bolsa de herramientas y disco de corte para piedra.

Alta capacidad de corte

EK8100WS — Cortador a gasolina

Motor:	2 T
Cilindrada:	81,0 c.c
Potencia:	4,2/5,71 Kw/Cv
R.p.m.:	3.820
Diámetro exterior del disco:	400 mm
Diámetro interior de disco:	20/25,4 mm
Máxima profundidad de corte:	147 mm
Depósito de combustible:	1,1 L
10,6 Kg	

Equipo básico: casquillo reductor de 25.4mm a 20mm, kit de agua y disco de corte para piedra 400mm.

Para hormigón, asfalto y acero.

EK7651HX1

EK7651HX1

EK7651HX1

EK7651HX1 — Cortador a gasolina de 4 Tiempos

Motor:	4 T
Cilindrada:	75,6 c.c
Potencia:	3.0 / 4.2 Kw/Cv
R.p.m.:	4.300
Diámetro exterior del disco:	350 mm
Diámetro interior de disco:	20/25,4 mm
Máxima profundidad de corte:	116 mm
Depósito de combustible:	1,1 L
12,9 Kg	

Equipo básico: disco de diamante, kit de agua. bote de aceite, centrador, filtro de aire y set de herramientas.

MM4

Primer cortador a gasolina en el mundo con motor de 4 tiempos.

Primer cortador del mundo con motor de 4 tiempos. Makita ha creado los cortadores de 4 tiempos que ofrecen un alto rendimiento, un diseño compacto y ligero, menor emisión de gases, reduce los costes, sencillo mantenimiento y bajo nivel de ruido. Los motores de 4 tiempos de Makita ofrecen un alto par motor y una alta potencia.

Diseño compacto y ligero con un alto rendimiento

Sistema de lubricación único, consiguiendo así reducir al máximo las dimensiones del motor.
Es el más ligero de su clase gracias a la fabricación del cuerpo del motor en aleación de magnesio.
El sistema patentado de lubricación permite el uso de este cortador en diferentes posiciones. El aceite se bombea desde un depósito en la base del motor a través de una red de válvulas para una lubricación fiable, asi conseguimos alargar la vida del motor.

Emisiones de escape más limpias y reducción de costes

Las emisiones de gases se reducen drásticamente, cumpliendo con las regulaciones sobre emisiones de gases más estrictas.
El coste anual tanto de combustible como de aceite es muy inferior respecto a un motor de dos tiempos.

Bajo nivel de ruido

El bajo nivel de ruido que desarrollan los motores MM4 de 4 tiempos permiten utilizarlos reduciendo las molestias producidas por el ruido tanto al usuario como a los que están a su alrededor.

Herramientas a batería

www.baygar.com

DJR360Z — Sierra de sable a batería

NOVEDAD

18V x 2
Carreras por min: 0-2.300 / 0-3.000
Longitud de carrera: 32 mm
Capacidad máx. en madera:
90° 255 mm
Capacidad máx. en tubo:
90° 130 mm
4,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: 2 hojas de sierra.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BL MOTOR · LXT · 18v + 18v 36v

Alta potencia y alta durabilidad. Nuevo sistema de cigüeñal vertical.

DHS710Z — Sierra Circular a batería

442

18Vx2
R.p.m.: 4.800
Diámetro ext. del disco: 190 mm
Capacidad máx.:
90° (rectángulo) 68,5 mm
45° 49 mm
50° 44 mm
4,7 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: guía paralela, toma de aspiración y disco HM.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT · 18v + 18v 36v

Alta capacidad, máxima potencia.

DHR263Z — Martillo ligero a batería

442

18Vx2
R.p.m.: 0 - 1.250
G.p.m.: 0 - 5.000
Capacidad máxima:
hormigón 26 mm
metal 13 mm
madera 32 mm
4,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad, gamuza y grasa para broca.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT · 18v + 18v 36v · XPT

3 modos. Con indicador de carga.

DHR264Z — Martillo ligero a batería

442

18Vx2
R.p.m.: 0 - 1.250
G.p.m.: 0 - 5.000
Capacidad máxima:
hormigón 26 mm
metal 13 mm
madera 32 mm
4,7 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar, tope de profundidad, gamuza, grasa para broca, portabrocas automático y portaherramientas SDS-Plus.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT · XPT · Portabrocas automático

3 modos. Portabrocas automático.

DHR242 — Martillo ligero a batería

18V
R.p.m.: 0 - 950
G.p.m.: 0 - 4.700
Capacidad máxima:
hormigón 24 mm
metal 13 mm
madera 27 mm
3,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

BL MOTOR · LXT

3 modos. Motor sin escobillas.

DHR242RME 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHR242Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHR243 — Martillo ligero a batería

18V
R.p.m.: 0 - 950
G.p.m.: 0 - 4.700
Capacidad máxima:
hormigón 24 mm
metal 13 mm
madera 27 mm
3,4 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tope de profundidad, empuñadura auxiliar, portabrocas automático y portaherramientas SDS-Plus.

BL MOTOR · LXT · Portabrocas automático

3 modos. Motor sin escobillas y portabrocas automático.

DHR243RME 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHR243Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHR243RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

MAKPAC · NOVEDAD

www.baygar.com

DHR202 — Martillo ligero a batería

441

- 18V
- R.p.m.: 0 - 1.100
- G.p.m.: 0 - 4.000
- Capacidad máxima:
  - hormigón 20 mm
  - metal 13 mm
  - madera 26 mm
- 3,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

3 modos. Versátil y ligero.

DHR202RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

DHR202Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHR165 — Martillo ligero a batería

430

- 18V
- R.p.m.: 0 - 1.600
- G.p.m.: 0 - 5.300
- Capacidad máxima:
  - hormigón 16 mm
  - metal 13 mm
  - madera 24 mm
- 2,5 Kg (BL1830/40/50)
- 2,3 Kg (BL1815N)

Equipo básico: tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

2 modos. Muy ligero. Ideal para trabajos en altura.

DHR165RME 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHR165RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DHR165Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHP481 — Taladro combinado

- 18V
- R.p.m.: 0 - 550 / 0 - 2.100
- G.p.m.: 0 - 8.250 / 0 - 31.500
- Par máx. de apriete: 60 / 115 Nm
- Capacidad máx.:
  - metal 13 mm
  - madera 76 mm
  - mampostería 16 mm
- Portabrocas: 1,5 - 13 mm
- 2,7 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

115 Nm. Máxima potencia.

DHP481RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DHP481RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DHP481Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHP458 — Taladro combinado

440

- 18V
- R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 2.000
- G.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 30.000
- Par máx. de apriete: 58 / 91 Nm
- Capacidad:
  - metal 13 mm
  - madera 76 mm
  - mampostería 13 mm
- Portabrocas: 1,5 - 13 mm
- 2,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

Muy robusto y con gran potencia.

DHP458RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DHP458Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHP480 — Taladro combinado

- 18V
- R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.500
- G.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 23.000
- Par máx. de apriete: 36 / 54 Nm
- Capacidad:
  - metal 13 mm
  - madera 38 mm
  - mampostería 13 mm
- Portabrocas: 1,5 - 13mm
- 1,5 Kg (BL1815N)
- 1,8 Kg (BL1830/40/50)

Alto rendimiento gracias al motor sin escobillas.

DHP480RME 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHP480RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DHP480Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BAYGAR

www.baygar.com

DHP482 — Taladro combinado

NOVEDAD

440

18V 4,0 Ah
R.p.m.: 0 - 600 / 0 - 1.900
G.p.m.: 0 - 9.000 / 0 - 28.500
Capacidad:
metal 13 mm
madera 38 mm
mampostería 13 mm
Par máx. de apriete: 36 / 62 Nm
Portabrocas: 1,5 - 13mm
1,8 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: punta doble (plana + ph).

Nuevo taladro combinado más compacto. Aumentamos las Rpm.

DHP482RME 4,0 Ah

Equipo básico: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHP482Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHP459 — Taladro combinado

18V
R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.500
G.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 22.500
Capacidad:
metal 13 mm
madera 38 mm
mampostería: 13 mm
Par máx. de apriete: 25 / 45 Nm
Portabrocas: 1,5 - 13mm
1,5 Kg (BL1815/N)
1,7 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: punta doble (plana + ph).

Más cantidad de trabajo gracias a su motor sin escobilllas.

DHP459RME 4,0 Ah

Equipo básico: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DHP459Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DHP453RFE — Taladro combinado

18V / 3,0Ah
R.p.m.: 0 - 400 / 0 -1.300
G.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 19.500
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 36 mm
mampostería 13 mm
Par máx. de apriete: 27 / 42 Nm
Portabrocas: 1,5 - 13mm
1,6 Kg (BL1815N)
1,8 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: 2 baterías, cargador rápido, maletín y punta doble (plana + ph).

Máxima potencia en un cuerpo compacto.

DDF481 — Taladro atornillador

18V
R.p.m.: 0 - 550 / 0 - 2.100
Par máx. de apriete: 60 / 115 Nm
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 76 mm
2,7 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar.

Máxima potencia. Motor sin escobillas.

DDF481RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DDF481Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DDF481RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DDF458 — Taladro atornillador

440

18V
R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 2.000
Par máx. de apriete: 58 / 91 Nm
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 76 mm
Portabrocas: 1,5 - 13 mm
2,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar.

Muy robusto y con gran potencia.

DDF458RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DDF458Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DDF458RTJ 5,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

BAYGAR

www.baygar.com

DDF480 — Taladro atornillador

18V
R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.500
Par máx. de apriete: 36 / 54 Nm
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 38 mm
Portabrocas: 1,5 - 13 mm
1,5 Kg (BL1815N)
1,7 Kg (BL1830/40/50)

Potencia y duración.

DDF480RME 4,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DDF480Z
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DDF480RTJ 5,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

NOVEDAD

DDF482 — Taladro combinado

440

18V
R.p.m.: 0 - 600 / 0 - 1.900
G.p.m.: 0 - 9.000 / 0 - 28.500
Par máx. de apriete: 62 Nm
Capacidad:
metal 13 mm
madera 38 mm
mampostería: 13 mm
Portabrocas: 1,5 - 13 mm
1,8 Kg (BL1830/40/50)

62 Nm. Mayor velocidad.

DDF482RME 4,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DDF482Z
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DDF459 — Taladro atornillador

18V
R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.500
Par máx. de apriete: 25 / 45 Nm
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 38 mm
Portabrocas: 1,5 - 13 mm
1,5 Kg (BL1815/N)
1,7 Kg (BL1830/40/50)

Alta capacidad de trabajo por su motor sin escobillas.

DDF459RME 4,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DDF459Z
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DDF453 — Taladro atornillador

18V
R.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300
Par máx. de apriete: 27 / 42 Nm
Capacidad máxima:
metal 13 mm
madera 36 mm
Portabrocas: 1,5 - 13 mm
1,6 Kg (BL1815N)
1,8 Kg (BL1830/40/50)

Muy polivalente.

DDF453RFE 3,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DDF453SYE 1,5 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

DDA350 — Taladro angular

440

18V
R.p.m: 0 - 1.800
Capacidad portabrocas: 1,5 - 10mm
Capacidad máx:
metal 10 mm
madera 25 mm
1,8 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura y llave portabrocas.

Cabezal más corto, tan solo 66 mm.

DDA350RMJ 4,0 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DDA350Z
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

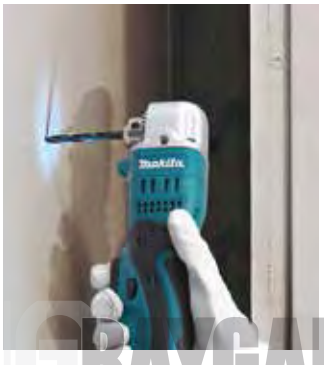

www.baygar.com

DTP141 — Taladro multifunción

18V
R.p.m. alta:
impacto: 0 - 2.700
taladro: 0 - 2.700
atornillador: 0 - 1.100
G.p.m. alta: 0 - 32.400
l.p.m. alta: 0 - 3.200
Par máx. de apriete: 60 / 115 Nm
impacto 150 Nm
atornillador 13 / 22 Nm
Cap. máxima taladro:
mampostería: 8 mm
metal 10 mm
madera 21 mm
1,6 Kg (BL1815N)
1,8 Kg (BL1830/40/50)

DTP141RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín Makpac.

DTP141Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Una sola máquina para 4 tipos de trabajo.

DTD148 — Atornillador de impacto

18V
R.p.m: 0 - 1.100 / 0 - 2.100 / 0 - 3.600
l.p.m: 0 - 1.100 / 0 - 2.600 / 0 - 3.800
Par máx. de apriete: 175 Nm
Capacidad máx de tornillo: M5-M16
Inserción: 1/4" hex.
1,2 Kg (BL1815N)
1,5 Kg (BL1830/40/50)

DTD148RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DTD148Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Hasta 175Nm. Función especial para tornillos autotaladrantes.

DTD152 — Atornillador de impacto

NOVEDAD

440 mm

18V
R.p.m: 0 - 2.900
l.p.m: 0 - 3.500
Par máx. de apriete: 165 Nm
Capacidad máx de tornillo: M5-M16
Inserción: 1/4" hex.
1,5 Kg (BL1830/40/50)

DTD152RME **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DTD152Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevo motor de 4 escobillas proporciona más potencia. 165 Nm.

DTD129 — Atornillador de impacto

18V
R.p.m.: 0-2.500
l.p.m.: 0-3.200
Par máx. de apriete: 160 Nm
Capacidad máx. tornillo: M5 - M14
Inserción: 1/4" hex
1,3 Kg (BL1815/N)
1,5 Kg (BL1830/40/50)

DTD129RME **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DTD129Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor sin escobillas BL. Sin mantenimiento.

DTL061Z — Atornillador de impacto

18V
R.p.m: 0 - 2.000
l.p.m: 0 - 3.000
Par: 60 Nm
Capacidad máx de tornillo: M4-M12
Inserción: 1/4" hex.
1,7 Kg

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Para aprietes en lugares de difícil acceso.

DFR550Z — Atornillador autoalimentado

440 mm

18V
R.p.m.: 4.000
Inserción: 1/4" hex.
Capacidad: 4 x 25 - 55 mm
2,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: 3 puntas PH2.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Para atornillados en serie.

BAYGAR

www.baygar.com

DTW1001 — Llave de impacto

NOVEDAD

18V
R.p.m.: 0-900 / 0-1.000 / 0-1.800
I.p.m.: 0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200
Par máximo: 1.050 Nm
Capacidad tornillo: M12 - M30
Inserción: 3/4 ”
3,7 Kg (BL1830/40/50)

5,0Ah. Máximo par de apriete 1.050 Nm.

DTW1001RTJ **5,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DTW1001Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DTW450 — Llave de impacto

441

18V
R.p.m.: 1.600
I.p.m.: 2.200
Par máximo: 440 Nm
Capacidad tornillo: M12 - M22
Inserción: 1/2 ”
3,4 Kg (BL1830/40/50)

Alto par de apriete, ideal para estructuras.

DTW450RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DTW450Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DTW281 — Llave de impacto

18V
R.p.m: 0 - 2.800
I.p.m.: 0-3.500
Par máximo: 280 Nm
Capacidad máx tornillo: M10 - M20
Inserción: 1/2”
1,7 Kg (BL1830/40/50)

Motor BL, sin escobillas. 3 etapas de potencia del impacto.

DTW281RME **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DTW281Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DTW251 — Llave de impacto

440

18V
R.p.m: 0 - 2.100
I.p.m.: 0-3.200
Par máximo: 230 Nm
Capacidad máx tornillo: M10 - M16
Inserción: 1/2”
1,5 Kg (BL1830/40/50)

Reducido tamaño, alto para de apriete.

DTW251RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DTW251Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DTW190 — Llave de impacto

NOVEDAD

18V
R.p.m: 0 - 2.100
I.p.m.: 0-3.200
Par máximo: 230 Nm
Capacidad máx tornillo: M10 - M16
Inserción: 1/2”
1,5 Kg (BL1830/40/50)

Nueva llave de impacto con 190Nm de par de apriete. Compacta y ligera.

DTW190RTE **5,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DTW190Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BAYGAR

www.baygar.com

DFS452 — Atornillador

18V
R.p.m: 0 - 4.000
Inserción: 1/4" hex.
Capacidad máx de tornillo: 5 mm
1,5 Kg (BL1815N)
1,7 Kg (BL1830/40/50)

DFS452RME **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DFS452Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor BL sin escobillas. Especial para tabiquería seca.

DJV182 — Sierra de calar

18V
Carreras por minuto: 800 - 3.500
Longitud de carrera: 26 mm
Máx. capacidad en madera:
90º 135 mm
Máx. capacidad en aluminio:
90º 20 mm
Máx. capacidad en metal:
90º 10 mm
2,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: 3 cuchillas, placa antiastillamiento, protector de base y toma de aspiración.

DJV182RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DJV182Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor BL sin escobillas. Sistema Soft Load.

DSS610 — Sierra circular

441

18V
R.p.m: 3.700
Diámetro ext.del disco: 165 mm
Diámetro int. de disco: 20 mm
Capacidad máx.:
90º (rectángulo) 57 mm
50º 36 mm
Capacidad de corte:
45º 40 mm
3,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: guía paralela, llave allen y disco HM.

DSS610RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DSS610Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Corte limpio y poderoso.

DHS680 — Sierra circular

18V
R.p.m: 5.000
Diámetro ext.del disco: 165 mm
Diámetro int. de disco: 20 mm
Capacidad máx.:
90º (rectángulo) 57 mm
50º 37 mm
Capacidad de corte:
45º 41 mm
3,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: guía paralela, llave allen y disco HM.

DHS680RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DHS680Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor BL sin escobillas. Base y carcasa de Magnesio.

DKP180 — Cepillo

411

18V
R.p.m.: 14.000
Anchura de cepillado: 82 mm
Prof. máx. de cepillado: 2 mm
Prof. de galce: 9 mm
3,4 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: calibrador de cuchillas, guía paralela, llave de tubo 9mm y minicuchillas HM.

DKP180RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DKP180Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para ajustes en puertas y ventanas con excelente acabado.

www.baygar.com

DJR186 — Sierra de sable

NOVEDAD

441

18V
Carreras por minuto: 0-2.800
Longitud de carrera: 32 mm
Capacidad máx. en madera:
90º 255 mm
Capacidad máx. en tubo:
90º 130 mm
3,8 Kg (BL1830/40/50)

LXT XPT

Equipo básico: 2 hojas de sierra.

Cambio rápido de la hoja. Mayor eficacia en el corte.

DJR186RTE **5,0 Ah**

Incluye: 2 baterías con indicador de carga, cargador rápido y maletín pvc.

DJR186Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DJR187 — Sierra de sable

NOVEDAD

18V
Carreras por min: 0-2.300 / 0-3.000
Longitud de carrera: 32 mm
Capacidad máx. en madera:
90º 255 mm
Capacidad máx. en tubo:
90º 130 mm
3,7 Kg (BL1830/40/50)

BL MOTOR LXT XPT

Equipo básico: 2 hojas de sierra.

Cambio rápido de la hoja. Más compacta, mejores prestaciones.

DJR187RTE **5,0 Ah**

Incluye: 2 baterías con indicador de carga, cargador rápido y maletín pvc.

DJR187Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BPJ180 — Engalletadora

430

18V
R.p.m.: 6.500
Diámetro ext. disco 100 mm
Diámetro int. disco 22 mm
Espesor de disco: 4 mm
Capacidad máx.: 20 mm
3,0 Kg (BL1830)

LXT

Equipo básico: guía de ángulo, bolsa de polvo, placa de ajuste, llave de pivotes y disco de HM.

Gran autonomía.

BPJ180RFE **3,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DPJ180Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DB0180 — Lijadora rotorbital

18V
R.p.m.:
1ª 7.000
2ª 9.500
3ª 11.000
Vibraciones por min.:
1ª 14.000
2ª 19.000
3ª 22.000
Diámetro del abrasivo: 125 mm
Diámetro de órbita: 2,8 mm
1,7 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: lija y cajón recoge polvo completo con bolsa de papel.

Lijadora a batería con el rendimiento de una eléctrica.

DB0180RFE **3,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DB0180Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DBN500 — Clavadora

18 V
Diámetro del clavo: 1,2 mm
Longitud del clavo: 15-50 mm
Núm. clavos
por carga de batería: 1.000 pcs
Capacidad de carga: 110 pcs
3,5 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: gafas de seguridad y gancho.

Para clavo de 12. Sin necesidad de gas.

DBN500RFE **3,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DBN500Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BAYGAR

www.baygar.com

DPT351Z — Clavadora de Pin

18V
Capacidad de carga: 130 Clavos
Diámetro del calvo: 0,6 mm
Longitud del clavo: 18,25,30,35 mm
2,1 Kg (BL1830/40/50)
1,9 Kg (BL1815N)

Equipo básico: gafas de seguridad y gancho.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Clavo sin cabeza, 18V, mayor durabilidad de la batería.

DLS714Z — Ingletadora 18Vx2

NOVEDAD

18Vx2
R.p.m.: 5.700
Ø ext. del disco: 190 mm
Ø int. del disco: 20 mm
Capac. de corte a 90°: 52x300mm
Cap. de corte a bisel 45°:40x300mm
Máx. rango de inglete: 47 - 57 °
13,5 Kg

Equipo básico: bolsa recoge polvo, soporte lateral, escuadra, llave allen 5mm y disco HM.

Potente motor de 36V. Control automático de la velocidad.

DST221 — Grapadora

18V
Capacidad carga: 98 pcs
Ancho de grapa: 10 mm
Galga: 0,6 x 1,2 mm
Longitud de grapa: 10, 13, 16, 19 y 22 mm
2,4 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: caja portagrapas y gafas de seguridad.

Ideal para el grapado de cartón y madera.

DST221RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín MAKPAC.

DST221Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

BTM50RFEX1 — Multiherramienta

18V / 3,0 Ah
Oscilac. por min.: 6.000 - 20.000
Ángulo de oscilac.:1,6 (3,2 total) mm
2,0 Kg (BL1830/40/50)
1,8 Kg (BL1815N)

Equipo básico: 2 baterías, cargador rápido, cuchilla de corte segmentada, cuchilla de inmersión, llave allen, plato de lija, set de aspiración, adaptador y maletín pvc.

Precisión en los trabajos de acabado.

DTM51 — Multiherramienta

18V
Oscilac. por min.: 6.000 - 20.000
Ángulo de oscilac.:1,6 (3.2 total) mm
2,2 Kg (BL1830/40/50)
2,0 Kg (BL1815N)

Cambio rápido de accesorios: tirando de la palanca se libera el tornillo.

DTM51RMEX1 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, cuchilla de corte segmentada, cuchilla de inmersión, plato de lija, set de aspiración, adaptador y maletín pvc.

DTM51Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGD800 — Amoladora recta

430

18V
R.p.m.: 25.000
Diámetro de pinza: 3, 6, 8 mm
2,0 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: casquillo cónico 6mm, tuerca de apriete y llaves.

Muy útil para rectificación de metales.

DGD800RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín.

DGD800Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

www.baygar.com

DCO180Z — Fresadora de corte

430 W

18 V
R.p.m.: 30.000
Prof. máx. de corte: 7,5 - 31,5 mm
Diámetro de pinza: 3,18 - 6,35 mm
1,4 Kg (BL1815N)
1,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: 2 fresas para tabiquería seca. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT — SAR Sistema Anti-Restart

Ideal para tabiquería seca.

DJN161 — Roedora

430 W

18 V
Carreras por minuto: 1.900
Cap. acero de 600N/mm²: 1,2 mm
Cap. acero de 400N/mm²: 1,6 mm
Cap. alum. de 200N/mm²: 2,5 mm
Radio mín. de corte exterior: 50 mm
Radio mín. de corte interior: 45 mm
2,2 Kg (BL1830/40/50)

LXT — SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: llave de media luna y llave allen.

Para corte de chapa sin esfuerzo.

DJN161RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín MAKPAC.

MAKPAC

DJN161Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGA454 — Miniamoladora

18V
R.p.m.: 8.500
Diámetro ext. disco: 115 mm
Diámetro int. disco: 22,23 mm
2,5 Kg (BL1830/40/50)

BL MOTOR — LXT — SAR Sistema Anti-Restart — XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Equipo básico: disco de desbarbe, empuñadura auxiliar, llave de pivotes y protector de disco.

Control automático de la velocidad.

DGA454RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín MAKPAC.

MAKPAC

DGA454Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGA504 — Miniamoladora

18V
R.p.m.: 8.500
Diámetro ext. disco: 125 mm
Diámetro int. disco: 22,23 mm
2,5 Kg (BL1830/40/50)

BL MOTOR — LXT — SAR Sistema Anti-Restart — XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Equipo básico: disco de desbarbe, empuñadura auxiliar, llave de pivotes y protector de disco.

Control automático de la velocidad.

DGA504RMJ 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín MAKPAC.

MAKPAC

DGA504Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGA454 y DGA504

Primera miniamoladora del mercado con control de velocidad automático.

Cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima.

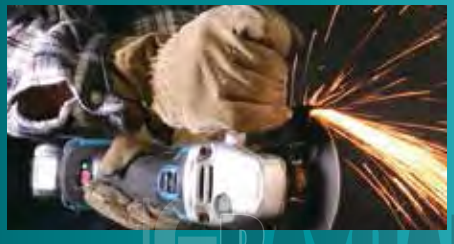

www.baygar.com

DGA458 — Miniamoladora

NOVEDAD

18V
R.p.m.: 8.500
Diámetro ext. disco: 115 mm
Diámetro int. disco: 22,23 mm
2,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: disco de desbarbe, empuñadura auxiliar, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor de palanca y freno eléctrico.

DGA458RTJ **5,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín MAKPAC.

DGA458Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGA508Z — Miniamoladora

NOVEDAD

18V
R.p.m.: 8.500
Diámetro ext. disco: 125 mm
Diámetro int. disco: 22,23 mm
2,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: disco de desbarbe, empuñadura auxiliar, llave de pivotes y protector de disco.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Interruptor de palanca y freno eléctrico.

DGA452 — Miniamoladora

430

18V
R.p.m.: 10.000
Diámetro ext. disco: 115 mm
Diámetro int. disco: 22,23 mm
2,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: empuñadura auxiliar, llave de pivotes y protector de disco.

Limitador de corriente que protege el motor de altas temperaturas.

DGA452RME **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y maletín.

DGA452Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DPB181 — Sierra de banda

18V
Capac. máx. de corte: 64x64 mm
Long. de la sierra de banda: 835 mm
Ancho de la banda: 13 mm
Velocidad de la banda: 3,2 m/min
3,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: sierra de banda 18 tpi Bimetal.

Para cortes de tubos, varilla sin chispas y sin rebabas.

DPB181RFE **3,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y bolsa de transporte.

DPB181Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

www.baygar.com

DCS550Z — Cortador de metal

440

18V
R.p.m.: 3.600
Diámetro del disco: 136 mm
Diámetro interior del disco: 20 mm
Capacidad máxima: 51 mm
2,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: disco de HM, gafas de seguridad y llave hexagonal.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Corte de metal en frío. Ideal para el montaje en exterior.

DCS551 — Cortador de metal

440

18V
R.p.m.: 3.600
Diámetro del disco: 136 mm
Diámetro interior del disco: 20 mm
Capacidad máxima: 51 mm
2,6 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: disco de HM, gafas de seguridad y llave hexagonal.

DCS551RMJ **4,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido, y bolsa de transporte.

DCS551Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Con control automático de velocidad.

DCG180Z — Sellador de silicona

18 V
Fuerza máx. de empuje: 5.000 N
Capacidad del cartucho: 300 ml
Vel. de alimentación:0 - 28 mm/seg
Trabajo continuo con 1 batería:
480 cartuchos de 300 ml
2,1 Kg (BL1815N)
2,3 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: set de sujección 300ml.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Con sistema antigoteo.

DVR450RME — Vibrador de hormigón

18V 4,0Ah
Vibraciones por minuto: 13.000
Longitud de manguera: 1.200 mm
Diámetro de la oscilación: 1,0 mm
Diámetro de la manguera: 25 mm
Largo total: 1.483 mm
3,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: manguera flexible, 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc (para guardar baterías y el cargador).

Para vibrar hormigón, ideal para pequeños encofrados.

DUB182Z — Soplador

18 V
R.p.m.: 0 - 18.000
Volumen de aire: 2,6 m³/min
Velocidad del aire: 80 m/seg
1,8 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tobera 220mm.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Posibilidad de utilizar como aspirador.

DCL500Z — Aspirador Ciclónico

18 V
Volumen de aire: 1,3 m³/min
Dimensiones: 352 x 189 x 252 mm
3,8 Kg

Equipo básico: pie de aspiración, tubo extensible, tubo flexible y arnés.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Cajetín de polvo sin necesidad de bolsa.

DCL180Z — Aspirador

18 V
Volumen de aire: 1,3 m³/min
Dimen. LxAnxAl 999x114x152 mm
1,2 Kg

Equipo básico: tubo recto y boquilla para ranuras, pié de aspiración y prefiltro.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Alto poder de succión de polvo con gran capacidad del depósito.

www.baygar.com

DVC860LZ — Aspirador

NOVEDAD

18V x2 / cable alimentación
Velocidad aire AC: 3,6 m3/min
Velocidad aire DC: 2,1 m3/min
Potencia succión AC: 320 W
Potencia succión DC: 25-70 W
Capacidad depósito Polvo: 8 L
Capacidad depósito Agua: 6 L
Uso continuo (min): 30-65 min
3,7 Kg 5,0 m

Equipo básico: 10 bolsas de plástico, tubo flexible, tubo curvo, tubo recto, pie de aspiración, boquilla para esquinas y filtro de nylon.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Aspirador 18V x2 o alimentado por cable con el cable de red.

DMR107 — Radio de trabajo

NOVEDAD

Nueva radio de trabajo 7.2-18V Litio-ion.
Compatible con las nuevas baterías 10,8V 2,0Ah.
Altavoz con Ø76mm: Sonido estéreo.
Tecnologia a prueba de polvo y agua IP64: Para su utilización en trabajos de exterior y condiciones climáticas adversas.
Tubo metálico frontal: protege el display frente a golpes.
Antena flexible: puede ser retirada y almacenada dentro de la radio.
Topes de goma: protección contra las caídas. Resistencia al impacto hasta 1 metro.
Asa de transporte: Gira 90 grados. Proporciona un agarre suave.

Compatible con las nuevas baterías 10,8V 2,0Ah.

DMR108 — Radio de trabajo

NOVEDAD

Nueva radio de trabajo 7.2-18V Litio-ion.
Bluetooth clase 2: para conectarlo a su dispositivo móvil.
Salida USB: permite cargar su dispositivo móvil.
Salida USB tipo A para DC5V/1,0Ah.
Altavoz con Ø89mm: Sonido de alta calidad.
Tecnología a prueba de polvo y agua IP64: Para su utilización en trabajos de exterior y condiciones climáticas adversas.
Tubo metálico frontal: protege el display frente a golpes.
Antena plegable, topes de goma: protección contra las caídas.
Asa de transporte que gira 90°.

Con BLUETOOTH. Compatible con las nuevas baterías 10,8V 2,0Ah.

BCF201Z — Ventilador

Velocidad del aire: 120 m/min
Velocidades: 2
Ajuste de temporizador: 1/2/4 horas
2,4 Kg (BL1415N y BL1815N)
2,6 Kg (BL1430)
2,7 Kg (BL1830)

Equipo básico: transformador AC / DC.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ajuste del ángulo.

DCJ200Z — Chaqueta calefactada

Trabajo continuo con 1 batería: Hasta 17 horas
Baterías:
BL1415/30/40 - BL1815N/30/40/50

- 3 zonas calefactadas: 2 en el pecho y una en la parte trasera.

- Interruptor On/Off con 3 LEDs indicadores de potencia: alta, media o baja.

- Las mangas tienen cremallera para que la chaqueta se convierta fácilmente en un chaleco.

3 zonas calefactadas.

DCJ200ZM

Talla M

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DCJ200ZL

Talla L

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DCJ200ZXL

Talla XL

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.



BAYGAR

makita®

10.8V LITIO-ION

Gama de herramientas con las NUEVAS baterías de 10,8V.

Compact eXtreme Technology CXT

DF031 — Taladro atornillador

NOVEDAD

LXT

CXT

- 10,8V
- R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.700
- Par máx de apriete: 14 / 30 Nm
- Capacidad:
  - metal 10 mm
  - madera 21 mm
- Portabrocas: 1/4 Hex
- 0,9 Kg

DF031DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

DF031DZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. 18 posiciones de par de apriete + taladro.

www.baygar.com

DF032 — Taladro atornillador

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.500
Par máx de apriete: 21 /35 Nm
Capacidad:
metal 10 mm
madera 28 mm
mampostería 8 mm
Portabrocas: 1/4 Hex
0,9 Kg

DF032DSAE **2,0 Ah**
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

DF032DZ
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Motor BL sin escobillas. Muy compacto. Tan sólo 124mm.

DF331 — Taladro atornillador

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.700
Par máx de apriete: 14 / 30 Nm
Capacidad:
metal 10 mm
madera 21 mm
Portabrocas: autoblocante
1,1 Kg

DF331DSAE **2,0 Ah**
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

DF331DZ
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Portabrocas autoblocante.

DF332 — Taladro atornillador

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.500
Par máx de apriete: 21 / 35 Nm
Capacidad:
metal 10 mm
madera 28 mm
mampostería 8 mm
Portabrocas: autoblocante
1,1 Kg

DF332DSAE **2,0 Ah**
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

DF332DZ
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Motor BL sin escobillas. Portabrocas autoblocante.

HP331 — Taladro percutor

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.700
Par máx de apriete: 14 / 30 Nm
Capacidad:
metal 10 mm
madera 21 mm
mampostería 8 mm
Portabrocas: autoblocante
1,1 Kg

HP331DSAE **2,0 Ah**
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

HP331DZ
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Portabrocas autoblocante.

HP332 — Taladro percutor

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 450 / 0 - 1.700
Par máx de apriete: 21 / 35 Nm
Capacidad:
metal 10 mm
madera 28 mm
mampostería 8 mm
Portabrocas: autoblocante
1,1 Kg

HP332DSAE **2,0 Ah**
Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

HP332DZ
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Motor BL sin escobillas. Portabrocas autoblocante.

www.baygar.com

TD110 — Atornillador de Impacto

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 0 - 2.600
I.p.m.: 0 - 3.500
Par máx. de apriete: 110 Nm
Capacidad:
madera 22-90 mm
Inserción: 1/4" hex.
1,0 Kg

TD110DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

TD110DZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Motor BL sin escobillas. Portabrocas autoblocante.

HS301 — Sierra circular

NOVEDAD

10,8V
R.p.m: 1.500
Ø exterior del disco: 85 mm
Ø interior de disco: 15 mm
Capacidad
90° (rectángulo) 25,5 mm
45° 16,5 mm
1,6 Kg

Equipo básico: disco de corte y llave allen.

HS301DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

HS301DZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Cortes rápidos. Ideal para suelos laminados.

CC301 — Sierra circular

NOVEDAD

10,8V
R.p.m.: 1.400
Diámetro del disco: 85 mm
Máx. capacidad corte
0° 25,5 mm
45° 16,5 mm
Capacidad de la botella: 0,5 L
1,8 Kg

Equipo básico: Disco de diamante para vidrio.

CC301DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

CC301DZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para llevar a la obra para cortar azulejos, cristal, mármol, granito, etc...

JR103 — Sierra circular

NOVEDAD

10,8V
Carreras por minuto: 0 - 3.300
Longitud de carrera: 13 mm
Capacidad:
madera 90° 50 mm
tubo 90° 50 mm
1,3 Kg

Equipo básico: 2 cuchillas.

JR103DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

JR103DDZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. 2 interruptores para poder trabajar en distintas posiciones.

JV101 — Sierra circular

NOVEDAD

10,8V
Carreras por minuto: 0 - 2.850
Longitud de carrera: 13 mm
Capacidad:
madera 65 mm
aluminio 4 mm
acero 2 mm
1,3 Kg

Equipo básico: guía paralela y sierra de calar.

JV101DSAE **2,0 Ah**

Incluye: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

JV101DZ

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nuevas baterías 10,8V. Mayor velocidad de corte (max 2.850 Rpm).

www.baygar.com

TW100DWE3 — Llave de impacto

10,8V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 2.300
I.p.m.:	0 - 3.000
Par máx de apriete:	110 Nm
Inserción:	3/8”
Capacidad máx. tornillo:	M8 - M12
1,0 Kg	

Equipo básico: 3 baterías, cargador y maletín pvc.

Diseño compacto. Muy ligera.

DA330DWE — Taladro angular

10,8V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 800
Capacidad portabrocas:	1,5 - 10,0 mm
Capacidad	
metal:	10 mm
madera:	12 mm
1,1 Kg	

Equipo básico: llave de portabrocas, 2 baterías, cargador y maletín pvc.

Diseño compacto. Muy ligera.

CL100DWE — Aspirador

10,8V	1,3Ah
Volumen de aire:	1,2 m³/min
Dimensiones:	966 x 103 x 150 mm
0,88 Kg	

Equipo básico: boquilla para ranuras, pie de aspiración, 2 baterías y cargador.

Siempre a mano.

MR051 — Radio de trabajo

Gancho con posibilidad de giro de 360° para poder colgar la radio en la posición más cómoda.
Rápida sintonización manual mediante ruleta.
Búsqueda de emisoras tanto manual como automática.
Conexión para auriculares.
Dos altavoces frontales con sonido estéreo.

Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Permite conexión a reproductores de audio.

TD021DSE — Atornillador recto de impacto

7,2 V	1,0 Ah
R.p.m.:	0 - 2.300
I.p.m.:	0 - 3.000
Par máx. apriete:	22 Nm
Capacidad máx. tornillo:	M3 - M8
Inserción:	1/4” Hex
0,5 Kg	

Equipo básico: 2 baterías, cargador, juego de puntas y brocas, cartuchera y maletín de tela.

Con mecanismo de impacto y velocidad variable.

DF010DSE — Atornillador recto

7,2 V	1,0 Ah
R.p.m.:	200 / 650
Par máx. apriete:	3,6 / 5,6 Nm
Capacidad:	
acero	5 mm
madera	6 mm
Inserción:	1/4” Hex
0,6 Kg	

Equipo básico: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

21 posiciones de par diferentes.

www.baygar.com

Batería de 1,3Ah Litio-ion

No son compatibles con otras baterías, cargadores ni herramientas.
Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA.
Sin la tecnología Makstar y con batería de Litio-Ion.
Nueva batería que reduce considerablemente su tamaño.

(EXTRA FINA)

TD127DWE — Atornillador de impacto

EXTRA FINA

18V	1,3Ah
R.p.m.:	0 – 2.300
I.p.m.:	0 – 3.000
Par máx de apriete:	140 Nm
Inserción:	¼" hex.
Capacidad máx tornillo:	M5 - M14
1,5 Kg	

Equipo básico: 2 baterías, cargador y maletín pvc.

Gama básica para el profesional.

DF347 — Taladro atornillador

EXTRA FINA

14,4V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 400 / 0 - 1.400
Par máx de apriete:	15 / 30 Nm
Capacidad:	
acero	10 mm
madera	25 mm
1,4 Kg	

Gama básica para el profesional.

DF347DWE3 1,3 Ah
Incluye: 3 baterías, cargador, y maletín pvc.

DF347DWE 1,3 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador, y maletín pvc.

DF457 — Taladro atornillador

EXTRA FINA

18 V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 400 / 0 - 1.400
Par máx. de apriete:	27 / 42 Nm
Capacidad:	
acero	13 mm
madera	36 mm
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
1,7 Kg	

Gama básica para el profesional.

DF457DWE3 1,3 Ah
Incluye: 3 baterías, cargador, y maletín pvc.

DF457DWE 1,3 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador, y maletín pvc.

HP347 — Taladro combinado

EXTRA FINA

14,4V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 400 / 0 - 1.400
G.p.m.:	0 - 6.000 / 0 - 21.000
Par máx de apriete:	15 / 30 Nm
Capacidad:	
acero	10 mm
madera	25 mm
mampostería	10 mm
1,5 Kg	

Gama básica para el profesional.

HP347DWE3 1,3 Ah
Incluye: 3 baterías, cargador, y maletín pvc.

HP347DWE 1,3 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador, y maletín pvc.

HP457 — Taladro combinado

EXTRA FINA

18V	1,3Ah
R.p.m.:	0 - 400 / 0 - 1.400
G.p.m.:	0 - 6.000 / 0 - 21.000
Par máx. de apriete:	27 / 42 Nm
Capacidad:	
acero	13 mm
madera	36 mm
mampostería	13 mm
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
1,7 Kg	

Gama básica para el profesional.

HP457DWE3 1,3 Ah
Incluye: 3 baterías, cargador, y maletín pvc.

HP457DWE 1,3 Ah
Incluye: 2 baterías, cargador, y maletín pvc.

www.baygar.com

Clavadoras y grapadoras

AT638 — Grapadora neumática

Ancho de grapa: 6,35 mm
Presión del aire: 4 - 8 bar
Longitud de grapa: 15-38 mm.
Rosca del racord: 1/4”
1,5 Kg

Equipo básico: gafas de protección, bote de aceite, 2 llaves allen y maletín pvc.

Ideal para el trabajo en tapicería.

AF505 — Clavadora neumática

Presión de trabajo: 4 - 8 bar
Diámetro del clavo: 1,26 x 1,05 mm
Longitud del clavo: 15-50 mm
Capacidad de carga: 100 pcs
Rosca del racord: 1/4”
1,4 Kg

Equipo básico: gafas de protección, bote de aceite, 2 llaves allen y maletín pvc.

Para el montaje de rodapiés.

AN902 — Clavadora neumática

Presión de trabajo: 5 - 8,5 bar
Diámetro del clavo: 2,5 - 3,8 mm
Longitud del clavo: 45 - 90 mm
Capacidad de carga: 150 - 300 pcs
3,5 Kg

Equipo básico: llave allen, maletín pvc, gafas de seguridad y bote de aceite para clavadoras.

Para estructuras de madera.

AN960 — Clavadora neumática

Presión de trabajo: 4,9 - 8,3 bar
Diámetro del clavo: 2,5 x 3,8 mm
Longitud del clavo: 55 - 100 mm
Capacidad de carga: 225 - 300 pcs
5,3 Kg

Equipo básico: empuñadura lateral, llave allen, gafas de seguridad y bote de aceite para clavadoras.

Especial palet.

GN900SE — Clavadora de gas a batería

7,2V 1,0Ah
Diámetro: 2,9 - 3,3 mm
Longuitud: 50 - 90 mm
Capacidad de carga: 44 pcs
Ángulo del clavo: 34°
Clavos / Batería: 4.000pcs (aprox)
Clavos / Gas: 1.200pcs (aprox)
3,3 Kg

Equipo básico: 2 baterías, gafas de seguridad, llave hexagonal, cargador y maletín pvc.

Estructura en madera. Sin mangueras.

GN420CLSE — Clavadora de gas a batería

7,2V 1,0Ah
Diámetro del clavo: 2,6 - 3,1 mm
Longitud del clavo: 15 - 40 mm
Clavos/batería: 4.000 (aprox)
Clavos/gas: 1.200 (aprox)
Capacidad de carga: 40 pcs
3,8 Kg

Equipo básico: cargador, 2 baterías, gafas de seguridad y maletín pvc.

Primera clavadora a gas Makita válida para la fijación en hormigón, acero...

GF600SE — Clavadora de gas a batería

7,2V 1,0Ah
Diámetro del clavo: 1,4 mm
Longitud del clavo: 15 - 65 mm
Clavos/batería: 4.000 (aprox)
Clavos/gas: 1.000 (aprox)
Capacidad de carga: 100 pcs
2,2 Kg

Equipo básico: 2 baterías, cargador, gafas de seguridad, suplemento para clavo corto, tope de goma, llave allen 3mm, llave allen 4mm y maletín pvc.

Clavadora de gas ideal para la fijación de molduras.

GN420CLSE

Primera clavadora a gas Makita válida para la fijación en: hormigón, acero, chapa....

Trabaja con batería de 7,2V Litio-ion. El bote de gas es el mismo que GN900SE

Gas

Práctico gancho para colgar , con 2 posiciones.

Punto de luz con interruptor independiente que ilumina el punto de trabajo para facilitar la visibilidad del usuario en espacios oscuros

Boca de salida muy delgada, lo que permite mejorar la visión y la accesibilidad a la zona de trabajo.

Ajuste de la profundidad del clavo (4,5mm) sin herramientas adicionales, simplemente girando una ruleta.

www.baygar.com

Alta presión

AC310H — Compresor de alta presión

Presión máxima: HP 28 bar
Motor: 1.800W
Caudal: 90 L/min
Capacidad del tanque: 6,2 L
36 Kg 476 x 507 x 375 mm

Equipo básico: Sin equipo básico.

Para máquinas de alta presión y presión normal.

AN610H — Clavadora de alta presión

Diámetro del clavo: 2,1 - 2,8 mm
Longitud del clavo: 32-65 mm
Capacidad de carga: 200-400 pcs
Presión de trabajo: 11,8 - 22,6 bar
Capacidad máx.:
acero 2,3 mm
1,9 Kg

Equipo básico: llave allen, bote de aceite, gafas de seguridad y maletín pvc.

Estructura en madera o palets. Clavo de 65mm. 1,9Kg

AN711H — Clavadora de alta presión

Diámetro del clavo: 2,5 - 3,8 mm
Longitud del clavo: 45-75 mm
Capacidad de carga: 150-300 pcs
Presión de trabajo: 11,8 - 22,6 bar
Capacidad máx.:
acero 3,2 mm
2,2 Kg

Equipo básico: llave allen, bote de aceite, gafas de seguridad y maletín pvc.

Estructura en madera o palets. Clavo de 75mm. 2,2Kg

AN930H — Clavadora de alta presión

Diámetro del clavo: 2,5 - 3,8 mm
Longitud del clavo: 45-90 mm
Capacidad de carga: 120-300 pcs
Presión de trabajo: 11,8 - 22,6 bar
Capacidad máx.:
acero 3,2 mm
2,6 Kg

Equipo básico: bote de aceite, gafas de protección, llave allen, interruptor intermitente y maletín pvc.

Ajuste de profundidad sin herramientas.

AR410HR — Atornillador de alta presión

Diámetro del tornillo:
metal 3,5 mm
madera: 3,8 mm
Capacidad de carga: 100 pcs
Presión de trabajo: 17,6 - 22,6 bar
Capacidad máx.:
tornillo Drywall 25-41 mm
acero 0,8 mm
2,0 Kg

Equipo básico: llave allen, bote de aceite, gafas de seguridad y maletín pvc.

Especial tabiquería seca.

AN250HC — Clavadora de alta presión para hormigón

Diámetro del clavo: 2,5 - 3,0 mm
Longitud del clavo: 19-25 mm
Capacidad de carga: 100 pcs
Presión de trabajo: 11,8 - 22,6 bar
Capacidad máx.:
acero 0,6 mm
2,1 Kg

Equipo básico: llave allen, bote de aceite, gafas de seguridad y maletín pvc.

Anclajes rápidos y seguros.

www.baygar.com

Generadores

EG2250A — Generador

Motor:	170 F
Potencia máx.:	2.200 W
Depósito de combustible:	15,0 L
Salida corriente alterna:	230V / 50Hz
Salida corriente continua:	12V / 8,3 A
49,8 Kg	

2.200W. Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

EG2850A — Generador

Motor:	170 F
Potencia máx.:	2.800 W
Depósito de combustible:	15,0 L
Salida corriente alterna:	230V / 50Hz
Salida corriente continua:	12V / 8,3 A
52,8 Kg	

2.800W. Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

EG4550A — Generador

Motor:	190 F
Potencia máx.:	4.500 W
Depósito de combustible:	25,0 L
Salida corriente alterna:	230V / 50Hz
Salida corriente continua:	12V / 8,3 A
95,5 Kg	

4.500W. Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

EG5550A — Generador

Motor:	190 F
Potencia máx.:	5.500 W
Depósito de combustible:	25,0 L
Salida corriente alterna:	230V / 50Hz
Salida corriente continua:	12V / 8,3 A
98,5 Kg	

5.500W. Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

EG6050A — Generador

Motor:	190 F
Potencia máx.:	6.000 W
Depósito de combustible:	25,0 L
Salida corriente alterna:	230V / 50Hz
Salida corriente continua:	12V / 8,3 A
100,5 Kg	

6.000W. Alta eficacia gracias a los motores OHV y al sistema AVR.

Gran abilidad y durabilidad.
Potente motor OHV (válculas en cabeza). Reduce las vibraciones y el consumo.

Mayor capacidad de trabajo.
- Depósitos de gasolina de gran capacidad (15L: EG2250A, EG2850A).

Led indicador.
- Cuando está encendido indica que el generador está produciendo energía.

Medidor de corriente y de voltaje. Sensor de aceite integrado.
- El generador se detienede automáticamente cuando el nivel de aceite desciende por debajo de lo recomendado.

Corriente alterna 50Hz - 230V.

Corriente continua 12V - 8.3A.

Muy sencillo de mantener.

Amigo del medio ambiente.
-Cumple con las rigurosas leyes europeas de emisiones de gases.

EG6050A

BAYGAR

www.baygar.com

Jardinería

Máxima compatibilidad.
El doble de potencia.

Dos baterías de 18V pueden ser colocadas en la máquina proporcionando así el rendimiento de una batería de 36V.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

sin ruidos...
sin humos...

XPT (Tecnología de protección extrema)
Para utilizar la herramienta en aplicaciones exteriores, protege del polvo, de la lluvia y condiciones climatológicas adversas.

DUC252Z — Sierra de cadena

18Vx2
Velocidad de cadena: 8,3 m/seg
Capacidad de corte: 250 mm
Paso de cadena: 3/8" b.p
Depósito de aceite: 0,85 L
4,1 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: protector de espada, guía de estrella y cadena.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para la poda

DUH651Z — Cortasetos

18Vx2
Carreras por min.: 1.000 - 1.800
Longitud del corte: 65 cm
5,1 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: protector de peine.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Mango girable 90º a izquierda y derecha.

DUR365UZ — Desbrozador

18Vx2
R.p.m.:
alta 0 - 6.500
baja 0 - 3.500
Rosca: 10 x 1,25
Diámetro de corte: 230 mm
Tipo de asa: Tipo U
5,2 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: bandolera, kit de herramientas y cabezal de nylon.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Más potencia y mayor capacidad de trabajo. Motor BL sin escobillas.

DUB361Z — Soplador

18Vx2
R.p.m.: 17.000 / 10.000
Volumen de aire alta: 4,4 m³/min
Volumen de aire baja: 2,6 m³/min
Velocidad del aire alta: 93 m/seg
Velocidad del aire baja: 57 m/seg
3,1 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tobera de soplado.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Idóneo para espacios públicos por su bajo nivel de ruido.

DUB362Z — Soplador

18Vx2
R.p.m.: 21.500 / 11.400
Volumen de aire alta: 13,4 m³/min
Volumen de aire baja: 6,7 m³/min
Velocidad del aire alta: 53 m/seg
Velocidad del aire baja: 27 m/seg
4,5 Kg (BL1830/40/50)

Equipo básico: tobera de soplado.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.

DLM380Z — Cortacésped

18Vx2
Ancho de corte: 38 cm
Altura de corte: 25 - 75 mm
Superf. recomendada: 200 - 400 m²
Capacidad del saco: 40 L
15 Kg (BL1830/40/50)

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Cortacésped sin tracción, muy manejable y ligero.

BAYGAR

www.baygar.com

DUP361 — Tijera de podar

NOVEDAD

18Vx2
Capacidad máx. de corte:33/25 mm
Cortes por carga:
57.000 (BL1840 - 4,0Ah)
75.000 (BL1850 - 5,0Ah)
Peso: 0,8 Kg

Equipo básico: Cuchilla móvil extra, lima, brazalete, llave de tubo, 3 llaves allen, bote de aceite, arnés/mochila, cartuchera, controlador y bolsa de transporte de tela.

Nueva tijera de poda especial viña.

DUP361PM2 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías y cargador de dos puertos.

DUP361Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

UX360DZ — Motor multifunción

36V
R.p.m.: 0 – 6.600 / 0 – 4.900
Rosca: M10 x 1.25LH
4,6 Kg

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

4 herramientas en 1. Ideal para los trabajos en zonas residenciales.

BC231UDZ — Desbrozador

36V
R.p.m.: 0 – 7.300 / 0 – 5.300
Rosca: 10 x 1.25
7,1 Kg

Equipo básico: llave de tubo 17 mm, llave allen 4mm y disco de 4 puntas.

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para el desbrozado de pequeñas superficies de césped.

UH650DZ — Cortasetos

442 mm

36V
Longitud de corte: 65 cm
Carreras / min: 1.000-1.800
Longitud total: 1.150 mm
Longitud entre dientes: 25 mm
5,2 Kg

Equipo básico: cuchilla de corte completa y funda protectora.

Velocidad variable. Múltiples aplicaciones.

BUB360Z — Soplador

36 V
Volumen de aire: 4,4 / 2,6 m³/min
Velocidad del aire: 93 / 57 m/s
R.p.m.: 17.000 / 10.000
921 x 142 x 204 mm
3,1 kg

Equipo básico: bandolera y boquilla de soplado

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Muy cómodo en limpieza de lugares difíciles.

UK360DZ — Cultivador

36V
R.p.m. del eje de dientes: 85
R.p.m. del motor: 4.100
Ancho de cultivado: 35 / 22,5 mm
Ø de los dientes: 245 mm
23,3 Kg

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para los trabajos en pequeños huertos y jardines.

BAYGAR

www.baygar.com

DLM431Z — Cortacésped

NOVEDAD

36V
Ancho de corte: 43 cm
Altura de corte: 20 – 75 mm
Superficie: 475 - 950 m²
Capacidad del saco: 50 L
18,3 Kg

Equipo básico: llave de ajuste y saco recogedor.

LXT

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Más silencioso, sin humos. Hasta 30min de uso con batería de 5,0Ah.

LM430DZ — Cortacésped

36V
Ancho de corte: 43 cm
Altura de corte: 20 – 75 mm
Superficie máx.: 250 – 500 m²
Capacidad del saco: 50 L
17,9 Kg

Equipo básico: llave de ajuste y saco recogedor.

LXT

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Más silencioso, sin humos.

LM381DZ — Cortacésped

36V
Ancho de corte: 38 cm
Altura de corte: 25 – 75 mm
Superficie máx.: 200 – 400 m²
Capacidad del saco: 40 L
15 Kg

LXT

Equipo básico: llave de ajuste y saco recogedor.

XPT

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ligero y compacto.

HL360DZ — Vareador de olivos

36V
Cap. de recogida: 100 - 140 Kg/h
Carreras por minuto: 1.300
Longitud: 215 - 310 cm
Peso sin pértiga: 2,5 Kg
Peso con pértiga: 3,5 Kg

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT

Ideal para varear de forma profesional o particular los olivos.

HL120D — Vareador de olivos

12V
Cap. de recogida: 80 - 120 Kg/h
Carreras por minuto: 1.300
Longitud: 215 - 310 cm
Longitud del cable: 15 M
Peso sin pértiga: 0,75 Kg
Peso con pértiga: 1,65 Kg

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

LXT

Para batería de automóvil. Para largas jornadas de trabajo.

BML360 — Linterna fluorescente

Posibilidad de trabajar con baterías de 36V tanto de 2,2Ah como de 2,6Ah.
Gracias a su luz fluorescente la iluminación es muy amplia, lo que permite iluminar grandes áreas de trabajo.
Autonomía de trabajo superior a las 3 horas de uso continuo (210min aprox).
4 fluorescentes de 27W que proporcionan luz generalizada/ global.
Su eje rotativo permite dirigir la luz en 4 posiciones diferentes conservando la comodidad del usuario.

LXT

Alta duración, mayor iluminación.

BAYGAR

www.baygar.com

DUR182LZ — Cortabordes

18V
R.p.m.: 3.500 - 6.000
Diámetro de corte: 300 mm
Rosca: 8 x 1.25
3,9 Kg (BL1830/40/50)

LXT BL MOTOR XPT

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para pequeños jardines.

DUR181 — Recortabordes

18V
R.p.m.: 7.800
Diámetro de corte: 260 mm
Longitud: 1.229 – 1.433mm
2,9 Kg (BL1815N)
3,1 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: hilo de nylon y cabezal de nylon, gafas de protección y arnés.

Manejabilidad y ligereza.

DUR181RF 3,0 Ah

Incluye: batería y cargador rápido.

DUR181Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DUH523 — Cortasetos

18V
Carreras por min.: 1.350
Longitud del corte: 52 cm
3,3 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: protector de peine.

Muy cómodo para pequeños trabajos de jardinería.

DUH523RF 3,0 Ah

Incluye: batería y cargador rápido.

DUH523Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DUC122 — Sierra de cadena

430 mm

18V
Velocidad cadena: 5 m/seg
Capacidad corte: 115 mm
Paso de cadena: 25 AP
Cadena: 1/4”
2,6 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: guía de cadena, bote de aceite, protector de espada, cadena y lima redonda 4mm.

Potente motor y gran velocidad de corte ideal para la poda de frutales.

DUC122RME 4,0 Ah

Incluye: 2 baterías, cargador rápido y maletín pvc.

DUC122Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DUM168 — Tijeras de hierba

18V
Ancho de corte: 16 cm
Carreras por minuto: 1.250
1,4 Kg (BL1815N)
1,6 Kg (BL1830/40/50)

LXT

Equipo básico: protector de cuchillas

Mayor duración de la batería en relación con UM164DW.

DUM168RF 3,0 Ah

Incluye: batería y cargador rápido.

DUM168Z

Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

www.baygar.com

4604DW — Tijera de podar

24V	3,0Ah
Cortes por carga:	10.000
Diámetro máx. corte:	30 mm
Tiempo de carga:	1,0 h
Peso batería:	2,5 Kg
3,8 Kg	

Equipo básico: batería Ni-Cd, cargador, llave hexagonal, llave de tubo, tubo de aceite, controlador electrónico de batería, cuchilla de repuesto, arnés, cartuchera y maletín pvc.

Para la poda de viñedos, frutales, arbustos y horticultura.

UM164DWE — Tijeras de hierba

10,8V	1,3 Ah
Ancho de corte:	16 cm
Carreras por minuto:	1.250
Tiempo de carga:	50 min
Dimensiones:	292 x 178 x 130mm
1,1 Kg	

Equipo básico: 2 baterías, cargador, protector de cuchillas y peinte cortahierbas.

Remates en el césped, cuchilla intercambiable UH200D.

UH200DWE — Cortasetos

10,8V	1,3Ah
Capacidad de corte:	20 cm
Carreras por minuto:	1.250
Máx. diámetro de rama:	8 mm
Distancia entre dientes:	26 mm
Tiempo de carga:	50 min
Dimensiones:	461 x 120 x 131mm
1,2 Kg	

Equipo básico: 2 baterías, cargador y peine cortasetos.

Escultura arbórea, cuchilla intercambiable con UM164D.

BAYGAR

PF0300 — Bomba sumergible

Potencia:	300 W
Máx. volumen de agua:	140 L/min
Altura máxima de impulsión:	7 m
Tamaño máximo de grano:	5 mm
Temperatura máx.:	35° C
3,3 Kg	10 M

AGUAS LIMPIAS

Equipo básico: boquilla de conexión.

Bombas sumergibles con cuerpo de plástico.

PF0403 — Bomba sumergible

Potencia:	400 W
Máx. volumen de agua:	120 L/min
Altura máxima de impulsión:	6,5 m
Tamaño máximo de grano:	5 mm
Temperatura máx.:	35° C
3,6 Kg	10 M

AGUAS LIMPIAS

Equipo básico: boquilla de conexión.

Bomba sumergibles con cuerpo rígido de acero inoxidable.

PF1010 — Bomba sumergible

Potencia:	1.100 W
Máx. volumen de agua:	240 L/min
Altura máxima de impulsión:	10 m
Tamaño máximo de grano:	35 mm
Temperatura máx.:	35° C
5,3 Kg	10 M

AGUAS SUCIAS

Equipo básico: boquilla de conexión.

Bombas sumergibles con cuerpo de plástico. Para aguas muy sucias.

PF1110 — Bomba sumergible

Potencia:	1.100 W
Máx. volumen de agua:	250 L/min
Altura máxima de impulsión:	10 m
Tamaño máximo de grano:	35 mm
Temperatura máx.:	35° C
5,9 Kg	10 M

AGUAS SUCIAS

Equipo básico: boquilla de conexión.

Bomba sumergible profesional para aguas sucias o muy sucias.

EW2050H — Motobomba

NOVEDAD

Motor:	Robin Subaru EX17
Cilindrada:	169 c.c
Máx. volumen de agua:	520 L/min
Altura máx. de succión:	8,0 m
Altura de elevación total:	32,0 m
Inserción:	2”
Depósito de combustible:	3,2 L
24,9 Kg	

AGUAS LIMPIAS

Equipo básico: Llave de bujía, filtro para manguera de aspiración, 2 racores-manguera, 2 abrazaderas-manguera y 2 juntas racor.

Motobomba 31.200 L/h. Motor 4T. Aguas limpias.

EW2051H — Motobomba

NOVEDAD

Motor:	Robin Subaru EX17
Cilindrada:	169 c.c
Máx. volumen de agua:	700 L/min
Altura máx. de succión:	8,0 m
Altura de elevación total:	23,0 m
Inserción:	2”
Depósito de combustible:	3,2 L
24,9 Kg	

AGUAS SEMI-SUCIAS

Equipo básico: Llave de bujía, filtro para manguera de aspiración, 2 racores-manguera, 2 abrazaderas-manguera y 2 juntas racor.

Motobomba 42.000 L/h. Motor 4T. Aguas semi-sucias.

EW3050H — Motobomba

NOVEDAD

Motor:	Robin Subaru EX17
Cilindrada:	169 c.c
Máx. volumen de agua:	1.000 L/min
Altura máx. de succión:	8,0 m
Altura de elevación total:	32,0 m
Inserción:	3”
Depósito de combustible:	3,2 L
26,1 Kg	

AGUAS LIMPIAS

Equipo básico: Llave de bujía, filtro para manguera de aspiración, 2 racores-manguera, 2 abrazaderas-manguera y 2 juntas racor.

Motobomba 60.000 L/h. Motor 4T. Aguas limpias.

EW3051H — Motobomba

NOVEDAD

Motor:	Robin Subaru EX17
Cilindrada:	169 c.c
Máx. volumen de agua:	1.000 L/min
Altura máx. de succión:	8,0 m
Altura de elevación total:	23,0 m
Inserción:	2”
Depósito de combustible:	3,2 L
26,1 Kg	

AGUAS SEMI-SUCIAS

Equipo básico: Llave de bujía, filtro para manguera de aspiración, 2 racores-manguera, 2 abrazaderas-manguera y 2 juntas racor.

Motobomba 60.000 L/h. Motor 4T. Aguas semi-sucias.

MOTOBOMBAS PARA TRASVASE DE AGUAS.
Con sensor de nivel de aceite para proteger el motor .
Aptas para riego.
Filtro de papel y esponja de Uretano: 2 etapas de filtrado del aire primero por una esponja lavable y después por el filtro de papel.
Sensor del nivel de aceite del cárter (nivel bajo de aceite apaga el motor).
OHC: Árbol de levas en cabeza y distribución por cadena.

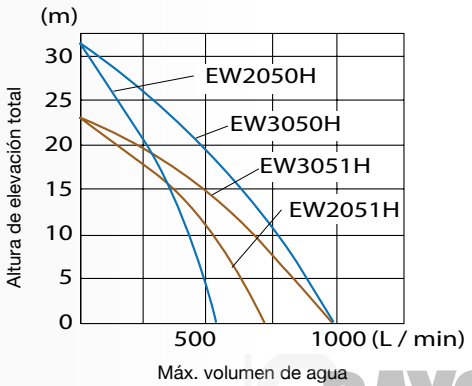

www.baygar.com

Motosierras y electrosierras

UC4041A — Electrosierra — 132

Potencia:	1.800 W
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	14,5 m/seg
Paso de cadena:	3/8 b.p “
Depósito de aceite:	0,20 L
4,7 Kg	0,3 M

Equipo básico: guía de estrella, protector de espada y cadena 3/8”.

Tensado de cadena sin herramientas.

UC3530A — Electrosierra — 155

Potencia:	2.000 W
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	13,3 m/seg
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	0,14 L
5,1 Kg	0,3 M

Equipo básico: espada, cadena y protector de espada.

Robusto y potente con motor longitudinal.

UC4030AKX — Electrosierra — 155

Potencia:	2.000 W
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	13,3 m/seg
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	0,14 L
5,2 Kg	0,3 M

Práctica electrosierra con múltiples accesorios y cofre metálico incluido en equipo básico.

- -Cofre metálico
- -aceite de cadena 1 L
- -Gafas protectoras
- -Guantes de protección
- -Dos cadenas 3/8” B.P
- -Kit de afilado 4 mm
- -Funda de espada

Robusto y potente con motor longitudinal.

UC4030A — Electrosierra — 155

Potencia:	2.000 W
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	13,3 m/seg
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	0,14 L
5,2 Kg	0,3 M

Equipo básico: espada, cadena y protector de espada.

Robusto y potente con motor longitudinal.

DCS232T — Motosierra de poda

Cilindrada:	22,2 c.c.
Potencia:	0,75 Kw / 1,0 Cv
Capacidad de corte:	25 cm
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de combustible:	0,20 L
Depósito de aceite:	0,19 L
2,5 Kg	

Equipo básico: espada, llave de tubo, cadena y protector de espada.

Ligera 2,5Kg.

EA3110T25B — Motosierra de poda

Cilindrada:	30,1 c.c
Potencia:	1 Kw / 1,4 Cv
Capacidad del corte:	25 cm
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de combustible:	0,24 L
Depósito de aceite:	0,18 L
3,2 Kg	

Equipo básico: kit de herramientas, guía de estrella 3/8”, protector de espada y cadena 3/8”.

Ideal para cualquier tipo de poda.

www.baygar.com

EA3200S35B — Motosierra

Cilindrada: 32 c.c.
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv
Capacidad de corte: 35 Cm
Paso de cadena: 3/8" b.p
Depósito de combustible: 0,4 L
Depósito de aceite: 0,28 L
4,1 Kg

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

Motosierra potente ligera y resistente.

EA3201S35B — Motosierra

Cilindrada: 32 c.c.
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv
Capacidad de corte: 35 Cm
Paso de cadena: 3/8" b.p
Depósito de combustible: 0,4 L
Depósito de aceite: 0,28 L
4,2 Kg

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

Cambio rápido de la cadena sin necesidad de herramientas adicionales.

EA3500S35B — Motosierra

Cilindrada: 35 c.c.
Potencia: 1,7 Kw / 2,3 Cv
Capacidad de corte: 35 cm
Paso de cadena: 3/8"
Depósito de combustible: 0,4 L
Depósito de aceite: 0,29 L
4,4 Kg

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

Con catalizador en el escape, para bajar la emisión de gases.

EA3500F35B — Motosierra

Cilindrada: 34,7 c.c.
Potencia: 1,7 Kw / 2,3 Cv
Capacidad de corte: 35 cm
Paso de cadena: 3/8" b.p
Depósito de combustible: 0,48 L
Depósito de aceite: 0,28 L
4,7 Kg

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

Con catalizador en el escape, para bajar la emisión de gases.

EA3600F35B — Motosierra

Cilindrada: 35,2 c.c.
Potencia: 1,7 Kw / 2,3 Cv
Capacidad de corte: 35 cm
Paso de cadena: 3/8" b.p
Depósito de combustible: 0,48 L
Depósito de aceite: 0,28 L
4,2 Kg

Equipo básico: espada, cadena y protector de espada.

Potente para el uso semi-profesional, trabajos de jardinería, agrícola...

EA4300F38C — Motosierra

Cilindrada: 42,4 c.c.
Potencia: 2,2 Kw / 3 Cv
Longitud de corte: 38 cm
Paso de cadena: 0,325"
Depósito de combustible: 0,48 L
Depósito de aceite: 0,28 L
4,9 Kg

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

Mayor cilindrada y aumento de la potencia.

**// EA4300F38C **

Muelles de gran resistencia

Arranque fácil Reduce el esfuerzo

Sencillo cambio de filtro

Mando centralizado

Tensor lateral

Cortasetos

UH4861 — Cortasetos eléctrico — 419

Potencia:	400 W
Carreras por min.:	1.600
Longitud del corte:	48 cm
Longitud entre dientes:	18 mm
Espesor máx. de corte:	15 mm
3,0 Kg	0,3 M

Equipo básico: protector de peine y gancho.

Uso particular, perfilar y recortar.

UH5570 — Cortasetos eléctrico — 419

Potencia:	550 W
Carreras por min.:	1.500
Longitud del corte:	55 cm
Longitud entre dientes:	28 mm
Espesor máx. de corte:	18 mm
3,7 Kg	0,3 M

Equipo básico: protector de peine y gancho.

3 interruptores para mayor seguridad, hay que accionar 2 a la vez.

UH6570 — Cortasetos eléctrico — 419

Potencia:	550 W
Carreras por min.:	1.500
Longitud del corte:	65 cm
Longitud entre dientes:	28 mm
Espesor máx. de corte:	18 mm
3,8 Kg	0,3 M

Equipo básico: protector de peine y gancho.

Espada anticorrosión, grandes superficies.

UH5580 — Cortasetos eléctrico — 419

Potencia:	670 W
Carreras por min.:	1.500
Longitud del corte:	55 cm
Longitud entre dientes:	28 mm
Espesor máx. de corte:	21 mm
4,3 Kg	0,3 M

Equipo básico: cuchilla anticorrosión y protector de peine.

Profesional, más robusto y potente.

UH6580 — Cortasetos eléctrico — 419

Potencia:	670 W
Carreras por min.:	1.500
Longitud del corte:	65 cm
Longitud entre dientes:	28 mm
Espesor máx. de corte:	21 mm
4,4 Kg	0,3 M

Equipo básico: cuchilla anticorrosión y protector de peine.

Con rodamiento de bolas, grandes superficies.

Gama de cortasetos, más potentes y robustos. Muy manejables gracias a su asa circular, ideal para el cuidado de parques y jardines.

1

2

3

4

- 1. Nuevos tornillos de la barra de corte con cabeza avellanada y casquillos separadores de acero.
- 2. Embrague de seguridad que protege las cuchillas y los engranajes actuando cuando las cuchillas se bloquean.
- 3. Nueva espada con recrubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en la punta contra impactos.
- 4. Asa circular cerrada, más robusta, cómoda y práctica para una mejor sujeción de la herramienta en diferentes posiciones, facilitando el corte lateral de los setos.
- Guarda de protección para la mano, que evita accidentes y protege al operario de posibles cortes.
- Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores. Detiene la sierra en solo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.

Para corte superior

Para corte lateral

Para corte en profundidad

Desbrozadores

EM2600U — Desbrozador

Cilindrada: 25,7 c.c
Potencia: 0,83 Kw / 1,2 Cv
Motor: 2 T
R.p.m: 10.000
Rosca: 8 x 1,25
Depósito de combustible: 0,6 L
5,0 Kg

Equipo básico: cabezal de nylon Tap&Go, kit de herramientas, protector mixto, arnés simple y disco de 4 puntas.

Transmisión rígida por barra de acero.

EM3400U — Desbrozador

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 1,15 Kw / 1,6Cv
Motor: 2 T
R.p.m.: 10.000
Rosca: 10 x 1,25
Depósito combustible: 0,75 L
6,4 Kg

Equipo básico: cabezal de nylon Tap&Go, protector de goma, bandolera y kit de herramientas.

Motor de dos tiempos para trabajos profesionales. Ligero y a la vez potente.

BBC4500 — Desbrozador

Cilindrada: 44,9 cc
Potencia: 1,6Kw / 2,2 Cv
Motor: 2 T
R.p.m.: 7.000
Rosca: 10 x 1,00
Depósito combustible: 0,9 L
7,7 Kg

Equipo basico: cabezal de nylon Tap&Go, disco de 4 puntas 255mm, kit de herramientas y bandolera.

Con dispositivo de cebado para un fácil arranque.

BBC5700 — Desbrozador

Cilindrada: 56,5 cc
Potencia: 2,21Kw / 3,03 Cv
Motor: 2 T
R.p.m.: 7.000
Rosca: 10 x 1,00
Depósito combustible: 0,9 L
7,7 Kg

Equipo basico: cabezal de nylon Tap&Go, disco de 4 puntas 255mm, llave de bujías, destornillador reversible, 3 llaves allen bandolera, protector mixto y cubre discos.

Sistema antivibración tanto en barra como en el asidero.

EBH341U — Desbrozador

Cilindrada: 33,5 cc
Potencia: 1,07 Kw / 1,4Cv
Motor: 4 T
R.p.m.: 10.000
Rosca: 10 x 1,25
Depósito combustible: 0,65 L
7,1 Kg

Equipo básico: disco de 3 puntas, arnés doble y kit de herramientas.

Manillar de ajuste rápido por palomilla.

EM2651UH — Desbrozador

Cilindrada: 25,4 c.c.
Potencia: 0,77 Kw / 1,1Cv
Motor: 4 T
R.p.m.: 10.000
Rosca: 10 x 1,25
Depósito combustible: 0,65 L
5,6 Kg

Equipo básico: disco de 3 puntas, arnés doble y kit de herramientas.

4Tiempos.

El motor de 4T Makita proporciona prácticamente la misma potencia que los motores de dos tiempos.

Nuestro sistema de lubricación, único y patentado, permite utilizar los nuevos motores de 4T en cualquier posición, gracias a su nuevo sistema de retorno de aceite al cárter.

El aceite es bombeado desde un depósito en la base del motor a través de una red de válvulas antiretorno.

Lubricación fiable y que proporciona larga vida y poco mantenimiento del motor.

Ventajas de los motores Makita 4T

1. Alto rendimiento en un diseño compacto.
2. Bajas emisiones de escape.
3. Bajo coste de explotación.
4. Fácil mantenimiento.
5. Bajo ruido.

EM4350UH — Desbrozador

Cilindrada: 43,0 c.c
Potencia: 1,50 Kw /2,0 Cv
Motor: 4 T
R.p.m.: 10.000
Rosca: 10 x 1,25
Depósito combustible: 0,68 L
8,3 Kg

Equipo básico: arnés, bote de aceite de 4 tiempos, kit de herramientas y disco de 3 puntas.

Nuevo diseño, muy ergonómico, más cómodo de trabajar para los usuarios.

EM4351UH — Desbrozador

Cilindrada: 43,0 c.c
Potencia: 1,50 Kw / 2,0 Cv
Motor: 4 T
R.p.m.: 10.000
Rosca: 10 x 1,25
Depósito combustible: 0,68 L
8,5 Kg

Equipo básico: arnés, bote de aceite de 4 tiempos, kit de herramientas y disco de 3 puntas.

Sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor.

EB7650TH — Soplador de mochila a gasolina

Cilindrada:	75,6 c.c.
Potencia:	2,7Kw / 3,7Cv
Motor:	4 T
Velocidad del aire:	87 m/seg
Max. volumen aire:	1.140 m³/h.
Depósito combustible:	1,9 L
	13,3 Kg

Equipo básico: kit de llaves de bujías, bote de aceite, 2 bocas cónicas y boca plana.

Motor 4 tiempos. Mayor volumen de aire y mayor velocidad de aire.

BHX2501 — Soplador a gasolina

Cilindrada:	24,5 c.c.
Potencia:	0,81Kw / 1,10 Cv
Motor:	4 T
Velocidad del aire:	64,6 m/seg
Max. volumen aire:	606 m³/h
	4,4 Kg

Equipo básico: tobera y llave de bujía.

Motor de 4 tiempos, más limpio y menor consumo.

UB0800 — Soplador eléctrico

Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	
baja	9.000
alta	17.000
Volumen de aire alta	426 m³/h
Velocidad del aire	
alta	83 m/seg
baja	42 m/seg
	3,2 Kg

Equipo básico: tobera.

Posible uso como aspirador.

HW120 — Hidrolimpiadora

Potencia:	2.200 W
Motor:	Inducción
Presión máxima:	120 bar
Flujo máx.:	510 L/h
Máx. temperatura del agua:	90º C
Longitud de la manguera:	10 M
	78,7 Kg

Equipo básico: pistola alta presión, lanza extensora y manguera de 10M.

Especial para quitar grasa.

HW102 — Hidrolimpiadora

Potencia:	1.300W
Presión máxima:	100 bar
Flujo máximo:	360L/Hr
Máx. temperatura del agua:	50º C
Longitud de manguera:	5 M
Longitud del cable:	5 M
	5,8 Kg

Equipo básico: lanza extensible, pistola de plástico, lanza chorro plano, lanza Roto-power, manguera de alta presión y recipiente para detergente.

Uso particular, pequeño y ligero. Asa telescópica tipo troley.

HW111 — Hidrolimpiadora

Potencia:	1.700 W
Presión máxima:	110 bar
Flujo máximo:	370 L/h
Máx. temperatura del agua:	50º C
Longitud del cable:	5 M
Longitud de la manguera:	5,5 M
	7,4 Kg

Equipo básico: pistola, lanza extensible, lanza Rotopower, lanza chorro plano, manguera de alta presión y recipiente para detergente integrado en la máquina.

Sistema "Total Stop". Tambor y mangera integrados.

HW132 — Hidrolimpiadora

Potencia:	2.100 W
Presión máxima:	140 bar
Flujo máximo:	420 L/h
Máx. temperatura del agua:	50º C
Longitud del cable:	5 M
Longitud de la manguera:	8 M
	18,8 Kg

Equipo básico: pistola plástico, lanza chorro plano, lanza Rotopower , manguera de alta presión, cepillo y recipiente para detergente integrado en la máquina.

Motor de induccion 2.100 W. Tambor y mangera integrados.

HW131RLW — Hidrolimpiadora

Potencia:	2.300 W
Presión máx.:	130 bar
Flujo máx.:	500 L/h
Máx. temperatura del agua:	50º C
Longitud del cable:	5 M
Longitud de la manguera:	15 M
	37,0 Kg

Equipo básico: tambor con manguera inoxidable de alta presión de 15 m. pistola de alta presión con conexión roscada, lanza de chorro plano, lanza rotopower y adaptador de toma de agua de 3/4".

Ideal para uso diario, con alto caudal para la suciedad más resistente.

HW151 — Hidrolimpiadora

Potencia:	2.500 W
Presión máxima:	150 bar
Flujo máximo:	500 L/h
Máx. temperatura del agua:	50º C
Longitud del cable:	5 M
Longitud de la manguera:	10 M
	26,9 Kg

Equipo básico: pistola (metálica), lanza chorro plano, lanza rotopower, manguera de alta presión y 2 recipientes para detergente integrados en la máquina.

Uso diario, con sistema "Total Stop".

Estuches y Maletines de accesorios

Estuche de llaves de vaso. 9 piezas. D-41517

Estuche de 9 piezas con espuma interior para una buena conservación de los vasos.
Práctico estuche de plástico con cierre y logo Makita.
Cada vaso monta su propia goma y bulón, para una sujeción perfecta a la máquina.
Estos vasos están diseñados especialmente para trabajar con herramientas eléctricas o de aire.

- Longitud total: 38 mm
- Medidas: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24
- Tipo: CR-MO
- Inserción: 1/2"

Estuche de puntas con 37 piezas B-28606

Estuche de reducido tamaño, perfecto para mantener ordenadas todas las puntas necesarias.

- Puntas PZ: PZ0, PZ1, PZ2x2, PZ3.
- Puntas PH: PH0, PH1, PH2x2, PH3.
- Puntas hexagonales: H3, H4, H5, H6.
- Puntas planas: SL4, SL4.5, SL5.5, SL6.5.
- Puntas T: T10, T15, T20x2, T25x2, T27, T30x2, T40
- Puntas T de seguridad: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H.
- Portapuntas magnético.

Estuche de brocas con 18 piezas D-46202

Estuche metálico para uso general, ya que dispone de brocas para metal, madera y ladrillo.

Brocas para metal HSS-G	Brocas para madera	Brocas para ladrillo
3 x 61 mm	3 x 60 mm	3 x 60 mm
4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm
5 x 86 mm	5 x 85 mm	5 x 85 mm
6 x 93 mm	6 x 95 mm	6 x 100 mm
8 x 117 mm	8 x 115 mm	8 x 120 mm
10 x 133 mm	10 x 135 mm	10 x 120 mm

Estuche de 47 piezas B-36170

Estuche muy completo y compacto con diferentes puntas, vasos, portapuntas y destornillador.

- Puntas PZ: PZ1x2, PZ2x2, PZ3x2.
- Puntas PH: PH1x2, PH2x2, PH3x2.
- Puntas hexagonales: H2, H2.5, H3, H4x2, H5x2, H6x2.
- Puntas planas: SL4.5x2, SL5.5x2, SL6.5x2.
- Puntas T: T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40 .
- Llaves de vaso: Hex5, Hex6, Hex7, Hex8 Hex9, Hex10, Hex10, Hex11.
- Portapuntas magnético.
- Destornillador manual con carraca.

BAYGAR

Estuches y Maletines de accesorios

Maletines de herramientas Maccess

Gama de maletines Maccess de 34, 71, 104 y 200 piezas según las necesidades de nuestros usuarios. Accesorios perfectamente guardados y ordenados.

MACCESS x34 x71 x104 x200

Código	Descripción
D-36980	MACCESS 34pcs set
D-33691	MACCESS 71pcs set
D-31778	MACCESS 104pcs set
D-37194	MACCESS 200pcs set

Fántásticos maletines Makpac con múltiples accesorios, muy prácticos para tener todo lo necesario en su lugar de trabajo bien organizado.

Maletín Makpac incluye 69 piezas:
- Brocas HSS-G x5 uds (3 / 4 / 5 / 6 / 8mm).
- Brocas para madera x5 uds (3 / 4 / 5 / 6 / 8mm).
- Brocas de pala x2 uds (16 / 20mm).
- Brocas de widea x4 uds (5 / 6 / 8 / 10mm).
- Estuche de puntas x36 uds (25mm) y portapuntas.
- Portapuntas magnético y puntas x10 (Ph2x5 / Pz2x5 50mm).
- Llaves de vaso imantadas x5 uds (6 / 8 / 10 / 12 / 13mm).

MAK PAC

B-49638

Maletín Makpac incluye 116 piezas:
- Cúter.
- Linterna de llavero.
- Metro (3m).
- Estuche de brocas para madera, ladrillo y metal (x18 uds).
- Estuche de brocas (x9 uds), puntas (x38 uds), llaves de vaso (x5 uds) y portapuntas.
- Estuche de puntas x38uds), vasos (x7 uds), portapuntas y atornillador de carraca.

MAK PAC

B-49884

Maletín Makpac incluye 96 piezas:
- Cúter.
- Metro (3m).
- Estuche de brocas para madera, ladrillo y metal (x18 uds).
- Estuche de puntas (x36uds) portapuntas
- Atornillador de carraca.
- Pomo portapuntas,

MAK PAC

B-49725

www.baygar.com

Nuevos maletines Makpac apilables.

Ofrecemos un amplio catálogo para transportar sus equipos de trabajo con las mejores condiciones. Además podrá expandir sus equipos de trabajo de forma sistemática .
Con el almacenamiento MakPac, usted puede en cualquier momento modificar las diferentes formas de almacenamiento, combinarlos por separado y transportar sus dispositivos adicionales.
En su almacén, las posibilidades son ilimitadas.
El número de maletines que pueden ser apilados, de hecho, es ilimitada.

Los maletines MAKPAC son apilables.

Tiradores fuertes y retráctiles hacen que el transporte y el almacenamiento se haga de una forma correcta.

Maletines muy cómodos y manejables. Perfecto para transportar todas sus herramientas al lugar de trabajo.

BAYGAR

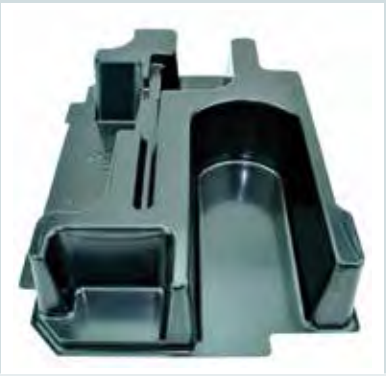

• Dispone de cuatro tamaños diferententes de maletines. También puede optar por un plástico específico para almacenar su herramienta correctamente.
• Los maletines MAKPAC son apilables, pueden estar unidos o separados por los cuatro clips de bloqueo manual.
• Una vez que se unen entre sí , se pueden coger con una mano para ser transportados.
• Tiradores fuertes y retráctiles hacen que el transporte y el almacenamiento se haga de una forma correcta.

Cuatro tamaños diferentes.