



Machines

Pisones 68–83 kilos
AVS 68-4 / ADS 70

www.ammann-group.com



Plena potencia unida al máximo confort del operario





Dos pisones para aplicación universales

Aplicación universal

La gama de pisones Ammann ofrece una óptima relación entre prestaciones, confort para el operario y diseño ergonómico, siendo, por tanto, las máquinas compactadoras más adecuadas para todas y cada una de las aplicaciones en construcción. El pisón puede usarse bajo las condiciones más duras en trabajos de compactación en zanjas, rellenos, suelos de sótanos y naves, así como en trabajos de reparación de carreteras y alrededor de columnas de soporte de puentes.

Los dos modelos son máquinas fiables, con gran rendimiento de compactación, bajo centro de gravedad, gran potencia del motor y fácil mantenimiento. Incluso sobre los suelos más duros, el pisón Ammann proporciona un entorno de trabajo sin fatiga.

Dos puntos fuertes

Robusto y diseñado según los estándares más avanzados en cuanto a ergonomía, el **AVS 68-4 y ADS 70** son poderosas herramientas que proporcionan potencia incluso bajo las condiciones más difíciles. Sus altas prestaciones en compactación, combinadas con su rápido movimiento de avance y un peso en servicio de 68 kg resp. 83 kg, convierten a ambos pisones en el típico todo terreno.

Con el modelo **AVS 68-4** Ammann refuerza su compromiso con el medio ambiente, gracias al moderno y potente motor gasolina Honda de 4 tiempos que cumple las normas US-EPA de emisiones. Solamente gasolina es necesaria lo cual asegura los bajos valores de emisión. Esto es especialmente importante para los trabajos de compactación en zonas reducidas o con poca circulación de aire.

Ahora el motor Honda está equipado con alerta automática de aceite.



Cuando se requiere una máquina compactadora robusta y potente, recomendamos el pisón Diesel modelo **ADS 70**. Con un peso en servicio de 83 kg y un fiable motor Diesel Yanmar, esta unidad proporciona una compactación profunda y rápida. De manera parecida a los equipos grandes de las obras, el **ADS 70** requiere combustible diesel normal, dejando así obsoleto el almacenamiento separado de diferentes tipos de combustible.



Le gustará nuestra serie de pisones

Y estos son los motivos:

Seguros: Ajuste del regulador con velocidad de ralentí automática

Confort para el operario: Barra de sujeción segura y aislada de la vibración

Arranque fácil: Acceso sencillo al sistema de arranque

Carburador de diafragma con estrangulador

Vibraciones bajas: Barra de sujeción bien equilibrada, con vibración atenuada para un trabajo sin fatiga

Asa adicional para facilitar el transporte y la carga

La zapata está fabricada en poliuretano de alta calidad, resistente al desgaste, con refuerzo integrado de chapa de acero

Larga vida útil: Depósito de combustible libre de corrosión


Fáciles de transportar: punto de izado central


Funcionamiento limpio: Filtro de aire integrado, de malla fina, fácil de limpiar

ruedas adicionales para facilitar cargar y descargar

Fiable: cárter robusto

Potente sistema de compactación

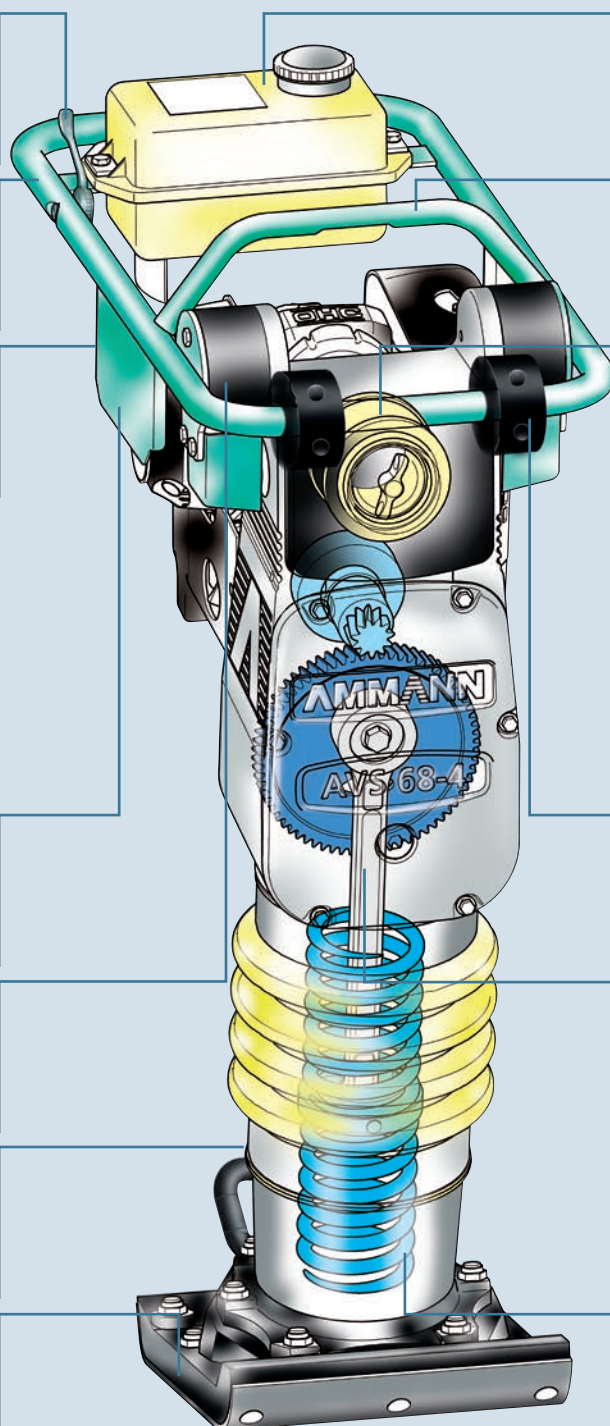

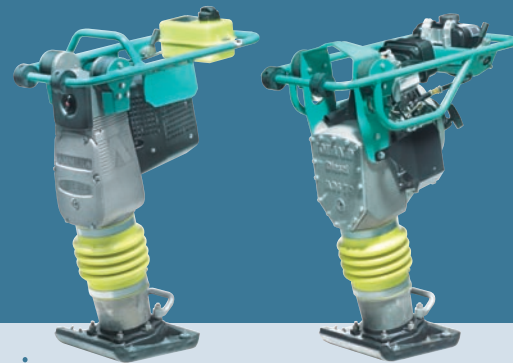


Características técnicas

	AVS 68-4		ADS 70			
Anchura de trabajo	mm	280	280			
Peso						
Peso en servicio	kg	68	83			
Accionamiento						
Motor / Tipo		Honda GX 100	Yanmar L 48 AE			
Potencia	kW	2,5	3,2			
Con r.p.m.		4300	3250			
Vibración						
Número de impactos	golpes / min	680	730			
Altura de salto	mm	65	60			
Rendimiento superficial	m² / h	210	210			
Capacidades de llenado						
Capacidad del depósito de combustible	l	3	3			
Combustible	l	Gasolina	Diesel			
Movimiento						
Velocidad de avance	m / min	13,5	12,5			
Rendimiento máx. de compactación*	cm	50	70			
Anchuras opcionales de trabajo	mm	230 - 260 - 330 - 400				
Dimensiones		A	B	C	D	anchura barra sujeción
AVS 68-4	mm	340	280	670	1030	360
ADS 70	mm	340	280	670	980	360

*dependiendo de la naturaleza del suelo.

Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras técnicas.

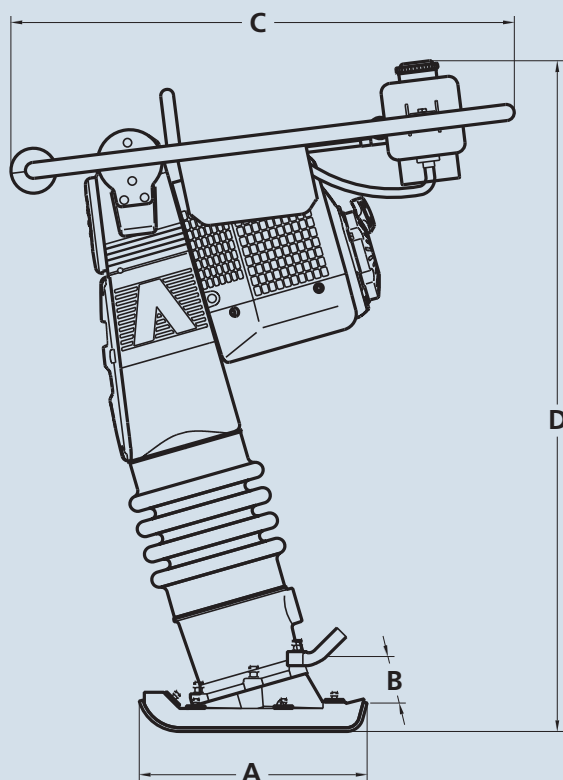

**Empresas de distribución para
máquinas de compactación:**

Alemania:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259
ammann@ammann-hennef.de

Rammax Maschinenbau GmbH
D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 922 350
rammax@ammann-group.com

Francia:

Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90
contact@ammann.fr

Reino Unido:

Ammann Equipment Ltd.
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495
sales@ammann.co.uk

USA:

Ammann America Inc.
US-Ponte Vedra, Florida 32082
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 904 543 1781
info@ammann-america.com

Polonia:

Ammann Polska sp. z o.o.
PL-02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929
ammann@ammann.com.pl

**Empresas de fabricación de
máquinas de compactación:**

Suiza:

Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 03
info@ammann-group.com

Alemania:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259
ammann@ammann-hennef.de

Rammax Maschinenbau GmbH
D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 922 350
rammax@ammann-group.com

República Checa:

Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel. +420 491 476 111
Fax +420 491 470 215
info@ammann-group.cz

