



TAURULIFT


T 276 H



T 276 H_2700 Kg




www.ausa.com

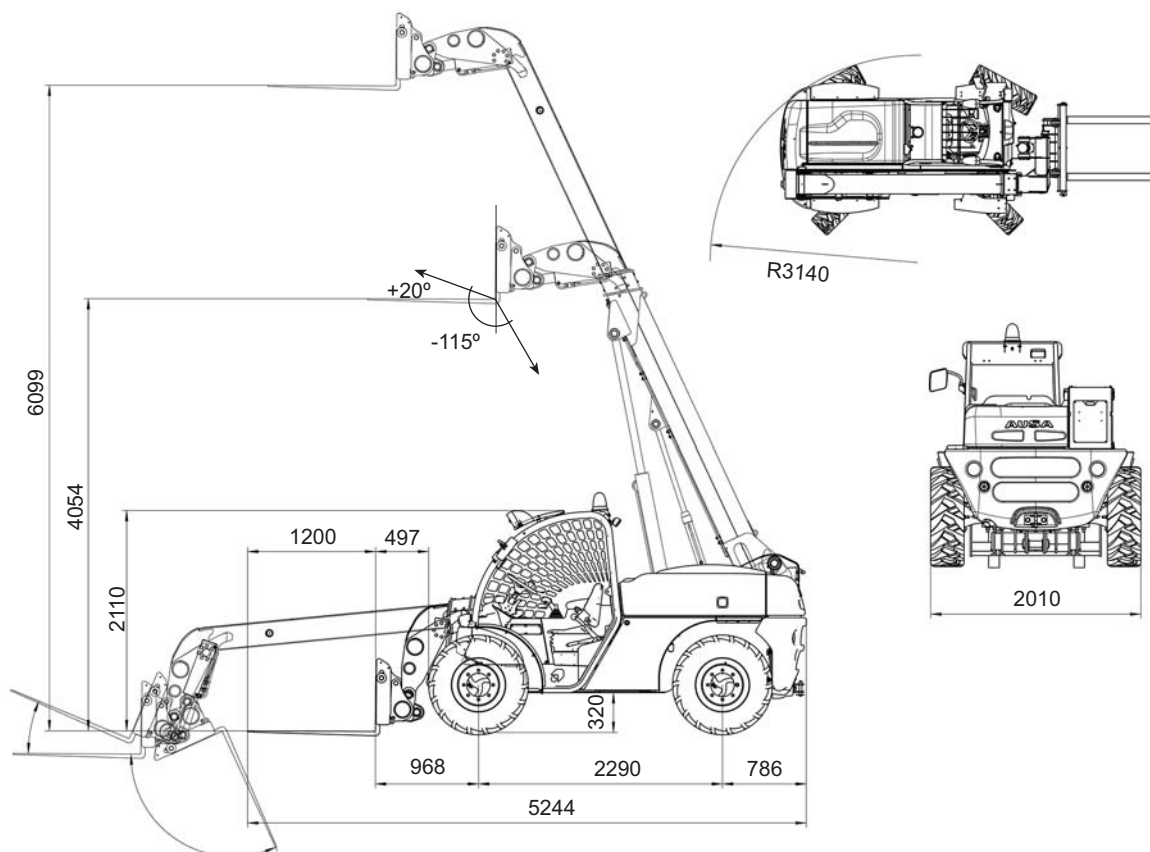

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		T 276 H
Capacidad de carga (Kg)	Carga máxima	2700
	Carga a altura máxima	2700
Altura de carga (mm)	Altura máxima	6100
	Altura máxima a max. carga	6100
Extensión	Alcance máximo (mm)	3400
	Carga máxima a máximo alcance (kg)	1180
Motor	Turbo Diesel	KUBOTA V3600T
	Potencia SAE J 1995 (KW/CV)	62.3 / 84.7 (2400 rpm)
	Nº cilindros	4
	Refrigeración	Agua
Tracción		4x4 permanente
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico.
Arranque		Eléctrico
Velocidad máx. (Km/h)		24
Peso en vacío (Kg)		5015
Pendiente superable (a plena carga)		40% /(ruedas standard) / 45 % Ruedas TT
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 36 cc. Presión máxima de trabajo 240 bar.
Neumáticos	Delanteros	12,5 / 80 - 18 asfálticos
	Traseros	12,5 / 80 - 18 asfálticos
Radio de giro exterior (mm)		3140
Dirección		Hidráulica
		2 ruedas anteriores / 4 ruedas / cangrejo
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	110
	Hidráulico	70
Freno de servicio		De disco
Freno de estacionamiento		Mecánico s/ mismo accionamiento

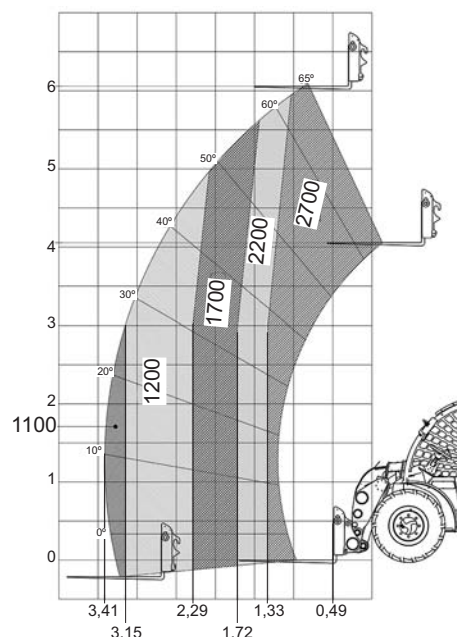

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Cabina FOPS-ROPS homologada
 Sistema de seguridad antivandálico
 Joystick con "control total" de movimientos
 Asiento ergonómico regulable en altura
 Cinturón de seguridad
 Espejo retrovisor
 Faro rotativo
 Avisador acústico de marcha atrás
 Toma hidráulica con enchufes rápidos
 Cabina abatible para mantenimiento
 Sistema de seguridad pasiva
 Equipo eléctrico de luces

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Luz de trabajo
 Cabina semi-cerrada
 Cabina cerrada con calefacción
 Equipo de aire acondicionado
 Protector de carga
 Puente delantero autoblocante
 Ruedas TT (12.0 / 75 - 18 TL)
 Ruedas TT de centro abierto para barro
 Pala 700 l
 Sistema hidráulico Multi-Tach
 Desplazador de horquillas

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.