



ANDAMIOS A CREMALLERA

CAMAC-2000



BICOLUMNA

MONOCOLUMNA

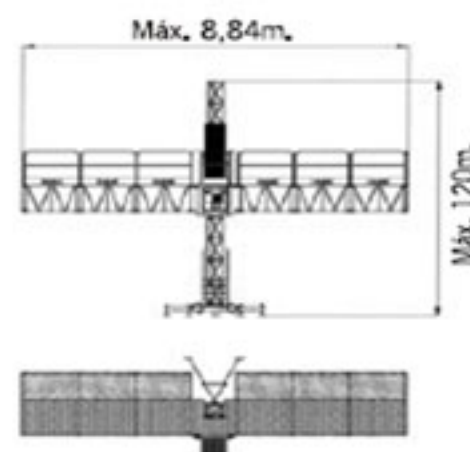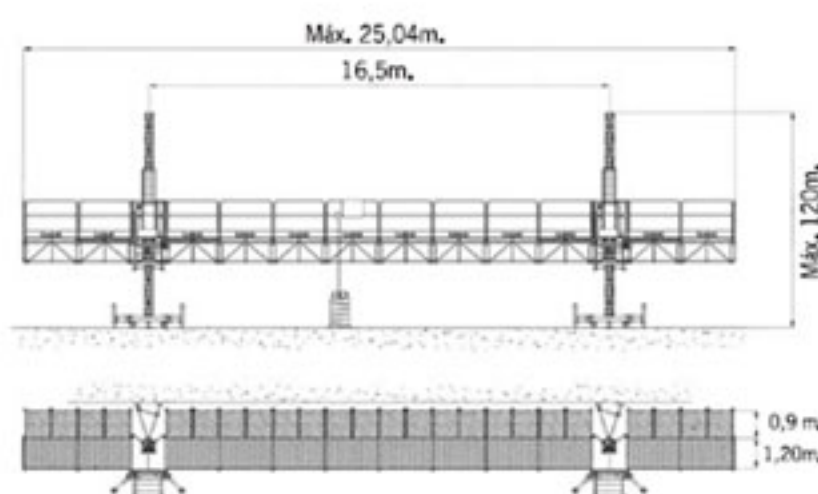

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		MONOCOLUMNA	BICOLUMNA
Altura Máxima	m.	120	120
Distancia entre anclajes	m.	6	6
Largo máximo plataforma	m.	8,84	25,04
Ancho plataforma	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9
Velocidad de subda	m/min.	10	10
Capacidad máxima carga	Kg.	1160	2320
Potencia motor trifásico	KW.	4,1	4,1 (2 motores)

COLUMNA TRIANGULAR COMPATIBLE CON EC-1000/150, ECP-1000/150 Y EPM-1000/150