



Grau maquinària i servei integral , s.a.

Granollers - Barcelona

938.401.377 - 609.330.999

[www . grau - maquinaria . com](http://www.grau-maquinaria.com)


URBAPLUS

URBACLIC

**GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE CONTENEDORES
PUNTOS LIMPIOS MÓVILES**


SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA TRANSPORTE DE CONTENEDORES S20

- Capacidad 3 contenedores de 1.100 l. o 4 de 700 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- 4 estabilizadores mecánicos.
- Protecciones anti-vandálicas
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 3,50 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

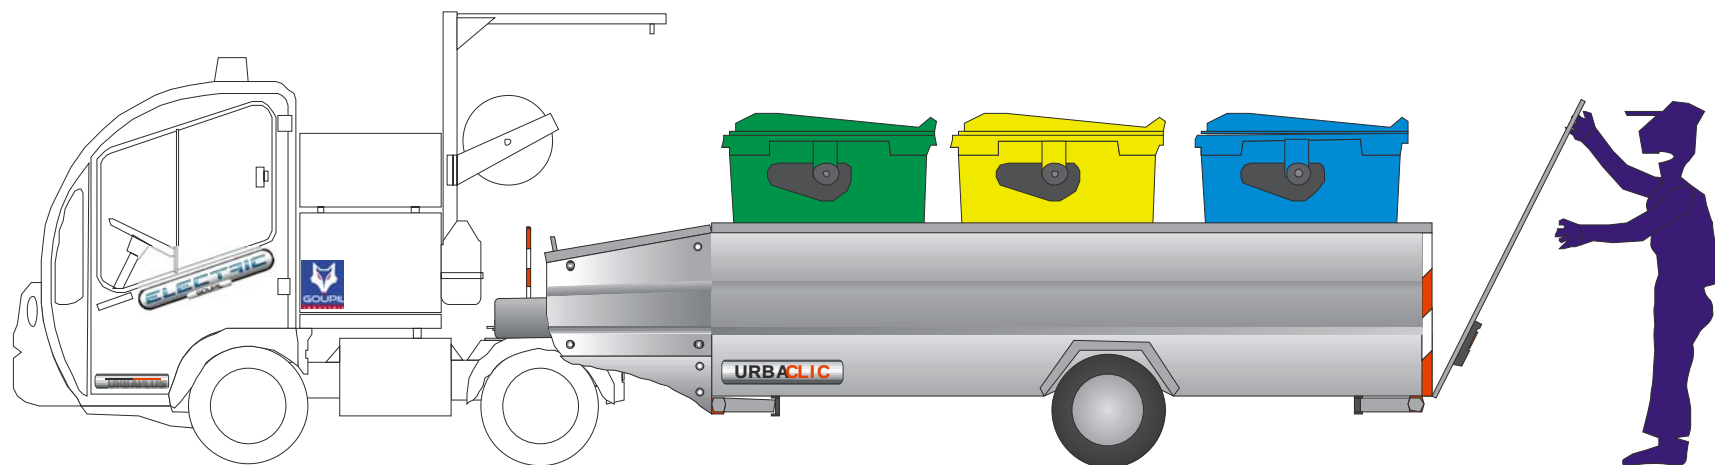

SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA TRANSPORTE DE CONTENEDORES S20XL

- Capacidad hasta 6 contenedores de 800 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- 4 estabilizadores mecánicos.
- Protecciones anti-vandálicas
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 4,75 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

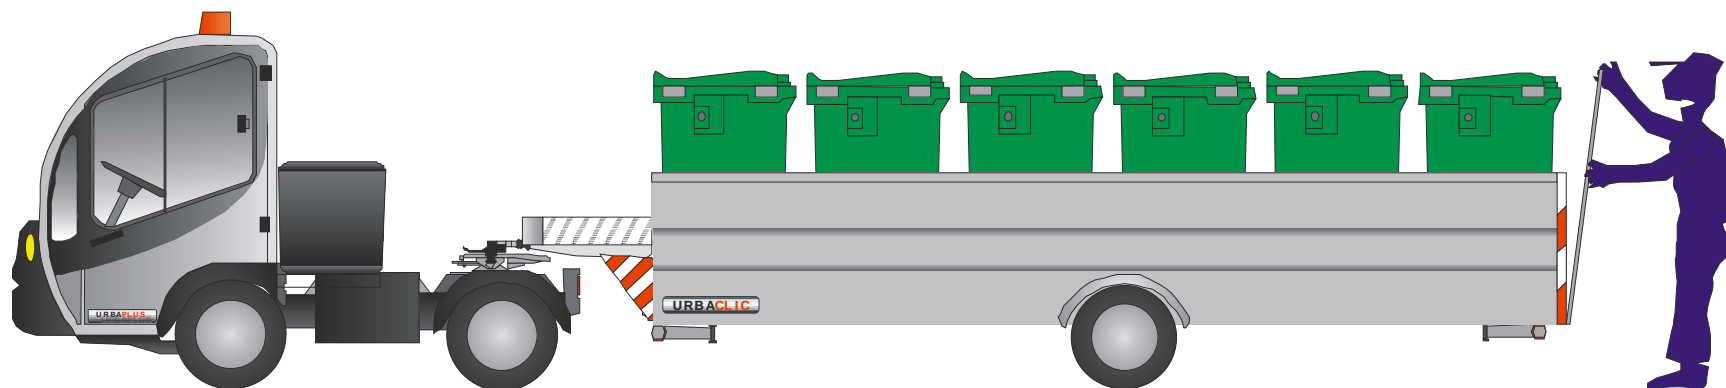


SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE VIDRIO S23

- Capacidad hasta 18 contenedores de 90/120 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- 4 estabilizadores mecánicos.
- Paneles laterales aislantes tipo “sandwich”
- Techo cerrado. Silencioso.
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 3,50 x 1,60 x 1,95 m.




SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA ISLA DE CONTENEDORES S10

- 2 contenedores de 1.000 l. + 2 contenedores de 240 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico.
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 3,50 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

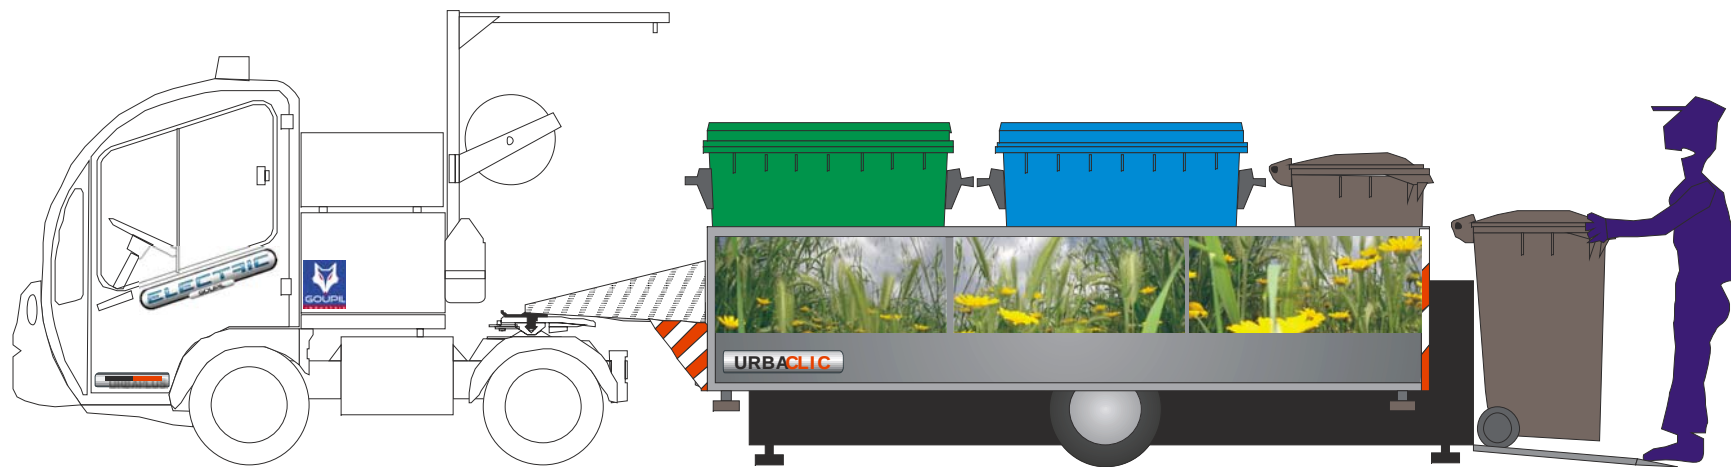


SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE CÓNICO PARA ISLA DE CONTENEDORES S15

- 1 contenedor de 1.000 l. + 1 contenedor de 700 l. + 2 contenedores de 360 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico.
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 4,50 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

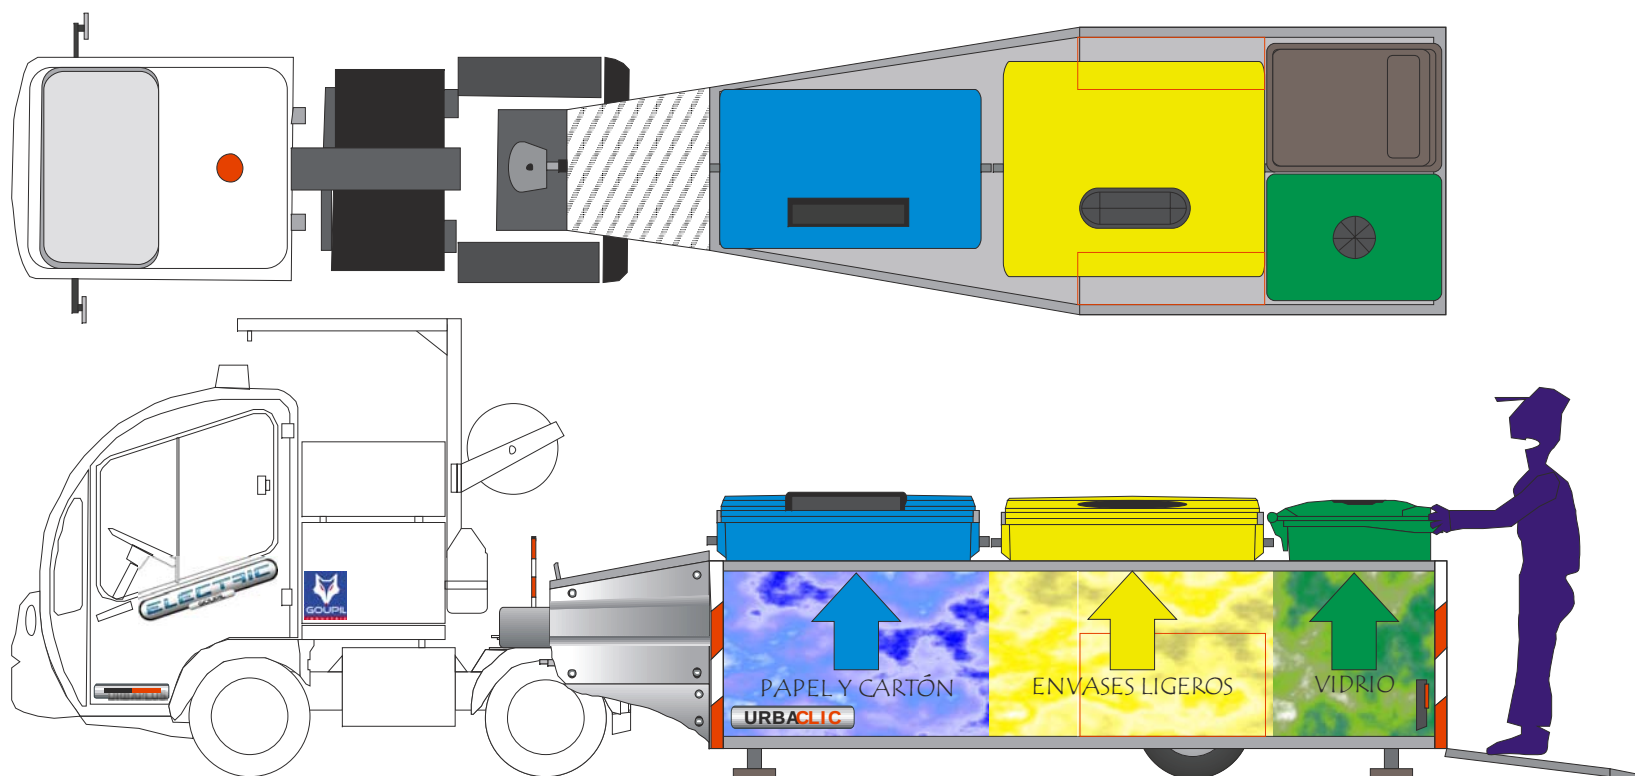


SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA ISLA DE CONTENEDORES S16

- 2 contenedores de 700 l. + 1 contenedor de 360 l. + 2 contenedores de 240 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico.
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 3,50 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

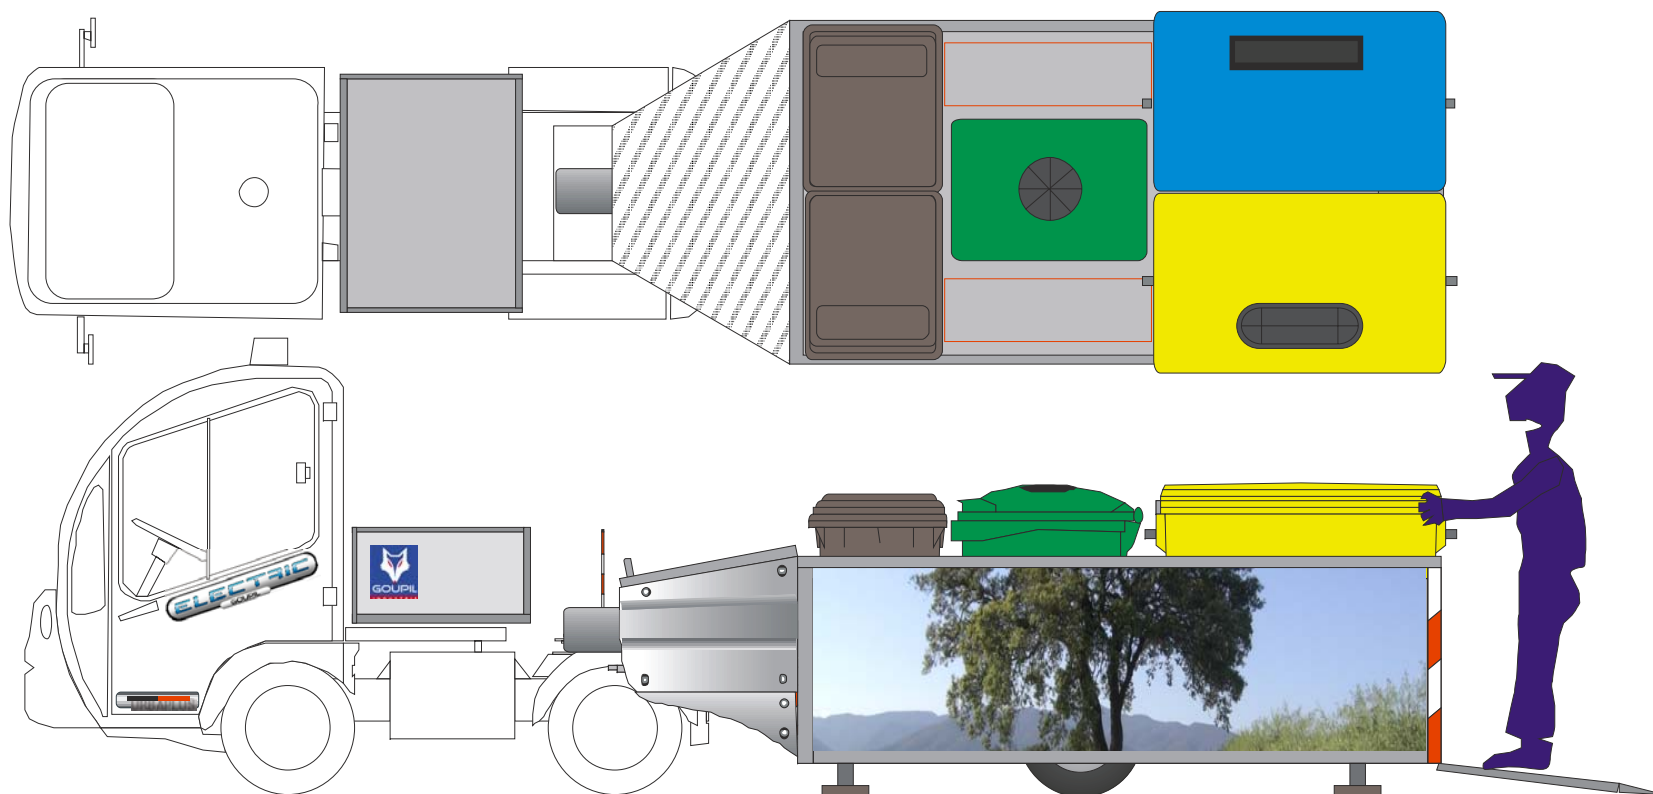



SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE CÓNICO PARA ISLA DE CONTENEDORES S17

- 4 contenedores de 360 l. + 2 contenedores de 120 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico.
- Acero galvanizado y aluminio
- Medidas 3,70 x 1,40 x 0,80 (laterales) m.

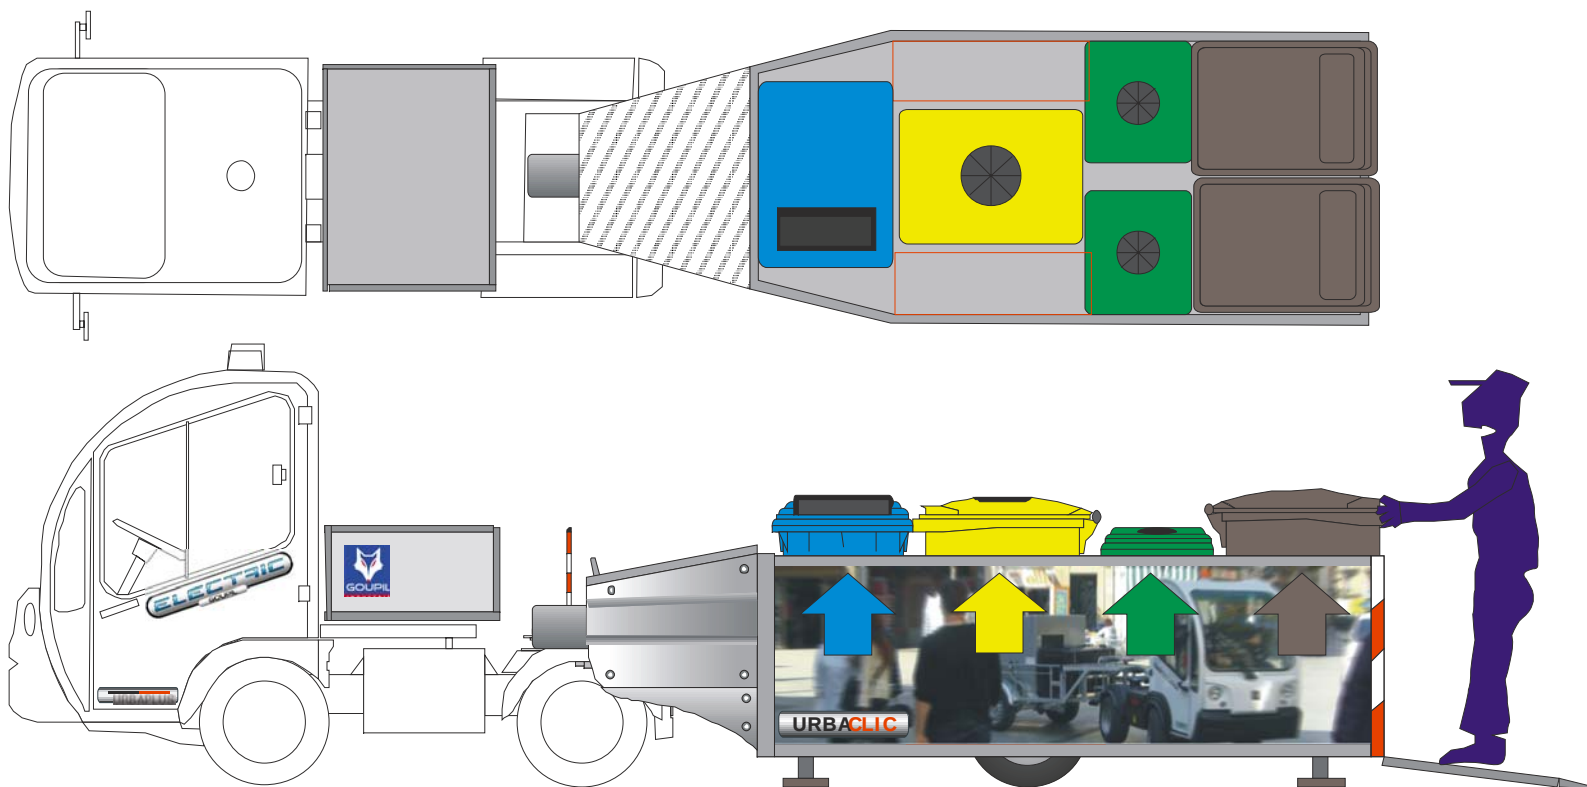


SEMI REMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA PUNTO LIMPIO MÓVIL S12

- 4 contenedores de 240 l. + 4 contenedores de 120 l. + recipiente de 70 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampa trasera.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico. Techo cubierto. Acero galvanizado y aluminio
- Gestión opcional informatizada mediante tarjeta.
- Medidas 3,60 x 1,40 x 2,10 m.

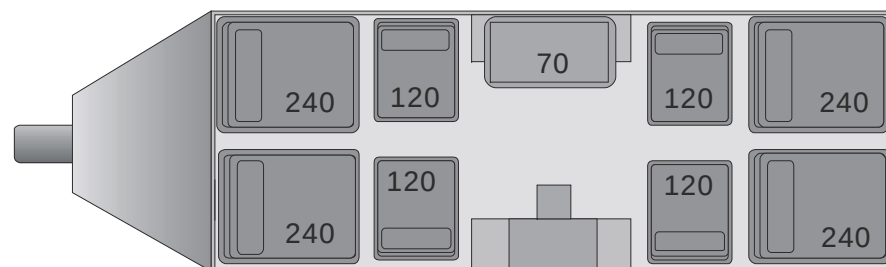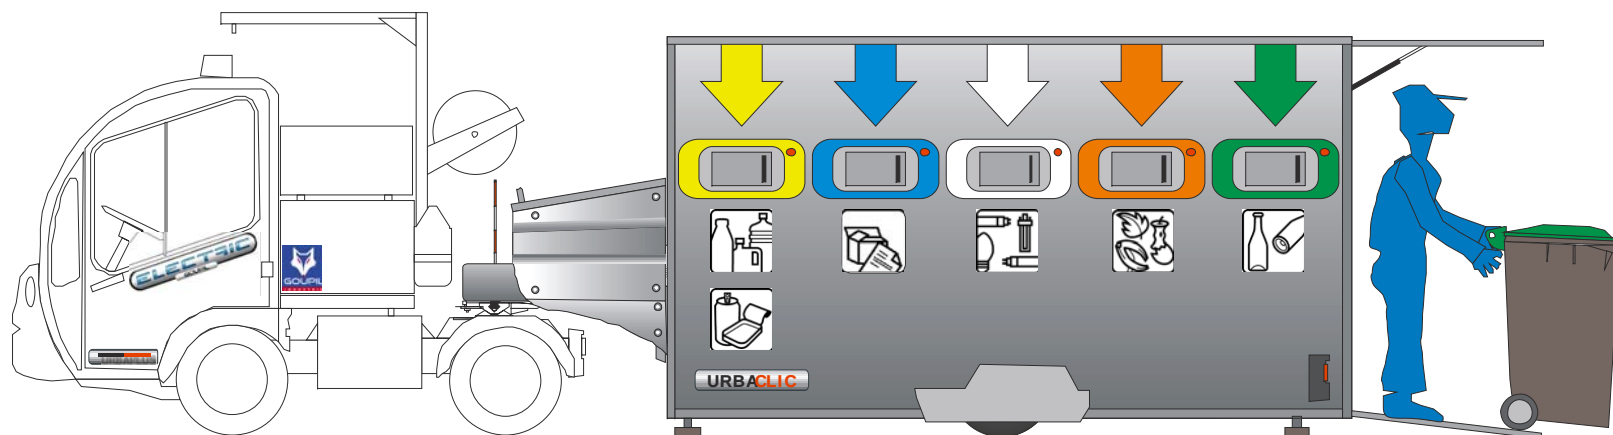


SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA PUNTO LIMPIO MÓVIL (Vista izquierda) S13



- 8 contenedores de 120 l. + 3 cubos de 15 l. + 2 recipientes de 30 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampas laterales.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico. Techo cubierto. Acero galvanizado y aluminio
- Carga frontal de los residuos.
- Medidas con enganche incluido 3,80 x 1,40 x 1,40 m.

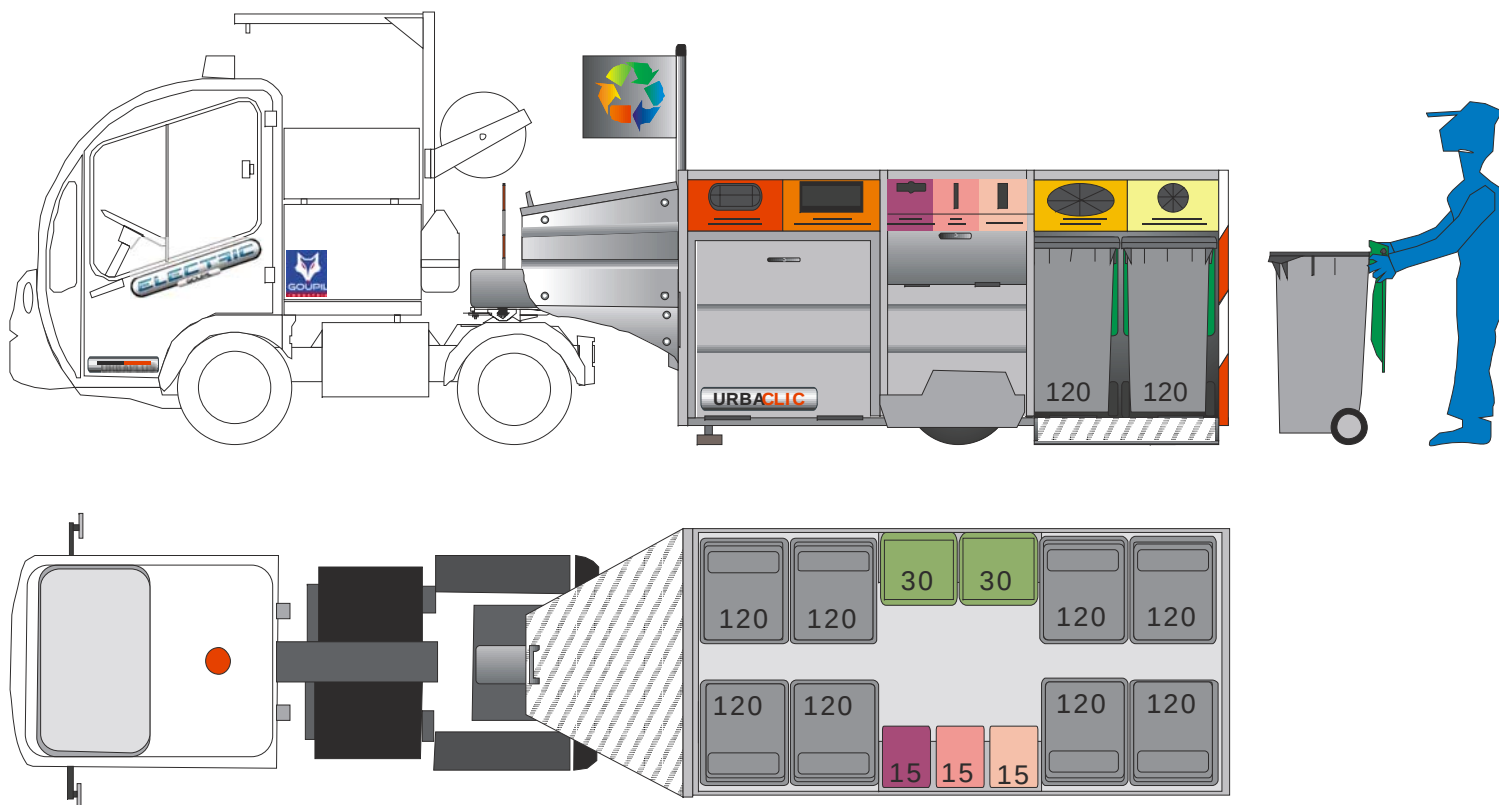

SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA PUNTO LIMPIO MÓVIL (Vista derecha) S13

- 8 contenedores de 120 l. + 3 cubos de 15 l. + 2 recipientes de 30 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampas laterales.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico. Techo cubierto. Acero galvanizado y aluminio
- Carga frontal de los residuos.
- Medidas con enganche incluido 3,80 x 1,40 x 1,40 m.

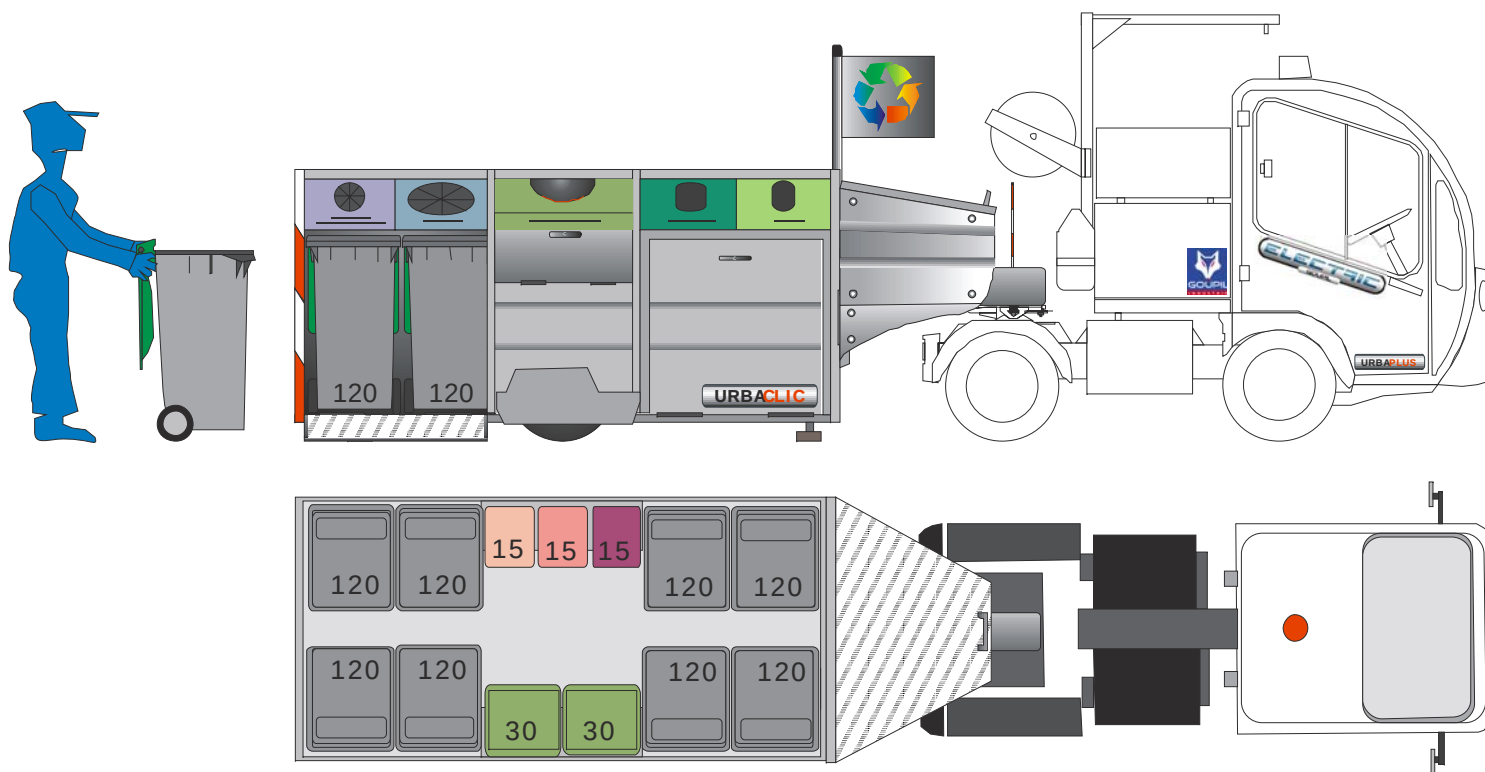

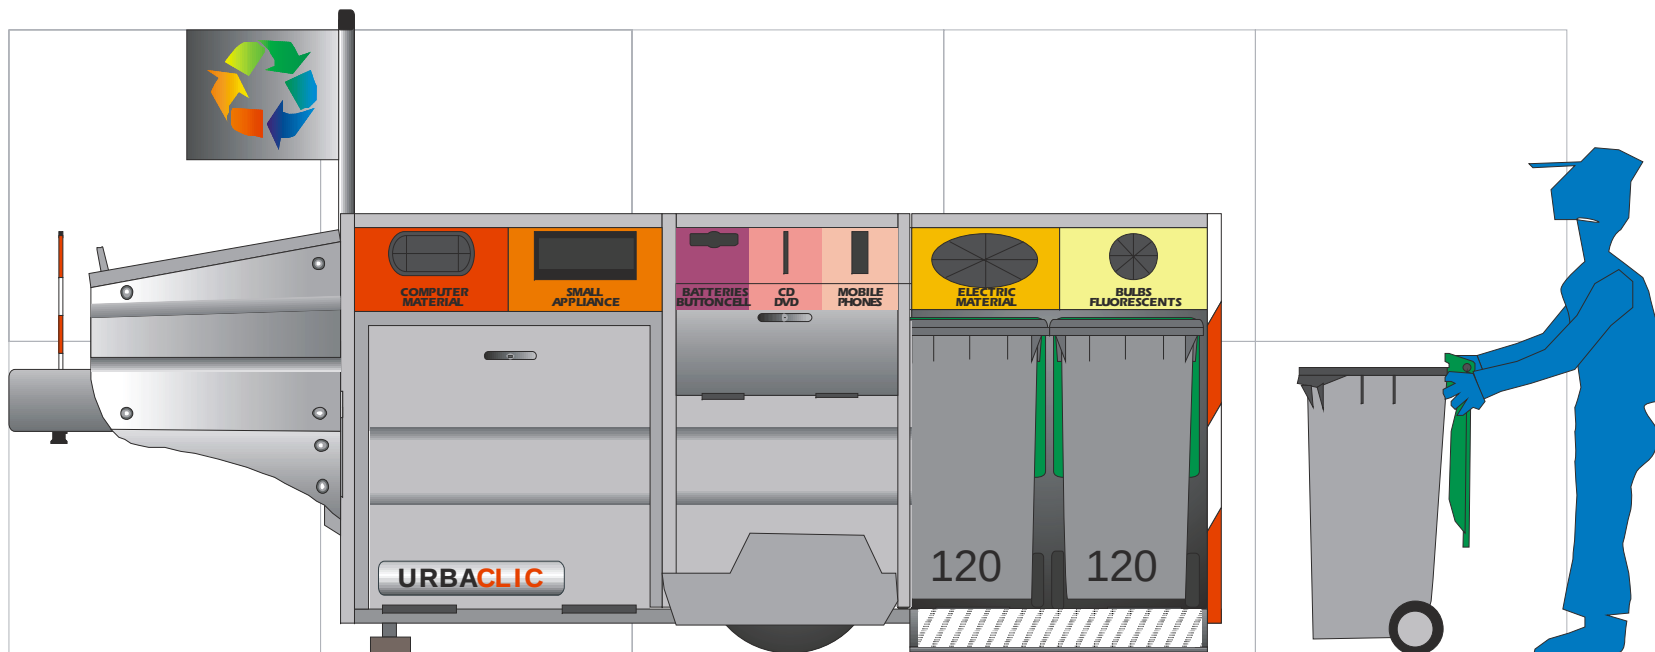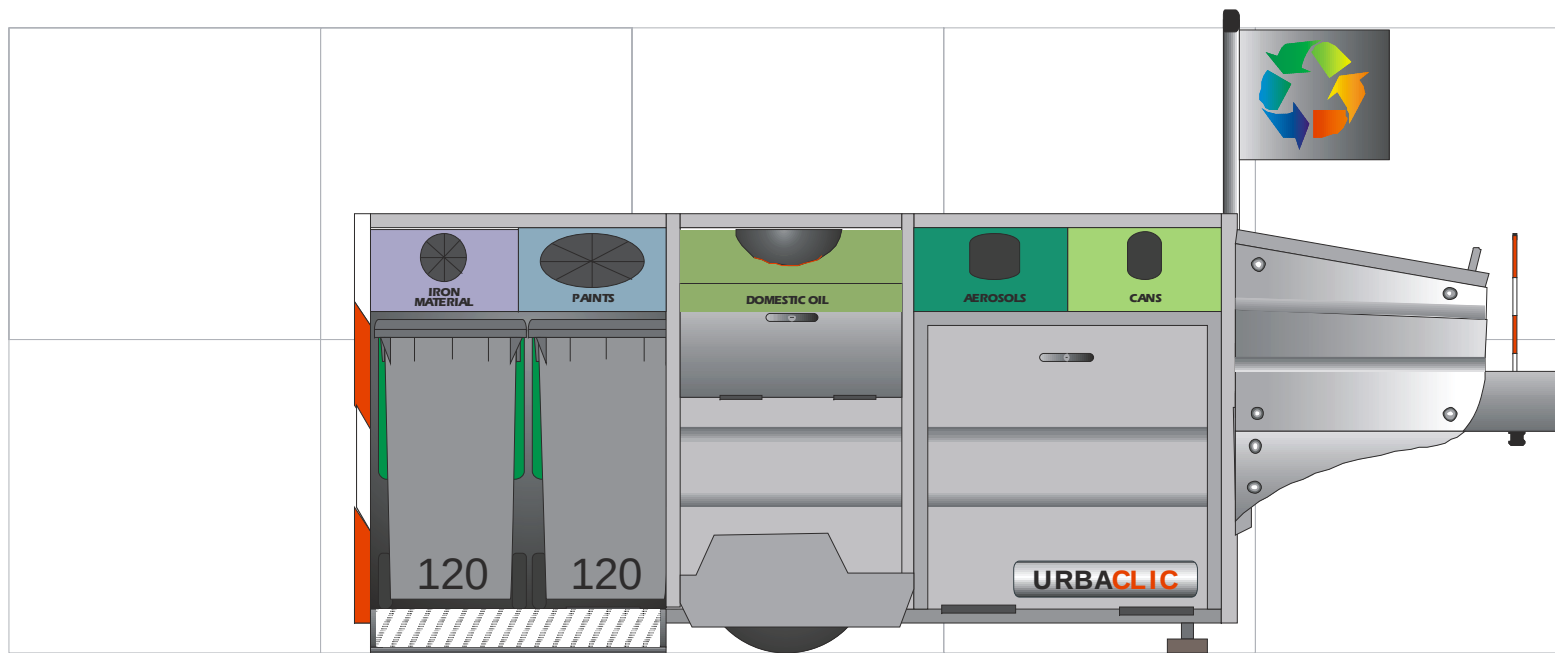

SEMIREMOLQUE INTERCAMBIABLE PARA PUNTO LIMPIO MÓVIL y FRACCIONES S14

- 2 contenedores de 700 l. + 4 contenedores de 240 l. + 6 cubos de 15 l.
- Descarga de los contenedores mediante rampas laterales.
- Posicionable hidráulicamente a ras del suelo.
- Antivandálico. Techo cubierto. Acero galvanizado y aluminio
- Carga frontal de los residuos.
- Medidas con enganche incluido 4,50 x 1,60 x 1,40 m.

