



LA NUEVA PLATAFORMA AÉREA SOBRE ORGUAS

GOLDLIFT 14.70 ECOLÓGICA A BATERIA !

Características:



- Motor eléctrico de 48V en corriente alterna de 2000 Watt, alimentado por un conjunto de baterías de LITIO
- Cargador de baterías a bordo que permite recargar las baterías en caso de necesidad
- Las baterías de litio tienen un peso muy reducido respecto a las baterías tradicionales
- Ningun riesgo de daño si se cargan las baterías de litio no completamente descargadas

Ventajas:


- Eliminación de todas las emisiones acústicas de la máquina
- Sin gases tóxicos, importante sobre todo en interiores
- Ningunas molestias por el cable eléctrico durante maniobras de posicionamiento de la plataforma
- Utilizable en obras cerca de casas, despachos, lugares religiosos, bibliotecas, sitios de estudio, en los cascos antiguos o áreas residenciales, en lugares estrechos, cerrados o no conectados a la red eléctrica



DATOS TÉCNICOS

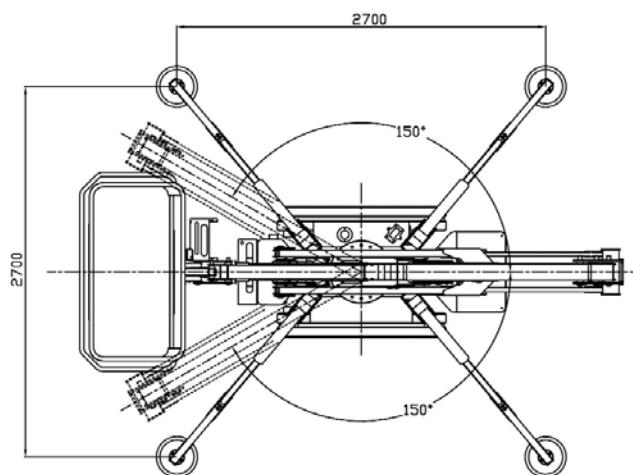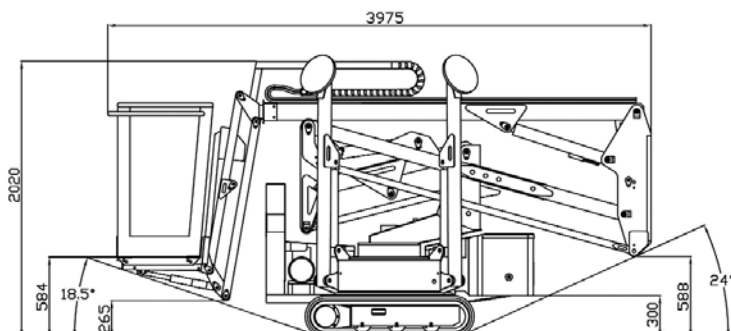

LITHIUM-ION

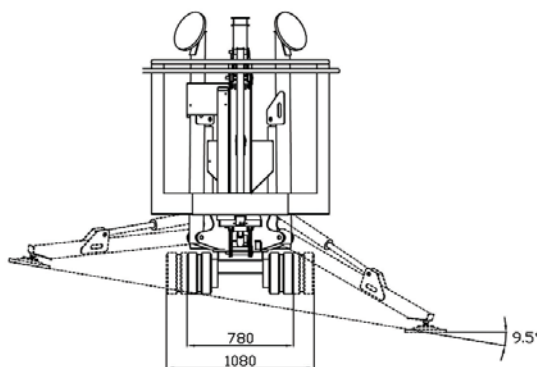

Motor eléctrico	2kW/48V
Tensión instalación eléctrica	48V-12V
Paquete de baterías de litio	48V 90Ah
Tiempo de autonomía baterías cargadas (estimado).....	4-5 h
Cargador de baterías a bordo	220V±30V 50÷60Hz
Cargador de baterías opcional.....	110V±30V 50÷60Hz
Tiempo de recarga con baterías completamente descargadas (estimado).....	4 h
Tiempo hasta el 80% con baterías completamente descargadas (estimado).....	2 h
Nº de recargas posibles	2000 ciclos

Capacidad	200kg	120kg
Altura plataforma (plano pisoteo)	10,58m	11,94m
Altura máx. de trabajo	12,63m	14,00m
Dimensiones cesta estándar	1330x694 H1100 mm	
Alcance horizontal.....	5,16m	6,24m
Alcance horizontal máx. de trabajo.....	5,61m	7,00m
Rotación no continua	300°	300°
Nº operadores.....	2	1
Nº operadores con cesta opcional monoplaza.....	1	1
Jip-tipo de articulación	80°(+0°/-80°)	
Inclinación máx. de trabajo	1°/2,2%	
Peso total en configuración de transporte (estimado)	1700kg	
Capacidad tanque olio hidráulico	25 litros	
Pompa doble	2x3,15 cm³	
Presión máx. imp. traslación/estab.	175 bar	
Presión máx. imp. parte aérea	185 bar	
Pendiente máx. admitido.....	24°/53%	
Velocidad máx. viento	12,5 m/s	
Largo máx.	3975 mm	
Ancho carro	780-1080 mm	
Altura máx.	2020 mm	
Angulo máx. de ataque	18,5°	
Angulo máx. de estabilización.....	10°	
Lado base estabilizadores	2700 mm	

PATENTADA !