

# KRA771N KRA772

ASPIRADORES/  
POLVO - AGUA/  
SERIE  
PROFESIONAL



Depósito en  
acero inox.



Cabezal pvc blindado



Ideales para la  
absorción de polvo y líquidos



Filtro de poliéster lavable



Solicite oferta por  
cantidades superiores  
a 6 unidades

KRA771N



KRA772



ASPIRADORES

## USO RECOMENDADO

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, pvc, madera, moqueta, alfombras, tapicerías, etc. Especialmente indicados en los sectores: automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores profesionales para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma.
- Toma de tierra mediante cadena metálica en depósito de KRA773 y KRA775, para la eliminación de electricidad estática.

|                                | KRA771N  | KRA772   | KRA773    | KRA775    |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Motor nº                       | 1        | 1        | 2         | 3         |
| Potencia w.                    | 1200     | 1400     | 2400      | 3600      |
| Voltaje v.                     | 220-240  | 220-240  | 220-240   | 220-240   |
| Enfriamiento                   | By-pass  | By-pass  | By-pass   | By-pass   |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.      | 170      | 200      | 390       | 480       |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O | 1800     | 2000     | 2200      | 3000      |
| Depósito l.                    | 15       | 30       | 70        | 80        |
| Sonoridad dB a 1 m.            | 65       | 68       | 72        | 74        |
| Accesorios Ø mm.               | 36       | 40       | 40        | 40        |
| Dimensiones cm.                | 46x46x63 | 46x46x81 | 62x57x102 | 62x57x114 |
| Peso kg.                       | 7        | 10       | 26        | 30        |

# KRA773 KRA775

ASPIRADORES/  
POLVO - AGUA/  
SERIE  
PROFESIONAL



Depósito en  
acero inox.



Cabezal pvc blindado



Toma de tierra  
para la eliminación  
de la electricidad estática  
en ambos modelos



Filtro de poliéster lavable

**OFERTA**



Solicite oferta por  
cantidades superiores  
a 6 unidades



Equipados con carro market



KRA773



KRA775

## USO RECOMENDADO

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, pvc, madera, moqueta, alfombras, tapicerías, etc. Especialmente indicados en los sectores: automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

### ACCESORIOS DE SERIE KRA771N

- Manguera flexible 2 mts.
- Prolongación metal 500 mm (x2)
- Prolongación curva.
- Boquilla doble uso.
- Boquilla líquido.
- Boquilla plana.
- Boquilla tapicerías.
- Cepillo redondo.



### EQUIPAMIENTO DE SERIE KRA772-3-5

- Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
- Doble curva metal.
- Boquilla polvo.
- Boquilla líquido.
- Boquilla plana.
- Cepillo redondo.



### Accesorios Opcionales KRA771N

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>09S0612</b> | Manguera flexible 2,5 mts.            |
| <b>BF847</b>   | Prolongación metal 500 mm.            |
| <b>BF842</b>   | Prolongación curva.                   |
| <b>BF837</b>   | Boquilla doble uso.                   |
| <b>BF852</b>   | Boquilla líquidos.                    |
| <b>YS706</b>   | Boquilla plana.                       |
| <b>09S0616</b> | Boquilla tapicerías.                  |
| <b>09S0004</b> | Cepillo redondo.                      |
| <b>09S624</b>  | Manguera flexible 1 m. sin terminales |
| <b>08SP50</b>  | Kit bolsa de papel (5 unidades).      |

### Accesorios Opcionales KRA772-773-775

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>09S00081</b> | Manguera flexible con terminales 2,5 mts. |
| <b>BF732</b>    | Doble curva metal.                        |
| <b>BF739</b>    | Boquilla polvo.                           |
| <b>BF738</b>    | Boquilla líquidos.                        |
| <b>09S0003</b>  | Boquilla plana.                           |
| <b>09S6295</b>  | Cepillo redondo.                          |
| <b>SPC013</b>   | Filtro tela poliéster. KRA773-775         |
| <b>09S0082</b>  | Manguera flexible 1 m. sin terminales.    |
| <b>08SP43</b>   | Kit bolsa de papel (5 unidades).KRA772    |
| <b>08SP2875</b> | Filtro de papel (1 unidad).KRA773-775     |
| <b>09SFPF90</b> | Kit filtro polvo fino. KRA773-775         |

# KRA774 KRA776

ASPIRADORES/  
POLVO - AGUA/  
SERIE  
PROFESIONAL



Cabezal pvc blindado

**90L.**

Depósito de gran  
capacidad en polipropileno



Filtro de poliéster lavable



Dispositivo  
antiespuma



Solicite oferta por  
cantidades superiores  
a 6 unidades



KRA774



Depósito de polipropileno



## USO RECOMENDADO

Aspiradores profesionales para polvo y líquidos. Compactos, ligeros y manejables, aspiran con gran facilidad todo tipo de superficies como suelos de gres, pvc, madera, moqueta, alfombras, tapicerías, etc. Especialmente indicados en los sectores: automoción, hostelería, limpiezas, talleres, industria, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspirador profesional para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en polipropileno de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos, con carro market para una mayor maniobrabilidad y transporte.
- Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Filtro de poliéster lavable y dispositivo antiespuma.
- Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos.

- Posibilidad de colocar accesorio fijo en la base del aspirador para sistema de barrido.
- Equipamiento completo:
  - Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
  - Doble curva metal.
  - Boquilla polvo.
  - Boquilla líquido.
  - Boquilla plana.
  - Cepillo redondo.

|                     | KRA774    | KRA776    |
|---------------------|-----------|-----------|
| Motor nº            | 2         | 3         |
| Potencia w.         | 2400      | 3600      |
| Voltaje v.          | 220-240   | 220-240   |
| Enfriamiento        | By-pass   | By-pass   |
| Caudal m3/h.        | 390       | 480       |
| Depresión mm./H2O   | 2000      | 3000      |
| Depósito l.         | 90        | 90        |
| Sonoridad dB a 1 m. | 72        | 74        |
| Accesorios Ø mm.    | 40        | 40        |
| Dimensiones cm.     | 55x43x102 | 55x43x102 |
| Peso kg.            | 31        | 33        |

### Accesorios Opcionales

- 09S00081** Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
- BF732** Doble curva metal.
- BF739** Boquilla polvo.
- BF738** Boquilla líquidos.
- 09S0003** Boquilla plana.
- 09S6295** Cepillo redondo.
- SPC013** Filtro tela poliéster.
- 09S0082** Manguera flexible 1 m. sin terminales.
- 08SP2875** Filtro de papel (1 unidad).
- 09SFPP90** Kit filtro polvo fino.
- 09S0041** Accesorio fijo para polvo.
- 09S0042** Accesorio fijo para líquido.
- 09S00071** Manguera flexible para accesorio fijo.

Herramienta profesional, ideal para carpinterías, construcción, etc...

**KRA125TCE**  
**KRA125TLNE**


**ASPIRADORES/  
TELECONTROL/  
SERIE  
PROFESIONAL**



Depósito en  
acero inox.



Cabezal pvc blindado

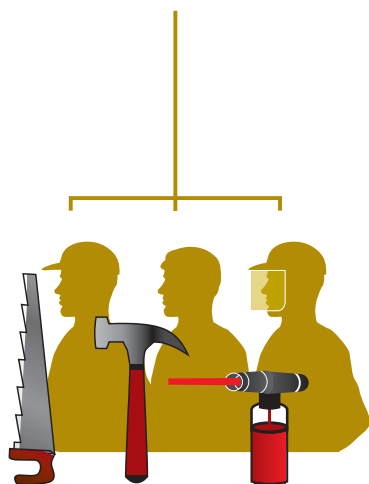

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manguera flexible con terminales 2,5 mts.
- Manguera 3,3 mts. D-28 mm completa.
- Tubo prolongación metal.
- Prolongación curva metal.
- Boquilla polvo L-300 mm. completa.
- Boquilla líquidos L-300 mm. completa.
- Boquilla plana.
- Cepillo redondo.



Equipamiento profesional completo

**KRA125TLNE**

#### USO RECOMENDADO

Gracias al sistema de telecontrol y filtrado especial, son los aspiradores ideales para el profesional de carpintería, construcción, chapistas, etc.

#### CARACTERÍSTICAS

##### KRA125TCE

- Aspirador profesional de polvo y líquidos, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica 230 V.- 50 Hz - 2.000 W.), para la conexión de herramientas portátiles eléctricas, lijadoras, rozadoras, etc..., que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Depósito en acero inoxidable.
- Doble sistema de aspiración, filtro poliéster y filtro cartucho - Hepa.

##### KRA125TLNE

- Aspirador profesional de polvo y líquidos, con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica 230 V.- 50 Hz - 2.000 W. y neumática), para la conexión de herramientas portátiles eléctricas o neumáticas, lijadoras, rozadoras, etc., que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Depósito en acero inoxidable.
- Doble sistema de filtración, filtro poliéster y filtro nylon.

|                                | KRA125TCE | KRA125TLNE |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Motor nº                       | 1         | 1          |
| Potencia w.                    | 1400      | 1400       |
| Voltaje v.                     | 220-240   | 220-240    |
| Enfriamiento                   | By-pass   | By-pass    |
| Caudal m3/h.                   | 215       | 215        |
| Depresión mm./H2O              | 2400      | 2400       |
| Depósito l.                    | 37        | 37         |
| Sonoridad dB a 1 m.            | 60        | 60         |
| Accesorios Ø mm.               | 40        | 40         |
| Dimensiones l x a x c x al cm. | 42x42x80  | 42x42x80   |
| Peso kg.                       | 14        | 14         |

##### Accesorios Opcionales

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>09S000812</b> | Manguera flexible con terminales 2,5 mts. |
| <b>ACTF028C</b>  | Mang. flex. D-28 mm. completa 2,3 m       |
| <b>ACTC038D</b>  | Tubo prolongación metal.                  |
| <b>ACTC038C</b>  | Prolongación curva metal.                 |
| <b>ACSC300P</b>  | Boquilla polvo L-300 mm.                  |
| <b>ACSC300L</b>  | Boquilla líquido L-300 mm.                |
| <b>09S0003</b>   | Boquilla plana.                           |
| <b>09S6295</b>   | Cepillo redondo.                          |
| <b>FINY334</b>   | Filtro de nylon.                          |
| <b>FI034P</b>    | Filtro tela poliéster.                    |

**KRA125LT  
KRA250LT  
KRA260LT  
KRA250LTHW**

**ASPIRADORES/  
LIMPIA-  
TAPICERÍAS/  
SERIE  
PROFESIONAL**



Carro market para una mejor maniobrabilidad



**KRA125LT**

Manguera de desagüe

Boquilla y manguera completa



**KRA250LT-KRA260LT**



## USO RECOMENDADO

Aspiradores limpiatapicerías profesionales de inyección-extracción, para la limpieza de superficies duras y blandas como suelos, tapicerías, moquetas, alfombras, etc. especialmente indicado para los sectores: automoción, transporte, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Limpiatapicerías profesional completo de inyección-extracción.
- Depósito en acero inoxidable.
- Depósito externo de producto químico, para un rápido llenado y limpieza del mismo.
- Con manguera de desagüe en KRA250LT-260LT-250LTHW.
- Un motor de aspiración en KRA125LT y dos motores de aspiración en KRA250LT-260LT-250LTHW, que garantizan un secado más rápido.
- Serpentin con resistencia de 900W., que calienta el agua hasta 90° en KRA250LTHW.
- Termostato regulación temperatura en KRA250LTHW.
- Bomba solenoide de inyección en KRA125LT-250LT-250LTHW.
- Bomba de inyección de doble membrana, con motor estanco y autoventilado en KRA260LT.
- Filtro antiespuma incorporado.
- Equipamiento completo.
  - Manguera aspiración-inyección de 2,5m.
  - Boquilla tapicerías completa.

### Accesorios Opcionales

**ACBL100POC** Boquilla tapicerías.

**ACLA230C** Boquilla 1 inyector.

**ACBL2302UC** Boquilla 2 inyectores.

**ACTF038E** Mang. tapicerías 2,5 mts.

**ACTF038E5** Mang. tapicerías 5 mts.


**ACCA165** Filtro antiespuma.

**1312010000** Detergente K120 25 kg.

|                            | KRA125LT | KRA250LT  | KRA260LT   | KRA250LTHW |
|----------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| Motor nº                   | 1        | 2         | 2          | 2          |
| Potencia w.                | 1400     | 2600      | 2600       | 3500       |
| Voltaje v.                 | 220-240  | 220-240   | 220-240    | 220-240    |
| Enfriamiento               | By-pass  | By-pass   | By-pass    | By-pass    |
| Caudal m3/h.               | 215      | 430       | 430        | 430        |
| Depresión mm./H2O          | 2400     | 2400      | 2400       | 2400       |
| Bomba Inyección w.bar.l/m. | 48-2-0,8 | 48-2-0,8  | 90-3,5-1,8 | 48-2-0,8   |
| Depósito Recuperación l.   | 37       | 76        | 76         | 76         |
| Depósito Detergente l.     | 8        | 20        | 20         | 20         |
| Sonoridad (dB a 1 metro)   | 60       | 67        | 67         | 67         |
| Accesorios Ø mm.           | 40       | 40        | 40         | 40         |
| Dimensiones cm.            | 42x42x80 | 62x62x106 | 62x62x106  | 62x62x106  |
| Peso kg.                   | 19       | 28        | 30         | 31         |

**KRA330  
KRA220DE  
KRA125HOR  
KRA220HOR  
KRA99C**

**ASPIRADORES/  
ESPECIALES/  
SERIE  
PROFESIONAL**



**ESPECIAL  
HORNO  
KRA125-220HOR**

**ESPECIAL  
CENIZAS  
KRA99C.**



**KRA330-220HOR-220DE**



**KRA99C**



**Aspirador de cenizas**

**Accesorios  
KRA125-220HOR**



**Accesorios KRA220DE - 330**



## USO RECOMENDADO

Máquinas especiales para distintos usos específicos:

KRA330: Aspirador de alta gama profesional para polvo y líquido. Especialmente indicado para los sectores: automoción, hostelería, industria, limpiezas, talleres, etc.

KRA220DE: Aspirador profesional para líquidos, equipado con bomba de desagüe. Ideal para solucionar la limpieza por inundaciones en sótanos, pozos, depósitos, etc.

KRA125-220HOR: Aspirador profesional para la limpieza de hornos eléctricos de panificadoras, panaderías, etc.

KRA99C: Aspirador profesional para la limpieza de barbacoas, chimeneas, hogares, etc.

## CARACTERÍSTICAS

### CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil accesibilidad.
- Cabezal de pvc resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores autoventilados de larga duración.
- 5 m. de longitud de cable eléctrico.
- Kit completo accesorios.

### Características KRA330

- Aspirador profesional de 3 motores para polvo y líquido.
- Filtro de poliéster lavable y filtro de esponja antiespuma.
- Depósito basculante en acero inoxidable de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.
- Equipamiento completo Ø40mm.: Manguera flexible con terminales 2,5 mts., tubo cromado recto, tubo cromado curvo, boquilla polvo, boquilla líquido, boquilla plana y cepillo redondo.

### Características KRA220DE

- Aspirador profesional de 2 motores para líquidos.
- Bomba desagüe incorporada en el interior del depósito, con una capacidad de extracción de 125 l/m.
- Filtro esponja antiespuma.
- Depósito basculante en acero inoxidable de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.
- Equipamiento completo Ø40mm.: Manguera flexible con terminales 2,5 mts., tubo cromado recto, tubo cromado curvo, boquilla líquido.

### Características KRA125HOR-KRA220HOR

- Modelos técnicamente estudiados para la aspiración de restos de alimentos en hornos eléctricos.
- No adecuados para la aspiración de brasas y elementos incandescentes.
- Aspirador profesional de 1 o 2 motores según modelo.
- Filtro especial para altas temperaturas 220°.
- Depósito inoxidable de gran capacidad, ligero, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos.
- Accesorios en material termorresistente.
- Equipamiento completo Ø40mm.: Manguera flexible de metal con terminales cerámicos 2,5 mts., 2 tubos prolongación en aluminio con protección térmica de 1m., 1 tubo prolongación en aluminio 1m., y boquilla hornos en teflón.

### Características KRA99C

- Modelo técnicamente estudiado para la aspiración de cenizas en barbacoas, chimeneas, hogares, etc.
- No adecuados para la aspiración de brasas y elementos incandescentes.
- Filtro especial de cartucho lavable.
- Depósito en acero pintado, ligero, resistente a los golpes y al calor.
- Accesorios en material termorresistente.
- Equipamiento completo Ø36mm.: Manguera flexible de metal con terminales 1 mts., 1 tubo prolongación en aluminio y boquilla plana en aluminio.

|                     | KRA330    | KRA220DE  | KRA125HOR | KRA220HOR | KRA99C       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Motor nº            | 3         | 2         | 1         | 2         | 1            |
| Tensión v.          | 220-240   | 220-240   | 220-240   | 220-240   | 220-240      |
| Potencia w.         | 3300      | 2400      | 1400      | 2400      | 1000         |
| Enfriamiento        | By-pass   | By-pass   | By-pass   | By-pass   | Aire directo |
| Caudal m3/h.        | 430       | 340       | 215       | 340       | 170          |
| Depresión mm./H2O   | 2250      | 2250      | 2400      | 2250      | 1700         |
| Depósito l.         | 76        | 76        | 37        | 76        | 20           |
| Sonoridad dB a 1 m. | 68        | 67        | 60        | 67        | 70           |
| Accesorios Ø mm.    | 40        | 40        | 40        | 40        | 36           |
| Dimensiones cm.     | 62x62x106 | 62x62x106 | 42x42x80  | 62x62x106 | 30x30x41     |
| Peso kg.            | 29        | 28        | 14        | 33        | 6            |

## KRAI375PA KRAI375OIL

### ASPIRADORES/ INDUSTRIALES



Depósito en  
acero inox.



Entrada de aspiración  
tangencial



Depósito basculante  
en carro market



3 motores monofásicos  
by-pass



**KRAI375OIL**

## USO RECOMENDADO

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspirador industrial de 3 motores monofásicos de tipo by-pass, con interruptores independientes.
- Compacto, robusto y manejable que permite aspirar materiales pesados como virutas de metal, madera, cristal, aceite y otros tipos de desechos de fabricación mecánica; así como polvos finos como cemento, yeso, talco, toner, etc...
- Entrada de aspiración tangencial, que asegura una rápida deposición de los residuos.

- Elevada superficie filtrante de 1,5 m<sup>2</sup> y alta eficiencia, con filtro-cartucho HEPA H178, protegido con una barrera metálica cónica que favorece el efecto ciclón (3 micrón).
- Depósito basculante de acero inoxidable en ambos modelos.
- Incluye kit accesorios D50 mm., de tipo industrial en goma antiestática y metal galvanizado, que garantizan una alta resistencia en KRAI375OIL.
- Incluye kit accesorios D50 mm. polvo/líquido en KRAI375PA.

|                                     | KRAI375PA | KRAI375OIL |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Motor nº                            | 3         | 3          |
| Potencia w./hp.                     | 3600/5    | 3600/5     |
| Voltaje v.                          | 1-230     | 1-230      |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 645       | 645        |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 2400      | 2400       |
| Depósito l.                         | 77        | 77         |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 15000     | 15000      |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 68        | 68         |
| Accesorios Ø mm.                    | 50        | 50         |
| Dimensiones l x a x c x al cm.      | 62x62x102 | 62x62x106  |
| Peso kg.                            | 30        | 30         |

### EQUIPAMIENTO DE SERIE KRAI375OIL

- Manguera 2,5 mts. antiabrasiva y antiestática.
- Lanza zincada 500 mm.
- Tronco cónico antiestático.
- Lanza cónica antiestática.
- Boquilla ondulada antiestática.
- Manguito zincado.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE KRAI375PA

- Manguera 2,5 mts. completa.
- Prolongación tubo curvado zincado 1m.
- Cuerpo boquilla suelos.
- Accesorio líquidos.
- Accesorio polvo.
- Cepillo redondo.
- Boquilla plana.
- Boquilla triangular.

## KRAI33

ASPIRADORES/  
INDUSTRIALES

*Limpieza del filtro  
mediante sacudidor*

*Acero barnizado*

*Ruedas antihuella con freno*

## USO RECOMENDADO

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspirador industrial potente, resistente y silencioso.
- Sin transmisión, no necesita mantenimiento, es adecuado para un servicio continuo.
- Incluye vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
- Amplia superficie de filtración 2 m<sup>2</sup> y alta eficiencia (3 micrón).
- Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y pequeñas cantidades de líquidos.
- El aspirador está montado sobre un robusto bastidor de acero barnizado, dotado de ruedas antihuellas con freno.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.
- Kit accesorios Ø 50 mm.



**Equipamiento incluido**

|                                     | <b>KRAI33</b> |
|-------------------------------------|---------------|
| Motor n°                            | 1             |
| Potencia w./hp.                     | 2200/3        |
| Voltaje v.                          | 3-400         |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 300           |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 3000          |
| Depósito l.                         | 35            |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 20000         |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 72            |
| Accesorios Ø mm.                    | 50            |
| Dimensiones l x a x c x al cm.      | 98x55x115     |
| Peso kg.                            | 70            |

## Accesorios Opcionales

- AA2722 Kit accesorios D-40.
- AA2719 Kit accesorios D-70.
- AA2667 Kit accesorios para la limpieza de hornos D-40.
- AA2763 Kit accesorios antiestáticos D-50.
- AA1403 Boquilla líquidos 430 mm. con ruedas D-50.
- AA2629 Lanza aluminio 1000 mm. D-50.
- AA1047 Boca aluminio redonda 500 mm. D-50.
- AA1362 Reducción 50-40 mm.
- AA1028 Terminal lado accesorio D-50.
- AA1400 Boquilla goma 120 mm. D-50.
- AA2684 Kit filtro hepa 30000 cm<sup>2</sup> D-390 x 110 h.
- AA2658 Cono decantador D-420.
- AA1005 Rejilla tamiz separador sólidos-líquidos.
- AA1332 Contenedor 100 l. D-450 Ent.-Sal. D-50.

# KRAI36

## ASPIRADORES/ INDUSTRIALES



*Limpieza del filtro  
mediante sacudidor*

*Acero barnizado*



## USO RECOMENDADO

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS


- Aspirador industrial de 3 motores monofásicos de tipo by-pass, con interruptores independientes.
- Con indicador de vacío, útil para registrar una eventual saturación del filtro.
- Amplia superficie de filtración 2 m<sup>2</sup> y alta eficiencia (3 micrón).
- Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.
- Kit completo accesorios Ø 50 mm. AA2717 que incluye:
  - Manguera asp. 3 mts. con terminales.
  - Reducción metal 80-50 mm.
  - Cepillo redondo.
  - Boquilla plana aluminio.
  - Doble curva en aluminio.
  - Boquilla polvo 430 mm., con ruedas.

|                                     | KRAI36    |
|-------------------------------------|-----------|
| Motor nº                            | 3         |
| Potencia w./hp.                     | 3450/4,5  |
| Voltaje v.                          | 1-230     |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 540       |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 2500      |
| Depósito l.                         | 50        |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 20000     |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 75        |
| Accesorios Ø mm.                    | 50        |
| Dimensiones cm.                     | 58x60x135 |
| Peso kg.                            | 60        |

### Accesorios Opcionales

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| AA2722    | Kit accesorios D-40.                                |
| AA2719    | Kit accesorios D-70.                                |
| AA2667    | Kit accesorios para la limpieza de hornos D-40.     |
| AA2763    | Kit accesorios antiestáticos D-50.                  |
| AA1403    | Boquilla líquidos 430 mm. con ruedas D-50.          |
| AA2629    | Lanza aluminio 1000 mm. D-50.                       |
| AA1047    | Boca aluminio redonda 500 mm. D-50.                 |
| AA1362    | Reducción 50-40 mm.                                 |
| AA1028    | Terminal lado accesorio D-50.                       |
| AA1400    | Boquilla goma 120 mm. D-50.                         |
| AA1252    | Kit filtro hepa 30000 cm <sup>2</sup> D-430 x 80 h. |
| AA1424    | Tornillo sujección filtro hepa M8x100 2b.           |
| AA1428    | Tornillo sujección filtro hepa M10x90 2b.           |
| AA1145500 | Cono decantador.                                    |
| AA1003    | Rejilla tamiz separador solidos-liquidos.           |
| AA1332    | Contenedor 100 l. D-450 Ent. Sal. D-50.             |

## KRAI45

ASPIRADORES/  
INDUSTRIALES

**2m<sup>2</sup>**

**Superficie de filtración  
de alta eficiencia**

**Limpieza del filtro  
mediante sacudidor**

**Acero barnizado**

**Equipamiento industrial completo**

**Ruedas antihuella con freno**

## USO RECOMENDADO

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

## KRAI45

- Aspirador industrial potente, resistente y silencioso.
- Sin transmisión, no necesita mantenimiento, es adecuado para un servicio continuo.
- Incluye vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
- Amplia superficie de filtración 2 m<sup>2</sup> y alta eficiencia (3 micrón).
- Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y pequeñas cantidades de líquidos.

- El aspirador está montado sobre un robusto bastidor de acero barnizado, dotado de ruedas antihuella con freno.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.
- Kit completo accesorios Ø 50 mm. AA2717 que incluye:
  - Manguera asp. 3 mts. con terminales.
  - Reducción metal 80-50 mm.
  - Cepillo redondo.
  - Boquilla plana aluminio.
  - Doble curva en aluminio.
  - Boquilla polvo 430 mm., con ruedas.

|                                     | KRAI45    |
|-------------------------------------|-----------|
| Motor nº                            | 1         |
| Potencia w./hp.                     | 3000/4    |
| Voltaje v.                          | 3/400     |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 350       |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 3000      |
| Depósito l.                         | 75        |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 20000     |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 75        |
| Accesorios Ø mm.                    | 50        |
| Dimensiones l x a x c x al cm.      | 58x60x160 |
| Peso kg.                            | 90        |

## Accesorios Opcionales

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| AA2722    | Kit accesorios D-40.                                |
| AA2719    | Kit accesorios D-70.                                |
| AA2667    | Kit accesorios para la limpieza de hornos D-40.     |
| AA2763    | Kit accesorios antiestáticos D-50.                  |
| AA1403    | Boquilla líquidos 430 mm. con ruedas D-50.          |
| AA2629    | Lanza aluminio 1000 mm. D-50.                       |
| AA1047    | Boca aluminio redonda 500 mm. D-50.                 |
| AA1362    | Reducción 50-40 mm.                                 |
| AA1028    | Terminal lado accesorio D-50.                       |
| AA1400    | Boquilla goma 120 mm. D-50.                         |
| AA1252    | Kit filtro hepa 30000 cm <sup>2</sup> D-430 x 80 h. |
| AA1424    | Tornillo sujeción filtro hepa M8x100 2b.            |
| AA1428    | Tornillo sujeción filtro hepa M10x90 2b.            |
| AA1145500 | Cono decantador.                                    |
| AA1003    | Rejilla tamiz separador solidos-liquidos.           |
| AA1332    | Contenedor 100 l. D-450 Ent. Sal. D-50.             |

# KRAI50 KRAI70

## ASPIRADORES/ INDUSTRIALES



**SIEMENS**  
Grupos aspirantes  
Siemens

*Limpieza del filtro  
mediante sacudidor*

*Acero barnizado*



*Equipamiento industrial completo*

## USO RECOMENDADO

Aspiradores industriales para usos intensivos. Especialmente indicados para los sectores de la industria, transporte, automoción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores industriales potentes, resistentes y silenciosos con grupo aspirante marca SIEMENS.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento, son adecuados para un servicio continuo (incluso 24 horas día).
- Incluyen vacuómetro, que permite controlar el nivel de depresión.
- Amplia superficie de filtración 3 m<sup>2</sup> y alta eficiencia (3 micrón).
- Sistema de limpieza de filtro manual mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos.
- Los aspiradores están montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, dotado de ruedas antihuellas con freno.
- Contenedor de residuos en acero con ruedas.
- Kit completo accesorios Ø 50 mm. AA2717 que incluye:
  - Manguera asp. 3 mts. con terminales.
  - Reducción metal 80-50 mm.
  - Cepillo redondo.
  - Boquilla plana aluminio.
  - Doble curva en aluminio.
  - Boquilla polvo 430 mm., con ruedas.

|                                     | KRAI50     | KRAI70     |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Motor n°                            | 1          | 1          |
| Potencia w./hp.                     | 4000/5,5   | 5500/7,5   |
| Voltaje v.                          | 3-400      | 3-400      |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 450        | 600        |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 3000       | 3000       |
| Depósito l.                         | 100        | 100        |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 30000      | 30000      |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 74         | 77         |
| Accesorios Ø mm.                    | 50         | 50         |
| Dimensiones l x a x c cm.           | 64x103x150 | 64x103x150 |
| Peso kg.                            | 110        | 120        |

### Accesorios Opcionales


- AA2722 Kit accesorios D-40.
- AA2719 Kit accesorios D-70.
- AA2667 Kit accesorios para la limpieza de hornos D-40.
- AA2763 Kit accesorios antiestáticos D-50.
- AA1403 Boquilla líquidos 430 mm. con ruedas D-50.
- AA2629 Lanza aluminio 1000 mm. D-50.
- AA1047 Boca aluminio redonda 500 mm. D-50.
- AA1362 Reducción 50-40 mm.
- AA1028 Terminal lado accesorio D-50.
- AA1400 Boquilla goma 120 mm. D-50.
- AA1252 Kit filtro hepa 30000 cm<sup>2</sup> D-430 x 80 h.
- AA1424 Tornillo sujeción filtro hepa M8x100 2b.
- AA1428 Tornillo sujeción filtro hepa M10x90 2b.
- AA1145500 Cono decantador.
- AA1003 Rejilla tamiz separador solidos-liquidos.
- AA1332 Contenedor 100 l. D-450 Ent. Sal. D-50.



Entrada de aspiración tangencial

**KRAIOIL**

**ASPIRADORES/  
INDUSTRIALES**



Perfecta separación  
de sólidos y líquidos



**KRAI150OIL**



**KRAI40OIL**

Acero barnizado

## USO RECOMENDADO

Equipos industriales para la aspiración de aceites, taladrinas y emulsiones mezcladas con virutas y partículas metálicas. Especialmente indicado para el sector industrial.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas.
- Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40 L.
- Recuperación y reintroducción del aceite de mezcla por medio de bomba eléctrica.
- Sin transmisión, no necesita mantenimiento, es adecuado para el servicio continuo. (Modelo KRAI40OIL)
- Aspiración desarrollada por 3 motores tipo by-pass, con interruptores independientes e indicador de vacío. (Modelo KRAI150OIL)
- Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado.
- Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y filtro de nylon que impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores.
- Sistema de aspiración tangencial con boca D-50 mm., que permite la aspiración de líquidos sin riesgo para los motores. (Modelo KRAI150OIL)
- Poderosa bomba eléctrica con alimentación independiente, permite eliminar rápidamente el líquido aspirado, incluso a grandes distancias.
- El aspirador esta montado sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soporte para accesorios, dotado de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.

|                                     | <b>KRAI150OIL</b> | <b>KRAI40OIL</b> |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Motor n°                            | 3                 | 1                |
| Potencia w./hp.                     | 3450/4,7          | 4000/5,5         |
| Voltaje v.                          | 1/230             | 3/400            |
| Caudal m <sup>3</sup> /h.           | 540               | 300              |
| Depresión mm./H <sub>2</sub> O      | 2500              | 3500             |
| Depósito l.                         | 150+40            | 200+40           |
| Superficie filtro cm <sup>2</sup> . | 300 micron        | 300 micron       |
| Sonoridad dB a 1 m.                 | 76                | 73               |
| Accesorios Ø mm.                    | 50                | 50               |
| Dimensiones cm.                     | 60x70x140         | 120x62x145       |
| Peso kg.                            | 70                | 130              |



Equipamiento de serie D50 mm. AA2730 que incluye:

- Manguera poliuretano con manguitos de 3 mts.
- Reducción hierro 80/50 mm.
- Tronco cónico con empalme.
- Lanza plana aluminio 500 mm.
- Lanza ventosa 1200 mm.