


REGISTROS

 **El₂ 60 / El₂ 90 / El₂ 120**

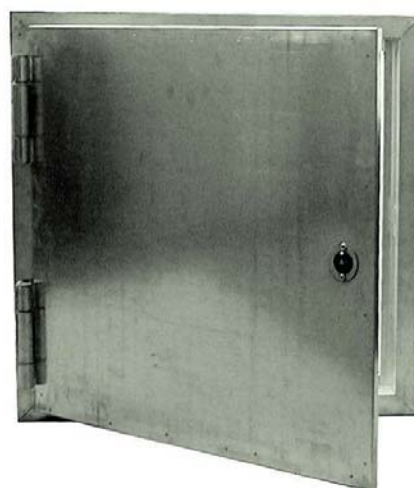

REGISTROS DE UNA Y DOBLE HOJA

Equipamiento de Serie

- Marco de cuatro lados en acero de alta resistencia de 1,5 mm.

- Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 53 mm de espesor.

- Aislamiento de lana de roca

El2 60:

150 kg/m3.

El2 120:

180 kg/m3.

- Bisagras homologadas Norma DIN.



- Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo

- Peso de la hoja 27 kg/m2.

Equipamiento Especial


- Acabado opcional: RAL 7035 aplicación electrostática.

- cerradura tipo CR - 1

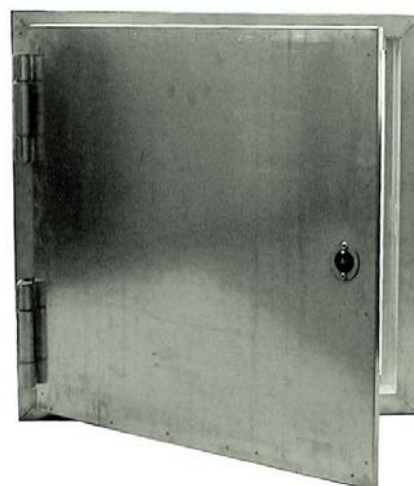

MEDIDAS REGISTROS RF DE UNA HOJA

desde 300 mm. de ancho x 400 mm. de alto, hasta 1000 mm. de ancho x 2150 mm. de alto.



MEDIDAS REGISTROS RF DE DOBLE HOJA

Hoja secundaria siempre debe ser más alta que ancha desde 600 mm. de ancho x 400 mm. de alto,

AISLAMIENTO:

Registros:

El2 60:Lana de Roca 150 Kg / m3

El2120:Lana de Roca 180 Kg / m3

CERRADURAS



Cuadradillo



Triangulillo



CR - 1



ACABADO ESTANDAR






CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA

ACABADOS OPCIONALES



RAL 7035

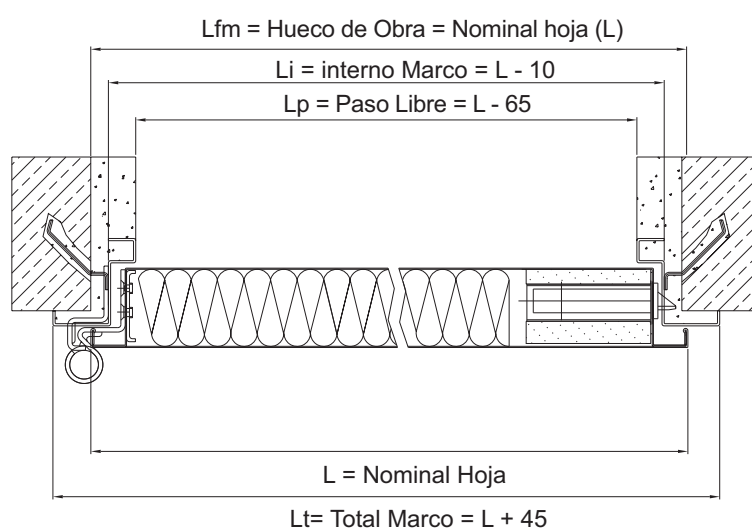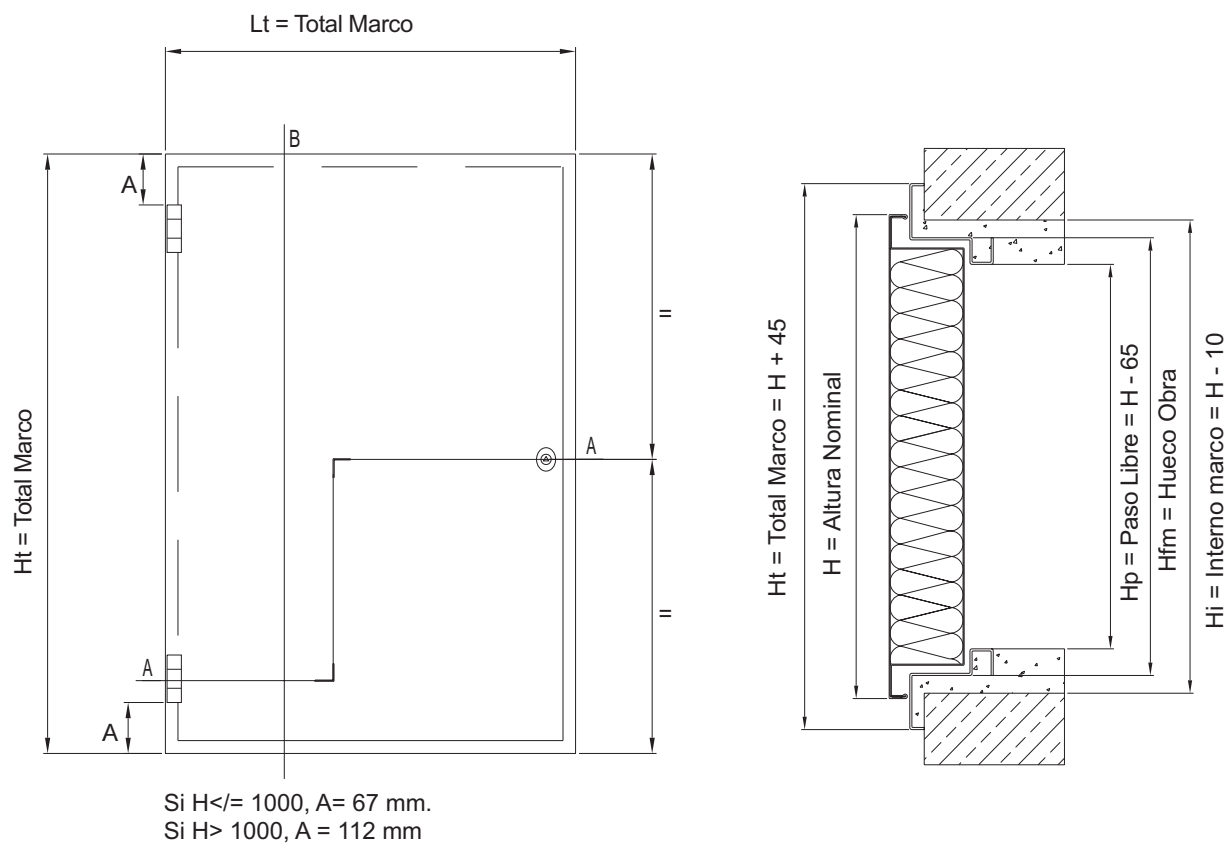

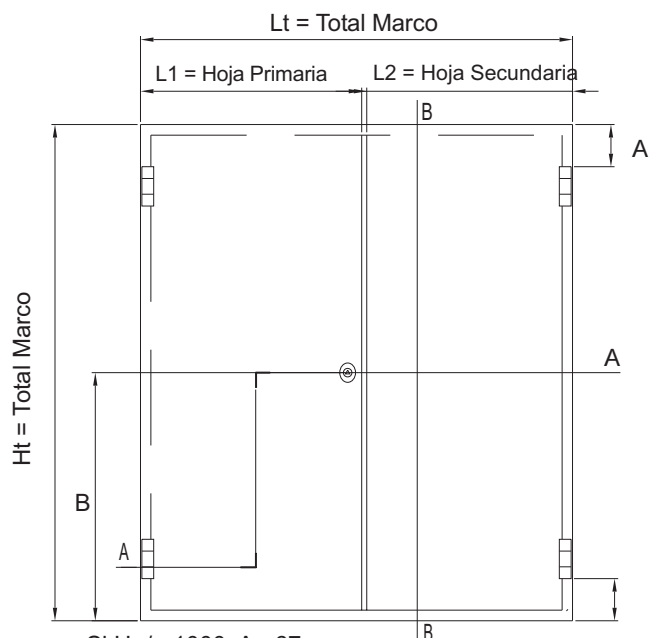



Si $H \leq 1000$, $A = 67 \text{ mm}$.


Si $H > 1000$, $A = 112 \text{ mm}$

Si $H \leq 500$, sólo se instala el pestillo superior en hoja secundaria



Si $H \leq 500$, $B = \text{centrado entre pestillo y parte inferior de la hoja}$


Si $H > 500$, $B = \text{centrado en la hoja}$

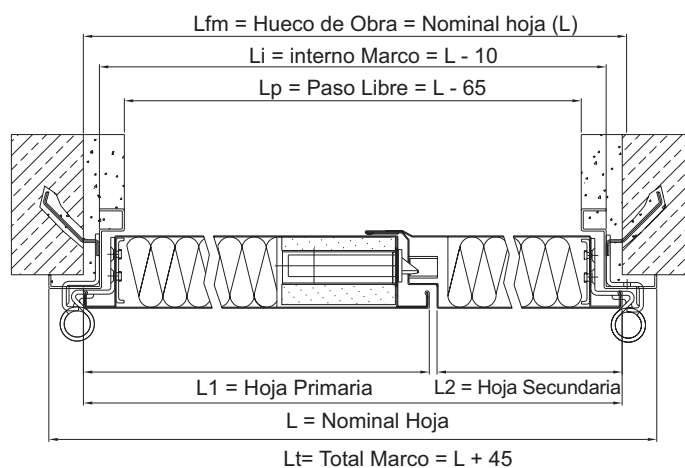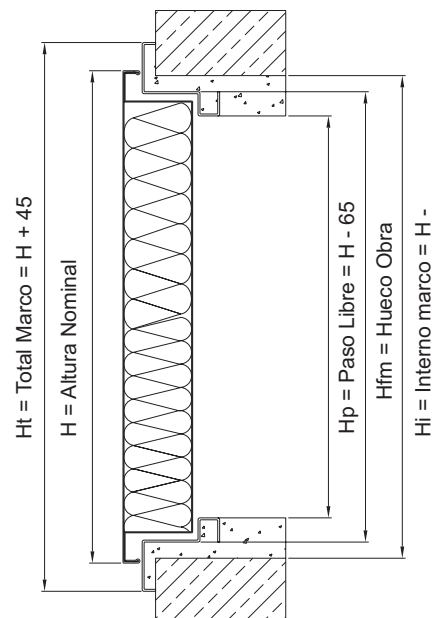

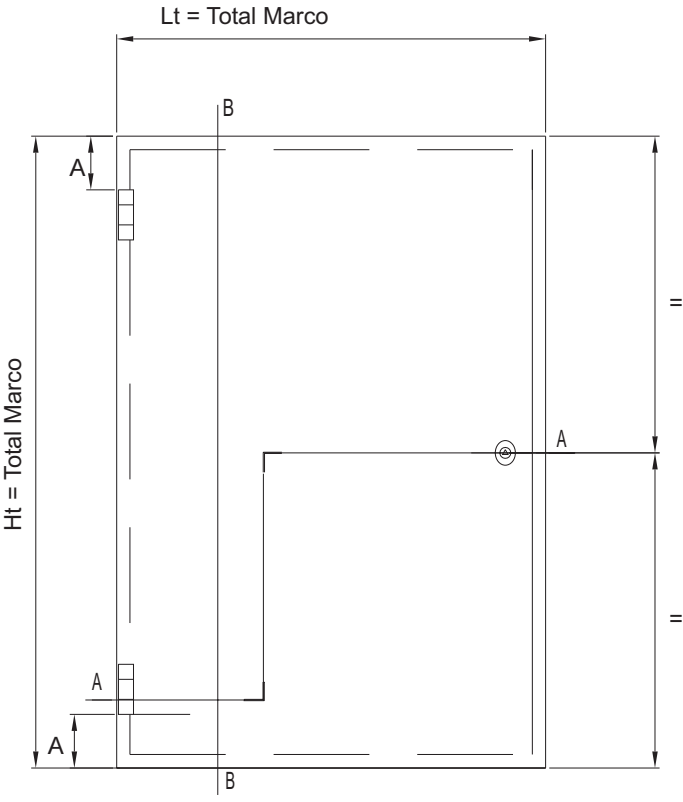

Si $H \leq 1000$, $A = 67 \text{ mm}$.
Si $H > 1000$, $A = 112 \text{ mm}$

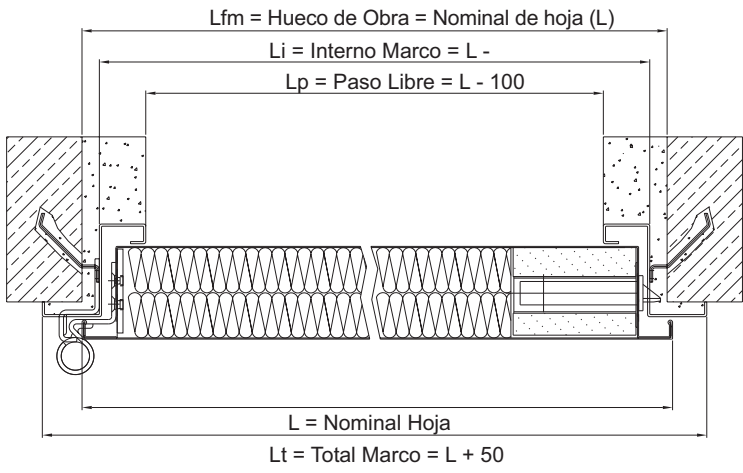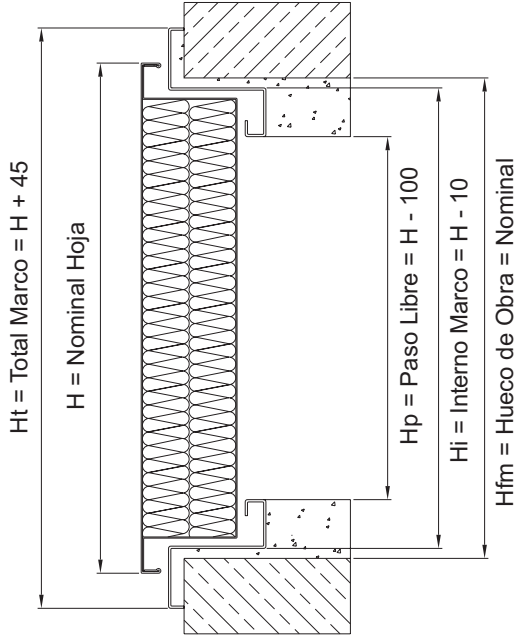

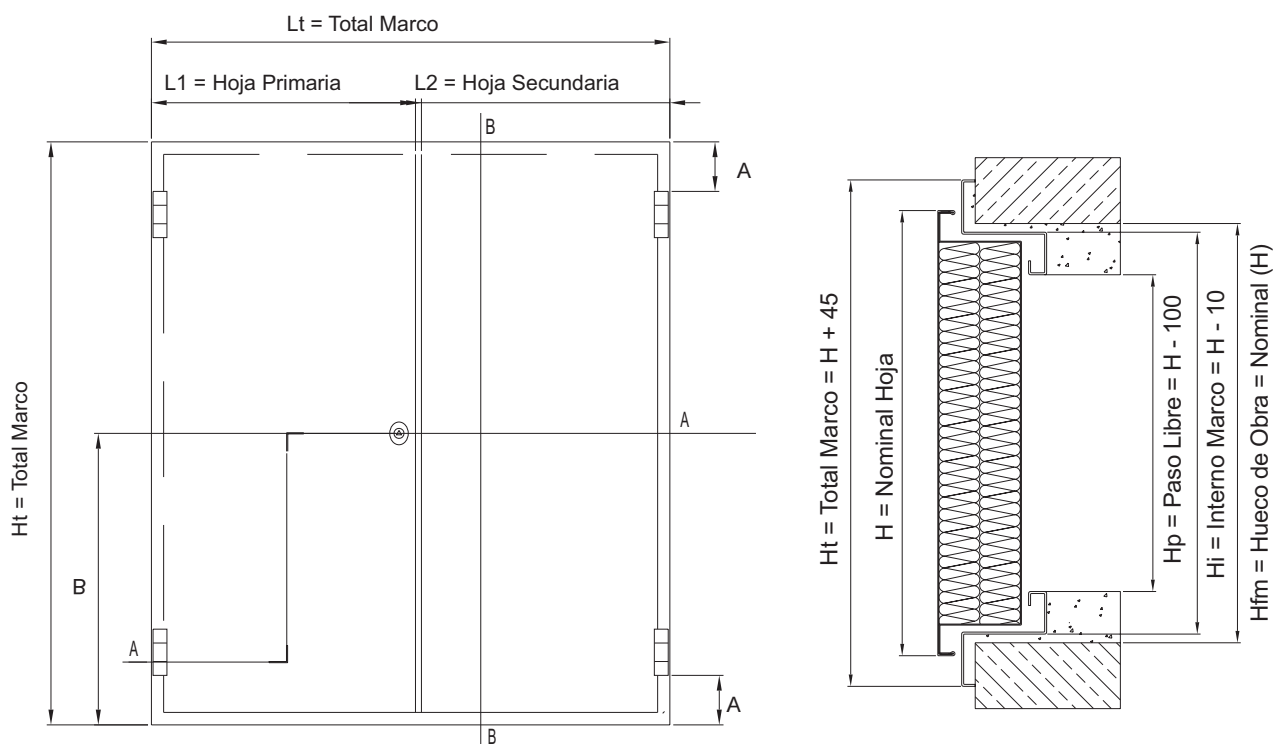

Si $H \leq 1000$, $A = 67$ mm.
 Si $H > 1000$, $A = 112$ mm
 Si $H \leq 500$, sólo se instala el pestillo superior en hoja secundaria
 Si $H \leq 500$, B = centrado entre pestillo y parte inferior de la hoja
 Si $H > 500$, B = centrado en la hoja

