

Equipamiento para Vías de Escape

www.baygar.com



ASSA ABLOY



 BAYGAR

Dispositivos antipánico para una evacuación segura



Los edificios públicos y en general la mayoría de locales industriales, administrativos y comerciales están actualmente confrontados a dos graves problemas: la seguridad de bienes y la seguridad de personas.

TESA ofrece diferentes soluciones para equipar las vías de escape, permitiendo una evacuación segura y efectiva en situaciones de pánico o de emergencia. La gama de productos de **TESA** está certificada por laboratorios independientes que responden a las exigencias fijadas por la Normativa Europea.

Dispositivo antipánico. Serie Quick y Lite


Serie Quick y Lite

Esta nueva gama de producto se basa en un nuevo concepto de modularidad y un diseño común, bajo una misma plataforma, tanto para barras de empuje (LITE) como de deslizamiento (QUICK).

La nueva plataforma de dispositivos antipánico LITE y QUICK presenta la siguientes características:

- » Muy fácil reversibilidad
- » Aplicable a puertas cortafuego
- » Fácilmente instalable gracias a:
 - Partiendo de 2 medidas estándar (para puerta de 900mm y 1200mm) la barra es cortable para adaptarla al ancho de puerta.
 - Regulación de 35mm de las fallebas verticales.
 - Placa base.
- » Instalable tanto en puertas de 1 hoja como puertas de 2 hojas.
- » Acabado estándar:
 - Soportes, fallebas y reenvíos en negro (RAL 9005).
 - Barra activa en verde (RAL 6002).
- Posibilidad de combinación de acabados bajo pedido.

Los dispositivos antipánico LITE y QUICK ofrecen al usuario un producto versátil con una amplia gama de opciones que convierten a estos herrajes en productos idóneos para su colocación en cualquier tipo de puertas y acorde a las necesidades del usuario.

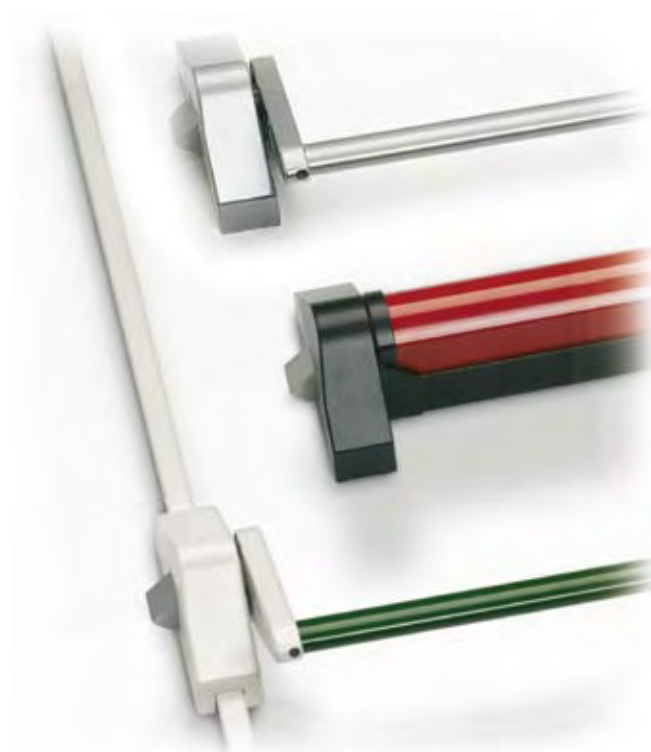

Soportes, reenvíos y fallebas	Barra horizontal					
	NT	BT	GT	RT	VT	SAT
N	•			•	•	
B		•				
G			•			
SAT						•

Para cualquier otra combinación consultar.

Ejemplo: Acabado negro/verde: NVT

Acabado satinado: SAT

NT: negro (RAL 9005)

VT: verde (RAL 6002)

RT: rojo (RAL 3000)

GT: gris (RAL 9006)

BT: blanco (RAL 9010)

SAT: satinado

Construcción de referencia

Lite/ Quick	Picaporte	Puntos de cierre	Cubrefallebas	Ancho de puerta	Cerraderos	Acabado
MNAT= Lite	101= Acero + DS	M= 1 punto modular	0= Falleba vista	9= 900 mm.	S= Estándar acero	NVT ...
MNBT= Quick		V= Multipunto vertical	1= Cubrefallebas	2= 1.200 mm	Z= Estándar zamak	(según tabla superior)
		L= Multipunto lateral			R= Regulable	
					F= Suelo	

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE1S

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante, con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular.
- » 1 cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, nueca, tornillos de suje-
ción y una placa base.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.



Opciones
Función paso (no RF)
Cerradero suelo
Cerradero zamak (no RF)
Cerradero regulable (no RF)
L puerta = 1.200 mm



Acabado Gris-Verde



(*Opcional)



Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	Negro	Rojo	MNAT101M02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Negro	Verde	MNAT101M09SNVT
Acero	Si	No	Acero	900	Gris	Gris	MNAT101M09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	Satinado	Satinado	MNAT101M09SSAT



Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas



Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE3S

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Pica-
portes de acero basculante, con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:


3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular.
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo),
nueva, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el picaporte
central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/ Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

Opciones
Función paso (no RF)
Cerradero suelo
Cerradero zamak (no RF)
Cerradero regulable (no RF)
L puerta = 1.200 mm
Cubrefallebas


LITE3S acabado
satinado inox.

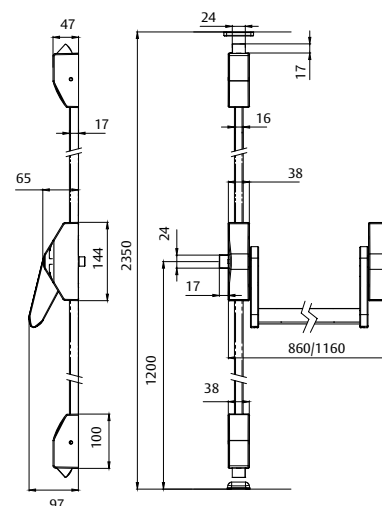


(*Opcional)

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

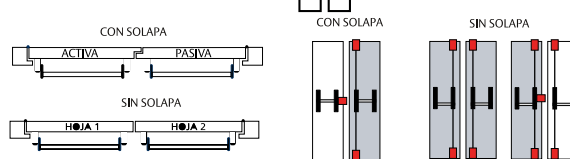

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	900	No	Gris	Gris	MNAT101V09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Rojo	MNAT101V09SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNAT101V09SNVT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Rojo	MNAT101V02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Si	Gris	Gris	MNAT101V19SGGT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena	Apertura con manilla/ pomo giratorio		•
con cilindro	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE3SL


Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, torni-
llos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación

Opciones
Función paso (no RF)
Cerradero suelo
Cerradero zamak (no RF)
Cerradero regulable (no RF)
L puerta = 1.200 mm
Cubrefallebas

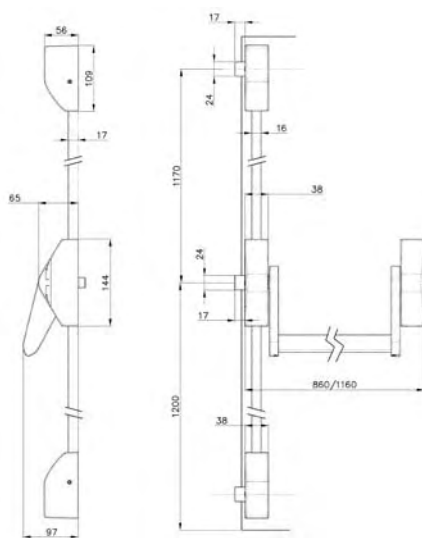


Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas



Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	No	Negro	Rojo	MNAT101L02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNAT101L09SNVT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo Sobreponer: LITE20

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo, de bulón.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con 2 cerraderos alto y bajo, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
- » 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.

Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
LITE20	900	8	Negro	Verde	LITE20908NV
LITE20	900	8	Negro	Negro	LITE20908NN
LITE20	900	8	Negro	Rojo	LITE20908NR
LITE20	900	8	Satinado	Satinado	LITE20908SA
LITE20	900	8	Gris	Gris	LITE20908GG




Configuración



Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas



Puerta de dos hojas

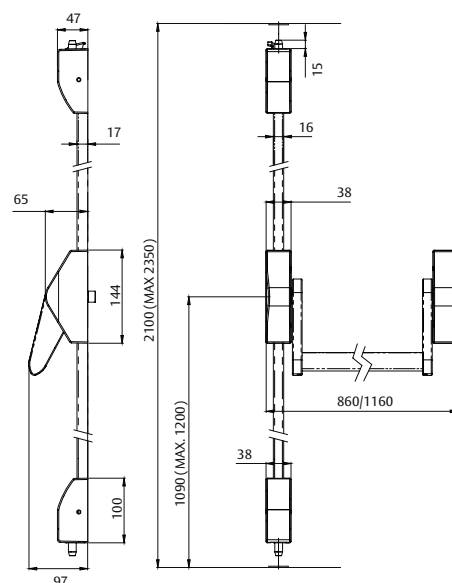

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivos antipánico de empuje . Serie Lite

Modelo de embutir de una hoja. LITE1E

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos LITE1E + CF60 y LITE1E + 2035T/ 4039T/ 2037F/ 2230PA/ 2240BA.

3 7 6 B 1 3 2 2 A A/B


1- Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 775 mm de longitud.
- » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar.
- » 1 placa interior.
 - (1) Para 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA: placa base corta.
 - (2) Para CF60: placa base larga.
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación.
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Nueca
 - Tornillos de sujeción.
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior).



2. Cerraduras




2240BA. Monopunto. Nueca de 8.

Indicar mano.

2230PA. Multipunto. Nueca de 8.


Indicar mano.

Solución válida para puertas de una hoja.



CF60. Nueca de 9.

Reversible.



2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible.

Cilindro para condena y descondena de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano.

Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

3. Accionamiento exterior


Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
LITE1E	900mm	8 (1)	Negro	Verde	LITE1E908NV
LITE1E	900mm	9 (2)	Negro	Verde	LITE1E909NV
LITE1E	1.200mm	8 (1)	Negro	Verde	LITE1E208NV
LITE1E	1.200mm	9 (2)	Negro	Verde	LITE1E209NV

Otros acabados, consultar página 29.

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

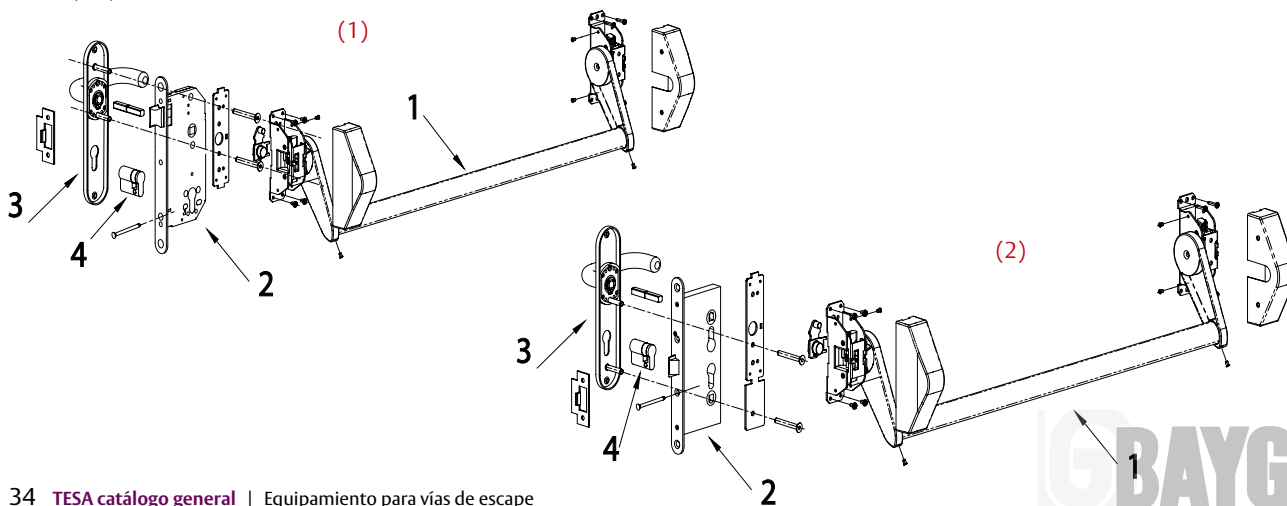

Dispositivos antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de embutir de dos hojas

Certificado EN 1125 del conjunto LITE1E + CF32

3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Hoja activa

Utilizar una barra LITE1E + cerradura CF60 + accionamiento exterior. Ver referencias en página 34.

Hoja inactiva

1. Barra

Utilizar la misma que en la hoja activa. Ver referencias en página 34.

2. Contracerradura


CF32. Ref. CF320SR9Z. Reversible. Nueca de 9 mm. Tanto en la parte superior como en la inferior lleva unos alojamientos con rosca para sujetar las fallebas.

3. Bloqueo de barra

El retenedor de falleba. Ref. RETFACF32. Se coloca en el interior de la puerta para el punto alto de cierre. Funcionamiento: accionando el dispositivo antipánico, las fallebas salen de su alojamiento y quedan retenidas por este elemento. Al cerrarse la puerta el elemento Ref. RETFACF32 golpea el marco liberando el movimiento de las fallebas y permitiendo el cierre de la puerta.

4. Fallebas (inferior y superior).

Ref. BARVECF32. En un extremo terminan en un bulón para los puntos de cierre y en el otro están roscadas para permitir la unión con la contracerradura CF32. Esta referencia también incluye el cerradero de suelo.

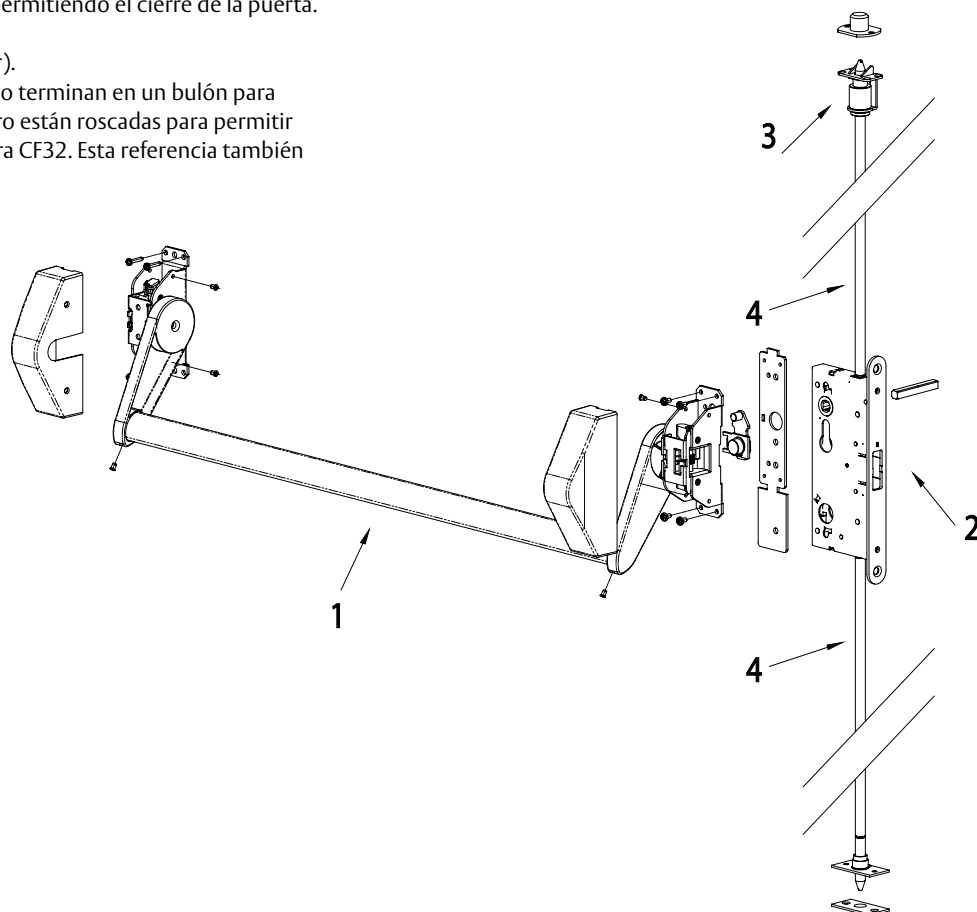

H

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick

Modelo de sobreponer. QUICK1S

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:



(*Opcional)

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.



QUICK1S acabado satinado inox.

Opciones
Función paso STD (no RF)
Función paso cilindro (no RF)
Cerradero suelo
Cerradero zamak (no RF)
Cerradero regulable (no RF)
L puerta = 1.200 mm

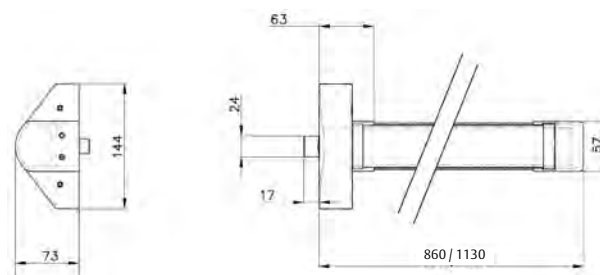


Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	Negro	Rojo	MNBT101M02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Negro	Verde	MNBT101M09SNVT
Acero	Si	No	Acero	900	Gris	Gris	MNBT101M09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	Satinado	Satinado	MNBT101M09SSAT


Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas



Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condensa	Apertura con manilla/ pomo giratorio		•
con cilindro	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


Modelo de sobreponer. QUICK3S

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Pica-
portes de acero basculante, con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y meca-
nismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo),
nueca, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el pica-
porte central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

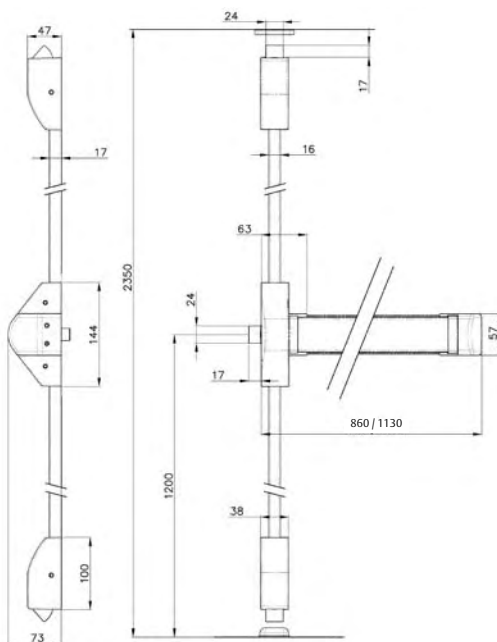

(*Opcional)

Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

Pica- porte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	900	No	Gris	Gris	MNBT101V09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Rojo	MNBT101V09SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101V09SNVT
Acero	Si	No	Acero	1200	No	Negro	Rojo	MNBT101V02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Si	Gris	Gris	MNBT101V19SGGT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena	Apertura con manilla/ pomo giratorio		•
con cilindro	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


Modelo de sobreponer. QUICK3SL

Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:

3 7 6 0/B* 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

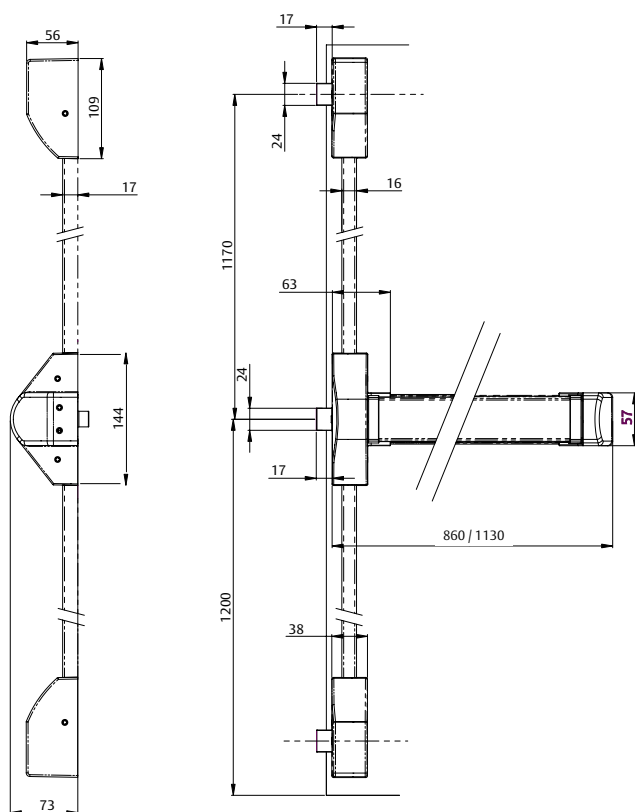

(*Opcional)

Acabado Gris - Rojo

Opciones

Función paso STD (no RF)

Función paso cilindro (no RF)

Cerradero suelo

Cerradero zamak (no RF)

Cerradero regulable (no RF)

L puerta = 1.200 mm

Cubrefallebas

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	No	Negro	Rojo	MNBT101L02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101L09SNVT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
con cilindro	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivo antipánico de deslizamiento. Serie Quick

Modelo Sobreponer: QUICK20

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo, de bulón.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:


- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 2 cerraderos alto y bajo, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
- » 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.

Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
QUICK20	900	8	Negro	Verde	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Negro	Negro	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Negro	Rojo	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Satinado	Satinado	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gris	Gris	QUICK20908GG




Configuración



Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas



Puerta de dos hojas

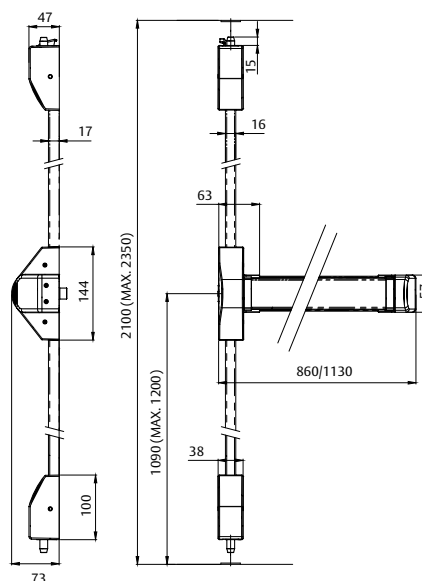

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivos antipánico de deslizamiento. Serie Quick

Modelo de embutir de una hoja. QUICK1E

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos QUICK1E + CF60 y QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F/ 2230PA/ 2240BA.


3 7 6 B 1 3 2 2 B A

1- Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo con cabeza de embutir y mecanismos interiores.
- » 1 placa interior.
 - (1) Para 2035T/ 2037F/ 4039T/ 2230PA/ 2240BA: placa base corta.
 - (2) Para CF60: placa base larga.
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación.
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Nueca
 - Tornillos de sujeción.
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior).

2. Cerraduras




2240BA. Monopunto. Nueca de 8.

Indicar mano.

2230PA. Multipunto. Nueca de 8.


Indicar mano.

Solución válida para puertas de una hoja.



CF60. Nueca de 9.

Reversible.




2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible.

Cilindro para condensa y descondensa de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano.

Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

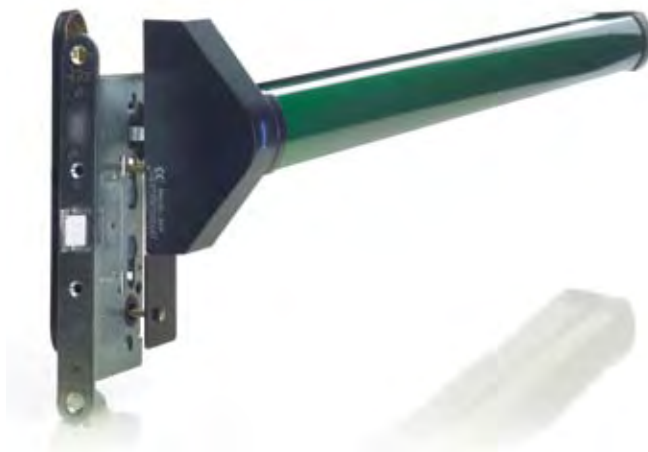

3. Accionamiento exterior



Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

Modelo	Longitud puerta	Nueca	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
QUICK1E	900mm	8 (1)	Negro	Verde	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Negro	Verde	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Negro	Verde	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Negro	Verde	QUICK1E209NV

Otros acabados, consultar página 29.

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

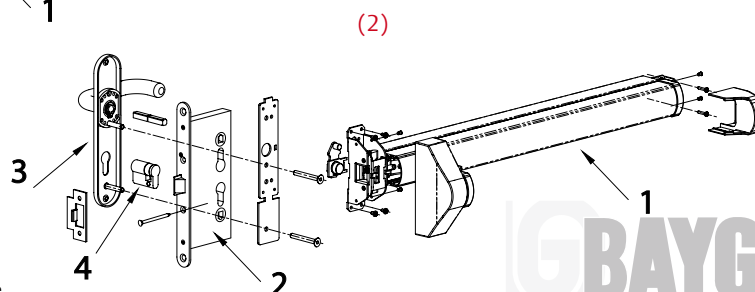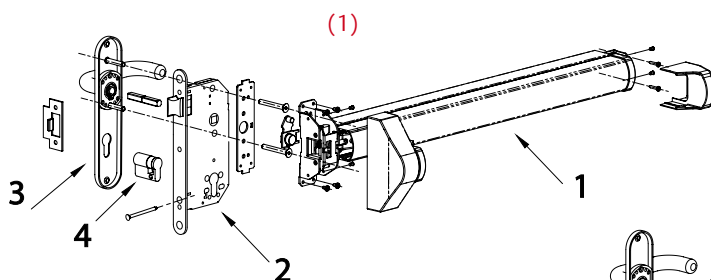

Accionamientos exteriores para Lite y Quick

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

Cuerpo	Manilla		
	N	B	G
N	•		
S		•	
G			•

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


Tipo de accionamiento	Cilindro	Acabado	Referencia
Manilla modular giratoria	Sin cilindro	Negro	MMNMTCSNET
		Blanco	MMNMTCSBLT
		Gris	MMNMTCSPPPT
Manilla modular pomo giratorio	Sin cilindro	Negro	MMNPCTCSNET
		Blanco	MMNPCTCSBLT
		Gris	MMNPCTCSPPPT
Manilla modular pomo fijo	Sin cilindro	Negro	MMNPFTCSNET
		Blanco	MMNPFTCSBLT
		Gris	MMNPFTCSPPPT
Manilla modular paso libre	Sin cilindro	Negro	MMNMTPASNET
		Blanco	MMNMTPASBLT
		Gris	MMNMTPASPPPT

Nueva de 8 mm. Incluye cuadradillo.

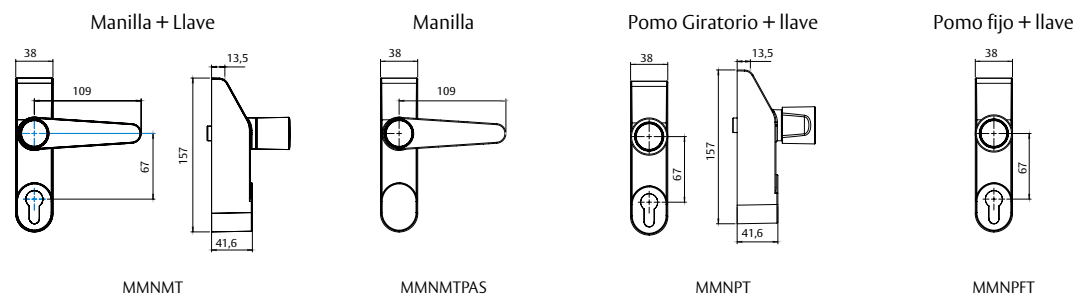

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE

Accionamientos exteriores para Lite y Quick


Accionamiento exterior de embutir

Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF90EXNE
Escudo ciego	EDF90EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF91EXNE
Escudo bocallave	EDF91EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF92EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF92EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF93EXNE
Manilla Sena ciega	SDF93EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF72UNE
Pomo tirador bocallave	TTF72UIS16

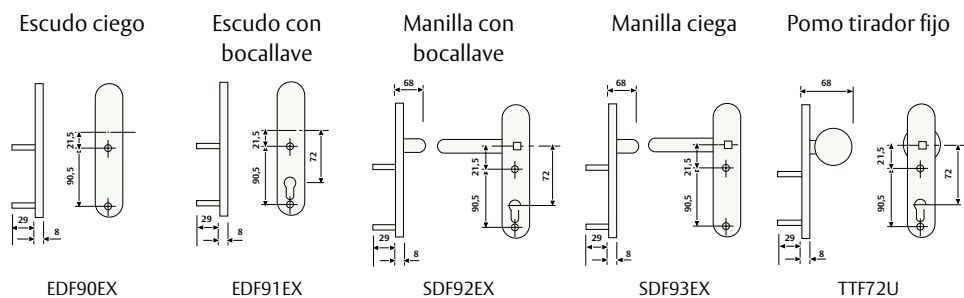


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA










Nueca de 8 mm

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF30EXNE
Escudo ciego	EDF30EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF31EXNE
Escudo bocallave	EDF31EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF32EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF32EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF33EXNE
Manilla Sena ciega	SDF33EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF85UNE
Pomo tirador bocallave	TTF85UIS16

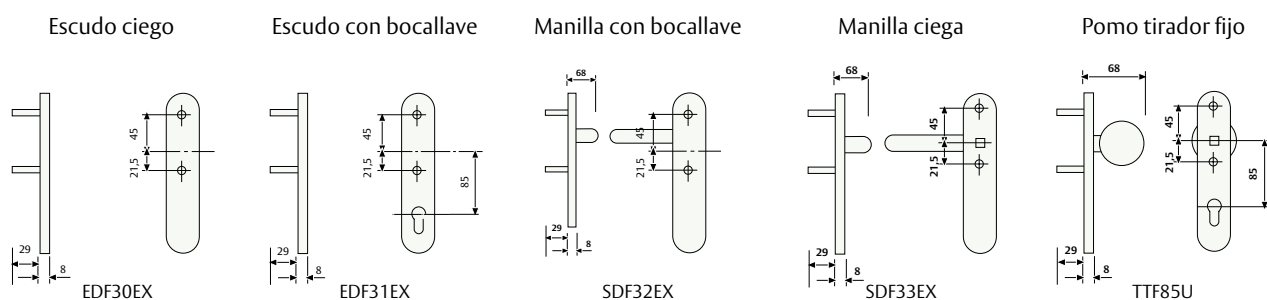

Accesorios Serie Lite y Quick

Componentes

Componentes	Referencia
	Soporte principal Lite SOPPRILITEFN
	Soporte secundario Lite SOPAUXLITEN
	Reenvío A/B Lite&Quick REENABMNFN Reenvío A/B lateral Lite&Quick REEN3LMNFN
	Cerradero central Fuego (A) CERFRCT Cerradero suelo (B) CERFRFT Cerradero para puerta de aluminio (C) CERALUMT (no RF) Cerradero para puerta de PVC (D) CERPVCT (no RF)
	Barra horizontal estándar (A) BARH0900V/R/N/C/I/B/P Barra horizontal especial (B) BARH1400V/R/N/C/I/B/P
	Kit fallebas para puerta de 3,5m (A) BARFVMN35N Kit falleba+cubrefalleba para puerta de 3,5m (B) BARFCMN35N
	Kit conversión 1S a 3S KITMN1S3SF

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de empuje (tipo A) 191D / 193D

Dispositivo de sobreponer con 1/2 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 2 soportes principales y 2 secundarios.
- » 2 barras horizontales ovaladas de 900 mm.
- » 1(2) fallebas de 930 mm.
- » (2 reenvíos para los ptos. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, cuadradillo, tornillos de sujeción y 1(2) guías de falleba.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
191D	90	8	Negro	Verde	191D908NV
193D	90	8	Negro	Verde	193D908NV


Otros acabados consultar a fábrica.



193D acabado satinado inox.

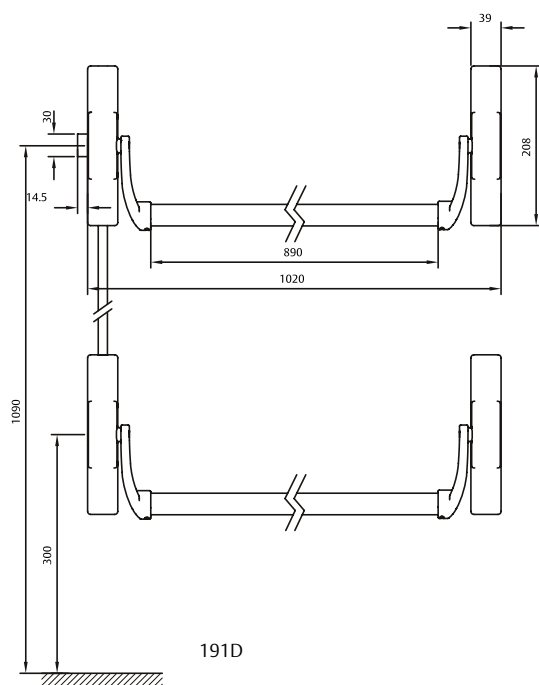

191D

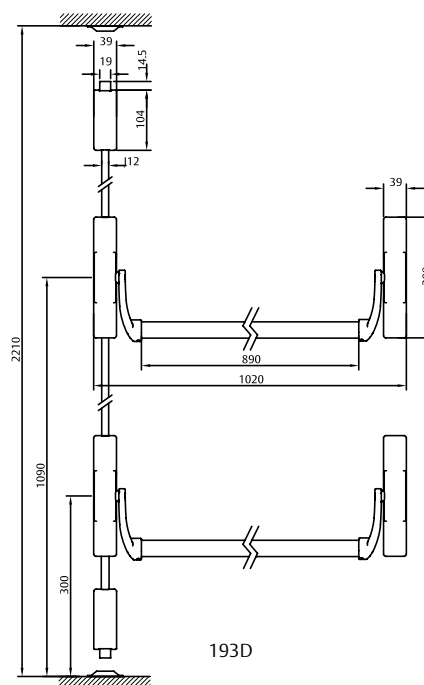

193D

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior	•					•
Puerta de paso				•		•
Condena con cilindro			•			•
						•

Accionamientos exteriores para serie Universal

Accionamiento exterior de sobreponer


Manilla Sena




Nueca de 8 mm Cilindro regulable en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego inox	E1910EXIS16
Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005	S1912EXNE
Manilla Kubika bocallave* inox	KU1912EXIS16
Manilla Obbal bocallave* inox	O1912EXIS16
Manilla Sena bocallave* inox	S1912EXIS16
Manilla Sena ciega negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla Kubika ciega inox	KU1913EXIS16
Manilla Obbal ciega inox	O1913EXIS16
Manilla Sena ciega inox	S1913EXIS16

*Requiere cilindro regulable.



L	A	B	Referencia	Acabado
40	30	10	TE5R3010L	Latón
40	30	10	TE5R3010N	Níquel
50	40	10	TE5R4010L	Latón
50	40	10	TE5R4010N	Níquel

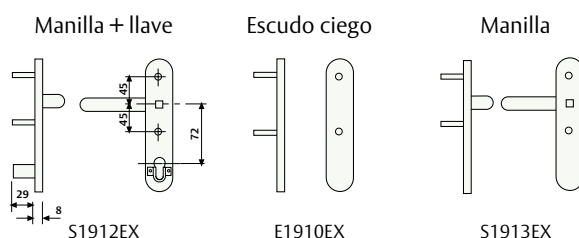


Manilla Modular



Nueca de 8 mm Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMP51T5NE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMP51T5PL
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMP51SCNE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMP51SCPL
Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005	--	MMPS300NE
Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006	--	MMPS300PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPS2T5NE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPS2T5PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPS2SCNE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPS2SCPL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP2T5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP2T5PL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPP2SCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPP2SCPL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP4T5NE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP4T5PL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPP4SCNE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPP4SCPL

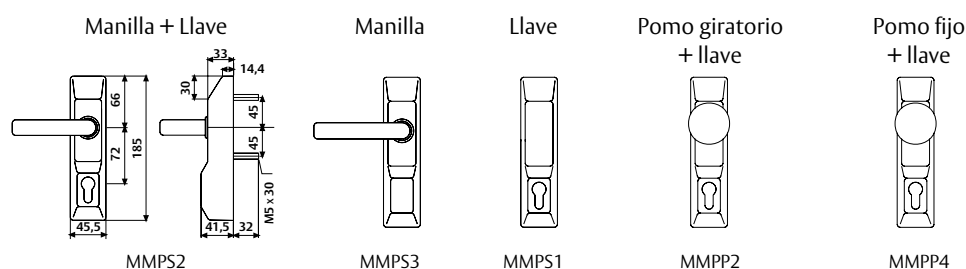

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de deslizamiento (tipo B) TOP1D / TOP2D

Dispositivo de sobreponer con doble barra horizontal con 1/2 puntos, de cierre. Picaportes de acero, orbitales. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:


3 7 6 B 1 4 2 2 B A

El embalaje incluye:


- » 2 barras horizontales + cabezas modulares.
- » 1(2) fallebas de 930 mm.
- » (2 reenvíos para los ptos. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos -(alto, bajo) y central para la instalación de doble hoja -, cuadradillo, tornillos de sujeción y tapa de plástico para tapar el punto central de cierre.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Modelo	Longitud puerta	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
TOP1D	800	8	Gris	Lima	TOP1D808LG
TOP2D	800	8	Gris	Lima	TOP2D808LG

Otros acabados y longitudes consultar a fábrica.

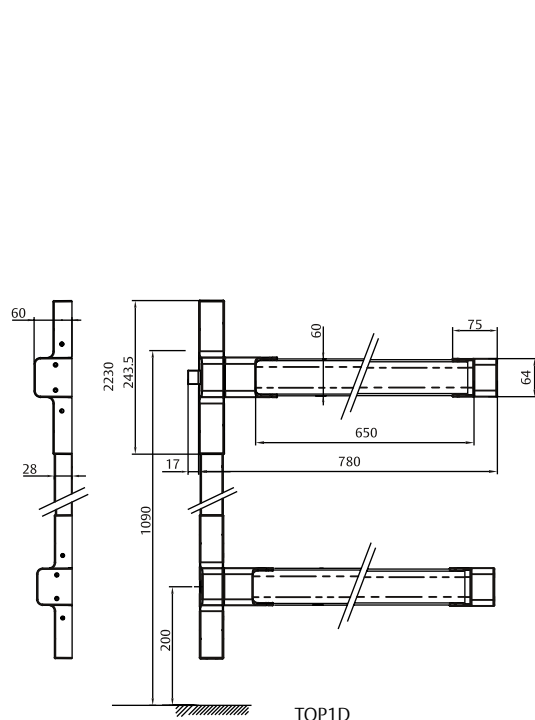

TOP1D

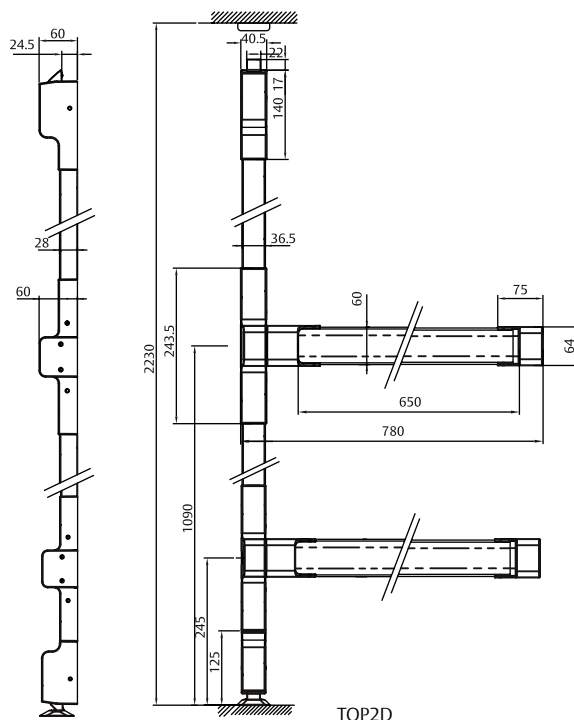

TOP2D

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior	•					•
Puerta de paso				•		•
Condena con cilindro			•			•
					•	•
		•				

Accionamientos exteriores para serie TOP

Accionamiento exterior para modelos de sobreponer (TOP1D y TOP2D)

Manilla Sena




Nueca de 8 mm

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego inox	E1910EXIS16
Escudo bocallave* negro RAL 9005	E1911EXNE
Escudo bocallave* inox	E1911EXIS16
Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005	S1912EXNE
Manilla Kubika bocallave* inox	KU1912EXIS16
Manilla Obbal bocallave* inox	O1912EXIS16
Manilla Sena bocallave* inox	S1912EXIS16
Manilla Sena ciega negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla Kubika ciega inox	KU1913EXIS16
Manilla Obbal ciega inox	O1913EXIS16
Manilla Sena ciega inox	S1913EXIS16
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UNE
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UIS16



* Requiere medio cilindro.
Cilindro L x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.
L=espesor de puerta +25 mm.

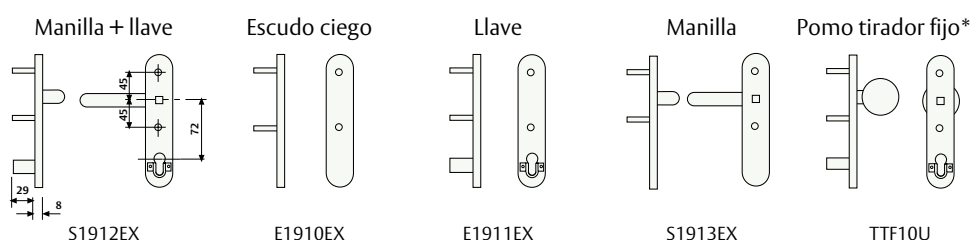


Manilla Modular



Nueca de 8 mm Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPS1T5NE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPS1T5PL
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPS1SCNE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPS1SCPL
Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005	--	MMPS300NE
Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006	--	MMPS300PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPS2T5NE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPS2T5PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPS2SCNE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPS2SCPL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP2T5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP2T5PL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPP2SCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPP2SCPL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP4T5NE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP4T5PL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMP4SCNE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMP4SCPL

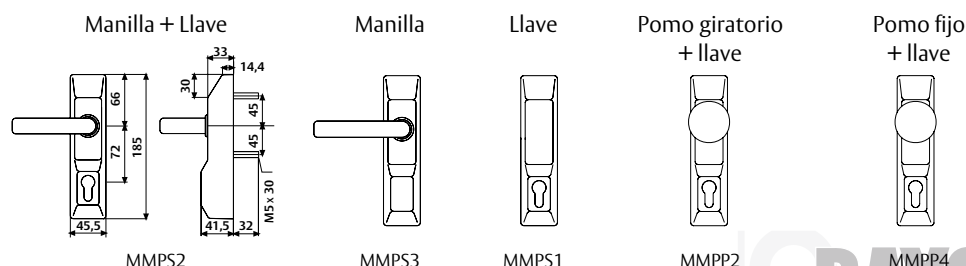

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de empuje (tipo A) LITE1D / LITE3D

Dispositivo de sobreponer con 1/2/3 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 2 soportes principales y 2 secundarios.
- » 2 barras horizontales ovaladas de 775 mm.
- » 1(2) fallebas más cubrefallebas.
- » (2 reenvíos para los pto. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, tornillos de sujeción y guías de falleba, nueca y placa base.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Modelo	Longitud puerta	Nueca mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
LITE1D	900	8	Negro	Verde	LITE1D908NV
LITE3D	900	8	Negro	Verde	LITE3D908NV






Otros acabados consultar a fábrica.

Configuración


Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

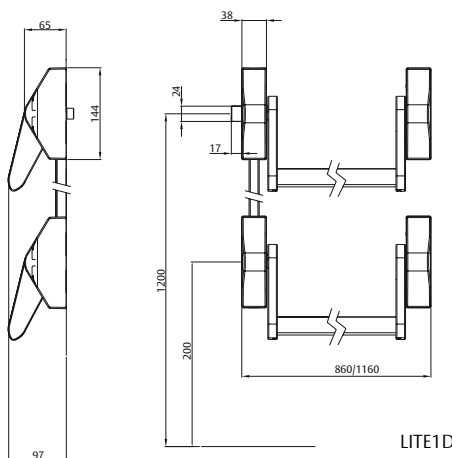

LITE1D

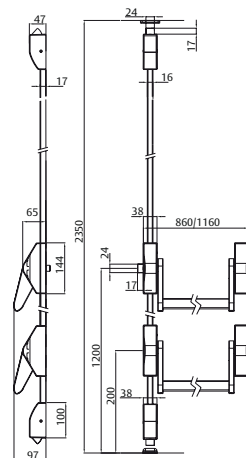

LITE3D

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de deslizamiento (tipo B) QUICK1D / QUICK3D



Dispositivo de sobreponer con 1/2/3 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » 2 barras horizontales más cabezas modulares.
- » 1(2) fallebas más cubrefallebas.
- » (2 reenvíos para los pto. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, tornillos de sujeción y guías de falleba, nueca y placa base.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.


Modelo	Longitud puerta	Nueca mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
QUICK1D	900	8	Negro	Verde	QUICK1D908NV
QUICK3D	900	8	Negro	Verde	QUICK3D908NV

Otros acabados consultar a fábrica.




Configuración


Puerta de una hoja





Puerta de dos hojas




CON SOLAPA



SIN SOLAPA

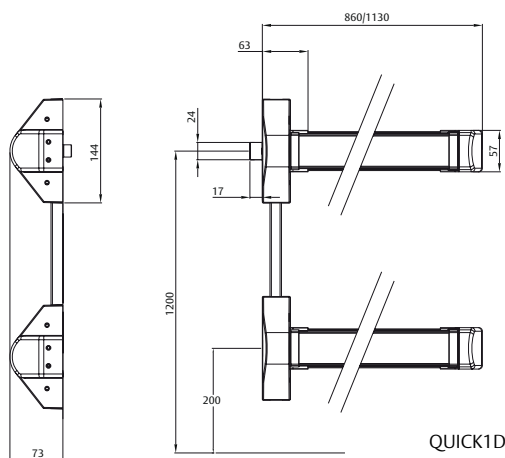

QUICK1D

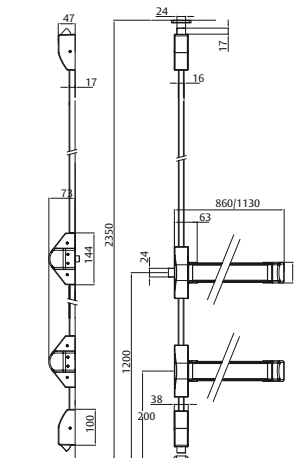

QUICK3D

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla de paso	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		•
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con llave (pomo tirador)		•

Accionamientos exteriores para Lite y Quick

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

Cuerpo	Manilla		
	N	B	G
N	•		
S		•	
G			•

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


Tipo de accionamiento	Cilindro	Acabado	Referencia
Manilla modular giratoria	Sin cilindro	Negro	MMNMTCSNET
		Blanco	MMNMTCSBLT
		Gris	MMNMTCSGPPT
Manilla modular pomo giratorio	Sin cilindro	Negro	MMNPCTCSNET
		Blanco	MMNPCTCSBLT
		Gris	MMNPCTCSGPPT
Manilla modular pomo fijo	Sin cilindro	Negro	MMNPFTCSNET
		Blanco	MMNPFTCSBLT
		Gris	MMNPFTCSGPPT
Manilla modular paso libre	Sin cilindro	Negro	MMNMTPASNET
		Blanco	MMNMTPASBLT
		Gris	MMNMTPASGPPT

Nueca de 8 mm. Incluye cuadradillo.

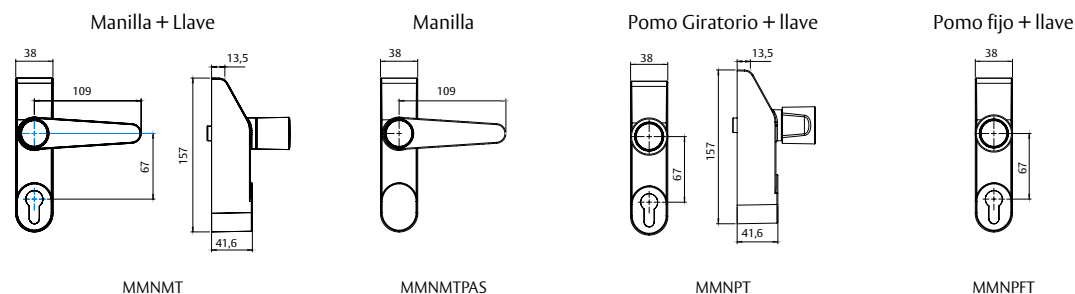

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE

Dispositivo para salidas de emergencia

Pulsador de emergencia

Tienen como objetivo principal el permitir la apertura de una puerta de una forma rápida y con una sola maniobra, aunque esto exija un conocimiento previo del funcionamiento.

A diferencia de los dispositivos antipánico, los dispositivos de emergencia se destinan a equipar salidas en las que las personas están familiarizadas con el funcionamiento del herraje y en las que existen pocos riesgos de crear una situación de pánico.


La Norma Europea que los rige -EN 179- no especifica diseño particular alguno y contempla 2 tipos de accionamientos: con maniobra por manilla y por pulsador.

Ejemplos de dispositivos de emergencia son los conjuntos de cerraduras de embutir con función antipánico y función de paso accionadas con manillas, o pulsadores tipo "Push-Pad" con pica-
porte de superponer.

Pulsador de 1 / 2 / 3 puntos. Serie Universal

- » Dispositivo de emergencia para sobreponer.
- » Cuadrado de 8 mm.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos antipánico de sobreponer serie Universal.

Modelo
TP91008NV
TP93008NV
TP92008NV

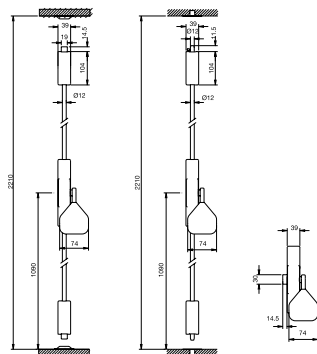

Pulsador 1 punto: TP910
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP91



Pulsador 2 puntos: TP920
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP92

Pulsador 2 puntos: TP930
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP93

Accionamiento exterior TP91		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					•
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio			•			•
	Apertura con llave		•			•	•
Accionamiento exterior TP92		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					•
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio						•
	Apertura con llave						•
Accionamiento exterior TP93		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					•
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio			•			•
	Apertura con llave						•

Accionamientos exteriores para pulsador de emergencia Serie Universal

Accionamiento exterior


Manilla Sena



Cilindro regulable
en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego inox	E1910EXIS16
Escudo bocallave* negro RAL 9005	E1911EXNE
Escudo bocallave* inox	E1911EXIS16
Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005	S1912EXNE
Manilla Kubika bocallave* inox	KU1912EXIS16
Manilla Obbal bocallave* inox	O1912EXIS16
Manilla Sena bocallave* inox	S1912EXIS16
Manilla Sena ciega negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla Kubika ciega inox	KU1913EXIS16
Manilla Obbal ciega inox	O1913EXIS16
Manilla Sena ciega inox	S1913EXIS16
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UNE
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UIS16

* Requiere cilindro regulable.

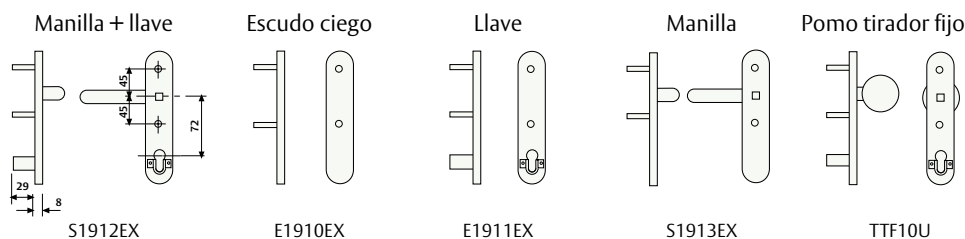


Manilla Modular



Cilindro 30 x 10 de
r=15 mm en cualquier
sistema.

Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPS1T5NE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPS1T5PL
Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPS1SCNE
Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPS1SCPL
Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005	--	MMPS300NE
Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006	--	MMPS300PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPS2T5NE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPS2T5PL
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPS2SCNE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPS2SCPL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP2T5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP2T5PL
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMPP2SCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMPP2SCPL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMPP4T5NE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMPP4T5PL
Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMP4SCNE
Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMP4SCPL

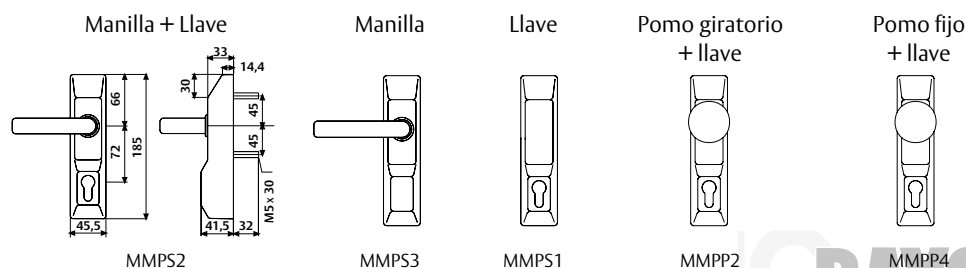

Dispositivo para salidas de emergencia

Pulsador de 1 / 2 / 3 puntos de sobreponer. Serie Lite


- » Dispositivo de emergencia para sobreponer.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos anti-pánico de sobreponer serie LITE.

Modelo
LITEPUL1S908NV
LITEPUL20908NV
LITEPUL3S908NV

Pulsador 1 punto: LITEPUL1S

Certificación EN 179:


3 7 6 B 1 3 2 2 B A



Pulsador 2 puntos: LITEPUL20

Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



Pulsador 2 puntos: LITEPUL3S


Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



Pulsador de embutir

- » Dispositivo de emergencia para embutir.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos anti-pánico de embutir serie LITE.



Modelo
LITEPUL1E909NV para CF60 - CF32
LITEPUL1E908NV para 2035T - 2037F - 4039T - 2230BA - 2240PA

Accionamientos exteriores para pulsador Lite

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

Cuerpo	Manilla		
	N	B	G
N	•		
S		•	
G			•

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


Tipo de accionamiento	Cilindro	Acabado	Referencia
Manilla modular giratoria	Sin cilindro	Negro	MMNMTCSNET
		Blanco	MMNMTCSBLT
		Gris	MMNMTCSPPPT
Manilla modular pomo giratorio	Sin cilindro	Negro	MMNPCTCSNET
		Blanco	MMNPCTCSBLT
		Gris	MMNPCTCSPPPT
Manilla modular pomo fijo	Sin cilindro	Negro	MMNPFTCSNET
		Blanco	MMNPFTCSBLT
		Gris	MMNPFTCSPPPT
Manilla modular paso libre	Sin cilindro	Negro	MMNMTPASNET
		Blanco	MMNMTPASBLT
		Gris	MMNMTPASPPPT

Nueca de 8 mm. Incluye cuadradillo.

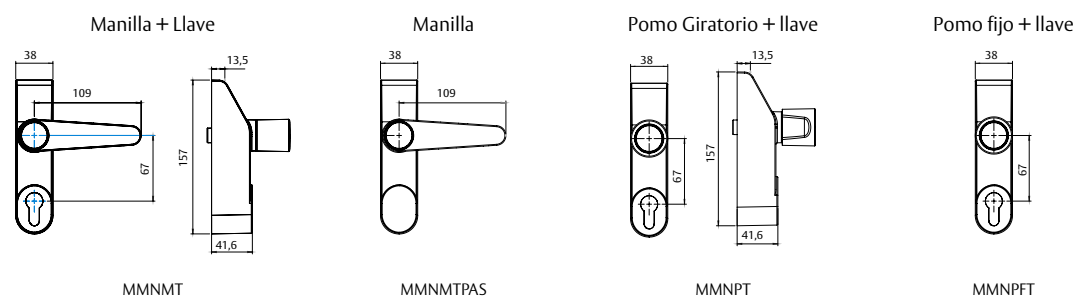

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE

Accionamientos exteriores para pulsador Lite

Accionamiento exterior de embutir


Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF90EXNE
Escudo ciego	EDF90EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF91EXNE
Escudo bocallave	EDF91EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF92EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF92EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF93EXNE
Manilla Sena ciega	SDF93EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF72UNE
Pomo tirador bocallave	TTF72UIS16

Escudo ciego




EDF90EX

Escudo con bocallave




EDF91EX

Manilla con bocallave




SDF92EX

Manilla ciega



SDF93EX

Pomo tirador fijo



TTF72U


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF30EXNE
Escudo ciego	EDF30EXIS16
Escudo bocallave negro RAL 9005	EDF31EXNE
Escudo bocallave	EDF31EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF32EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF32EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF33EXNE
Manilla Sena ciega	SDF33EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF85UNE
Pomo tirador bocallave	TTF85UIS16

Escudo ciego




EDF30EX

Escudo con bocallave




EDF31EX

Manilla con bocallave




SDF32EX

Manilla ciega



SDF33EX

Pomo tirador fijo



TTF85U