




CARTELERÍA FOTOLUMINISCENTE Y DE SEGURIDAD



JULIO GARCÍA

BAYGAR

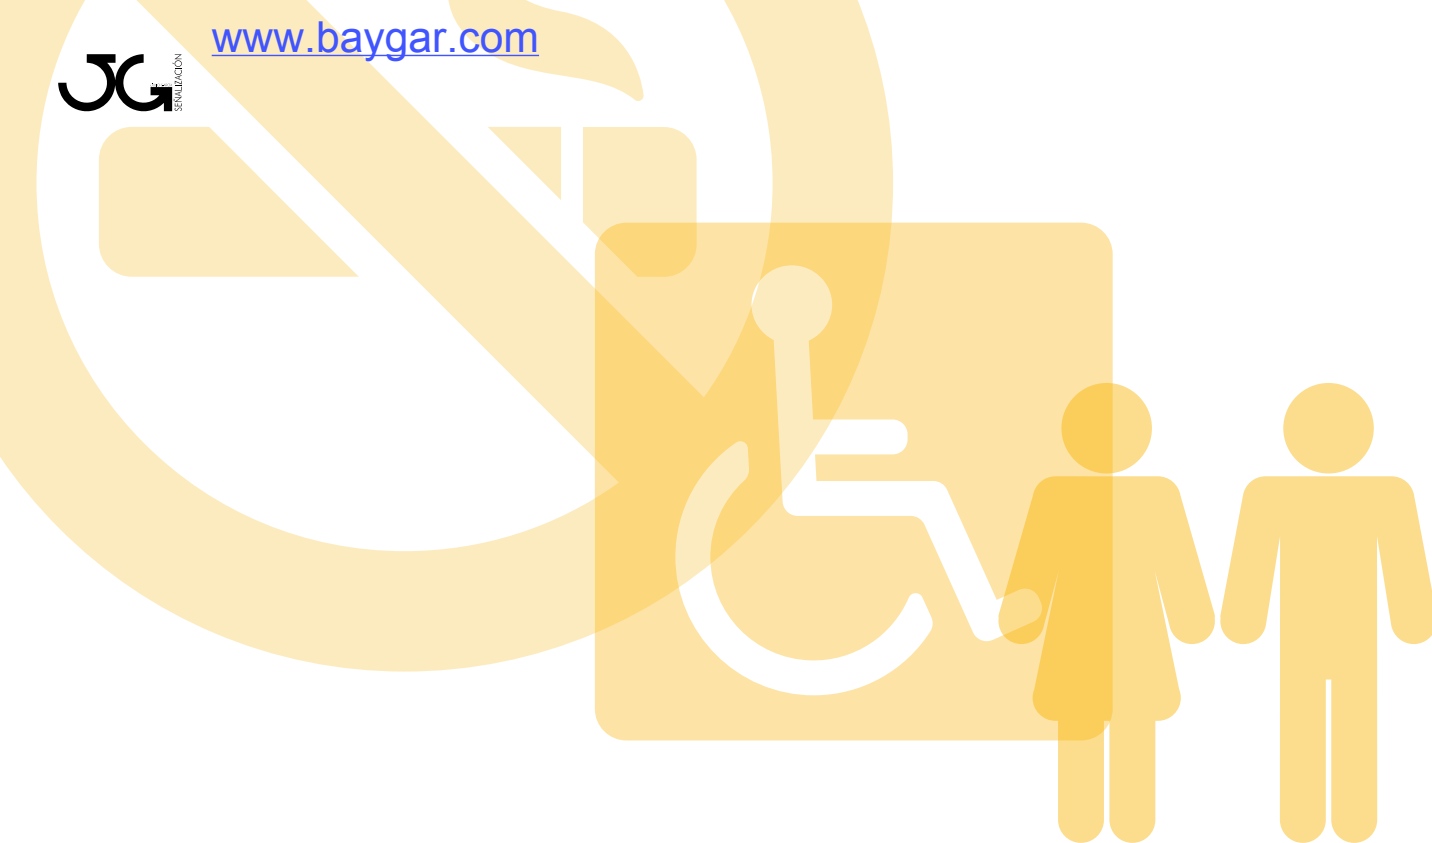

Como fabricantes de señales de seguridad ponemos a su disposición esta sección actualizada en nuestro catálogo 2013, en el cual las señales están realizadas bajo la normativa de señalización de seguridad y normas UNE actualmente en vigor:

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Prevención de riesgos laborales. Señalización en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Prevención de riesgos laborales. Lugares de trabajo.
- UNE 81501 Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.
- UNE 1115 Colores y Señales de Seguridad.
- UNE 23035-4 2003 Señalización fotoluminiscente, Categorías A y B.

La señalización de seguridad y protección Laboral de la Salud en el trabajo que les ofrecemos a continuación están fabricadas según RD 485 y 486/1997 y bajo criterios Norma UNE 81501 y UNE 1115 para indicar peligros, prohibiciones y obligaciones con el fin de proteger a las personas y prevenir riesgos.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

La elección del tipo de señal, número y su emplazamiento o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

La señalización de los riesgos, elementos o circunstancias se realizará según lo dispuesto a continuación:

- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificultan su percepción o comprensión.
- La señalización deberá permanecer en tanto prevista la situación que lo motiva.
- Los médicos y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.

El color de la señal tiene gran importancia, ya que en función de éste, y la forma geométrica se determina qué tipo de mensaje ofrece.



Podemos agrupar las señales por su forma y color como sigue en el cuadro:

Color			Forma	Significado	Aplicación
Seguridad	Contraste	Símbolo			
	Blanco	Negro		Mensaje de prohibición	Restringir acciones potencialmente peligrosas
	Blanco	Blanco		Mensaje de obligación	Acciones de realización obligatoria
	Negro	Negro		Mensaje de advertencia	Señalización de situaciones de peligro
	Blanco	Blanco		Vías de evacuación Métodos de evacuación	Indicaciones para situaciones de emergencia, vías de escape, salidas, etc.
	Blanco	Blanco		Sistemas de lucha contra incendio Señales de socorro	Indicación de situación de elementos contra incendio o emergencia

Se recomienda usar el tamaño de la señal en función de los metros de visualización y del tipo de ella:

a) En las Señales de Seguridad y Protección Laboral.



SEÑALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL	Medidas del pictograma (mm)	Distancia de observación (m)
	210 x 290	6,18
	300 x 400	8,74
	400 x 600	12,36
	210 x 290	8,80
	300 x 400	12,40
	400 x 600	17,57

El material en el que están fabricadas estas señales son PE, aluminio o adhesivo blanco con serigrafía o impresión digital.

Como fabricantes que somos podemos fabricar cualquier cartel en materiales y espesores distintos a los descritos aquí, siempre bajo pedido en firme.



b) En las Señales fotoluminiscentes.

Cumplen la norma UNE ISO 7010, unificación de pictogramas referentes a la señalización a nivel europeo y la norma UNE 23035, que establece dos categorías de productos luminiscentes en función de la luminosidad emitida:


- 1) Productos de categoría A de alta luminiscencia que se emplearán preferentemente para señales y balizamientos de lugares de concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial.
- 2) Productos de categoría B de menor luminancia que los A, que se podrán emplear para el resto de casos.

Cuadro de luminarias mínimas requeridas por las normas UNE para placas y láminas luminiscentes:


	UNE 23035 Categoría A	UNE 23035 Categoría B
10 minutos	210 mcd/m ²	40 mcd/m ²
60 minutos	29 mcd/m ²	5,6 mcd/m ²
T. Atención*	3.000 minutos	800 minutos

*Tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que su luminancia se reduce a 0,32 mcd/m².

Identificación de señales según código técnico de edificación CTE:

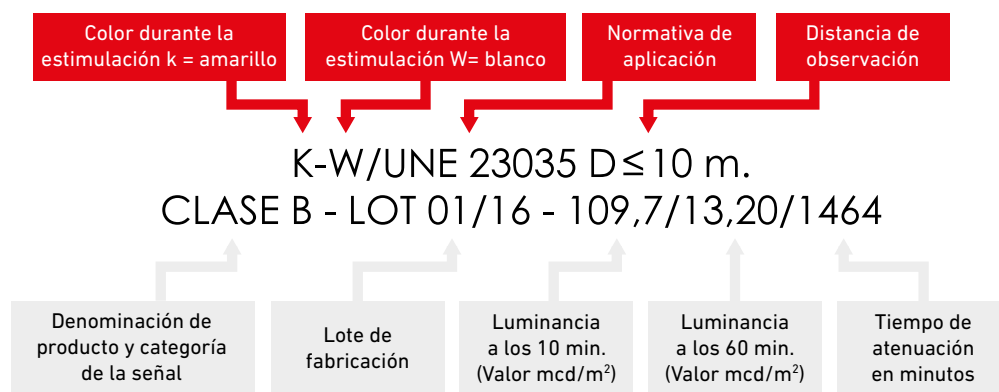

Distancias de observación:

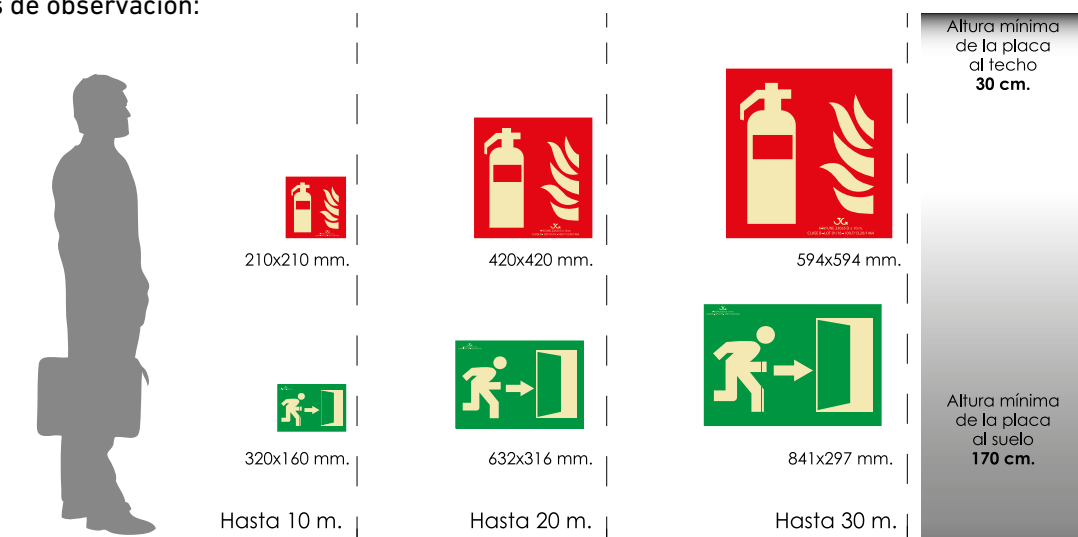

Nuestra placas fotoluminiscentes están fabricadas en PVC Fotoluminiscente 0,7mm con pictogramas serigraviados están conforme al CTE y bajo las normativas:

UNE 23033-1:1981


UNE 23035-1:2003

UNE 23034:1988

UNE 23035-4:2003

Podemos personalizar cualquier cartel fotoluminiscente en diferentes tamaños y en espesor de 1 mm. y en vinilos adhesivos mediante impresión digital.


Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39

Disponemos de referencias hasta fin de stock del catálogo 2017. Consultar disponibilidad.

 EXTINTOR EX-001	 EXTINTOR EX-002	 EXTINTOR EX-003	 EXTINTOR EX-005	 EXTINTOR CO2 EX-057	 MANGUERA EX-010	 MANGUERA EX-011
 COLUMNA MÓVIL DE EXTINCIÓN EX-026	 BOCA DE INCENDIO EX-014	 EQUIPO Y CONJUNTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EX-031	 PULSADOR DE ALARMA EX-038	 TIMBRE DE ALARMA EX-040	 PULSADOR DE ALARMA EX-039	 COLUMNA SECA EX-050
 CAMPANA DE ALARMA EX-030	 HIDRANTE EX-042	 HIDRANTE EX-058				

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39



EX-047

SEÑALIZACIÓN EN PVC (TRÍPTICO) Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Ref. 923T



Ref. 924T



Ref. 925T



A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



EV-021



EV-022

SEÑALIZACIÓN EN PVC (BANDEROLA) Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Ref. 923B



Ref. 924B



Ref. 925B




Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO



Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Disponemos de referencias hasta fin de stock del catálogo 2017. Consultar disponibilidad.



EV-046



EV-047



EV-049



EV-048



EV-162



EV-055



EV-056



EV-058



EV-057



EV-029



EV-025



EV-065



EV-018



EV-026



EV-073



EV-011



EV-010


ESTRUCTURA PIRAMIDAL PARA CARTELERÍA VARIADA

Base para atornillar al suelo.
Altura total: 2600 mm.
Dimensiones poste: 2000xØ60 mm.
Dimensiones del cartel: 420x594 mm.
Ref. 970



Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00



EV-069



EV-067



EV-070



EV-068



EV-074



EV-031



EV-038



EV-039



EV-085




EV-086

SE FABRICAN PLANOS DE EVACUACIÓN SOBRE PEDIDO

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105



EV-163

Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297 x 105 mm y 105 x 105 mm.

SALIDA

EV-126

EXIT

EV-131



EV-134

NO EXIT


EV-137

SIN SALIDA

EV-161

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



EV-164

Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297 x 148 mm y 148 x 148 mm.

SALIDA EXIT

EV-118

SALIDA DE EMERGENCIA

EV-121

NO HAY SALIDA


EV-135

NO HAY SALIDA NO EXIT

EV-136

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
420	297	13,28
297	210	9,39


SALIDA

EV-091

SALIDA

EV-092

SALIDA

EV-093

SALIDA DE EMERGENCIA

EV-101

SALIDA DE EMERGENCIA

EV-102

SALIDA DE EMERGENCIA

EV-103

SALIDA EXIT


EV-094



EV-044

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
448	224	18,78



Dimensiones (mm)

A	B
224	224

Las señales se suministran en dos unidades de 224 x 224 mm.



EV-165



EV-166



EV-167




EV-168



EV-169

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	210	9,39



EV-111

SEÑALES DE BRAILLE Y AUTORRELIEVE



**LA INFORMACIÓN IMPORTANTE A TU ALCANCE Y
ACCESIBLE PARA VER, TOCAR Y ESCUCHAR**

Posibilidad
de suministrar
señal con
colgador gancho

Señales fotoluminiscentes.

Mediante esta cartelería permitimos a las personas con o sin discapacidad el acceso libre a la información, al incorporar braille y altorrelieve.

La instalación de estas placas garantizará una mejor valoración en la relación con las administraciones públicas ya que favorecemos la autonomía de las personas, al cumplir con la legislación vigente y un compromiso con la sociedad.

Toda esta cartelería está dotada son audiodescripción, un sistema para dispositivos móviles que permite escuchar un texto descriptivo de su contenido, gracias a los códigos QR en llevan todos los carteles.


Las señales fotoluminiscentes están fabricadas en PVC de 1mm con Clase A, incorporan braille, altorrelieve y audiodescripción con valores de:

	10 minutos	60 minutos	T. atenuación
UNE 23035 Categoría A	304,3 mcd/m ²	37,3 mcd/m ²	3.000 minutos

*Tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que su luminancia se reduce a 0,32 mcd/m²

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00




BR-0246



BR-0247

Dimensiones (mm)


A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



BR-0248

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7




BR-0249



BR-0250

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)


A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
148	224	6,62



BR-0251

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)


A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
145	105	3,24



BR-0264

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
148	148	4,7



BR-0252



BR-0253



BR-0254



BR-0255



BR-0256



BR-0257




BR-0258



BR-0259

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	210	9,39



BR-0260



BR-0261



BR-0262



BR-0263

Señales informativas.
BAJO PEDIDO



En cuanto a las señales informativas, las disponemos en aluminio, de colores blanco o gris y de medidas 100 x 100 mm y de 150 x 150 mm con un valor de contraste del 84,28% para las señales de blancas con números en negro y del 80% para las señales grises con números en negro.

Las señales informativas están fabricadas en ALUMINIO de 0,8 mm, fabricada según norma "Seguridad de utilización accesibilidad" (SUA9) RD 173/2010 CTE, incorporan braille y altorrelieve.

Según la norma UNIT-ISO 21542:2011 las señales que se ubican en los paneles de los ascensores, los números de las habitaciones en los hoteles, las puertas de los baños públicos y similares debe ser en altorrelieve táctiles e incluir braille.

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)


A	B
100	100



BR-FB035




BR-FG036




BR-FB037




BR-FG038



BR-FB039




BR-FG040




BR-FB041



BR-FG042



BR-FB043




BR-FG044



BR-FB045



BR-FG046



BR-FB047




BR-FG048




BR-FB049




BR-FG050



BR-FB051




BR-FG052



BR-FB053



BR-FG054



BR-FG055




BR-FG056



BR-FG057



BR-FG058



BR-FB059



BR-FG060



BR-FB061



BR-FG062



BR-FB063



BR-FG064



BR-FB065



BR-FG066





BR-FB067




BR-FG068

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)


A	B
100	100




BR-FB123



BR-FG124



BR-FB125



BR-FG126



BR-FB127




BR-FG128



BR-FB129



BR-FG130



BR-FB131



BR-FG132



BR-FB133




BR-FG134




BR-FB135



BR-FG136





BR-FB137



BR-FG138

A	B
150	150




BR-FB177



BR-FG178



BR-FB179



BR-FG180



BR-FB181



BR-FG182



BR-FB183



BR-FG184



BR-FB185



BR-FG186



BR-FB187



BR-FG188



BR-FB189



BR-FG190



BR-FB191



BR-FG192



BR-FB193



BR-FG194



BR-FB195



BR-FG196



BR-FB197



BR-FG198



BR-FB199



BR-FG200



BR-FB201



BR-FG202



BR-FB203



BR-FG204



BR-FB205



BR-FG206



BR-FB207



BR-FG208



BR-FB209



BR-FG210



BR-FB211



BR-FG212



BR-FB213



BR-FG214



BR-FB215



BR-FG216



BR-FB221



BR-FG222



BR-FB223



BR-FG224



BR-FB217



BR-FG218



BR-FA219



BR-FA220




BR-FB225

Señales INFORMATIVAS



Dimensiones (mm)

A	B
300	100



Estas señales proporcionan información al usuario, que le permite ubicar con certeza los servicios que requiere.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

IN-XX-30x10 para cartel de tamaño 30 x 10 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



IN-01



IN-02



IN-03



IN-04



IN-05



IN-06



IN-07



IN-08



IN-09



IN-10



IN-11



IN-12



IN-13



IN-14



IN-15



IN-16



IN-17



IN-18



IN-19



IN-20



IN-21



IN-22



IN-23



IN-24



IN-25



IN-26



IN-27



IN-28



IN-29



IN-30



IN-31



IN-32



IN-33



IN-34



IN-35



IN-36



IN-37



IN-38



IN-39



IN-40



IN-41



OTROS FORMATOS Y MODELOS A CONSULTAR

Señalización en POLIPROPILENO



Dimensiones

SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
700	500

Cartel fabricado en polipropileno con 4 ojales.



Ref. 964-IZDA



Ref. 964



Ref. 964-DCHA



Ref. 964C-IZDA



Ref. 964C



Ref. 964C-DCHA



Ref. 964E-IZDA



Ref. 964E



Ref. 964E-DCHA



Ref. 964G-IZDA




Ref. 964G



Ref. 964G-DCHA


Señalización en POLIPROPILENO CELULAR



Dimensiones

SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
700	500
1000	700



Ref. 974



Ref. 985



Ref. 986



Ref. 987



Ref. 988



Ref. 989

Carteles fabricados en polipropileno celular de 3,5 mm. Posibilidad de fabricar el cartel con cualquier otro texto. Medidas: 70 x 50 cm y 100 x 70 cm.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

XXX-70X50 para cartel de tamaño 70 x 50 cm

XXX-100X70 para cartel de tamaño 100 x 70 cm

Dimensiones


SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
500	700

Dimensiones

SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
600	800



Ref. S.ESP 50x70



Ref. S.ESP 60x80 EST


 Ref. S.ESP 60x80
Cartel S. Excepcional


POSIBILIDAD DE FABRICARLO CON 4 OJALES. ESTOS CARTELES SE PUEDEN PERSONALIZAR EN DIFERENTES IDIOMAS.

Señales en CATALÁN

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



CAT-EX010



CAT-EX014



EX-001




CAT-EX038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



CAT-EV046



CAT-EV047




CAT-EV018



CAT-EV029



CAT-EV065




CAT-EV026



CAT-EV162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105




EV-163

SORTIDA

CAT-EV126

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



EV-164

SORTIDA D'EMERGÈNCIA


CAT-EV121

SENSE SORTIDA

CAT-EV135

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39



CAT-EV091



CAT-EV101

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho


 CAT-SO803	 CAT-SO806	 CAT-SO802	 CAT-SO862	 CAT-SO826	 CAT-SO811	 CAT-SO822
 CAT-SO823	 CAT-SO820	 CAT-SO839	 CAT-SO821	 CAT-SO800		
 CAT-SP868	 CAT-SP851	 CAT-SP875	 CAT-SP878	 CAT-SP858	 CAT-SP885	 CAT-SP909
 CAT-SP917	 CAT-SP850	 CAT-SP891	 CAT-SP895	 CAT-SP853		
 CAT-SA1000	 CAT-SA1040	 CAT-SA1006	 CAT-SA1010	 CAT-SA1017	 CAT-SA1001	 CAT-SA1014
 CAT-SA1041	 CAT-SA1012	 CAT-SA1004	 CAT-SA1043	 CAT-SA1042	 CAT-SA1069	 CAT-SA1097
 CAT-SA1064	 CAT-SA1009	 CAT-SA1095				

Señales en EUSKERA

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



EUS-EX010



EUS-EX014



EUS-EX001




EUS-EX038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



EUS-EV046



EUS-EV047



EUS-EV018



EUS-EV029



EUS-EV065




EUS-EV026



EUS-EV162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105




IRTEERA

EUS-EV126

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



LARRIALDIETAKO IRTEERA


EUS-EV121

IRTEERARIK GABE

EUS-EV135

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39



EUS-EV091



EUS-EV101

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho


 DERRIGORREZKOA DA BELARRIETARAKO BABESA ERABILTZEA EUS-S0803	 DERRIGORREZKOA DA BEGI BABESARAKO BETAURREKOAK ERABILTZEA EUS-S0806	 DERRIGORREZKOA DA ESKULARRIAK ERABILTZEA EUS-S0802	 DERRIGORREZKOA DA SEGURTASUN OINETAKOAK ERABILTZEA EUS-S0862	 DERRIGORREZKOA DA SEGURTASUN GERRIKOA ERABILTZEA EUS-S0826	 OINEZKOENTZAKO DERRIGORREZKO PASABIDEA EUS-S0811	 DERRIGORREZKO NORABIDEA EUS-S0822
 DERRIGORREZKO NORABIDEA EUS-S0823	 DERRIGORREZKOA DA ARGIAK ERABILTZEA EUS-S0820	 BOTILAK LOTUTA MANTENTZEA NAHITAEZKOA DA EUS-S0839	 DERRIGORREZKOA DA IKUSPEN ALTUKO TXALEKOA ERABILTZEA EUS-S0821	 KASKOKO NAHITAEZKO ERABILERA EUS-S0800		
 EZ SARTU EUS-SP868	 EZ SARTU OBRAKOIA IZAN EZIK EUS-SP851	 OINEZKOAK EZ SARTU EUS-SP875	 BAIMENDUTAKO PERTSONAK IZAN EZIK EUS-SP878	 EZ SARTU ENPRESA HONEN LANGILEAK EZIK EUS-SP858	 EZ APARKATU EUS-SP885	 KARGAPEAN EGOTEA DEBEKATUTA DAGO EUS-SP909
 KONKATATZEA DEBEKATUTA AUTORIZACIONIT GABE EUS-SP917	 EZ ERRE EUS-SP850	 EZ ERRE SU ARRISKUA EUS-SP891	 EZ EGIN SURIK EUS-SP895	 EZ ERRE ETA EZ EGIN SURIK EUS-SP853		
 ARRISKU ELEKTRIKOA EUS-SA1000	 KONTUZ ! SU ARRISKUA EUS-SA1040	 KONTUZ ! GAI ERREGARRIAK EUS-SA1006	 KONTUZ ! GAI LEHERGAIK EUS-SA1010	 KONTUZ ! OBJETUEN ERORKETA ARRISKUA EUS-SA1017	 KONTUZ ! KARGA ZINTZILIK EUS-SA1001	 KONTUZ ! HARRAPATUTA GERATZEKO ARRISKUA EUS-SA1014
 KAMIOIEN IRTEERA EUS-SA1041	 KONTUZ ! MAKINERIA ASTUNA MUGIMENDUAN EUS-SA1012	 KONTUZ ! MAILA DESBERDINERA ERORTZEKO ARRISKUA EUS-SA1004	 KONTUZ ! MAILA BERDINERA ERORTZEKO ARRISKUA EUS-SA1043	 KONTUZ ! OBRETA KO GUNEA EUS-SA1042	 KONTUZ ! GAI KALTEGARRIAK EUS-SA1069	 KONTUZ ! OINEZKOEN PASABIDEA EUS-SA1097
 KONTUZ ! GAS SUKOIA EUS-SA1064	 KONTUZ ! GAI SUKOIAK EUS-SA1009	 GUNE ITXIA, ASFIXIA ARRISKUA EUS-SA1095				

Señales en GALLEGO

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



GAL-EX010



EX-014



EX-001




EX-038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



GAL-EV046



GAL-EV047



EV-018



EV-029



GAL-EV065




GAL-EV026



EV-162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105




EV-163

SAÍDA

GAL-EV126

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



EV-164

SAÍDA DE EMERXENCIA


GAL-EV121

SEN SAÍDA

GAL-EV135

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39



GAL-EV091



GAL-EV101

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18



Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

 GAL-S0803	 GAL-S0806	 GAL-S0802	 GAL-S0862	 GAL-S0826	 GAL-S0811	 GAL-S0822
 GAL-S0823	 GAL-S0820	 GAL-S0839	 GAL-S0821	 GAL-S0800		
 GAL-SP868	 GAL-SP851	 GAL-SP875	 GAL-SP878	 GAL-SP858	 SP-885	 GAL-SP909
 GAL-SP917	 SP-850	 GAL-SP891	 GAL-SP895	 GAL-SP853		
 GAL-SA1000	 GAL-SA1040	 GAL-SA1006	 GAL-SA1010	 GAL-SA1017	 GAL-SA1001	 GAL-SA1014
 GAL-SA1041	 GAL-SA1012	 GAL-SA1004	 GAL-SA1043	 GAL-SA1042	 GAL-SA1069	 GAL-SA1097
 GAL-SA1064	 GAL-SA1009	 GAL-SA1095				

Señales en LONA y GLASSPACK


Estas señales son ligeras y de fácil instalación. Este material se puede instalar tanto en vallas de obra, andamios o cualquier otro lugar ya que, cualquier cartel de obra estándar, reúne todas las señales más usuales en una sola. Mediante este cartel estableceremos normas básicas de obligado cumplimiento.

Los materiales en los que se pueden fabricar son:

- Lona, sujeto a valoración siempre que no sea la ref. 960-L.
- Glasspack, sujeto a valoración cuando se trate de personalización.
- PVC de diferentes espesores, según exigencias del cliente y sujeto a valoración.

Dimensiones (mm)

A	B
700	1000




Fabricado en lona.
Ref. 960-L




Dimensiones (mm)


A	B
500	500




Fabricación bajo pedido en firme
en lona, pvc o polipropileno.



SLG-01



SLG-02



SLG-03



SLG-04



SLG-05




SLG-06




SLG-07




SLG-08



SLG-09



SLG-10



SLG-11




SLG-12



SLG-13



SLG-14



SLG-15




SLG-16




SLG-17



SLG-18




SLG-19



SLG-20

Dimensiones (mm)

A	B
700	500



Fabricado en Glasspack.




Ref. 967



Ref. 961

Dimensiones (mm)

A	B
700	1000



Fabricado en Glasspack.



Ref. 960



Ref. 960-EU




Ref. 960-CAT



Ref. 973

Dimensiones (mm)

A	B
1000	700



Ref. 960-H



Ref. 960-H-CAT

Señalización PERSONALIZADA



Ref. 960H-P.MOD1



Ref. 960H-P.MOD2



Ref. 960H-P.MOD3



Ref. 960V-P.MOD1



Ref. 960V-P.MOD2



Ref. 960V-P.MOD3


Señales de ADVERTENCIA DE PELIGRO

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	8,74
210	290	6,18



SIN TEXTO		Distancia máx. de aplicación (m)
A	B	
300	300	8,74
210	210	6,18



La señal de peligro debe tener la forma de un triángulo equilátero en color amarillo como color de seguridad y negro como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitamos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO Y COTIZACIÓN.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

SA-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm

SA-XXXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

SA-XXXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Cuando es sin texto indíquelo.

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho





Dimensiones (mm)

A	B
50	100
100	210



AM-01



AM-02

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

Fabricado en PVC y vinilo adhesivo.

Señales de PROHIBICIÓN

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	12,40
210	290	8,80




Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

La señal de prohibición debe tener la forma de un círculo en color rojo como color de seguridad y blanco como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitaremos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO.

SIN TEXTO		Distancia máx. de aplicación (m)
A	B	
300	300	12,40
210	210	8,80



INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

SP-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm

SP-XXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

SP-XXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Cuando es sin texto indíquelo.

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



SP-850



SP-890



SP-891



SP-892



SP-893



SP-894



SP-895



SP-853



SP-851



SP-898



SP-899



SP-897



SP-856



SP-858



SP-878



SP-876



SP-875



SP-865



SP-871



SP-872



SP-852



SP-866



SP-926



SP-900



SP-901



SP-902



SP-903



SP-904



SP-882




SP-883



SP-883-30



SP-884




SP-886



SP-909



SP-883

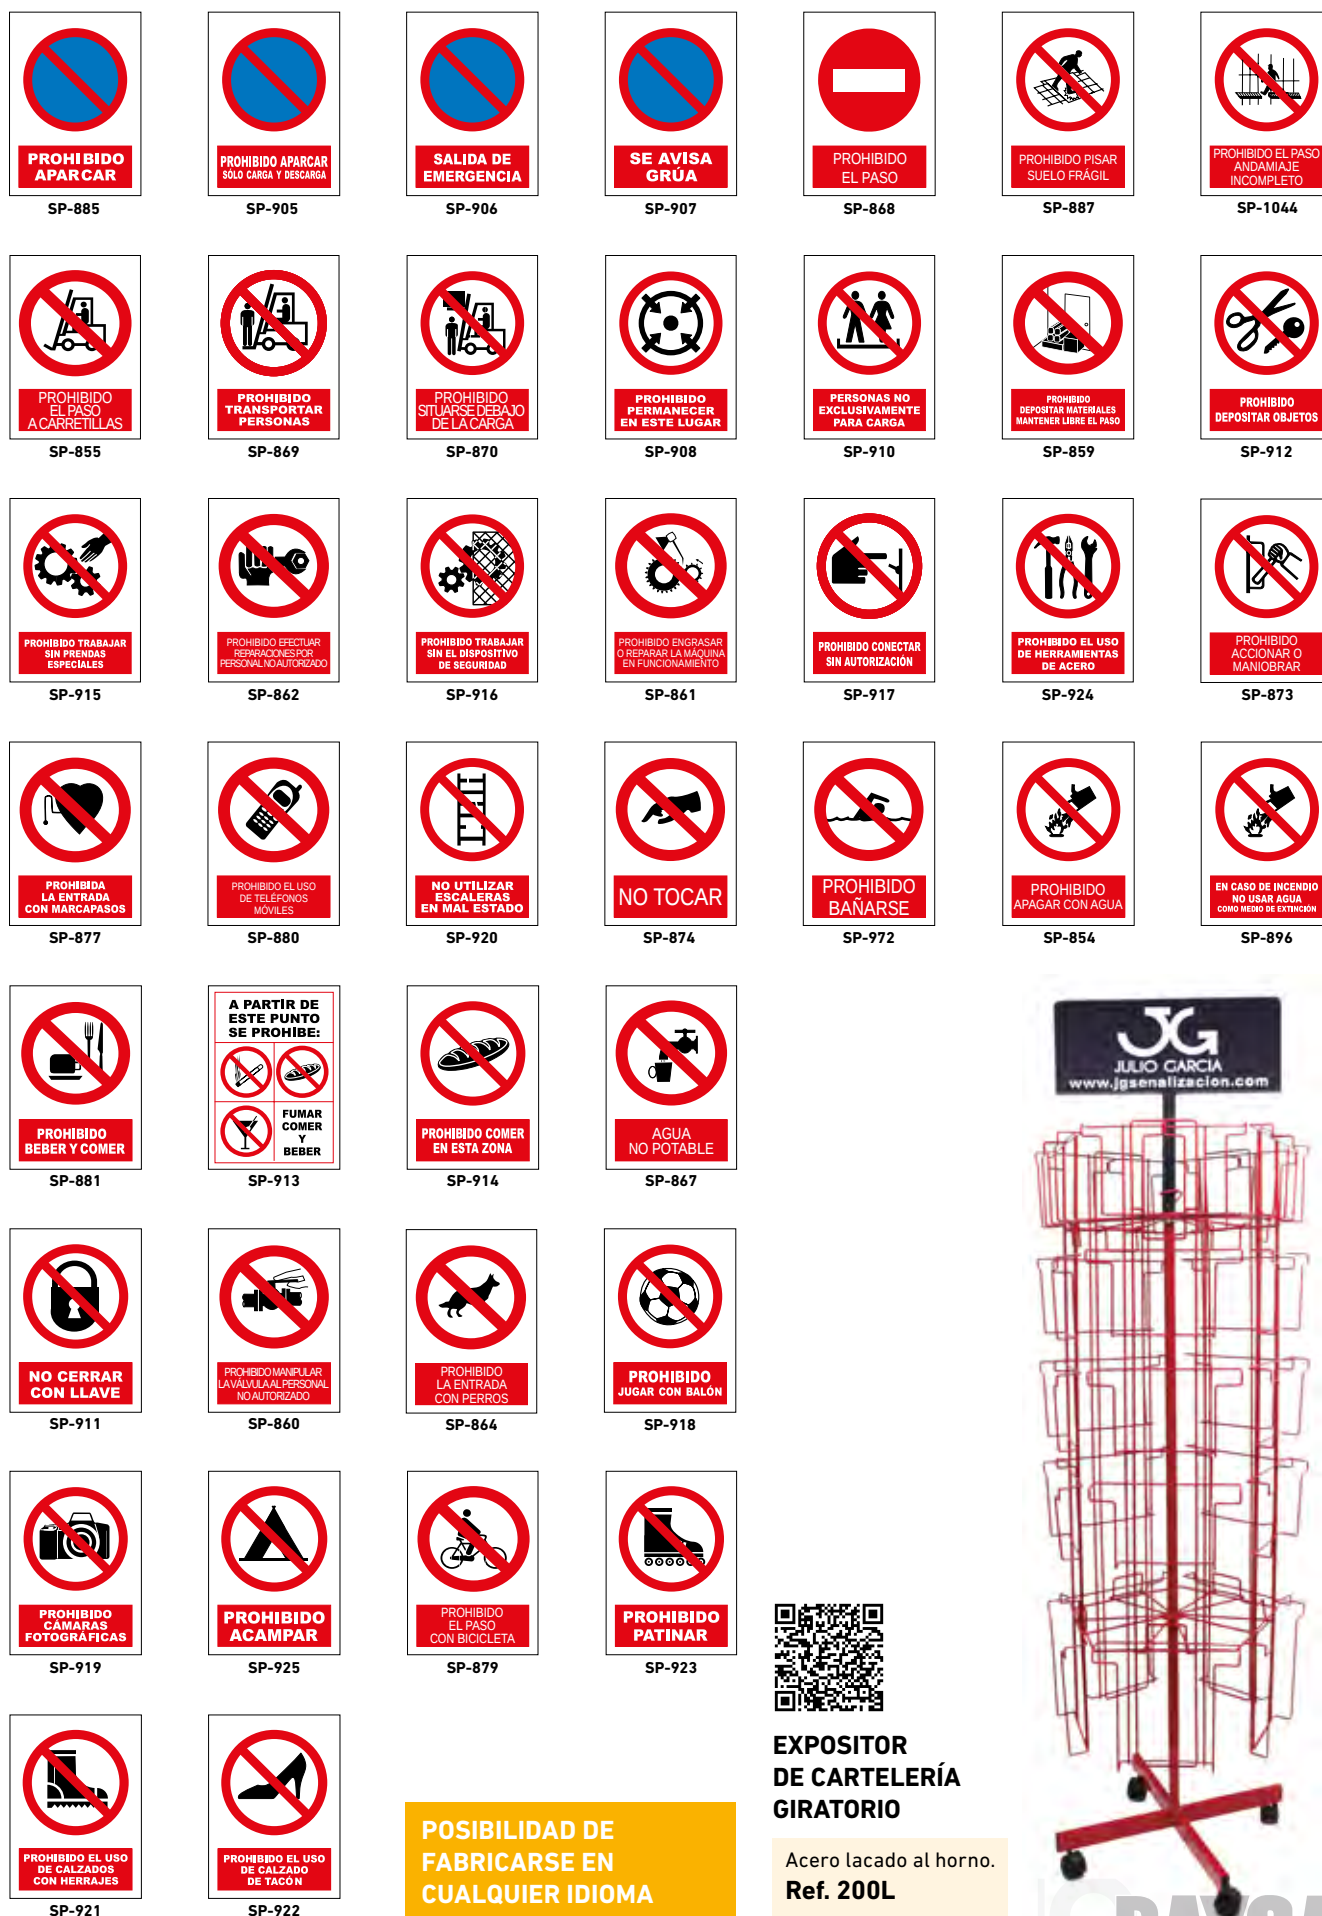

EXPOSITOR DE CARTELERÍA GIRATORIO

Acero lacado al horno.
Ref. 200L

Señalización de USO OBLIGATORIO

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	12,40
210	290	8,80




Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

La señal de obligación debe tener la forma de un círculo en color azul como color de seguridad y blanco como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitaremos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO.

SIN TEXTO		Distancia máx. de aplicación (m)
A	B	
300	300	12,40
210	210	8,80



INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

S0-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm

S0-XXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

S0-XXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Cuando es sin texto indíquelo.

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



S0-800



S0-806



S0-803



S0-804



S0-844



S0-802



S0-813



S0-801



S0-814



S0-830



S0-862



S0-827



S0-828



S0-842



S0-829



S0-805



S0-850



S0-807



S0-826



S0-845



S0-825



S0-821



S0-811



S0-847



S0-848



S0-808



S0-846



S0-849



S0-832



S0-810



S0-843



S0-817



S0-818



S0-831



S0-812



Cartelería COMERCIAL 40 x 30 cm y 70 x 50 cm



Estos carteles aportan una gran eficacia en el mensaje que se quiere transmitir sobre el inmueble en el que están instalados. Fabricados en PE de 1 mm. para el tamaño de 40x30 y en glasspack para el tamaño 70x50 cm.

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

Ref.XXX para cartel de tamaño 40 x 30 cm

Ref.XXX-70X50 para cartel de tamaño 70 x 50 cm



Ref. 962



Ref. 976



Ref. 963



Ref. 962-3IDI



Ref. 962-CAT



Ref. 976-CAT



Ref. 963-CAT




Ref. 963-3IDI

Señalización COMBINADAS

Dimensiones (mm)

A	B
400	300
290	210



Debido a la complejidad de algunos riesgos, cuando estos requieran más de un pictograma ponemos a su disposición unas señales combinadas tanto de:

- Señales de advertencia y obligación.
- Señales de advertencia y prohibición.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

SC-XX-60X40 para cartel de tamaño 40 x 60 cm

SC-XX-40X30 para cartel de tamaño 40 x 30 cm

SC-XX-A4 para cartel de tamaño 29 x 21 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



SC-01



SC-02



SC-03



SC-04



SC-05



SC-06



SC-07



SC-08



SC-09



SC-10



SC-11



SC-12



SC-13



SC-14



SC-15



SC-16



SC-17



SC-18



SC-19



SC-20



SC-21



SC-22



SC-23



SC-24



SC-25



SC-26



SC-27




SC-28



SC-29



SC-30



SC-31



SC-32



SC-33



SC-34



SC-35



SC-36



SC-37




SC-38



SC-39




SC-40



SC-41



SC-42



SC-43



SC-44




SC-45



SC-46



SC-47




SC-48



SC-49




SC-50



SC-51



SC-52



SC-53



SC-54




SC-55



SC-56



SC-57



SC-58



SC-59



SC-60




SC-61

Señalización de RADIACIÓN

Dimensiones (mm)

A	B
300	400
210	290



Estas señales se utilizan en espacios donde se manipulen o almacenen radionucleidos o se disponga de generadores de radiaciones ionizantes. Estos espacios deben estar perfectamente delimitados y señalizados según lo establecido en la norma UNE-73-302. La clasificación se efectúa en función del riesgo existente en la instalación.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:


RA-XX-60X40 para cartel de tamaño 60 x 40 cm

RA-XX-30x40 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

RA-XX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



RA-01



RA-05



RA-09



RA-13



RA-17



RA-02



RA-06




RA-10



RA-14



RA-18



RA-03



RA-07



RA-11



RA-15



RA-19




RA-04



RA-08



RA-12



RA-16




RA-20

Señalización de RECICLAJE

Dimensiones (mm)

A	B
300	400
210	290



Estas señales incentivan a adquirir una cultura del reciclaje de residuos para luego ser entregado al gestor, que será los encargados de dar el tratamiento adecuado para mantener el equilibrio ambiental.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

RE-XX-60X40 para cartel de tamaño 60 x 40 cm

RE-XX-30x40 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

RE-XX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho



RE-01



RE-02




RE-03



RE-04



RE-05



RE-06



RE-07




RE-08



RE-09



RE-10




RE-11



RE-12



RE-13



RE-14



RE-15



RE-16



RE-17




RE-18



RE-19



RE-20



RE-21



RE-22



RE-23



RE-24




RE-25

Señalización de PRIMEROS AUXILIOS

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
210	290
300	400
400	600



Estas señales establecen un procedimiento básico de primeros auxilios u otras emergencias en diversas instalaciones.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

PA-XX-60X40 para cartel de tamaño 60 x 40 cm

PA-XX-30x40 para cartel de tamaño 30 x 40 cm

PA-XX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

PRIMEROS A SEGUIR SOBRE EL ACCIDENTADO HASTA LA LLEGADA DE UN MÉDICO

PRIMEROS AUXILIOS

TRATAMIENTO

1. Solicitar **INMEDIATAMENTE** ayuda y, si fuera posible, desconectar la electricidad (gas o agua). (Cambiar inmediatamente el primer auxiliar de la zona).
2. **ASISLAR DEL PELIGRO** a la víctima, si es que no se puede desconectar el **SUMINISTRO ELÉCTRICO**, protéjase Ud. mismo, permanezca en el lugar del accidente y emplee material anti-conductor para quitar del contacto a la víctima.
3. Quitar cualquier obstrucción para la respiración. Si la víctima no respira, empiece inmediatamente la respiración boca a boca. (Un pañuelo puede servir al contacto directo).
4. Abrir la vía aérea. (Levantar la cabeza hacia atrás, tirando de la barbilla hacia arriba).
5. Si la víctima no respira, coloque la boca sobre la nariz y respire.
6. Si, por un motivo, no puede respirar, coloque la boca sobre la nariz y respire.
7. Comprobar si tiene pulso. Si no tiene pulso, comience la respiración boca a boca.
8. Si la víctima no respira y no tiene pulso, comience la respiración boca a boca y masajee el corazón.

CON PULSO → **SIN PULSO**

NOTA: Si la víctima no respira y no tiene pulso, comience la respiración boca a boca y masajee el corazón.

PA-01

RESPIRACION DE SALVAMENTO

BOCA a BOCA BOCA a NARIZ

**NO LO TRASLADE!
¡COMIENCE RAPIDAMENTE!
NO INTERRUMPA EL RITMO!**

1. Examine si hay materias extrañas en la boca de la víctima (muco-sidad, alimentos, arena, tabaco, dentadura suelta, etc.) Si las hay, fuerce la cabeza de la víctima a un lado y quítelas con los dedos envueltas en una tela o sin ella.
2. Levante el cuello de la víctima y coloque debajo de sus hombros una manta, un abrigo plegado, etc. Inclínele la cabeza hacia atrás tanto como pueda.
3. Agarre la mandíbula con el pulgar sobre un costado de la boca y tire hacia delante. Conserve esta posición para mantener el paso de aire abierto.
4. Cierre la nariz con el pulgar e índice, respire profundamente, coloque su boca sobre la de la víctima y soplo o cierre la boca de la víctima respire hondo y soplo por la nariz. Soplo por la boca o la nariz de la víctima hasta ver que el pecho se infla. A los niños se les aplica la respiración de salvamento a través de la boca y nariz, con el pulgar en la boca.
5. Retire la boca para que se verifique la salida del aire. A los adultos se les aplica unas 12 respiraciones por minuto. Para los niños, unas 20 respiraciones por minuto, aunque se emplean inhalaciones relativamente poco profundas.

Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, gire a la víctima de lado y adminístrele unos golpes bruscos entre los hombros intentando así eliminar la obstrucción. REPITA AHORA EL PROCESO ENTERAMENTE

NOTA: Un pañuelo colocado sobre la boca o nariz de la víctima evita la necesidad del contacto directo. Esto no afecta grandemente el paso del aire. No interrumpir el tratamiento hasta la llegada de un médico.

PA-02

REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION

¡PELIGRO!

NO EMPEZAR NINGUN TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSION SIN:

1. **CORTAR** todas las posibles alimentaciones de alta y baja tensión de los elementos en que haya de intervenir, utilizando, al menos, casco, banqueta aislante, guantes aislantes y gafas protectoras.
2. **AL UTILIZAR** las pértigas, limpiarlas y ponerlas a tierra, si procede.
3. **BLOQUEAR** si es posible, los aparatos de corte.
4. **COLOCAR** en los mandos de los aparatos de corte la señal de seguridad correspondiente.
5. **COMPROBAR** siempre la ausencia de tensión en los elementos donde se va a trabajar o en los situados a distancia que suponga peligro.
6. **COLOCAR** las puestas a tierra y en cortocircuito aislando la zona de trabajo.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PENETRAR EN LAS CELDAS ANTES DE DEJAR SIN TENSION TODOS LOS APARATOS Y CONDUCTORES CONTENIDOS EN SU INTERIOR (SALVO EL BARRAJE GENERAL CUANDO PROCEDA).

PA-03

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

1. **PAUTAS GENERALES DE ACTUACION**

PROTEGER el lugar de los hechos, cerciorarse de que la víctima no esté expuesta al peligro que ha ocasionado la emergencia.

ALERTAR a los servicios de socorro.

SOCCORRER Aljar los heridos de la zona de peligro.
2. **EVALUACION INICIAL**

VALORACION PRIMARIA Conciencia, Respiración, Circulación, Hemorragias severas.

VALORACION SECUNDARIA Explanación detallada de la víctima, ordenadamente, de la cabeza a los pies.
3. **HEMORRAGIAS**

TRANQUILIZAR al accidentado, hablar con él, preguntarle qué es lo que ha ocurrido.

ALEJAR del lugar de los hechos, cerciorarse de que la víctima no esté expuesta al peligro que ha ocasionado la emergencia.

EVITAR Que el accidentado permanezca de pie, para que no se maree.

APLICAR presión con la mano directamente sobre la herida, en cuanto se pueda, colocar sobre la herida gases o compresas estériles.

ELEVAR la extremidad por encima del nivel del corazón.

APLICAR vendaje compresivo, si no se detiene la hemorragia y conseguir ayuda médica.
4. **AMPUTACIONES**

Puntos angulares envolver estérilmente en frío y entregárselo al herido.
5. **PERIODICIDAD DEL CONOCIMIENTO**

SINTOMAS El accidentado no reacciona.

MEDIDAS Comprobar sus constantes vitales.

IMPORTANTE Colocar en posición lateral de seguridad. **NUNCA** dejar sola una persona inconsciente! **NO** dar nada por la boca a una víctima inconsciente!
6. **PARADA DE RESPIRACION**

VALORAR En estado de conciencia, la respiración, la circulación.

MEDIDAS Realizar la apertura de las vías aéreas. Aplicar la técnica de "boca a boca". Si no es posible, aplicar técnica de "boca a nariz".
7. **PARADA CARDIOVASCULAR**

SINTOMAS Inconsciencia. Parada de respiración. Falta de color.

MEDIDAS Aplicar la técnica de "compresiones torácicas externas". Efectuar 15 compresiones torácicas seguidas de dos insuflaciones "boca a boca" y así sucesivamente.
8. **SHOCK**

SINTOMAS Piel pálida, fría y sudorosa. Pulso débil y rápido. Respiración rápida y superficial. Inestabilidad a nivel, que poco a poco, irán transformándose en somnolencia.

MEDIDAS Cubrir a la víctima y mantenerla tumbada, con las piernas ligeramente elevadas.
9. **QUEMADURAS**

SINTOMAS Enrojecimiento. Ampollas. Aspecto carbonizado.

MEDIDAS Proteger. Enfriar. Quitar. De la fuente de calor. La quemadura inmediatamente con agua fría. Inmediatamente ropa impregnada en productos químicos o líquidos hirvientes, teniendo en cuenta que puede estar adherida a la piel. La zona afectada con un paño limpio (La zona afectada).
10. **INTOXICACIONES**

RECONOCER Identificar el producto a través del envoltorio o preguntar que ha ocurrido.

MEDIDAS Separar a la víctima del ambiente tóxico. No provocar el vómito. Neutralizar el tóxico ingerido. Vigilar la víctima. Trasladar a un centro sanitario, llevando una muestra del líquido.

Centro Nacional de Información Toxicológica Tel. 91-562 04 20
11. **FRACTURAS**

SINTOMAS Dolor. Hinchazón/inflamación. Imposible de realizar movimientos. Shock.


ACTUACION No hay que trasladar antes de inmovilizar la fractura. Inmovilizar la fractura en la misma posición en la que está la extremidad.

IMPORTANTE: No mover a la víctima, en caso de sospechas de fracturas de cráneo o columna vertebral!

PA-04



PA-05

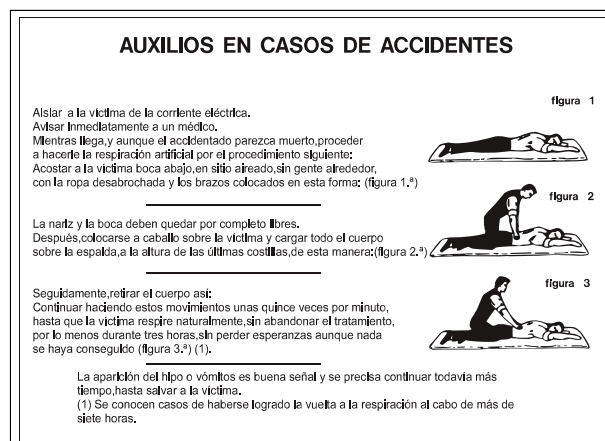

PA-06



PA-07



PA-08

Señalización de ADVERTENCIA



AD-01



AD-02




AD-03



AD-04



AD-05

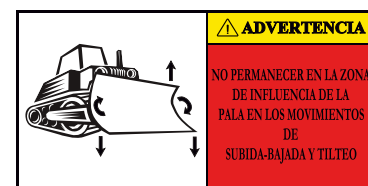

AD-06




AD-07



AD-08



AD-10

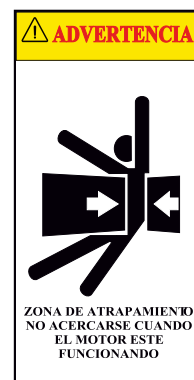

AD-11



AD-09

ADHESIVOS en PVC. Señales de prohibición 105 x 105 mm



Ref. 869AD10
PROHIBIDO ACOMPAÑANTES EN
CARRETILLA



Ref. 870AD10
PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA CARGA

ADHESIVOS. 100 x 150 mm



Ref. 800AD10x15



Ref. 801AD10x15



Ref. 802AD10x15



Ref. 803AD10x15



Ref. 806AD10x15



Ref. 807AD10x15



Ref. 808AD10x15



Ref. 1000AD10x15



Ref. 1006AD10x15



Ref. 1008AD10x15



Ref. 1009AD10x15



Ref. 1011AD10x15



Ref. 1013AD10x15



Ref. 1014AD10x15



Ref. 1025AD10x15



Ref. 1026AD10x15



1040AD10x15



Ref. 850AD10x15



Ref. 852AD10x15



Ref. 858AD10x15



Ref. 862AD10x15



Ref. 867AD10x15



Ref. 910AD10x15



Ref. 923AD10x15



Ref. 15AD10x15

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN OTROS MODELOS.

ADHESIVOS en PVC TROQUELADOS.

Señales de advertencia 105 mm (lado triángulo)



Ref. 1013AD10
PELIGRO



Ref. 1003AD10
PELIGRO PASO DE
CARRETERILLAS



Ref. 1015AD10
PELIGRO ALTA TEMPERATURA



Ref. 1023AD10
PELIGRO RUIDO



Ref. 500AD10
PELIGRO RIESGO DE
ATRAPAMIENTO



Ref. 1014AD10
PELIGRO RIESGO DE
ATRAPAMIENTO



Ref. 501AD10
ATENCIÓN A LAS MANOS



Ref. 502AD10
PELIGRO DE CORTE



Ref. 1002AD10
PELIGRO CORROSIÓN



Ref. 1007AD10
PELIGRO INTOXICACIÓN



Ref. 1040AD10
PELIGRO INCENDIO



Ref. 1001AD10
PELIGRO MATERIAL
COMBURENTE



Ref. 1000AD10
RIESGO ELÉCTRICO



Ref. 1011AD10
TOMA DE TIERRA



Ref. 503AD10
RIESGO DE PROYECCIONES




Ref. 504AD10
PELIGRO MATERIAS PRIMAS
NOCIVAS O IRRITANTES

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN OTROS MODELOS.

Señalización de ENVASES

A	B
50	50
100	100
300	300



Fabricadas en Vinilo adhesivo, Glasspack o aluminio (bajo pedido).
Según reglamento CLP CE 1272/2008
(clasificación y envasado de sustancias y mezclas).



Ref. E01
EXPLOSIVO



Ref. E02
FÁCILMENTE INFLAMABLE
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE



Ref. E03
CORROSIVO



Ref. E04
TÓXICO
MUY TÓXICO



Ref. E05
COMBURENTE



Ref. E06
NOCIVO



Ref. E07
IRRITANTE



Ref. E08
PELIGROSO AL MEDIO
AMBIENTE




Ref. E09
GASES A PRESIÓN

Señalización ESTÁNDAR PERSONALIZADA

Dimensiones

SEÑAL VERTICAL(mm)

A	B
300	500



Diseñamos y fabricamos cualquier señal que desee.
Antes de realizar su pedido, consultar cantidades con
nuestro departamento comercial.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

SEP-XX-30X50 para cartel de tamaño 30 x 50 cm

Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio

Posibilidad
de suministrar
señal con
colgador gancho

PERSONALIZAMOS CUALQUIER SEÑAL
(PICTOGRAMAS, TEXTOS, ETC.). Consúltenos.



SEP-01



SEP-02



SEP-03



SEP-04



SEP-05



SEP-06



SEP-07



SEP-08



SEP-09



SEP-10



SEP-11



SEP-12



SEP-13



SEP-14



SEP-15



SEP-16



SEP-17



SEP-18



SEP-19



SEP-20



SEP-21



SEP-22



SEP-23



SEP-24



SEP-25



SEP-26



SEP-27



SEP-28



SEP-29



SEP-30



SEP-31



SEP-32



SEP-33



SEP-34




SEP-35

TARJETAS de señalización

Dimensiones

SEÑAL VERTICAL(mm)

A	B
105	290



Tarjetas de señalización especiales impresas a doble cara para el control de instalaciones y otras utilidades.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:

TS-XX-10X30 para cartel de tamaño 30 x 10 cm

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

ATENCIÓN

EN REPARACIÓN

Aviso colocado por el Sr.: _____

 Sección: _____
 Fecha: ____/____/____
 Hora: _____

Ver al dorso

ESTA TARJETA SOLO PUEDE SER UTILIZADA
 PARA LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA.
 ARRIBA Y FIRMAL LA ÚNICA VEZ QUE PUEDES
 QUITARLA DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS
 LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

TS-01

ATENCIÓN

EQUIPO DEFECTUOSO

Aviso colocado por el Sr.: _____

Sección: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Ver al donso

ESTA TARJETA SÓLO PODRÁ SER UTILIZADA
POR LA PERSONA AUTORIZADA INDICADA.
ARRIBA Y VUELTA ÚNICA QUE PODRÁ
QUITÁRSELE DE SU LUGAR UNA VEZ TERMINADOS
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

TS-02

[illegible]

ANDAMIO

REGISTRO DE MONTAJE E INSTALACIÓN

SITUACIÓN.....
Nº DE TARJETA.....

ARNÉS DE SEGURIDAD
REQUERIDO

SI.....NO.....

FECHA DE INSTALACIÓN.....

INSTALADO A PETICIÓN
DE.....

INSTALADO POR.....

ENCARGADO.....

FIRMA.....

AUTORIZADO PARA SU USO

TS-03

[illegible]

CARTELERÍA 40 x 30 cm



Ref. 1047

**Ref. 1046****Ref. 857**

CARTELERÍA 21 x 29 cm

**Ref. 990**

Ref. 990A
ADHESIVA

**Ref. 600****Ref. 610****Ref. 611**

CÍRCULOS adhesivos para cristales



Ref. 612
Ø 100mm
Ø 150mm



Ref. 613
Ø 100mm
Ø 150mm

Perfecto para identificar cristalerías o puertas de cristal y así evitar posibles accidentes. Disponible en colores estándar rojo y verde con unas medidas de 100 y 150 mm de diámetro. Para otros colores y medidas, consúltenos