

Residencial

Residencial

Seguridad y elegancia

Adaptar la precisión de la técnica a los caprichos del diseño, para satisfacer las necesidades de cada vivienda y las exigencias de cada proyecto arquitectónico es clave para quienes aspiran a encontrar nuevas soluciones decorativas en el sector de las puertas metálicas.

Personalizar una oferta de primera calidad, aportar a la seguridad del acero la belleza de las formas, sin renunciar a una perfecta convivencia con el entorno, es, hoy por hoy, el gran reto del diseño industrial en la fabricación de puertas metálicas de acceso a vivienda.


Por todo ello Andreu ha dirigido todos sus esfuerzos a una producción de calidad centrada en la innovación y la personalización de los diseños.




Puerta de seguridad de una y dos hojas, con hasta 5 puntos de cierre.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.

Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones antipalanca.

Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran resistencia mecánica.










Puerta de seguridad fabricada en acero, con diseño moderno de líneas horizontales o verticales.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.

Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado níquel, con regulación en 3 direcciones y dos bulones antipalanca.

Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran resistencia mecánica.



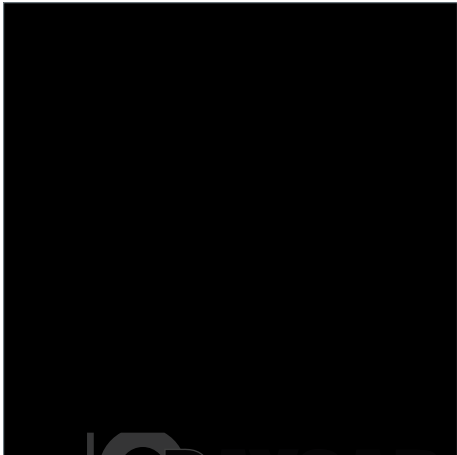





Puerta de seguridad con diseño provenzal y con una amplia gama de acabados, colores y accesorios.

Hoja de 53mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.

Dispone de 3 bisagras de acero con embellecedor acabado latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones antipalanca.

Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran resistencia mecánica.








Puerta de seguridad de una o dos hojas, con un diseño rústico.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada sin soldadura con dos planchas de acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos con escudo de seguridad antitaladro en el exterior, todo acabado negro.

Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado negro, con regulación en 3 direcciones y marcado CE, y dos bulones antipalanca.

Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran resistencia mecánica.





Puerta panelada que combina la resistencia y seguridad con la estética y resistencia del H.P.L.

Puerta Residencial panelada con Laminado Estratificado de Alta Presión de 0.7mm con una amplia gama de acabados lisos, maderas y diseños abstractos, además de la posibilidad de personalizar el diseño del panel, manteniendo intactas las propiedades del laminado. Todo ello le confiere un acabado personal y una gran resistencia al rayado, abrasión e impacto, sin necesidad de mantenimiento.

La hoja se ensambla sin soldaduras con dos planchas de acero de 0.8mm, revestidas con dos paneles laminados de 2mm y abrazados perimetralmente con una perfilera de acero de 0.8mm. El espesor total de la hoja es de 66mm.

RAL a elegir



Marco en acero INOX



Hoja con Laminado Formica



Acabados para el panel de laminado, consultar la gama de Formica Door Collection.



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA AL RAYADO




RESISTENCIA AL IMPACTO



Dispone de 2 cerraduras independientes en acabado níquel, con posibilidad de dos, cuatro o seis puntos de cierre, y dos escudos antitaladro en el exterior.

Marco esquinero CS5 lacado o CS65 inox. Cuenta con un mínimo de 3 bisagras de diseño propio y marcado CE, en color o acero inoxidable. Viene preparado tanto con garras como con sistema para atornillar la puerta, bien a un premarco específico, bien directamente a la obra.




Puerta de alta seguridad con 2,
4 ó 6 puntos de cierre.




La hoja tiene un espesor de 53mm, ensamblada sin soldadura con planchas de acero de 1 ó 1.2mm. Disponible en una o dos hojas.

Cuenta con doble cerradura de seguridad embutida de funcionamiento independiente con posibilidad de cierre a 2, 4 o 6 puntos y dos escudos de seguridad antitaladro en el exterior.

Dispone de 2 ó 3 bisagras de acero con embellecedor acabado latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones antipalanca.

Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran resistencia mecánica.



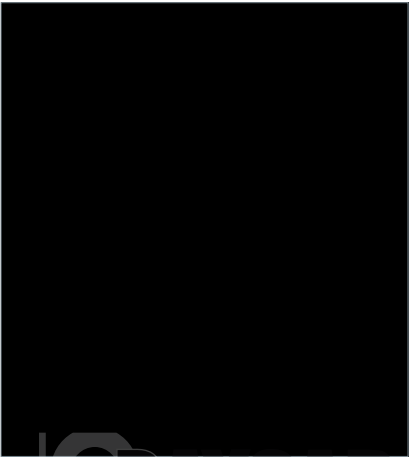


Accesorios

Residencial

Una gran variedad de accesorios permiten satisfacer las necesidades de cada vivienda y las exigencias de cada proyecto arquitectónico. Accesorios que consiguen encontrar nuevas soluciones decorativas con una oferta de primera calidad.

MANILLERÍA



La manillería de la puerta Residencial está formada por un conjunto indivisible de escudo y manivela con llave. Este elemento puede elegirse en acabado latón, níquel o negro. Este último en el caso del modelo Rustik.


ROSETA



El sistema de accionamiento por el exterior de la puerta, esta formado por un escudo de seguridad antitaladro.

Al igual que el resto de accesorios, se puede fabricar en acabado níquel satinado y latón pulido. En la puerta Rustik el acabado es negro.

POMO TIRADOR




Accesorio que ayuda a abrir y cerrar la hoja. Se fabrica en acabado níquel satinado y latón pulido. En el modelo de puerta Rustik es en acabado negro al igual que el resto de accesorios de este modelo.

CLAVO



Elemento de decoración para las puertas Rustik, cabezas redondas de clavo metálicas acabadas en negro.

MANILLÓN




Accesorio que se coloca en la parte exterior de la puerta. Ayuda en el momento de empujar la hoja. Puede elegirse en acabado latón, níquel o negro. Este último en el caso del modelo Rustik.

ALDABA




Elemento que sirve para anunciar la presencia en el exterior. Opcionalmente este accesorio puede suministrarse en níquel satinado, latón pulido o negro (Modelo Rustik).

MIRILLA VISOR




Mirilla visor gran angular que permite la visión al otro lado de la puerta antes de su apertura. Se fabrica en acabado níquel satinado, latón pulido y negro.

CORTAVIENTOS

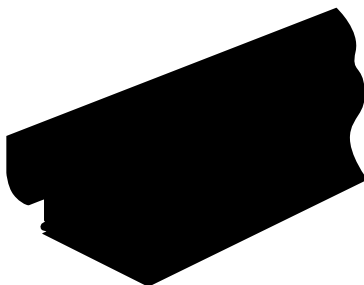

Cortavientos de sobreponer.

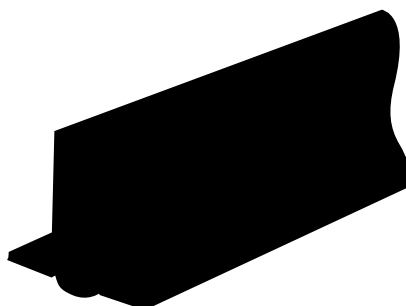

Cortavientos de embutición.

Accesorio instalado en el interior de la hoja, que aporta un cierre hermético en su parte inferior, parando, como su propio nombre indica, la entrada del viento a la vivienda.

CERRADURA



La cerradura residencial, de seguridad y embutida en la hoja, ofrece la posibilidad de cierre a uno, dos, tres, cuatro o cinco puntos de cierre.