

Hinowa®

RAUPENHEBEBÜHNE

Höhe 17 m

**TRACKED AERIAL
PLATFORMS**

17 meters height



**FUNKGESTEUERT
RADIO-CONTROLLED**



Neue Fernbedieung "IIIS Serie":
Maschine einfach per Tastendruck
abstützen, Hubteil über einen
Joystick bewegen und Stützfüße
mit einer anderen Taste wieder
einfahren. Alles komplett
automatisch. Ein praktisches
Display liefert für den Benutzer
wichtige Informationen.



**New wired remote control
"IIIS series":** just press
one button to stabilize
the machine, move one
joystick to activate the
aerial part and press
another button to desta-
bilitize the machine.


All this can be done
automatically; a convenient display
gives useful information
to the user.

**Serienmässige Abstütz-
und Einfahrautomatik per Tastendruck**
**Self stabilization and destablization equipped
as standard controlled by one push button**





www.hinowa.com

GOLDLIFT 17.80XL

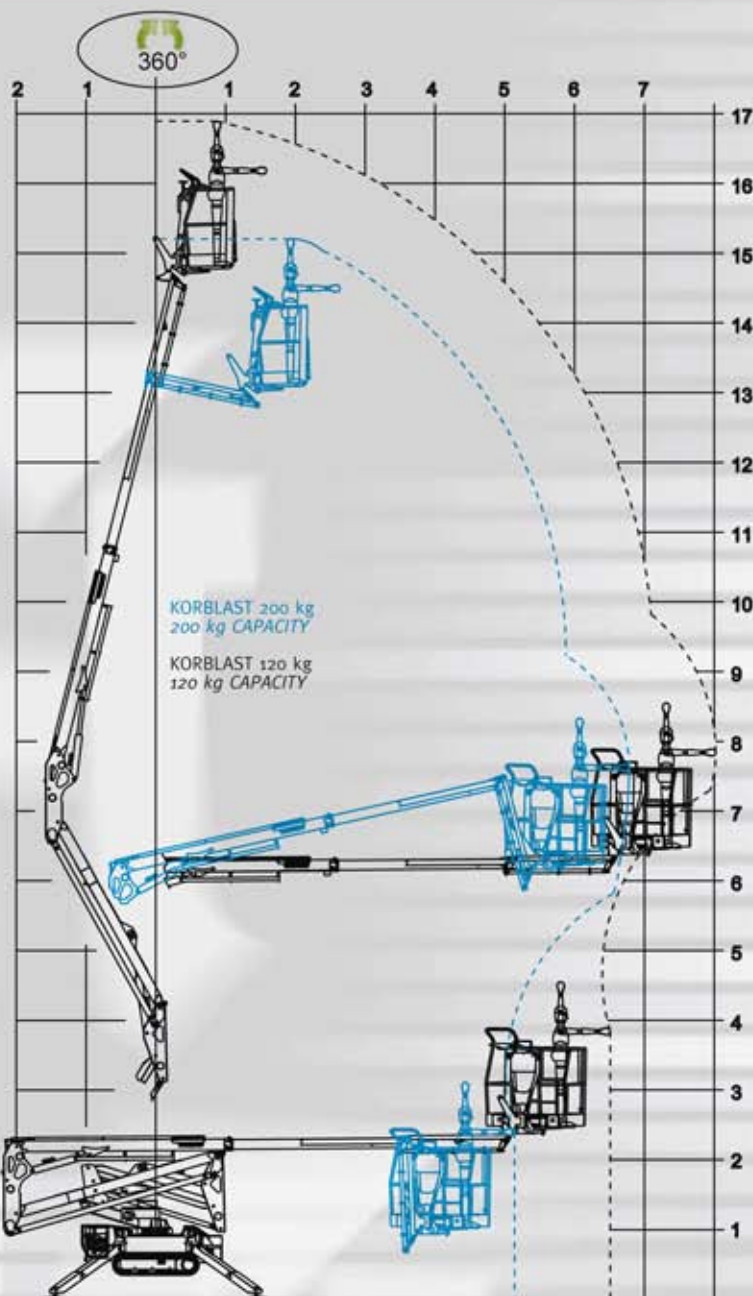


	TRAGLAST 200 kg CAPACITY 200 kg	TRAGLAST 120 kg CAPACITY 120 kg
MAX. ARBEITSHÖHE MAX. WORKING HEIGHT	15,22 m	16,91 m
MAX. SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE MAX. HORIZONTAL WORKING OUTREACH	6,78 m	8,02 m
TRANSPORTLÄNGE TRANSPORT LENGTH	4,52 m	
TRANSPORTHÖHE TRANSPORT HEIGHT	1,98 m	
ABMESSUNGEN STANDARDKORB STANDARD BASKET DIMENSIONS	1300x652xh.1115 mm	
KORBDREHUNG BASKET ROTATION	124°(+/-62°)	
MAX. STEIGVERMÖGEN MAX SLOPE ALLOWED IN TRAVEL MODE	20°/36,4%	
GESAMTGEWICHT DER MASCHINE TOTAL WEIGHT	2080 kg / 4585,61 lb	
VERBRENNUNGSMOTOR VERFÜGBAR THERMIC ENGINE AVAILABLE	Honda IGX440-15CV-3600rpm Hatz 1B40-10CV-3600rpm	
ELEKTROMOTOR ELECTRIC MOTOR	2,2kw/230V/50Hz 1500rpm 2,2kw/110V/50Hz 1500rpm	
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. TRAVEL SPEED	Honda I - 1,3 km/h II - 1,7-3,3 km/h Hatz I - 1,0 km/h II - 1,3-2,6 km/h	
BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE WIDTH OF THE MACHINE CLOSED	786/1086 mm	
FLÄCHENDRUCK BEI FORTBEWEGUNG MAX GROUND PRESSURE ON TRACKS	2100 daN - 0,62 daN/cm ²	
FLÄCHENDRUCK IN ARBEITSPOSITION MAX GROUND PRESSURE ON STABILIZER	1450 daN - 2 daN/cm ²	
SERIENMÄSSIGE ABSTÜTZ- UND EINFAHRAUTOMATIK "IIIS" AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM "IIIS" STD.	IIIS-SYSTEM	
SERIENMÄSSIGE FUNKSTEUERUNG RADIO REMOTE CONTROL STD.	IIIS-SYSTEM	
ABSTÜTZMASSE DIMENSIONS WITH OUTRIGGERS OPEN	2885 x 2890 mm	
GPRS-GPS MODEM SERIENMÄSSIG GPRS-GPS MODEM STD.	IIIS-SYSTEM	
R.A.H.M. SYSTEM ZUR FERNASSISTENZ R.A.H.M. REMOTE ASSISTANCE ON HINOWA MACHINES	IIIS-SYSTEM	
ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN ELECTRIC ENGINE LITHIUM BATTERY PACK	OPTIONAL 90Ah / 48V	

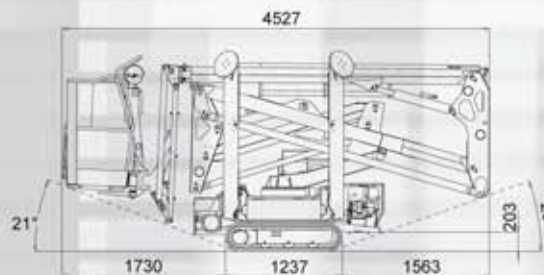

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder Länderanforderungen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu entsprechen oder bei Hinowa gegen vom optionalen Zubehör.

HINOWA is continuously researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

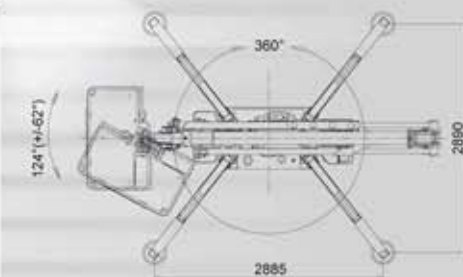

BAYGAR

Hinowa

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com