

Hinowa®

RAUPENHEBEBÜHNE

Höhe 14 m

**TRACKED AERIAL
PLATFORMS**

14 meters height



**NUR ONLY
1398 kg**

Neue Fernbedienung
"IIIS Serie": Maschine einfach
per Tastendruck abstützen,
Hubteil über einen Joystick
bewegen und Stützfüße mit
einer anderen Taste wieder
einfahren. Alles komplett
automatisch. Ein praktisches
Display liefert für den
Benutzer wichtige
Informationen.

New wired
remote control
"IIIS series": just
press one button to
stabilize the machine,
move one joystick to
activate the aerial
part and press
another button to
destabilize the machine. All this can be
done automatically;
a convenient display gives
useful information to the user.




**Serienmässige Abstütz-
und Einfahrautomatik per Tastendruck**
*Self stabilization and destabilization equipped
as standard controlled by one push button*




www.hinowa.com

LIGHTLIFT 14.72

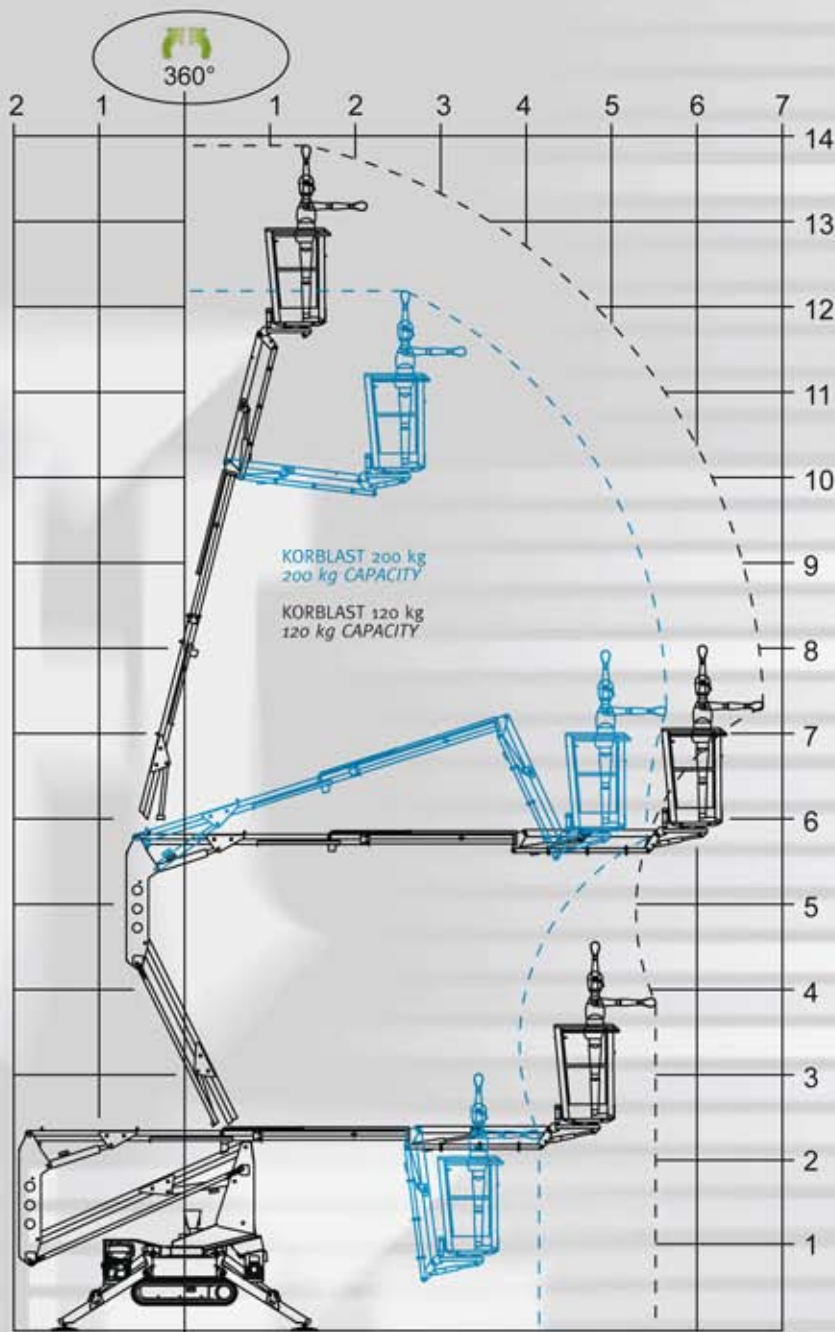

	TRAGLAST 200 kg CAPACITY 200 kg	TRAGLAST 120 kg CAPACITY 120 kg
MAX. ARBEITSHÖHE MAX. WORKING HEIGHT	12,25 m	13,9 m
MAX. SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE MAX. HORIZONTAL WORKING OUTREACH	5,42 m	6,76 m
TRANSPORTLÄNGE TRANSPORT LENGTH	4,00 m	
TRANSPORTHÖHE TRANSPORT HEIGHT	2,07 m	
ABMESSUNGEN STANDARDKORB STANDARD BASKET DIMENSIONS	1330x770xh.1100 mm	
MAX. STEIGVERMÖGEN MAX SLOPE ALLOWED IN TRAVEL MODE	20° / 36%	
GESAMTGEWICHT DER MASCHINE TOTAL WEIGHT	1398 kg / 3082,06 lb	
VERBRENNUNGSMOTOR VERFÜGBAR THERMIC ENGINE AVAILABLE	Honda GX270-9CV-3000rpm Honda GX390-13CV-3000rpm HATZ 1B30-7CV-3000rpm	
ELEKTROMOTOR ELECTRIC MOTOR	2,2kw-230V-50Hz 1500rpm 2,2kw-110V-50Hz-1500rpm	
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. TRAVEL SPEED	I - 1,4 km/h II - 1,4-2,8 km/h OPTIONAL OPTIONAL	
BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE WIDTH OF THE MACHINE CLOSED	786 mm	
FLÄCHENDRUCK BEI FORTBEWEGUNG MAX GROUND PRESSURE ON TRACKS	1400 daN - 0,4 daN/cm ²	
FLÄCHENDRUCK IN ARBEITSPOSITION MAX GROUND PRESSURE ON STABILIZER	1200 daN - 1,7 daN/cm ²	
SERIENMÄSSIGE ABSTÜTZ- UND EINFAHRAUTOMATIK "IIIS" AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM "IIIS" STD.	IIIS-SYSTEM	
KABELFERNBEDIENUNG REMOTE CONTROL	IIIS-SYSTEM	
ABSTÜTZMASSE DIMENSIONS WITH OUTRIGGERS OPEN	2907x2866 mm	
GPRS-GPS MODEM SERIENMÄSSIG GPRS-GPS MODEM STD.	IIIS-SYSTEM	
R.A.H.M. SYSTEM ZUR FERNASSISTENZ SERIENMÄSSIG R.A.H.M. REMOTE ASSISTANCE ON HINOWA MACHINES	IIIS-SYSTEM	
LITHIUM	ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN ELECTRIC ENGINE LITHIUM BATTERY PACK	OPTIONAL OPTIONAL 90Ah / 48V

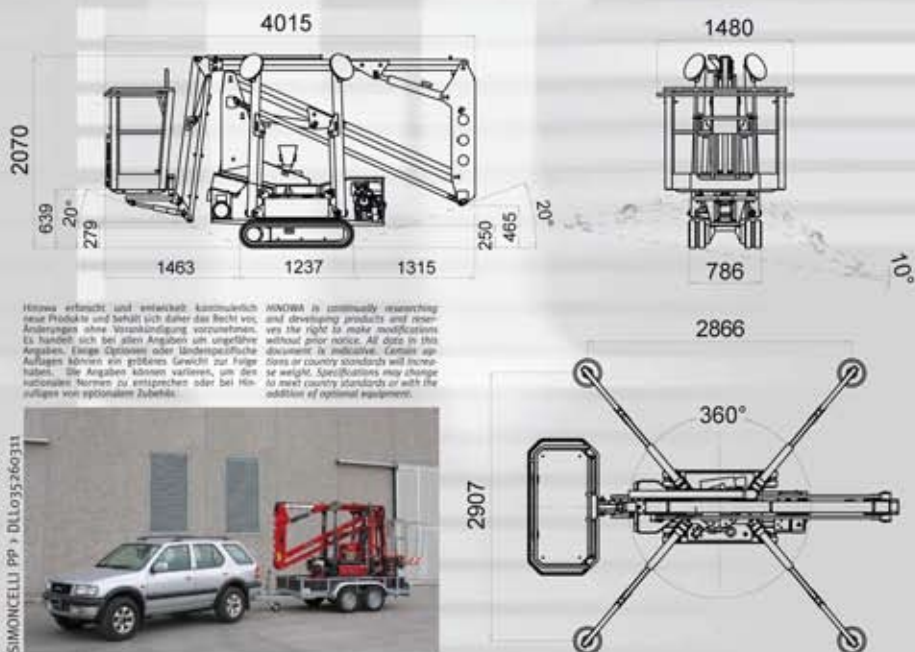

CE IPAF

RINA

BAYGAR

Hinowa®

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com