

**NEUE SERIE
NEW SERIES**

LIGHTLIFT 19.65 TTS

Hinowa®

RAUPENHEBEBÜHNE
Höhe 19 m

**TRACKED AERIAL
PLATFORMS**
19 meters height



12 m
parallel
of vertical
trajectory



Neue Fernbedienung "IIS Serie": Maschine einfach per Tastendruck abstützen, Hubteil über einen Joystick bewegen und Stützfüße mit einer anderen Taste wieder einfahren. Alles komplett automatisch. Ein praktisches Display liefert für den Benutzer wichtige Informationen.



New wired remote control "IIS series": just press one button to stabilize the machine, move one joystick to activate the aerial part and press another button to destabilize the machine. All this can be done automatically; a convenient display gives useful information to the user.


**Serienmässige Abstütz-
und Einfahrautomatik per Tastendruck**
*Self stabilization and destabilization equipped
as standard controlled by one push button*



www.hinowa.com

LIGHTLIFT 19.65

III

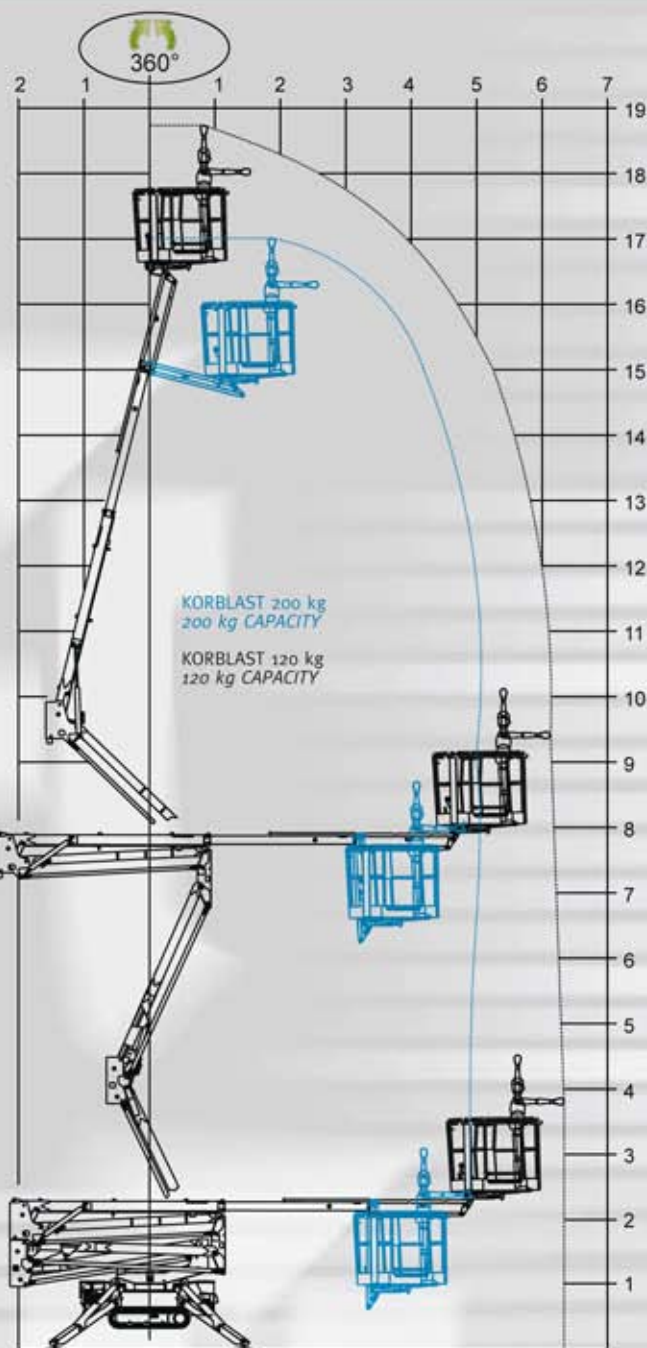


KORBLAST 200 kg
200 kg CAPACITY

KORBLAST 120 kg
120 kg CAPACITY

TRAGLAST 200 kg
CAPACITY 200 kg


TRAGLAST 120 kg
CAPACITY 120 kg

MAX. ARBEITSHÖHE MAX. WORKING HEIGHT	17,06 m	18,77 m
SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE MAX. HORIZONTAL WORKING OUTREACH	4,8 m	6,4 m
TRANSPORTLÄNGE TRANSPORT LENGTH	4,47 m	
TRANSPORTHÖHE TRANSPORT HEIGHT	1,98 m	
ABMESSUNGEN STANDARDKORB STANDARD BASKET DIMENSIONS	1330x770xh.1100 mm	
KORBDREHUNG BASKET ROTATION	124°(+/-62°)	
MAX. STEIGVERMÖGEN MAX SLOPE ALLOWED IN TRAVEL MODE	21°/38,4%	
GESAMTGEWICHT DER MASCHINE TOTAL WEIGHT	2098 kg / 4629,71 lb	
VERBRENNUNGSMOTOR VERFÜGBAR THERMIC ENGINE AVAILABLE	Honda iGX440-15CV-3600rpm HATZ 1B40-10CV-3600rpm	
ELEKTROMOTOR ELECTRIC MOTOR	2,2kw-230V-50Hz-1500rpm 2,2kw-110V-50Hz-1500rpm	
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. TRAVEL SPEED	Honda I - 1,3 km/h II - 1,7-3,3 km/h Hatz I - 1,0 km/h II - 1,3-2,6 km/h	OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL
BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE WIDTH OF THE MACHINE CLOSED	786/1086 mm	
FLÄCHENDRUCK BEI FORTBEWEGUNG MAX GROUND PRESSURE ON TRACKS	2100 daN - 0,62 daN/cm ²	
FLÄCHENDRUCK IN ARBEITSPOSITION MAX GROUND PRESSURE ON STABILIZER	1330 daN - 1,9 daN/cm ²	
SERIENMÄSSIGE ABSTÜTZ- UND EINFAHRAUTOMATIK "IIIS" AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM "IIIS" STD.	IIIS-SYSTEM	
KABELFERNBEDIENUNG REMOTE CONTROL	IIIS-SYSTEM	
ABSTÜTZMASSE DIMENSIONS WITH OUTRIGGERS OPEN	2885 x 2892 mm	
GPRS-GPS MODEM SERIENMÄSSIG GPRS-GPS MODEM STD.	IIIS-SYSTEM	
R.A.H.M. SYSTEM ZUR FERNASSISTENZ SERIENMÄSSIG R.A.H.M. REMOTE ASSISTANCE ON HINOWA MACHINES	IIIS-SYSTEM	
LITHIUM	ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN ELECTRIC ENGINE LITHIUM BATTERY PACK	OPTIONAL OPTIONAL 90Ah / 48V

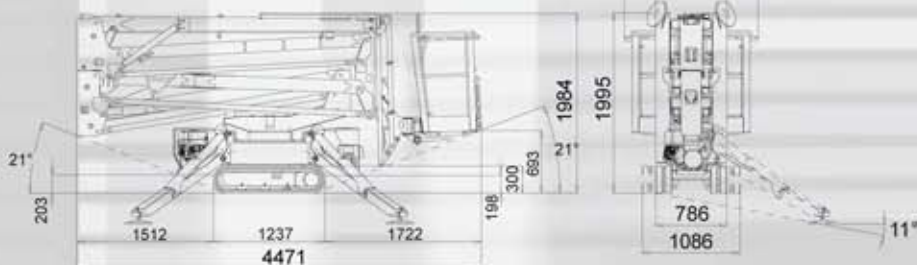

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezifische Auflagen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu entsprechen oder bei Hinzuflügen von optionalem Zubehör.

Hinowa is continuously researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

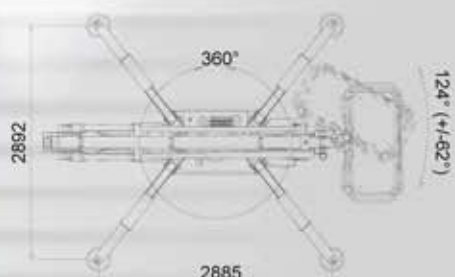

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com