

# Hinowa

**RAUPENHEBEBÜHNE**  
Höhe 23 m

**TRACKED AERIAL  
PLATFORMS**  
23 meters height



**OPTIMALE  
seitliche Reichweite  
MASSIVE  
outreach**

Neue Fernbedienung "IIIS Serie": Maschine einfach per Tastendruck abstützen, Hubteil über einen Joystick bewegen und Stützfüße mit einer anderen Taste wieder einfahren. Alles komplett automatisch. Ein praktisches Display liefert für den Benutzer wichtige Informationen.

New wired remote control "IIIS series": just press one button to stabilize the machine, move one joystick to activate the aerial part and press another button to destabilize the machine. All this can be done automatically; a convenient display gives useful information to the user.




**Serienmässige  
Abstütz-  
und Einfahrautomatik  
per Tastendruck**  
**Self stabilization and  
destabilization  
equipped as standard  
controlled by  
one push button**

# BAYGAR



[www.hinowa.com](http://www.hinowa.com)

# LIGHTLIFT 23.12

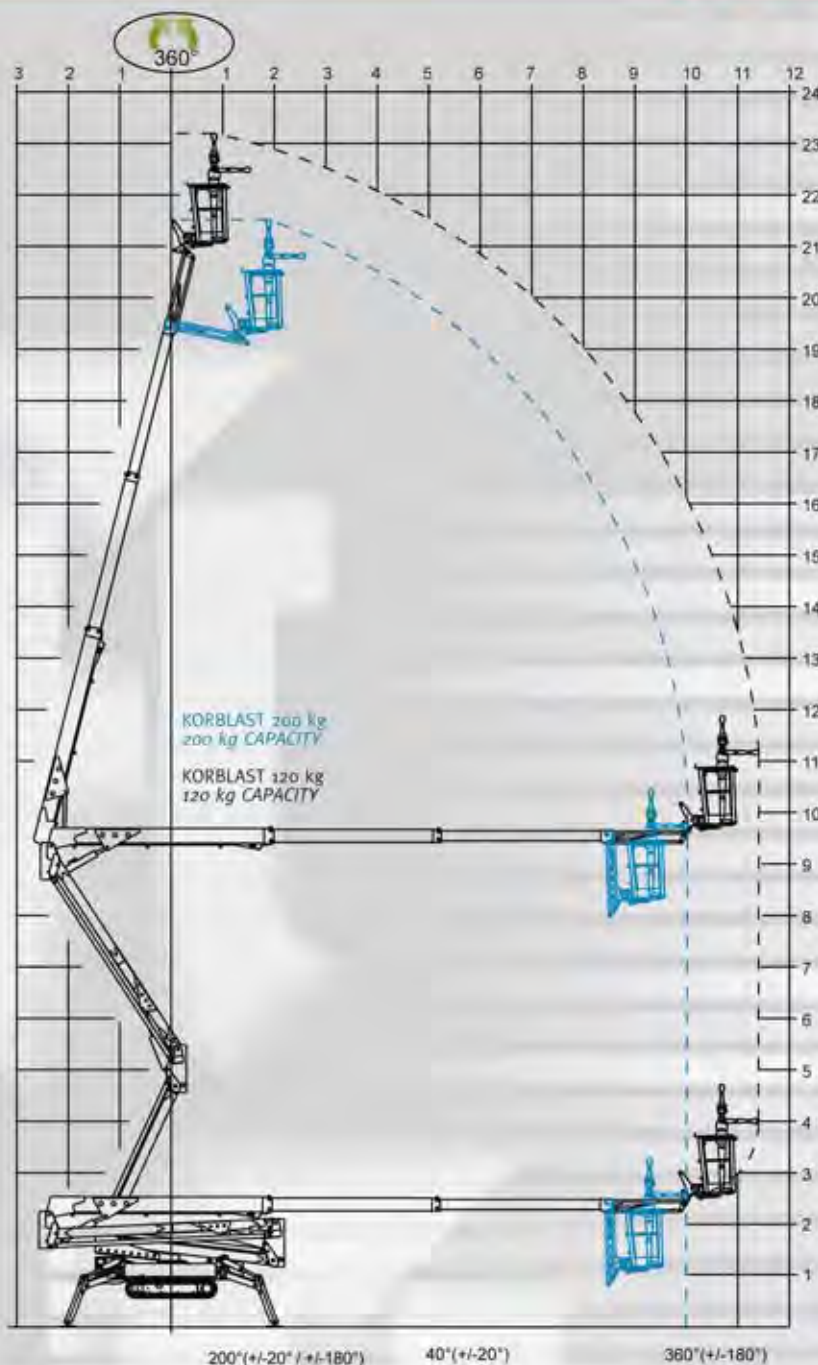

| TRAGLAST 200 kg<br>CAPACITY 200 kg | TRAGLAST 120 kg<br>CAPACITY 120 kg |
|------------------------------------|------------------------------------|
|                                    |                                    |

|                                                                                                 |  |                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MAX. ARBEITSHÖHE<br>MAX. WORKING HEIGHT                                                         |  | 21,78 m                                                                       | 23,2 m |
| MAX. SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE<br>MAX. HORIZONTAL WORKING OUTREACH                            |  | 10,02 m                                                                       | 11,4 m |
| TRANSPORTLÄNGE<br>TRANSPORT LENGTH                                                              |  | 6,00 m                                                                        |        |
| TRANSPORTHÖHE<br>TRANSPORT HEIGHT                                                               |  | 1,99 m                                                                        |        |
| ABMESSUNGEN STANDARDKORB<br>STANDARD BASKET DIMENSIONS                                          |  | 1300x600xh.1100 mm                                                            |        |
| KORBDREHUNG<br>BASKET ROTATION                                                                  |  | 124°(+/-62°)                                                                  |        |
| MAX. STEIGVERMÖGEN<br>MAX SLOPE ALLOWED IN TRAVEL MODE                                          |  | 15°/27%                                                                       |        |
| GESAMTGEWICHT DER MASCHINE<br>TOTAL WEIGHT                                                      |  | 2990 kg-6591,82 lb (Honda)<br>3100 kg-6834,33 lb (diesel Perkins)             |        |
| VERBRENNUNGSMOTOR<br>VERFÜGBAR<br>THERMIC ENGINE AVAILABLE                                      |  | Honda iGx440-15CV-3600rpm<br>Perkins 402.05-14CV 3600rpm                      |        |
| ELEKTROMOTOR<br>ELECTRIC MOTOR                                                                  |  | 2,2kw-240V-50Hz-1500rpm<br>2,2kw-230V-50Hz-1500rpm<br>2,2kw-110V-50Hz-1500rpm |        |
| MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT<br>MAX. TRAVEL SPEED                                                   |  | 1,0-1,7 km/h                                                                  |        |
| BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE<br>WIDTH OF THE MACHINE CLOSED                                |  | 990/1290 mm                                                                   |        |
| FLÄCHENDRUCK BEI FORTBEWEGUNG<br>MAX GROUND PRESSURE ON TRACKS                                  |  | 3000 daN - 0,48 daN/cm²                                                       |        |
| FLÄCHENDRUCK IN ARBEITSPOSITION<br>MAX GROUND PRESSURE ON STABILIZER                            |  | 2100 daN - 3 daN/cm²                                                          |        |
| SERIENMÄSSIGE ABSTÜTZ- UND EINFAHRAUTOMATIK "IIIS"<br>AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM "IIIS" STD.  |  | IIIS-SYSTEM                                                                   |        |
| KABELFERNBEDIENUNG<br>REMOTE CONTROL                                                            |  | IIIS-SYSTEM                                                                   |        |
| ABSTÜTZMASSE<br>DIMENSIONS WITH OUTRIGGERS OPEN                                                 |  | 3983 x 3976mm                                                                 |        |
| GPRS-GPS MODEM SERIENMÄSSIG<br>GPRS-GPS MODEM STD.                                              |  | GPRS-GPS                                                                      |        |
| R.A.H.M. SYSTEM ZUR FERNASSISTENZ SERIENMÄSSIG<br>R.A.H.M. REMOTE ASSISTANCE ON HINOWA MACHINES |  | IIIS-SYSTEM                                                                   |        |


**LITHIUM**

ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN  
ELECTRIC ENGINE LITHIUM BATTERY PACK  
OPTIONAL 90Ah / 70V



200°(+/-20°) / +/-180°)

40°(+/-20°)

380°(+/-180°)

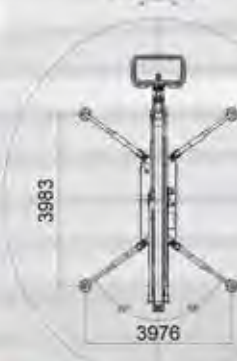

SPEZIALVERSION  
MIT VARIABLER ABSTÜTZUNG "VA"  
SPECIAL VERSION VARIABLE  
STABILIZATION AREA "VA"

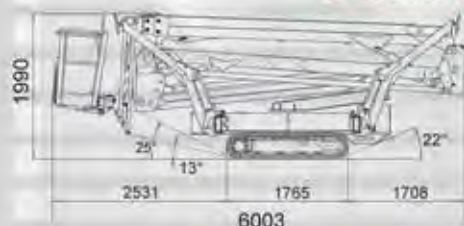

CE IPAF

RINA

**BAYGAR**

**Hinowa**

HINOWA SPA • [www.hinowa.com](http://www.hinowa.com)  
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy  
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075  
[hinowa@hinowa.it](mailto:hinowa@hinowa.it)  
marketing: [info@hinowa.com](mailto:info@hinowa.com)