

PEDESTRIAN PROTECTION CANOPY



This equipment serves as a protection against the fall of objects within the perimeter of the works without the need for installing pitprops.

It is made up by a part serving as anchoring and another recoverable part in the form of a galvanised canopy arm that is the structure.

Two types of anchoring are manufactured:

1. Concrete embedded anchoring for installations. The anchoring is installed on the formwork board, prior to concreting, leaving it embedded in the concrete and ready to install the canopy arm.
2. Anchoring foreseen for blocks. This kind of anchoring serves for the installation of the canopy after concreting, fixing the anchoring to the concrete structure of the works by means of a chemical block or similar device.

MARQUISE DE PROTECTION DE PASSANTS



Cet équipement sert comme protection antichute d'objets sur ce périmètre de l'œuvre sans besoin d'installer des étais.

Possède une pièce qui effectue l'ancrage et une autre pièce récupérable à travers un bras de marquise galvanisé qui fait de structure.

Il y a deux types d'ancrage fabriqués :

1. Ancrage pour pose encastré dans le béton. L'ancrage est installé dans la table de coffrage, avant le bétonnage, restant encastré dans le béton et prévu pour la pose du bras de la marquise.
2. Ancrage prévu par chevilles. Ce type d'ancrage est utilisé pour l'installation de la marquise postérieure au bétonnage, fixant l'ancrage à la structure en béton de l'œuvre par moyen de cheville chimique ou similaire.



 Installation of the canopy

 Installation du marquise de protection



 Anchoring details

 Détail d'ancrage



 Canopy anchoring

 Ancre pour marquise

PEDESTRIAN PROTECTION CANOPY



TECHNICAL SPECIFICATION

Maximum use load = 200 kg
Thickness of the concrete slab = 25 cm

1. No pitprop.
2. No occupation of the pavement.
3. Recoverable.
4. Easy and fast installation.

MARQUISE DE PROTECTION DES PASSANTS



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Chargement maximum d'utilisation = 200 Kg
Épaisseur de dalle en béton = 25 cm


1. Sans étau.
2. Sans occuper le trottoir.
3. Récupérable.
4. Facile et rapide à installer.



ANCHORING PART EMBEDDED IN THE FLOOR FRAMING SYSTEM



PIÈCE D'ANCRAGE IMBIBÉE DE FORGÉ

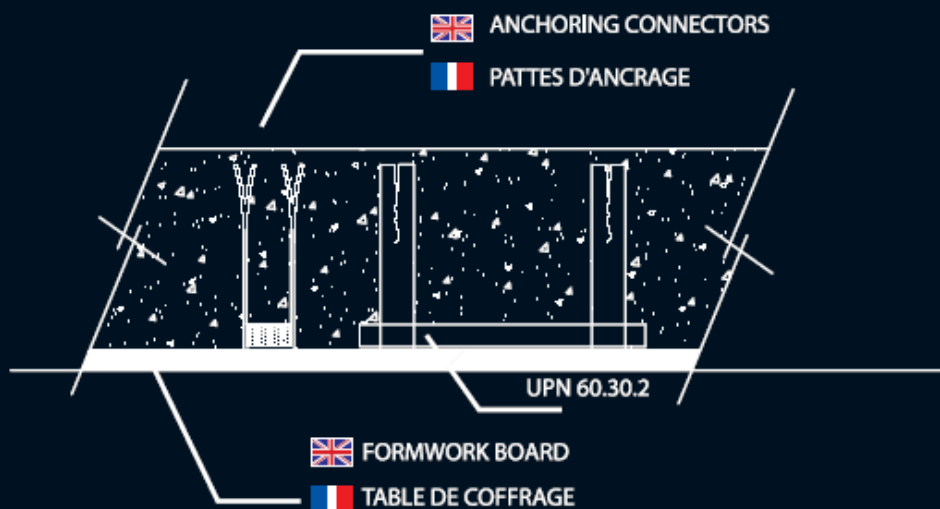

SET – GALVANISED RECOVERABLE PART



ENSEMBLE – PIÈCE RÉCUPÉRABLE GALVANISÉE

