

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CARROCERIA PARA RECOGIDA DE MUEBLES</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE VOLUMINOSOS</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Caja fija tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 1.100 mm; también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga (con la trampilla interior abatida) de 3.200 mm y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla.

Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m<sup>3</sup>



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CARROCERIA PARA JARDINERÍA</b>
APLICACIONES
<b>TRABAJOS DE JARDINERÍA</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Caja fija tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral de máquinas de ruedas (segadoras, etc.) mediante una rampa abatible, con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 1.100 mm (espacio de carga de 1.100 x 1.700 mm); también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.000 mm con trampilla interior plegada y de 3.200 mm con la trampilla interior abatida y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla.



Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m<sup>3</sup>

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CARROCERIA PARA JARDINERÍA</b>
APLICACIONES
<b>TRABAJOS DE JARDINERÍA</b>



DESCRIPCIÓN

- **Caja fija para jardinería**, fabricada íntegramente en aluminio; se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.350 mm y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla de 600 mm de altura. Armario cerrado de 600 l. Cofre inferior para maquinaria ligera y herramientas.

Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m<sup>3</sup>

Toldo sobre alzas de rejilla



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CARROCERIA PARA BRIGADA DE OBRAS</b>
APLICACIONES
<b>TRANSPORTES Y OBRAS MUNICIPALES</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Caja tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 850 mm; también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.000 mm ampliable hasta 2.850 mm con la plataforma abatible y un ancho de carga de 1.700 mm. Armario cerrado de herramientas y maquinaria ligera. Rampa para facilitar la carga de maquinaria con ruedas.

Medidas: Plataforma de 2.000/2.700 x 1.800 mm

Rampa de carga de 850 x 1.000 mm

Caja cerrada de 600 l



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>

**G6**

80 100% CO<sub>2</sub>

3 plazas

TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA CERRADA PERFYPLAST</b>

APLICACIONES
<b>Servicios de limpieza viaria</b> <b>Repaso</b> <b>Recogida y limpieza de papeleras</b>

DESCRIPCIÓN
-------------


- **Caja cerrada**, fabricada en PRFV, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en PRFV y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.
  - **Volquete electrohidráulico**
- Medidas de la carrocería:
- Largo 2.740 mm. Vehículo 4.920 mm
- Ancho 1.750 mm
- Altura 1.370 mm. Vehículo 2.160 mm
- Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm
- Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm
- Altura de descarga 700 mm
- Volumen útil 6.500 l.



- Carrocería cerrada
- Carrocería con 1 ventana
- Carrocería con 2 ventanas
- Soportes para pala y escoba
- Elevador lateral de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha.



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA SATÉLITE 6.0</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE RESIDUOS REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS</b>

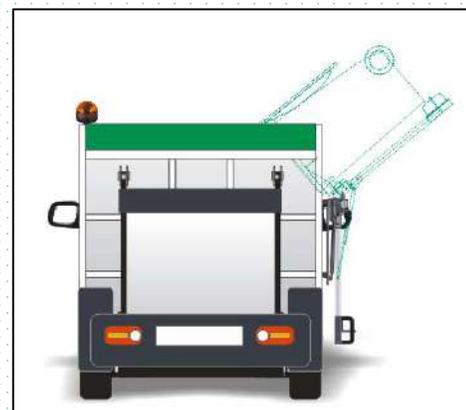

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada tipo satélite en aluminio**, con 2 ventanas, una en cada lado, de apertura lateral para hacerla compatible con un eleva-contenedores. Techo duro articulado en la parte trasera con un trampilla elevable mediante pistones neumáticos, para facilitar la descarga (no hace falta toldo protector). **Descarga** electrohidráulica trasera en altura.

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.550 mm

Ancho de las ventanas 750 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad de carga 500 – 600 kg

Capacidad 6.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad), con bloqueo automático de marcha

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA SATÉLITE CON COMPACTACIÓN 4.5 / 5.5</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE RESIDUOS / PUERTA A PUERTA</b>



## DESCRIPCIÓN


- **100 % eléctrico**
- **Caja abierta tipo satélite en aluminio**, con sistema de carga de contenedores trasero mediante peine reforzado; puede cargar contenedores de hasta 800 l y contenedores de 2 ruedas de dos en dos. Pies estabilizadores.
- **Motor sin escobillas de 3,5 kW**; 96 V + inverter + bomba silenciosa
- **Pala superior compactadora** (con o sin recorrido longitudinal)
- **Descarga electrohidráulica trasera en altura.**

Medidas: Largo total con chasis 5.500 mm  
 Ancho 1.700 mm  
 Altura 2.300 – 2.500 mm  
 Altura de descarga 1.550 mm  
 Capacidad de carga aproximada 380 – 300 kg  
 Capacidad 4.500 – 5.500 l

**TODO EN ALUMINIO**  
 Ciclo de compactación inverso.  
 Ciclo de compactación individual/continuo/sincronizado/manual  
 Botonera de mandos  
 CCTV con pantalla de 7" a color; cámara trasera  
 Alojamiento pala y escoba



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA SATÉLITE 4.0</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE VIDRIO REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS</b>

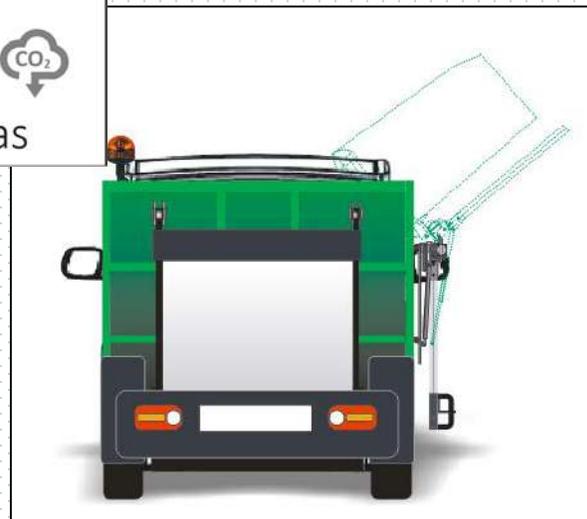

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada tipo satélite en aluminio**, con 2 ventanas laterales en el lado derecho. **Descarga** electrohidráulica trasera en altura. Especial para la **recogida de vidrio**.

Medidas: Largo 3.000 mm  
 Ancho 1.700 mm  
 Altura 1.400 mm  
 Ancho de las ventanas 1.000 mm  
 Altura de la ventana de carga 1.400 mm  
 Altura de descarga 1.500 mm  
 Capacidad de carga 500 – 600 kg  
 Capacidad 4.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 240 litros (unidad). Desplazable.




VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA SELECTIVA PAPEL CARTON 6.0 + PRENSA</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN - ENVASES</b>

**G6**

80 100% CO<sub>2</sub>

3 plazas

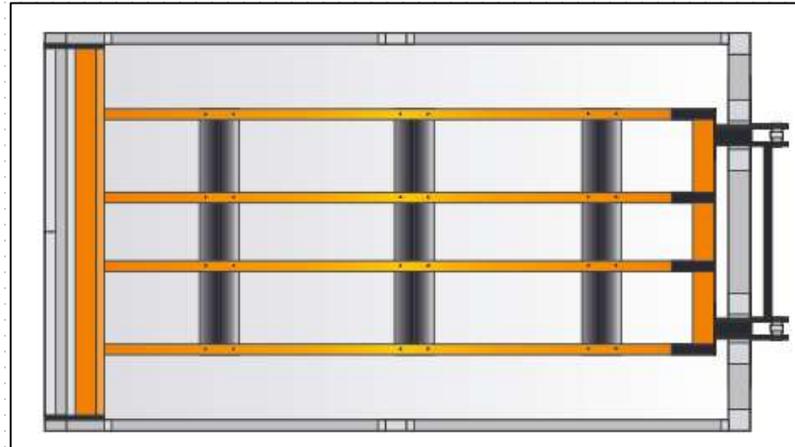

DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caja abierta en aluminio.</b> Descarga electrohidráulica trasera. Equipo de prensado superior con 2 cilindros hidráulicos delanteros. Alzas de rejilla. La parrilla de prensado sirve también para la sujeción de la carga.</li> <li>• Especial para la <b>recogida de papel-cartón o envases ligeros.</b></li> </ul>
Medidas: Largo 3.000 mm Ancho 1.700 mm Altura 1.520 mm Altura de la ventana de carga 1.400 mm Altura de descarga 400 mm Capacidad de carga 500 – 600 kg Capacidad 6.000 l.+ prensa

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA MARIPOSA</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS</b>



DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Caja cerrada tipo mariposa en aluminio</b>, con ventanas laterales en ambos lados; se abren con ayuda de cilindros neumáticos. <b>Descarga electrohidráulica trasera.</b></li> </ul>
Medidas: Largo 3.200 mm Ancho 1.800 mm Altura 1.200 mm Ancho de las ventanas 1.500 mm Altura de la ventana de carga 1.400 mm Altura de descarga 600 mm Capacidad 4.500 l.

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Elevador lateral de contenedores hasta 360 litros (unidad).</b> Desplazable.</li> </ul>
---




VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA BISELECTIVA</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS RECOGIDA DE RESIDUOS</b>

**G6**

80 100% CO<sub>2</sub>

3 plazas

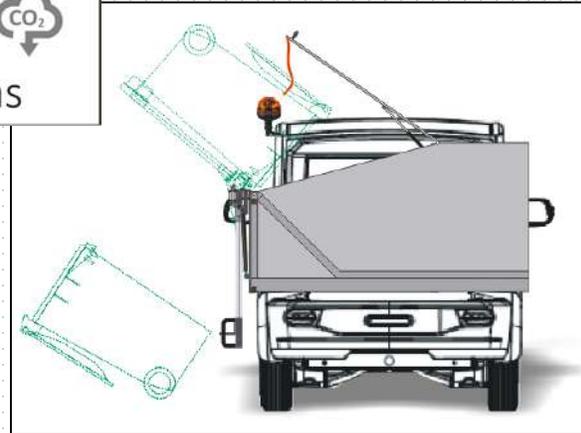

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada biselectiva en aluminio**, con tapas de cierre, que se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga** electrohidráulica lateral en altura.

Medidas: Largo 3.200 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.200 mm

Ancho de las ventanas 1.500 mm


Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 1.400 mm

Capacidad 1,8 + 1,8 m<sup>3</sup>


- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable.

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA CERRADA CON PLATAFORMA TRASERA</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE RECOGIDA REPASO RECOGIDA DE MUEBLES Y VOLUMINOSOS</b>

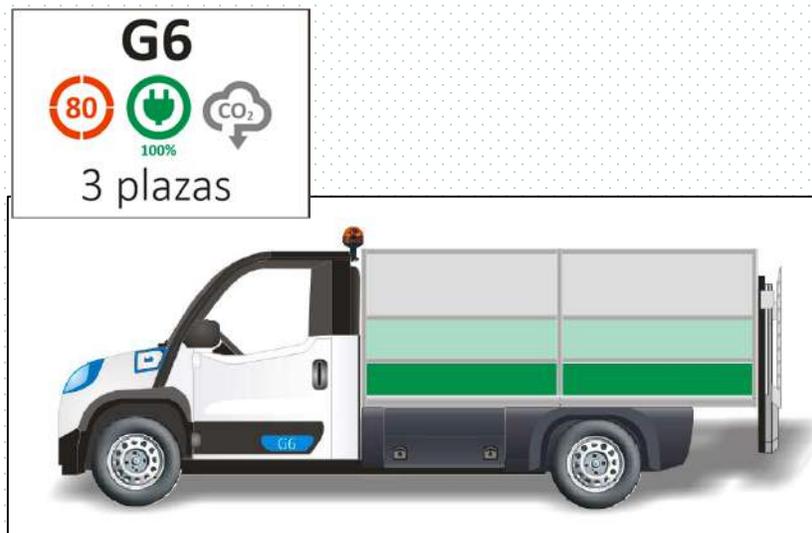

DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caja cerrada fabricada en aluminio.</b></li> <li>• <b>Descarga electrohidráulica trasera, compatible con la plataforma.</b></li> <li>• <b>Plataforma elevadora de columnas trasera de 1.100 x 1.700 - 1.800 mm con base articulada; columnas y base en aluminio. Capacidad de carga 500 kg.</b></li> </ul> <p>Medidas: Largo 3.050 mm Ancho máximo 1.840 mm (std 1.700 mm) Altura 1.800 mm Altura de descarga 600 mm Capacidad de la caja, 10 m<sup>3</sup></p>

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA MULTIFRACCIÓN</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA PUERTA A PUERTA</b>

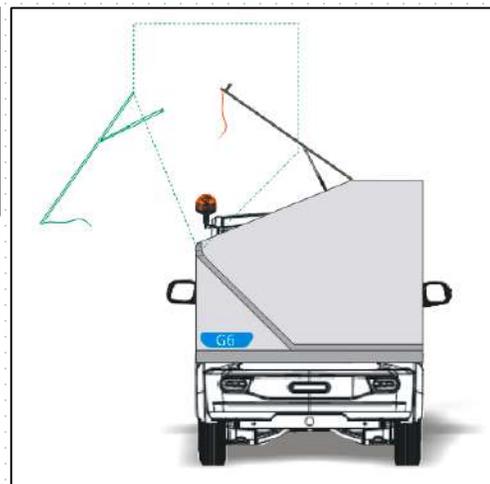

DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio</b>, con 4 fracciones independientes; descarga lateral elevada de fracciones mediante <b>mecanismo electro-hidráulico</b>.</li> </ul>
Medidas: Largo de la carrocería, 3.160 mm Largo del vehículo carrozado 5.500 mm Ancho 1.700 mm Altura 1.300 mm Volumen de cada fracción, 1.200 l Altura de la boca de carga 1.600 mm Capacidad total 4.800 l. (1.200 + 1.200 + 1.200 + 1.200 l) Los volúmenes de las fracciones, son modulares y se pueden modificar. Altura de descarga 1.550 mm



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA MULTIFRACCIÓN</b>
APLICACIONES
<b>REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 + 1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 2.700 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.200 mm


Ancho de las 3 fracciones laterales 700 + 1.200 + 700 mm

Altura de las ventanas de carga 1.500 mm

Capacidad total 4.700 l.

(1.200 + 2.000 + 1.200 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

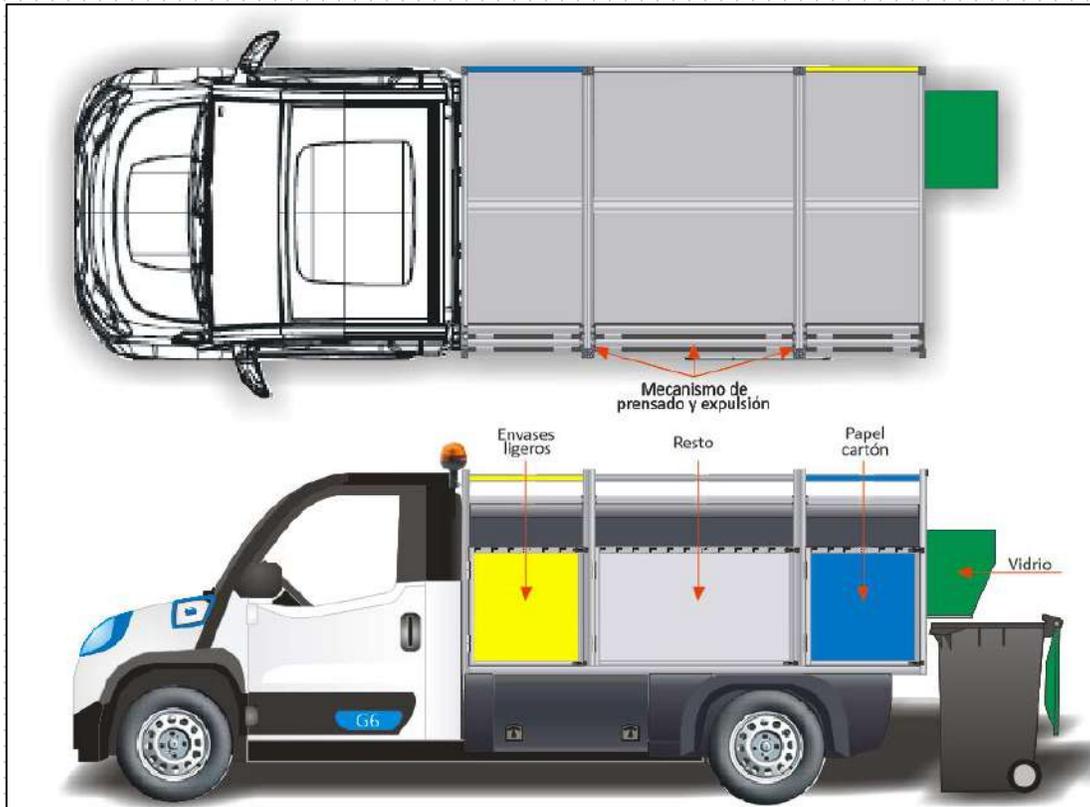

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA MULTIFRACCIÓN CON EQUIPO DE LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión. En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor.
- **Equipo eléctrico de alta presión** con pistola lanza y manguera.

Prestaciones: 140 bares

7 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 10 m con enrollador automático

Capacidad de agua 200 l.

Medidas: Largo 2.200 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.200 mm

Largo total del equipo con 4 fracciones y depósito de lixiviados, 5.400 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 700 mm

Altura de las ventanas de carga 1.500 mm

Capacidad total 3.600 l (1.100 + 1.100 + 1.100 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>CAJA PARA TRANSPORTAR CONTENEDORES</b>
APLICACIONES
<b>RECOGIDA DE RESIDUOS</b>



## DESCRIPCIÓN

- **Plataforma fija, con laterales fijos y alzas de rejilla.**

Prestaciones: 100 % aluminio

Capacidad para 12 contenedores de 240 l

Medidas con alzas 3.000 x 1.800 x 900 mm

Capacidad para 6 contenedores de 360 l

Medidas con alzas 2.800 x 1.359 x 900 mm


- **Elevador trasero de columnas, para contenedores.**

Prestaciones: Capacidad de carga 500 kg

Medidas 1.350 x 1.300 mm



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>FURGÓN CON EQUIPO AUTÓNOMO DE REFRIGERACIÓN</b>
APLICACIONES
<b>REPARTO DE MERCANCIAS REFRIGERADAS</b>

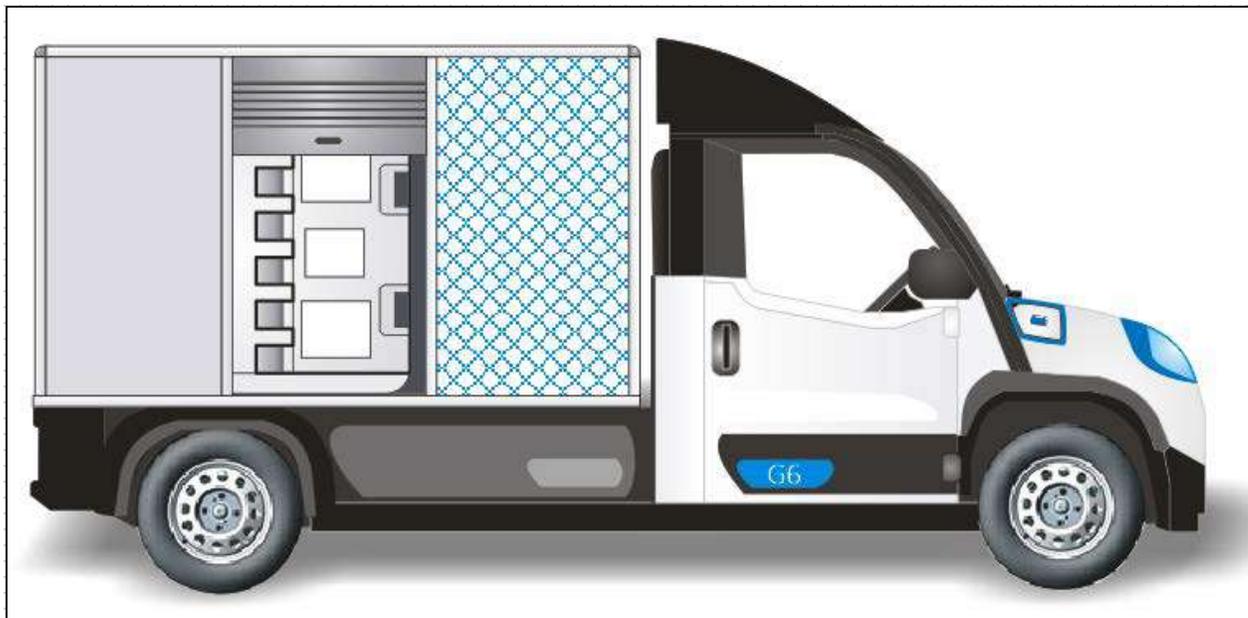

DESCRIPCIÓN

- **Furgón de aluminio** para albergar un equipo autónomo de refrigeración, con acceso por la parte trasera y por el lateral derecho; batería adicional de 180 Ah con convertidor.

Prestaciones: Medidas del furgón, 2.500 x 1700 x 1.490 mm

Volumen del furgón 6.300 l.

Altura total del vehículo 2.260 mm

Capacidad de carga hasta 700 kg según la batería escogida

Persiana trasera de 1300 mm de ancho

Persiana lateral derecha de 800 mm de ancho

Espejos retrovisores anchos

- **Equipo de refrigeración extraíble con carretilla elevadora**

Prestaciones: Medidas exteriores, 1.500 x 1.200 x 1.180 mm

Volumen de carga 915 l

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>PLATAFORMA BASE INTERCAMBIABLE</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO JARDINERÍA</b>



### DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio). Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela. Alzas de rejilla opcionales.

Medidas: Largo 2.600 mm (con vehículo 4.900 mm)

Ancho 1.800 mm

Altura del lateral 370 mm

Altura del puente 1.200 mm; altura máxima al suelo 2.000 mm



VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>EQUIPO INTERCAMBIABLE PARA LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable con equipo integrado para limpieza con agua a alta presión.** Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: Depósito de 800 l.

Presión, 130 bar

Caudal 7 l/min

Manguera de 15 m


Enrollador automático

Largo total con vehículo 3.600 mm

**Barra frontal de baldeo**

Prestaciones: Direccional y plegable.

VEHÍCULO
<b>GOUPIL G6</b>
TIPO DE CARROZADO
<b>EQUIPO DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE CON MOTOR DIÉSEL Y AGUA FRIA CON MOTOR ELÉCTRICO CARROZADO E INSONORIZADO</b>
APLICACIONES
<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>

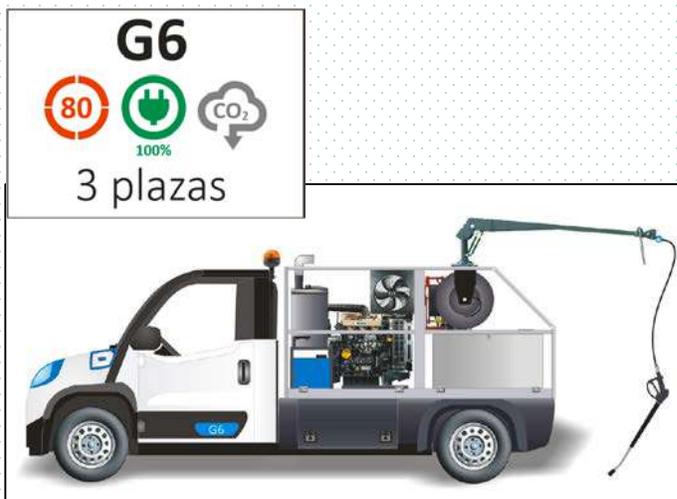

### DESCRIPCIÓN

- **Carrocería cerrada en aluminio insonorizada en su parte delantera, con puerta trasera abatible.**
- **Equipo de agua caliente a alta presión con motor diésel a 1.500 rpm, refrigerado por agua. Depósito de agua en polietileno. Caldera de 90.000 kcal. para agua caliente; pistola lanza y manguera.**

Prestaciones: hasta 210 bares

hasta 21 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 25 m con enrollador automático

Depósito de agua de aluminio de capacidad de 600 l.

Medidas 2.860 x 1.200 x 1.350 mm

- **Equipo de agua fría a alta presión con motor eléctrico**

Prestaciones: hasta 150 bares hasta 15 l/min

Manguera de 15 m con enrollador automático

Dosificador de detergente o químicos.

- **Pértiga giratoria 360° ; longitud 2 m.**
- **Plataforma con volquete hidráulico para facilitar el mantenimiento.**
- **Equipo de generación de vapor puro hasta 150 °C;**

Productividad, 42 kg/h de vapor

Caldera de 16 l

20 m de manguera vapor con protecciones

Consumo 350 W

Campana para eliminación malas hierbas.

TODOS LOS EQUIPOS DESCRITOS SON INDEPENDIENTES Y COMPATIBLES

