NEPTUNO



El contenedor Sanecan para la recogida de excrementos caninos es un sistema de carácter participativo; concebido para contribuir a la mejora del entorno urbano, preservar el aspecto estético de calles y aceras, y simplificar las tareas de la limpieza viaria, obteniendo con su instalación resultados altamente satisfactorios. Fabricados en metal o polietileno y fácilmente adaptables a cualquier entorno urbano.

Los contenedores Sanecan cuentan con cuatro modelos diferentes, el modelo Madrid, Sicilia, Neptuno y Olimpia.


Contenur mantiene en el proceso de diseño y producción de sus contenedores los procedimientos basados en la norma UNE EN ISO 9001; además, el sistema de gestión medioambiental cuenta con la certificación UNE EN ISO 14001 para el aseguramiento de la calidad.

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus productos y bajo demanda, ofrece el mantenimiento integral del producto. Para mayor información, contacte con nuestra red técnico comercial.





Sanecan NEPTUNO

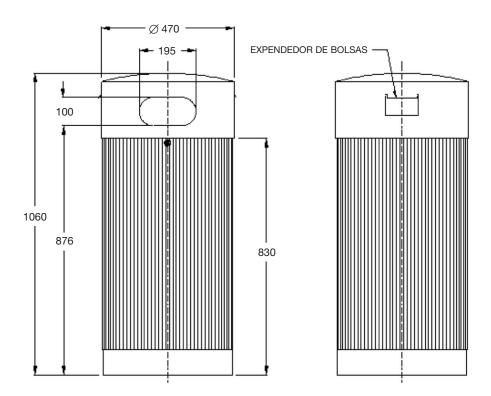

DIMENSIONES TÉCNICAS

	Dispensador	Contenedor		Dispensador	Contenedor
DIAMETRO (mm)	470	470	BOCA (mm)	200 x 120	
ALTO (mm)	230	860			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor circular formado por tapa con dispensador, cuerpo y soporte.
- Fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor, diseñado con acanaladuras en todo el perímetro del cuerpo para impedir la adherencia de carteles o adhesivos publicitarios.
- La Tapa, donde se encuentra el dispensador de bolsas guante, está unida al cuerpo en su parte trasera por una bisagra reforzada, y en su parte delantera por una cerradura de triángulo estándar que permite su apertura para efectuar las tareas de vaciado y mantenimiento.
- El Cuerpo es la parte central del contenedor, en su interior se ubica la bolsa de 55 litros de capacidad donde se depositan los residuos.

- La Bolsa- guante es de color negro para evitar la vista de los residuos. Son reciclables, opacas e impermeables. De fácil utilización gracias a sus dimensiones ergonómicas.
- El Soporte conforma la parte inferior del contenedor, está equipado con una pletina de fijación al suelo de 470 x 470 x 4 mm con cuatro taladros para su ajuste mediante pernos roscados.
- Acabado exterior tratado contra la oxidación mediante tratamiento con cataforesis en todos sus elementos.
- Pintado con resina en polvo para exteriores aplicada mediante robot y endurecida en horno automático.
- Color estándar de distribución: gris oxirón.



